



 **ARISTON**

OHRIEVAČE VODY

80 ROKOV RASTU NA ZÁKLADE INOVÁCIÍ

V roku 1930 založil Aristide Merloni spoločnosť „Industrie Merloni“ v regióne Marche v Taliansku a začal s výrobou váh. V roku 1960 je založená značka ARISTON, ktorá sa zameriava na výrobu elektrických ohrievačov vody až dodnes.

Produkty spoločnosti Ariston sa vyrábajú v niekoľkých závodoch v Taliansku: prvý bol otvorený v roku 1960 a je stále hlavným výrobným centrom spoločnosti. V 80. rokoch spoločnosť ARISTON upevnila svoje vedúce postavenie na trhu s ohrievačmi vody a začala s výrobou plynových kotlov.

Ariston vyrobil v roku 2014 viac ako 5 500 000 elektrických ohrievačov vody. ARISTON je jednou z popredných značiek v oblasti prípravy teplej vody a vykurovania a má zastúpenie vo viac ako 150 štátoch.



KVALITA ARISTON: „VYROBENÉ V TALIANSKU“

3 MÍĽNIKY KVALITY

Spokojnosť zákazníkov je hlavným záujmom spoločnosti Ariston, a to je dôvod prečo je kvalita neustále monitorovaná prostredníctvom nasledujúcich postupov:

- / Vstupná kontrola surovín a komponentov
- / Výrobná kontrola zameraná na zistenie potenciálnych väd v skorých štádiách výrobného procesu
- / 100% testovanie výrobkov z linky pre zabezpečenie správneho fungovania výrobkov

MEZINÁRODNÝ CERTIFIKÁT KVALITY

Všetky výrobné závody sú certifikované CSQ, členom medzinárodnej certifikačnej siete International Certification Network IQNet.

Preto sú všetky výrobky Ariston vyrobené v súlade s najvyššími štandardmi, ktoré zaručujú spoľahlivosť a vysokú kvalitu. Každý rok sú všetky závody zapojené do súťaže, ktorej cieľom je zlepšiť úroveň kvality výroby.



TALIANSKA TECHNOLOGIA & DESIGN

Neustály vývoj a inovácie posúvajú vývojové oddelenia spoločnosti Ariston k návrhu účinnejších, ekologicky šetrnejších a spoľahlivejších výrobkov, vždy s kvalitou a designom, ktorý je pre taliansku tradíciu výroby typický.



OBSAH:

ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE VODY – MALÉ

- 22 / ANDRIS LUX ECO
- 23 / ANDRIS LUX
- 24 / ANDRIS R
- 25 / ARKS

ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE VODY – STREDNÉ A VEĽKÉ

- 30 / VELIS EVO PLUS
- 31 / VELIS EVO
- 33 / SHAPE PREMIUM
- 34 / SHAPE ECO EVO
- 35 / PRO ECO EVO
- 36 / PRO R
- 37 / ARI VERT

ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE VODY – INOX

- 39 / VELIS EVO INOX
- 40 / PLT R

PLYNOVÉ OHRIEVAČE VODY

- 42 / V CA (Q8 GF)
- 43 / V CA-E
- 44 / P CA (Q8 GORS)
- 45 / SGA MICRO C45 (Q8 45 MICRO)
- 46 / Q8 GORS-1 (EURO)
- 47 / V FB (Q8 FB)
- 48 / P FB (Q8 FB)
- 49 / EURO-P (Q8 GORS-1)*

ZÁSOBNÍK VODY K PLYNOVÝM KOTLOM

- 50 / BCH CD1 120 ARI
- 51 / BDR – KOMBI

PRÍSLUŠENSTVO

- 52 / PRÍSLUŠENSTVO K OHRIEVAČOM VODY

Pre podrobnejšie informácie o výrobkoch Ariston prosím navštívte naše internetové stránky.

ariston.com

AKO ČITAŤ SYMBOLY

Symbole boli navrhnuté tak, aby poskytovali informácie o všetkých vlastnostiach výrobku. Umožňujú jednoducho a rýchlo zistiť úroveň výkonu, rozpoznať typovú radu a zhodnotiť kritéria pre nákup výrobku.



TITANIUM PLUS

Dlhšia životnosť a odolnosť nádrže proti korózií s použitím titánového smaltu



PLOCHÉ PREVEDENIE

Malá hĺbka pre úsporu miesta a jednoduchú inštaláciu



FUNKCIA ECO EVO

Automatické nastavenie teploty na základe vašich zvyklostí a potreby teplej vody



UNIVERZÁLNA INŠTALÁCIA

Možnosť inštalácie vo zvislej aj vodorovnej polohe



DISPLEJ ECO

Čelný LED ovládací panel s inteligentným teplomerom



ENERGETICKÝ ÚČINNÝ

Lepšie využívanie energie a obnoviteľných zdrojov, zvýšený výkon



ELEKTRONICKÁ REGULÁCIA TEPLOTY

Elektronické ovládanie pre presné nastavenie a riadenie teploty



PROTIKORÓZNE

Dlhšia životnosť pomocou technológie Pro-tec



BEZPEČNOSTNÝ BALÍČEK

Sada funkcií zabezpečujúca spoľahlivé fungovanie výrobku v prípade výpadku energie alebo odstavenia vody



SOLÁRNA INTEGRÁCIA

Možnosť zapojenia do systému so solárnymi výrobkami značky Ariston



TALIANSKÝ DESIGN

Elegantná estetika navrhnutá v spolupráci s talianskymi designermi



SUPER TICHÝ

Nízka úroveň hluku počas prevádzky



EXTERNÁ REGULÁCIA TEPLOTY

Jednoduché nastavenie teploty pomocou vonkajšieho ovládača



SYSTÉM PROTI ZAMRZNUTIU

Chráni ohrievač proti zamrznutiu



FUNKCE ECO

Elektronické ovládanie so samoučiacim softwarom, ktorý umožňuje vyššiu úsporu energie



DĹŽKA ZÁRUKY

Celková dĺžka záruky vrátane predĺženej záruky na prehrdzavenie nádrže v dĺžke 24 mesiacov



SHOWER READY – PRIPRAVENÉ K SPRCHOVANIU

Zobrazí sa, pokiaľ je k dispozícii dostatok vody ku jednej sprche



LCD DISPLEJ

LCD displej

VÝHODY PODROBNE

Extra hrubá izolácia

Vrstva polyuretánovej peny s vysokou hustotou, ktorá zaručuje dobrú tepelnú izoláciu.

Vysoko kvalitné komponenty

Komponenty sú navrhnuté a vyrobené v spoločnosti Ariston, kde sú aplikované veľmi prísne metódy kontroly, aby sa zabezpečil bezporuchový chod a to aj po niekoľkých rokoch.

Technológie šetrné k životnému prostrediu

Spoločnosť Ariston v procese výroby vždy dbala na ochranu životného prostredia.

Výsledkom je eliminácia chlorfluoruhlovodíku (CFC) z izolácie a maximálna pozornosť bola venovaná aj výberu recyklovateľných komponentov.

Veľká horčíková anóda

Zabezpečuje dlhodobú a efektívnu ochranu nádrže proti prehrdzaveniu

ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A EKODESIGN

Vykurovanie a ohrev vody v európskych domácnostiach predstavuje približne 30 % celkovej spotreby energie. Vývoj ekologických výrobkov a podpora technológií s vysokým výkonom pre koncového spotrebiteľa do roku 2020 má tento dopad:

/ Ročne bude úspora energie 56 miliónov ton ropného ekvivalentu čo zodpovedá spotrebe energie určenej na vykurovanie a ohrev vody dvoch štátov o veľkosti Talianska.

Od 26. septembra 2015 platí smernica ES o ekodesigne (ErP) a o označovaní výrobkov energetickými štítkami, ktoré sú určené pre vykurovanie a ohrev vody (kotle, tepelné čerpadlá, mikro-kogeneračné jednotky, ohrievače vody a zásobníky).

Nariadenie sa bude vzťahovať len na výrobkov uvedené na trh po 26. 9. 2015; výrobky, ktoré boli zakúpené pred týmto dátumom, môžu byť ďalej predávané a inštalované aj v prípade nesúladu s novšími štandardmi.



ENERGETICKÉ ŠTÍTKY:

Výrobky pre ohrev vody a vykurovanie pre domácnosti musia byť označené energetickým štítkom na ktorom je uvedená energetická trieda a ďalšie dôležité parametre výrobku. Energetická trieda musí byť uvedená aj v technickej dokumentácii, reklamných a propagačných materiáloch.




EKODESIGN (ErP):

Smernica ErP stanovuje minimálnu energetickú úroveň, ktorú musia výrobky pre ohrev vody a vykurovanie spĺňať pre označenie CE.

Nové štandardy vylúčia z trhu najmenej výkonné technológie, čo bude mať za následok rozšírenie ponuky energeticky úsporných výrobkov.

ELEKTRICKÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY EKODESIGN (ErP) A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

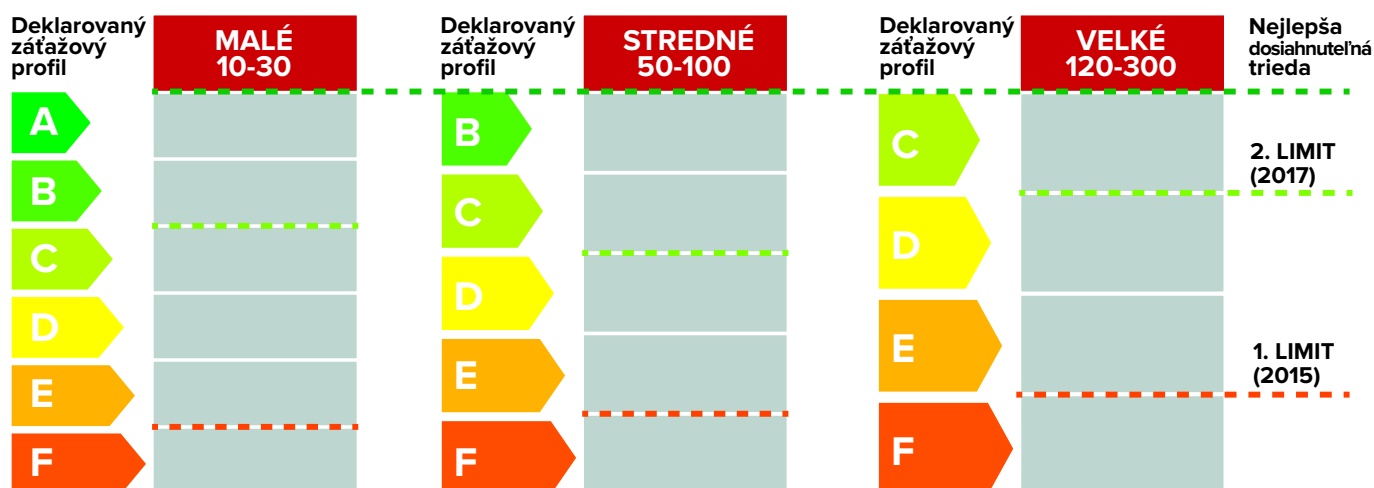


Všetky ohrievače vody podliehajú testovaniu pre deklarovaný záťažový profil, ktorý reprezentuje obvyklé použitie v danej objemovej triede. V závislosti na objeme ohrievača (s pripojeným prietokovým profilom) môže výrobok dosahovať danú maximálnu energetickú triedu.

ENERGETICKÝ ŠTÍTOK VÝROBKU

Trieda A označuje výrobky s najvyššou účinnosťou.

Okrem energetickej triedy poskytujú štítky aj ďalšie informácie pre užívateľa, ktoré môžu byť užitočné pri výbere najúčinnnejšieho výrobku a produktu s najmenším dopadom na životné prostredie.

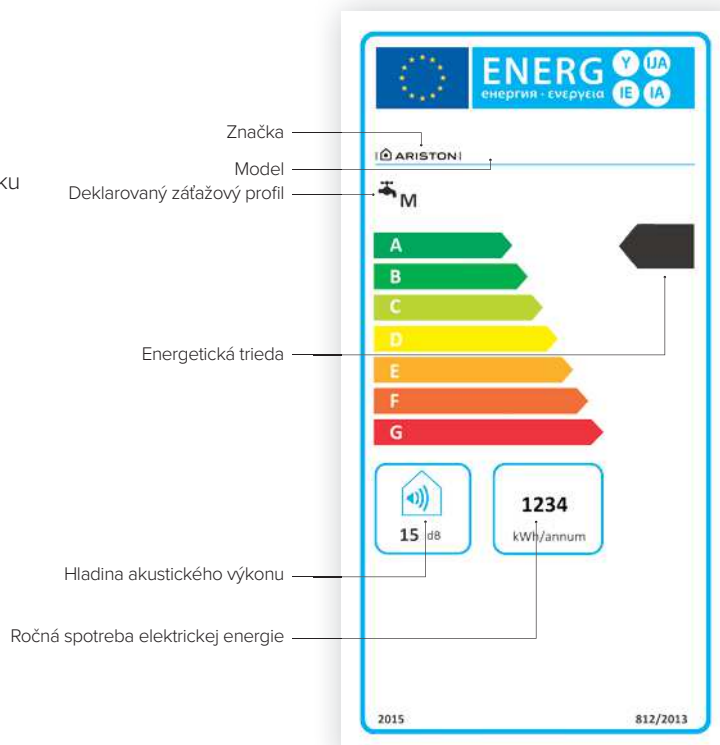

AKÉ SÚ POVINNOSTI OBCHODNÍKA?

Obchodník predáva, prenajíma alebo reprezentuje výrobky alebo systémy koncovému užívateľovi, montážnikovi alebo projektantovi. Zabezpečuje:

- / Označiť štítkami na viditeľnom mieste všetky vystavované výrobky, alebo systémy
- / Zabezpečiť, aby boli výrobky predávané s informáciami o energetickej účinnosti
- / Zabezpečiť, aby všetky marketingové a propagačné materiály, ktoré obsahujú cenu, obsahovali zároveň informáciu o energetickej triede.



AKÉ SÚ POVINNOSTI SPOLOČNOSTI ARISTON AKO DODÁVATEĽA?

Dodávateľ (osoba zodpovedná za uvedenie na trh v EU) je zodpovedný za poskytnutie nasledujúcej dokumentácie k výrobkom:

- / Energetického štítku výrobku (v prípade, že sa jedná iba o jeden výrobok)
- / Technického informačného listu
- / Energetického štítku zostavy aj v prípade, ak by výrobok mohol byť do budúcnosti do systému zapojený
- / Vyplnenie technického informačného listu systému týkajúce sa výrobku (alebo systému určeného na predaj)



Komfort, výkon a elegantný design.
Široká ponuka uspokojí všetky požiadavky
pre výber toho správneho ohrievača vody.



ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE VODY

STVORENÝ PRE MAXIMÁLNU ÚSPORU

Každý rok si milióny zákazníkov po celom svete zvolia výrobky Ariston. Z tejto úžasnej dôvery pramení významný výsledok: značka, ktorá preberá zodpovednosť, aby uspokojila požiadavky vytvorené potrebou pohody, pohodlia a bezpečia, pre komfort a kvalitu života.

Udržateľná budúcnosť znamená v prvom rade pomôcť pri znižovaní emisií skleníkových plynov. Odhaduje sa, že inštaláciou 1000 ohrievačov vody s funkciou ECO sa znížia emisie CO₂ o 130 ton/rok, ktoré sa vypúšťajú do atmosféry pri výrobe elektriny. Rovnakého výsledku by sa získalo výsadbou 235 nových stromov.

ÚSPORA ENERGIE

Posledná generácia „samoučiaceho“ softwaru ECO EVO, ktorý je vylepšený novým zlepšeným elektronickým termostatom Ariston CoreTech – riadi teplotu vody nezávisle tak, že si pamätá zvyklosti užívateľov čo sa týka množstva vody, ako aj načasovania a to aj v prípade nepatrnej spotreby. Tým je dosiahnutá maximálna úspora energie bez obmedzenia komfortu spotreby teplej vody. Elektronický termostat okrem toho presne sníma teplotu vody a reaguje aj na najmenšie zmeny teploty.



Riadené
systémom


CoreTECH

Nový vylepšený
elektronický termostat

Funkcia ECO EVO udržiava v ohrievači mimo naprogramovaných intervalov teplotu vody na 45 °C. To znamená, že určité pohotovostné množstvo vody je vždy k dispozícii pre potreby okamžitej spotreby.

UŠETRÍTE S PRO ECO EVO NA ROČNOM VYÚČTOVANÍ ZA ENERGIU*

ÚSPORA AŽ
-259 kWh
=
-14 %
=
-45 eur

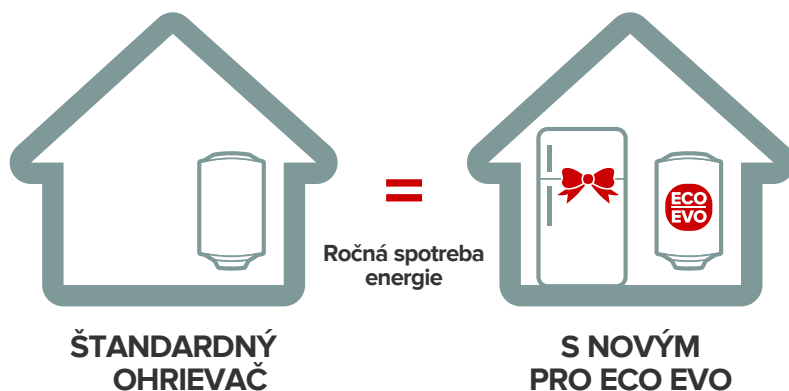

**ÚSPORA = PEVÁDZKA CHLADNIČKY
TRIEDY A++ PO CELÝ ROK ZDARMA**

* Odhadovaná úspora oproti tradičnému elektrickému ohrievaču vody priemerného Európana, čo sa týka spotreby horúcej vody (štúdia 2007 VHK Ecodesign WH). Úspora sa mení v závislosti od kapacity výrobku.

KAŽDÝ DEŇ JEDNA SPRCHA ZDARMA




TECHNOLÓGIA NANOMIX

Pri odbere teplej vody je celkový objem vody dopĺňovaný studenou vodou. Technológia Nanomix zamedzí, aby sa dopustená voda miešala s ohriatou vodou v zásobníku. Voda sa tak ohrieva efektívnejšie a ohrievač sa zbytočne nezapína.

SYSTÉM NANOMIX

Systém Nanomix, ktorý sa dodáva s novými deflektormi vody, umožňuje produkovať až o 10 % viac horúcej vody ako bežný ohrievač vody s rovnakou kapacitou. Na konci každého cyklu ohrevu dodá až o 15 l viac vody s teplotou 40 °C.

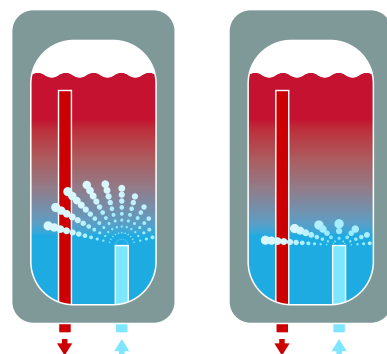

15 l
HORÚCEJ VODY

NAJLEPŠIA ELEKTRONIKA

Elektronická mikroprocesorová karta spolupracuje s NTC snímačmi rýchlo, čo zabezpečí vyššiu presnosť nastavenia.

Presný termostat priebežne vyhodnocuje momentálnu teplotu a potrebu teplej vody a na základe toho riadi ohrev vody.

Vysoká presnosť a spoľahlivosť mikroprocesorovej karty umožňuje ohrievať vodu v zásobníku až na 80 °C.



SYSTÉM NANOMIX+BEST

Riešenie Nanomix+Best kombinuje výhody výkonu elektronickej karty Best s novou technológiou Nanomix. To umožňuje dosiahnuť až o 30 % vyšší výkon oproti tradičnému ohrievaču vody s rovnakou kapacitou. To znamená, že na konci každého cyklu ohrevu je možné dodať až o 15 l viac vody s teplotou 40 °C.

+1
SPRCHA ZDARMA
KAŽDÝ DEŇ

Systém Nanomix, ktorý sa dodáva s novými deflektormi vody, umožňuje produkovať až o 10 % viac horúcej vody ako bežný ohrievač vody s rovnakou kapacitou.

To umožňuje menej časté zapínanie ohrievača vody, výsledkom čoho je výrazná úspora energie a tým aj peňazí.

Nové výrobky Ariston ponúkajú: viac teplej vody, väčšie pohodlie a vyššie úspory.

Naviac technológia Best pomáha znižovať spotrebu energie pomocou nepretržitého sledovania teploty, čím sa minimalizujú teplotné disperzie.

Vyšší výkon
aj úspory



BEZPEČNÉ VÝROBKY, BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNIE

Balíček ABS ponúka skupinu systémov za účelom maximalizácie bezpečnosti užívateľa a výrobku.

To umožňuje používať ohrievač vody bezpečným spôsobom a znižuje sa možnosť nesprávneho fungovania.

Balíček ABS robí ohrievače vody Ariston ešte bezpečnejšími



**BEZPEČNOSTNÝ
BALÍČEK**

PRE OCHRANU VÁŠHO POHODLIA

AKTÍVNY ELEKTRICKÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Na konci každého cyklu ohrevu vody sa ohrievač odpojí od prívodu elektriky. To je zárukou dokonalej bezpečnosti.

SYSTÉM PROTI PREHRIATIU

V prípade poruchy termostatu prestane ohrievač pracovať a tým zabráni prehriatiu vody.

ANTI-LEGIONELLA SYSTEM

V zásobníku vody môže dôjsť k rozmnoženiu baktérie Legionella. Pre zabezpečenie maximálnej bezpečnosti a hygieny sú nové výrobky Ariston dodávané so systémom anti-legionella.

Pokiaľ sa voda v zásobníku neohreje počas 30 dní za sebou na teplotu min. 65 °C, systém automaticky jednorazovo zvýši teplotu pre zneškodnenie baktérií.

PRE OCHRANU VÝROBKU

SYSTÉM PROTI ZAMRZNUTIU

Pokiaľ je výrobok zapojený do elektrickej siete, začne ohrevné teleso ohrievať, keď poklesne teplota vody v zásobníku pod 5 °C a tým zabráni možnému zničeniu nádrže.

AUTODIAGNOSTICKÝ SYSTÉM

V prípade poruchy sa zobrazí na čelnom paneli ohrievača chybový kód poruchy, čo umožní jej rýchlejšie a jednoduchšie odstránenie. (Platí pre výrobky s elektronickým ovládaním)

SYSTÉM PROTI CHODU NA SUCHO

Ochranný systém, ktorý zabráni zapnutiu ohrievača v prípade, že v ohrievači nie je voda. Takto sa zabráni prehriatiu a zničeniu elektrických súčastí ohrievača.

AKO VYBRAŤ TEN SPRÁVNY OHRIEVAČ ARISTON

Pri výbere ohrievača vody sú rozhodujúce dva parametre:


- / Počet a typ odberných miest v domácnosti
- / Počet osôb v domácnosti

Pri výbere je vždy potrebné zohľadniť plnú prevádzku odberných miest, čiže stav, keď budete odoberať teplú vodu súčasne na všetkých odberných miestach (sprcha, umývadlo, vaňa, drez atď).

V nákrese sú uvedené rôzne typy odberných miest a minimálny objem ohrievača potrebného pre zabezpečenie dostatku teplej vody.

Podcenenie správnej veľkosti ohrievača má za následok rapídne zníženie životnosti ohrievača a znížený komfort používania.


POČET SÚČASNÝCH UŽÍVATEĽOV 1

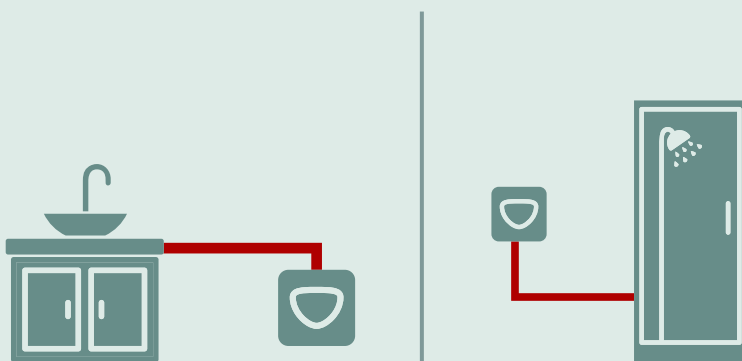

ODPORUČENÁ VEĽKOSŤ OHRIEVAČA

10-15-30
LITROV


POČET SÚČASNÝCH UŽÍVATEĽOV 2

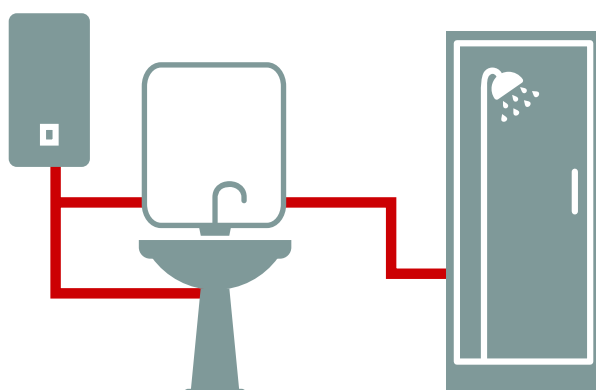

ODPORUČENÁ VEĽKOSŤ OHRIEVAČA

50
LITROV

POČET SÚČASNÝCH UŽÍVATEĽOV **3**

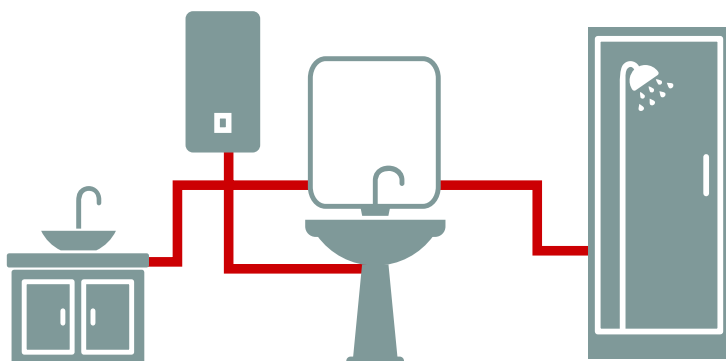


ODPORUČENÁ VEĽKOSŤ OHRIEVAČA

80-100

LITROV

POČET SÚČASNÝCH UŽÍVATEĽOV **3**

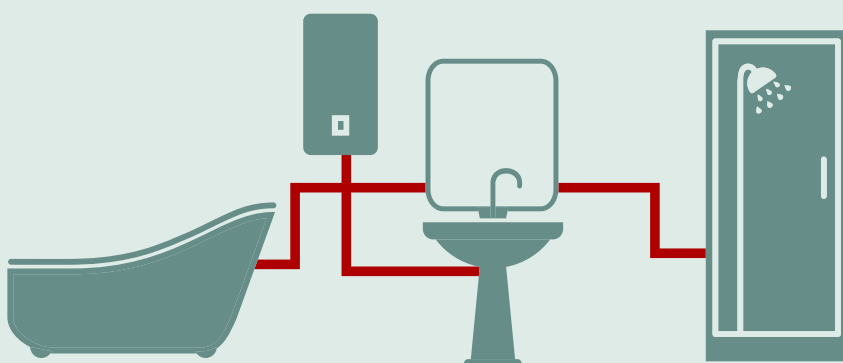


ODPORUČENÁ VEĽKOSŤ OHRIEVAČA

80-100

LITROV

POČET SÚČASNÝCH UŽÍVATEĽOV **4**

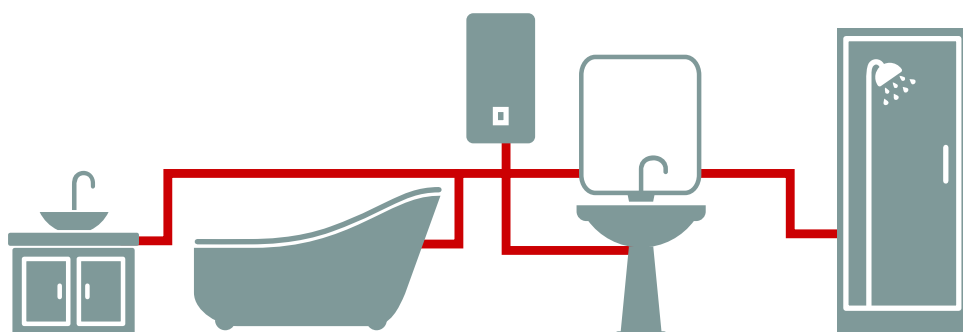

ODPORUČENÁ VEĽKOSŤ OHRIEVAČA

100-150

LITROV

**Elegancia
s maximálnym
komfortom**



/ ANDRIS LUX ECO

Design a výkon



/ ANDRIS LUX

**Každodenný
komfort**



/ ANDRIS R



/ ARKS



/ VELIS EVO PLUS



/ VELIS EVO



/ VELIS EVO INOX



/ SHAPE



/ PRO ECO EVO



/ PLT R



/ PRO R



/ PRO R



/ ARI VERT

KOMPAKTNÁ VELKOSŤ, VYSOKÝ VÝKON



/ ANDRIS LUX ECO
10-15-30 litrov

/ ANDRIS LUX
10-15-30 litrov

/ ANDRIS R
10-15-30 litrov



Vysoká kvalita a výkon ohrievačov vody Ariston sú teraz k dispozícii aj v kompaktnom riešení.

/ MALÉ ROZMERY

Systém mini nádrže zabezpečuje vysoký komfort a rýchlu dodávku teplej vody. Aj napriek ich malým rozmerom sú ohrievače Andris schopné ohriať až 30 l vody.

/ KVALITA MATERIÁLOV A VYHOTOVENIA

Dlhú životnosť ohrievačov rady ANDRIS zabezpečuje kvalitná oceľová nádrž s použitím špeciálneho titánového smaltu. Medené ohrevné teleso zabezpečuje rýchle a účinné odovzdanie tepla a je odolné voči korózií. Pevnejšia konštrukcia príruby prispieva k celkovej robustnosti výrobku a znižuje požiadavky na údržbu.



/ MAXIMÁLNY KOMFORT

Ohrievače ANDRIS udžia vodu teplú pomocou kvalitnej izolácie.

Presný termostat umožňuje rýchlu odozvu na zmenu teploty vody čo umožňuje presnú reguláciu teploty vody.

/ DESIGN

Elegancia dosiahnutá spoluprácou s talianskymi designermi umožňuje ohrievačom Andris vyniknúť.

/ ABSOLÚTNA BEZPEČNOSŤ A HYGIENA

Všetky ohrievače ARISTON vyhovujú prísny bezpečnostným normám a sú v súlade s predpismi CE.

Ohrevné teleso z mede a smaltovaná nádoba zabezpečujú vysokú hygienu a čistotu ohrievanej vody.


UNIVERZÁLNA INŠTALÁCIA



Kompaktná veľkosť ohrievačov umožňuje inštalovať ANDRIS práve tam, kde ho potrebujete využiť.

Všetky rady ohrievačov ANDRIS majú verziu nad, alebo pod umývadlo.

ANDRIS je ideálny lokálny zdroj teplej vody a je možné ho použiť aj pre zvýšenie výkonu centrálného zdroja teplej vody.

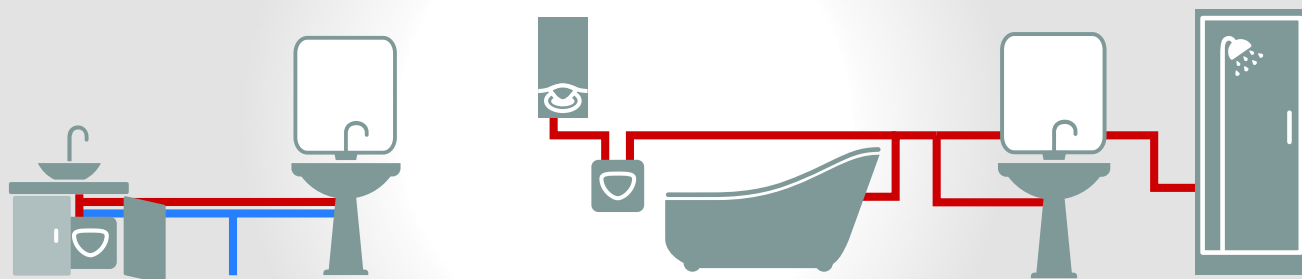

MALÉ ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE VODY



**/ ANDRIS
LUX ECO**
10–15–30 litrov



**/ ANDRIS
LUX**
10–15–30 litrov



**/ ANDRIS
R**
10–15–30 litrov

KOMFORT PRÍPRAVY TEPLEJ VODY



BEZPEČNOSŤ A HYGIENA

V súlade s požiadavkami CE
Baliček ABS:

- Ochrana proti prehriatiu
- Ochrana proti zamrznutiu
- Ochrana proti Legionelle
- Ochrana proti chodu nasucho

V súlade s požiadavkami CE

V súlade s požiadavkami CE

KVALITA

Titánový smalt
Medená špirála
Robustná príruha
(4 skrutky)

Titánový smalt
Medená špirála
Robustná príruha
(4 skrutky)

Titánový smalt
Medená špirála
Robustná príruha
(4 skrutky)

ÚSPORA ENERGIE



15% úspora energie
s funkciou ECO



OVLÁDANIE

Intuitivní LED displej

Jednoduchá regulácia teploty

Jednoduchá regulácia teploty

DESIGN

Prémiový design
s čiernym predným panelom

Prémiový design
s čiernym predným panelom

Moderný design
so šedým predným panelom

ANDRIS LUX ECO



DĹŽKA ZÁRUKY*



TITANIUM PLUS



FUNKCIA ECO EVO



DISPLEJ ECO



ELEKTRONICKÁ REGULÁCIA TEPLoty



BEZPEČNOSTNÝ BALÍČEK



VÝROBENÉ V TALIANSKU

* Predĺžená záruka, ktorá sa vzťahuje na prehrdzavenie nádrže



KOMFORT

- Elektronický termostat
- LED indikácia teploty
- Digitálna regulácia teploty

ÚČINNOSŤ A ÚSPORA ENERGIE

- Funkcia ECO EVO pre úsporu energie až o 15 %
- Ekologická polyuretánová izolácia

KVALITA

- Bezpečnostný balíček ABS
- Ocelový zásobník s titánovým smaltom, testovaný na 16 bar
- Veľká horčíková anóda
- Medené ohrevné teleso
- Robustná príruha
- Príruha so 4 skrutkami

DESIGN

- Elegančný displej s LED indikáciou teploty
- Prémiový design



úspora energie
až o 15 %

design a úspora energie



TECHNICKÉ ÚDAJE



		ANDRIS LUX ECO 10	ANDRIS LUX ECO 10U	ANDRIS LUX ECO 15	ANDRIS LUX ECO 15U	ANDRIS LUX ECO 30
Objem**	l	10	10	15	15	30
Inštalácia		horná	dolná	horná	dolná	horná
Výkon	kW	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Napätie	V	220	220	220	220	220
Doba ohrevu ($\Delta T = 45^\circ\text{C}$)	h, min	0,17	0,17	0,26	0,26	0,53
Teplotné straty pri 65°C	kWh/24 h	0,43	0,55	0,53	0,65	0,61
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8	8	8	8
Max. prevádzková teplota	$^\circ\text{C}$	80	80	80	80	80
Hmotnosť	kg	6,6	6,6	7,4	7,4	12,8
Krytie	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

ROZMERY

a	mm	360	360	360	360	446
b	mm	294	294	342	342	406
c	mm	144	144	144	144	165
d	mm	92	92	78	78	115

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

	3100692	3100693	3100694	3100695	3100696
Erp trieda	A	A	A	A	A
Deklarovaný záťažový profil	XXS	XXS	XXS	XXS	S

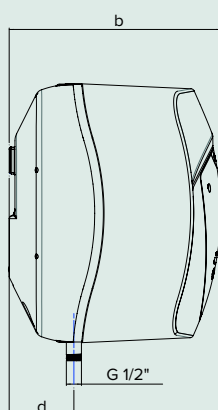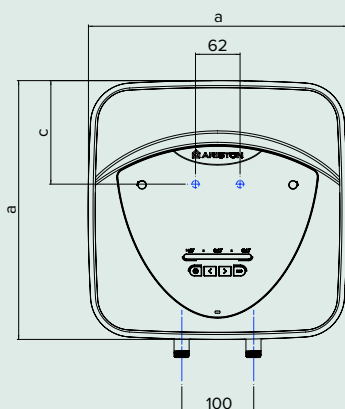

** Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobku.

Menovitý objem výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.

ANDRIS LUX



* Predĺžená záruka, ktorá sa vzťahuje na prehrdzavenie nádrže

KOMFORT

- Pohodlná regulácia teploty otočným ovládačom

ÚČINNOSŤ A ÚSPORA ENERGIE

- Ekologická polyuretánová izolácia



KVALITA

- Ocelový zásobník s titánovým smaltom, testovaný na 16 bar
- Veľká horčíková anóda
- Medené ohrevné teleso
- Príruba so 4 skrutkami

DESIGN

- Prémiový design



AŽ DO

A



elegantný
a výkonný



TECHNICKÉ ÚDAJE

		ANDRIS LUX 10	ANDRIS LUX 10 U	ANDRIS LUX 15	ANDRIS LUX 15 U	ANDRIS LUX 30
Objem**	l	10	10	15	15	30
Inštalácia		horná	dolná	horná	dolná	horná
Výkon	kW	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Napätie	V	220	220	220	220	220
Doba ohrevu ($\Delta T = 45^\circ\text{C}$)	h, min	0,17	0,17	0,26	0,26	0,53
Teplotné straty pri 65°C	kWh/24 h	0,43	0,55	0,53	0,65	0,61
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8	8	8	8
Max. prevádzková teplota	$^\circ\text{C}$	80	80	80	80	80
Hmotnosť	kg	6,6	6,6	7,4	7,4	12,8
Krytie	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

ROZMERY



a	mm	360	360	360	360	447
b	mm	298	298	346	346	410
c	mm	144	144	144	144	165
d	mm	92	92	78	78	114

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

	3100359	3100361	3100364	3100366	3100369
Erp trieda	A	B	A	B	C
Deklarovaný záťažový profil	XXS	XXS	XXS	XXS	S

** Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobku.

Menovitý objem výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.

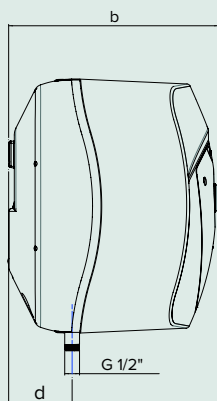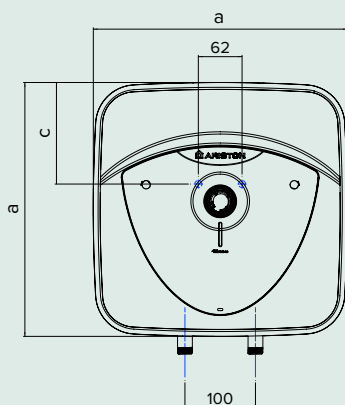

ANDRIS R

DĹŽKA
ZÁRUKYEXTERNÁ
REGULÁCIA
TEPLOTYVYROBENÉ
V TALIANSKU

* Predĺžená záruka, ktorá sa vzťahuje na prehrdzavenie nádrže

KOMFORT

- Pohodlná regulácia teploty otočným ovládačom

ÚČINNOSŤ A ÚSPORA ENERGIE

- Ekologická polyuretánová izolácia



KVALITA

- Ocelový zásobník s titánovým smaltom, testovaný na 16 bar
- Veľká horčíková anóda
- Medené ohrevné teleso
- Robustná príruha
- Bezpečnostný tlakový ventil testovaný na 8 bar
- Príruba so 4 skrutkami

DESIGN


- Moderný design, biela farba

moderný
a praktický



AŽ DO

A

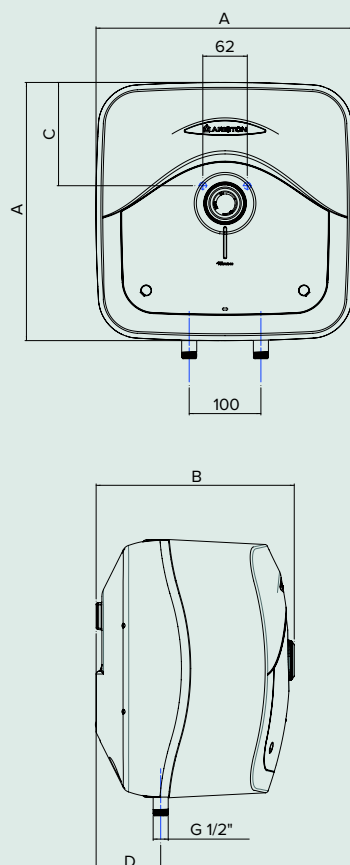

TECHNICKÉ ÚDAJE

		ANDRIS R 10	ANDRIS R 10U	ANDRIS R 15	ANDRIS R 15U	ANDRIS R 30
Objem**	l	10	10	15	15	30
Inštalácia		horná	dolná	horná	dolná	horná
Výkon	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
Napätie	V	230	230	230	230	230
Doba ohrevu ($\Delta T = 45^\circ\text{C}$)	h, min	0,29	0,29	0,44	0,44	1,1
Teplotné straty pri 65°C	kWh/24 h	0,43	0,55	0,53	0,65	0,61
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8	8	8	8
Max. prevádzková teplota	$^\circ\text{C}$	80	80	80	80	80
Hmotnosť	kg	6,6	6,6	7,4	7,4	12,8
Krytie	IP	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1

ROZMERY

a	mm	360	360	360	360	447
b	mm	298	298	346	346	410
d	mm	92	92	78	78	114

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

	3100328	3100331	3100333	3100336	3100338
Erp trieda	A	B	A	B	C
Deklarovaný záťažový profil	XXS	XXS	XXS	XXS	S

** Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobku.
Menovitý objem výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.

ARKS – BEZTLAKOVÝ

DÍLKA
ZÁRUKYEXTERNÁ
REGULÁCIA
TEPLOTY

KOMFORT

- Vonkajšia regulácia teploty
- Kontrolka ohrevu

KVALITA

- Vnútrotná nádrž z plastu
- Beztlakové prevedenie
- Bezpečnostný systém proti prehriatiu termostatu
- Odvzdušnený zásobník
- Anti-vakuum systém
- Reset systém
- Dodávka vrátane špeciálnej vodovodnej batérie

DESIGN

- Kompaktné rozmery



**jedno
odberné
miesto**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objem**	l	5	5
Inštalácia		dolná	horná
Výkon	kW	2	2
Napätie	V	230	230
Doba ohrevu ($\Delta T = 45^\circ \text{C}$)	h:m	9	9
Teplotné straty pri 65°C	kWh/24 h	0,25	0,25
Max. prevádzkový tlak	bar	0	0
Max. prevádzková teplota	$^\circ \text{C}$	75	75
Hmotnosť	kg	3,3	3,3

ROZMERY


a	mm	250	270
b	mm	385	417
c	mm	184	195

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD




Erp trieda
Deklarovaný záťažový profil

3100659	3100658
A	A
XXS	XXS



ARKS-ARKSH 5 U

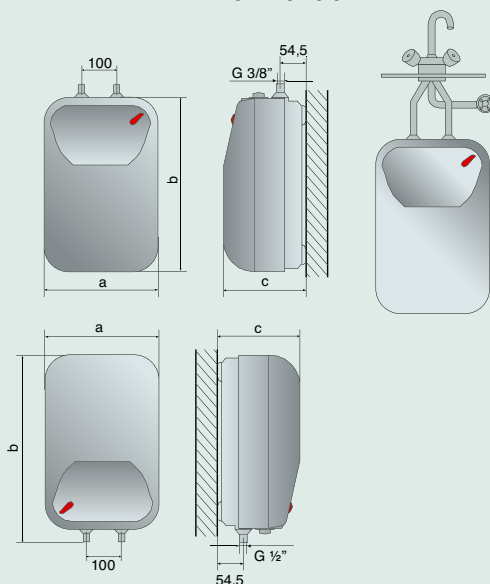

ARKS-ARKSH 5 O

** Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobku.
Menovitý objem výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.

STREDNÉ A VEĽKÉ ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE VODY



/ VELIS EVO
50–80–100 litrov



/ SHAPE
50–80–100 litrov



/ PRO ECO EVO
50–80–100 litrov

KOMFORT



BEZPEČNOSŤ

V súlade s požiadavkami CE
Balíček ABS:

- Ochrana proti prehriatiu
- Ochrana proti zamrznutiu
- Ochrana proti Legionelle

V súlade s požiadavkami CE
Balíček ABS:

- Ochrana proti prehriatiu
- Ochrana proti zamrznutiu
- Ochrana proti Legionelle

V súlade s požiadavkami CE
Balíček ABS:

- Ochrana proti prehriatiu
- Ochrana proti zamrznutiu
- Ochrana proti Legionelle

KVALITA

Nádrž s titánovým smaltom
Robustná príruha (5 skrutiek)

Nádrž s titánovým smaltom
Robustná príruha (5 skrutiek)

Smaltované výhrevné teleso
Robustná príruha (5 skrutiek)

ÚSPORA ENERGIE



Funkcia ECO EVO
Systém CoreTech



Funkcia ECO EVO
Systém CoreTech



Funkcia ECO EVO
Systém CoreTech

OVLÁDANIE

Vizualizácia teploty
Elektronická regulácia teploty

Vizualizácia teploty
Elektronická regulácia teploty

LED vizualizácia teploty
Elektronická regulácia teploty

DESIGN

Prémiový plochý design

Elegantný design

Moderný design



/ PRO R
50–80–100–120–150 litrov



/ PLT R
120–150 litrov



/ ARI VERT
200 litrov



V súlade s požiadavkami CE

- Ochrana proti prehriatiu
- Ochrana proti zamrznutiu

V súlade s požiadavkami CE

- Ochrana proti prehriatiu
- Ochrana proti zamrznutiu

V súlade s požiadavkami CE

- Ochrana proti prehriatiu
- Ochrana proti zamrznutiu

Nádrž s titánovým smaltom
Robustná príruha (5 skrutiek)

Nerzová nádrž
Robustná príruha (5 skrutiek)

Nádrž s titánovým smaltom
Robustná príruha (5 skrutiek)



System CoreTech

Vizualizácia teploty
Mechanická regulácia teploty

Vizualizácia teploty
Mechanická regulácia teploty

Mechanická regulácia teploty

Moderný design

Moderný design

Klasický design

NOVÝ VELIS EVO. INTELIGENTNÉ RIEŠENIE PRE VAŠE POHODLIE.



INTELIGENTNÉ RIEŠENIE PRE VAŠE POHODLIE.

S technologicky vyspelými vlastnosťami stanovujú VELIS EVO a VELIS EVO PLUS úplne nový štandard pohodlia. Vďaka inteligentnej konštrukcii dvoch nádrží, zohrievajú vodu rýchlejšie a tak si môžete dopriať horúcu sprchu za Ohrev vody je pritom mimoriadne tichý!



Pomocou inteligentného dotykového displeja blue tech ohrievače VELIS EVO PLUS si môžete overiť počet osprchovaní, na ktoré je k dispozícii ohriata voda a tiež čakaciu dobu na horúcu vodu. Môžete si tiež zvoliť dva časy v priebehu dňa, v ktorých chcete mať pripravenú teplú vodu.

* Uvažované pre sprchu o objeme 45 l o teplote 40 °C a teplote vstupnej vody 15 °C.



VELIS EVO PLUS

50–80–100 litrov




VELIS EVO

50–80–100 litrov

JE TAK INTELIGENTNÝ, ŽE SA UČÍ Z VAŠICH ZVYKOV.

Vďaka funkcii **ECO EVO** POWERED BY CoreTECH, si VELIS EVO a VELIS EVO PLUS pamätá kedy a koľko teplej vody používate. Jednoducho tak môžete mať k dispozícii teplú vodu práve vtedy, keď ju potrebujete.

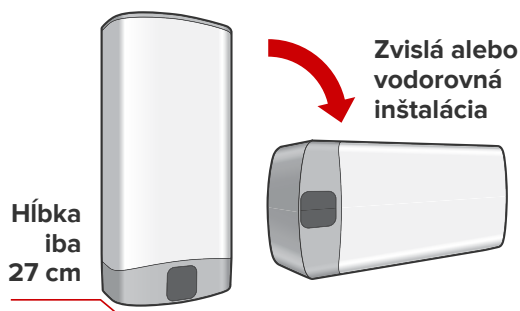

NAVRHNUITÉ PRE IDEÁLNE SPLYNUTIE.

Elegantné zaoblené kontúry dobre splynú zo zariadením Vašej kúpeľne. Samozrejme, že sa jedná o taliansky design. VELIS EVO a VELIS EVO PLUS sú k dispozícii v rôznych objemových kapacitách pre všetky Vaše potreby.

VAŠE POHODLIE JE ZARUČENÉ.

VELIS EVO a VELIS EVO PLUS sú najnovšími výrobkami značky ARISTON, ktorá je medzinárodným lídrom v ohreve vody.



Dlhá životnosť vďaka inteligentnému samočistiacemu výhrevnému telesu, ktoré je opatrené titánovým smaltom, rovnako ako obe nádrže. Bezpečnostný systém ABS, ktorý sa aktivuje v prípade prerušenia dodávky elektriny alebo vody.

** V porovnaní s elektrickými ohrievačmi vody v rámci rovnakého objemu podľa európskej smernice pre označenie EU č. 812/2013

VELIS EVO PLUS

LCD
DISPLEJINTELIGENTNÉ
MENUSHOWER
READYFUNKCIA
ECO EVOSMALTOVANÉ
VYKUROVACIE
TELESOBEZPEČNOSTNÝ
BALÍČEKTITANIUM
PLUSPLOCHÉ
PREVEDENIEUNIVERZÁLNE
ZAVESENIEVYROBENÉ
V TALIANSKU

NOVINKA



KOMFORT

- Konštrukcia s dvojitou nádržou a rýchly ohrev vody; sprcha pripravená za 50 minút*
- Šikový dotykový Blue Tech displej zobrazuje počet dostupných sprch a čas na ďalšiu sprchu
- Denné programovanie
- Mimoriadne tiché ohrievanie vody
- **ECO EVO** POWERED BY CoreTECH

ÚČINNOSŤ A ÚSPORA ENERGIE

- Funkcia ECO
- Ekologická polyuretánová izolácia

KVALITA



- ABS 2.0 bezpečnostný systém pre prípad prerušenia dodávky elektriny alebo vody*
- Titánové smaltovanie nádrže pre dlhú životnosť
- Smaltované výhrevné teleso

DESIGN

- Šetrí miesto: hĺbka iba 27 cm
- Zvislá alebo vodorovná inštalácia
- Exkluzívna povrchová úprava vo vzhľade strieborného kovu
- Exkluzívny design

POWERED BY
CoreTECHNový vylepšený
elektronický
termostat

inovácia a štýl

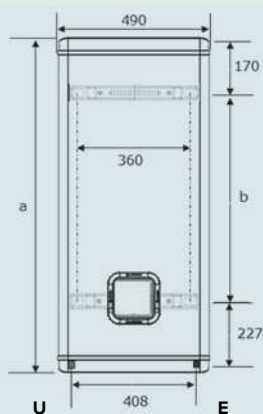

* 300 mm vrátane displeja

TECHNICKÉ ÚDAJE

VELIS EVO PLUS

Objem***	l	50	80	100
Inštalácia	V/H	V/H	V/H	V/H
Výkon	kW	1,5	1,5	1,5
Napätie	V	230	230	230
Doba ohrevu ($\Delta T = 45^\circ \text{C}$)	h, min	1:30	2:15	2:50
Čas ohrevu prvej sprchy	min	50	50	50
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8	8
Max. prevádzková teplota	$^\circ \text{C}$	80	80	80
Hmotnosť	kg	21,7	28,3	32,2
Statická strata pri 65°C	kWh/24 h	1,1	1,5	1,6
Krytie	IP	IPX4	IPX4	IPX4

ROZMERY

a	mm	776	1066	1251
b	mm	405	695	880

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD



ErP trieda

Deklarovaný záťažový profil

3626148	3626149	3626150
B	B	B
M	M	M

E Vstup studenej vody G 1/2"

U Výstup teplej vody G 1/2"

* Uvažované pre sprchu v objeme 48 litrov o teplote 40°C a teplote vstupnej vody 15°C .

** Odhadovaná úspora oproti tradičnému elektrickému ohrievaču vody priemerného Európana, čo sa týka spotreby teplej vody (štúdia 2007 VHK Ecodizajn WH). Úspora sa mení v závislosti na kapacite výrobku.

*** Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobku.

Menovitý objem výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.

VELIS EVO

SHOWER
READYFUNKCIA
ECO EVOSMALTOVANÉ
VYKUROVACIE
TELESOBEZPEČNOSTNÝ
BALÍČEKTITANIUM
PLUSPLOCHÉ
PREVEDENIEUNIVERZÁLNE
ZAVESENIEVYROBENÉ
V TALIANSKU

KOMFORT

- Konštrukcia s dvojitou nádržou a rýchly ohrev vody; sprcha pripravená za 50 minút*
- Šikový dotykový displej pre jednoduché ovládanie teploty a signalizáciu pripravenej sprchy
- Mimoriadne tiché ohrievanie vody

- **ECO EVO** POWERED BY CoreTECH

ÚČINNOSŤ A ÚSPORA ENERGIE

- Funkcia ECO
- Ekologická polyuretánová izolácia

KVALITA

- ABS 2.0 bezpečnostný systém pre prípad prerušenie dodávok elektriny alebo vody*
- Titánové smaltovanie nádrže pre dlhú životnosť
- Smaltované výhrevné teleso


DESIGN

- Šetrí miesto: hĺbka iba 27 cm
- Zvislá alebo vodorovná inštalácia
- Povrch v elegantnej bielej farbe s detailmi ve farbe strieborného kovu



POWERED BY
CoreTECH
Nový vylepšený
elektronický
termostat

**design
a výkon**

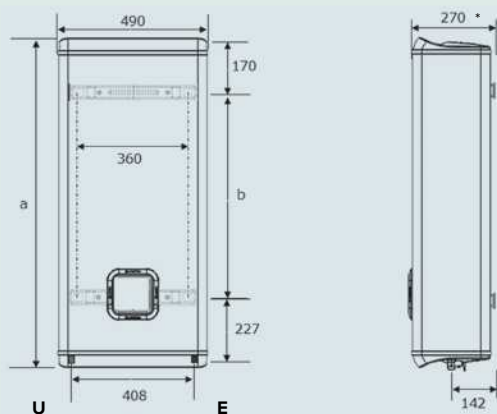

* 281 mm vrátane displeja

TECHNICKÉ ÚDAJE

VELIS EVO

Objem***	l	50	80	100
Inštalácia	V/H	V/H	V/H	V/H
Výkon	kW	1,5	1,5	1,5
Napätie	V	230	230	230
Doba ohrevu ($\Delta T = 45^\circ\text{C}$)	h, min	1:30	2:15	2:50
Čas ohrevu prvej sprchy	min	50	50	50
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8	8
Max. prevádzková teplota	$^\circ\text{C}$	80	80	80
Hmotnosť	kg	21,7	28,3	32,2
Statická strata pri 65°C	kWh/24 h	1,1	1,5	1,6
Krytie	IP	IPX4	IPX4	IPX4

ROZMERY

a	mm	776	1066	1251
b	mm	405	695	880

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD



Erp trieda
Deklarovaný záťažový profil

3626145	3626146	3626147
B	B	B
M	M	M

* Uvažované pre sprchu v objeme 48 litrov o teplote 40°C a teplote vstupnej vody 15°C .

** Odhadovaná úspora oproti tradičnému elektrickému ohrievaču vody priemerného Európana, čo sa týka spotreby teplej vody (štúdia 2007 VHK Ecodizajn WH). Úspora sa mení v závislosti na kapacite výrobku.

*** Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobku.

Menovitý objem výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.

E Vstup studenej vody G 1/2"
U Výstup teplej vody G 1/2"

SHAPE PREMIUM JEDNODUCHO GENIÁLNY



SHAPE PREMIUM je nový ohrievač vody s novým tvarom, ešte jednoduchším ovládaním a množstvom funkcií, ktorý umožňuje maximálnu úsporu energie až do 20 %.

Shape Premium má technicky vyspelý panel s LCD displejom, ktorý je jednoduchý a užívateľsky prívetivý.

14%
ÚSPORA ENERGIE

1 / Režim programovania: plná flexibilita programovania pre denné aj týždenné nastavenie teploty

2 / Ručný režim: použitie ako štandardný ohrievač

3 / Režim „Dovolenka“: pri aktívnej funkcii je ohrievač prakticky vypnutý. Po vypršaní zadaneho časového rozmedzia sa ohrievač zapne do obvykleho pracovného režimu

4 / Ikona ochrany proti zamrznutiu

5 / Ikona aktívnej funkcii „Antilegionella“

6 / Ikona ktorá upozorňuje na možnú poruchu

7 / Zobrazenie teploty vody

8 / Zobrazenie aktuálneho času

9 / Časová os pre nastavenie programovania

10 / Zobrazenie jednotlivých dní v týždni

SHAPE PREMIUM

5

DĚLKA
ZÁRUKY*ECO
EVOFUNKCIA
ECO EVO

ABS

BEZPEČNOSTNÝ
BALÍČEKTITANIUM
PLUSTITANIUM
PLUS

* Predĺžená záruka, ktorá sa vzťahuje na prehrdzavenie nádrže



KOMFORT

- Digitálna regulácia teploty
- Presné NTC teplotné snímače

ÚČINNOSŤ A ÚSPORA ENERGIE

- Funkcia ECO
- Ekologická polyuretánová izolácia

KVALITA

- Ocelová nádrž s titánovým smaltom testovaná na 16 bar
- Veľká horčíková anóda
- Bezpečnostný balíček ABS
- Príruba s 5 skrutkami

DESIGN

- LED displej
- Zvislé prevedenie
- Exkluzívny design

POWERED BY
CoreTECHNový vylepšený
elektronický
termostat

design
a technológia

TECHNICKÁ DATA


		SHP PREMIUM 50 V	SHP PREMIUM 80 V	SHP PREMIUM 100 V
Objem	l	50	80	100
Inštalácia	V	V	V	V
Výkon	kW	1,8	1,8	1,8
Napätie	V	230	230	230
Doba ohrevu ($\Delta T = 45^\circ\text{C}$)	h, min	1:32'	2:27'	3:03'
Teplotné straty pri 65°C	kWh/24 h	0,80	0,94	1,08
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8	8
Max. prevádzková teplota	$^\circ\text{C}$	80	80	80
Hmotnosť	kg	19	23,5	27
Krytie	IP	IPX4	IPX4	IPX4

ROZMERY

a	mm	570	775	927
b	mm	379	584	736
c	mm	191	191	191

OBJEDNACÍ KÓD

	3626079	3626080	3626081
Erp trieda	B	B	B
Deklarovaný záťažový profil	M	M	M

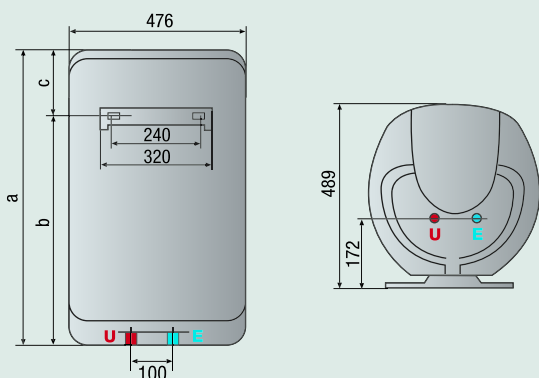

LEGENDA

- E** Vstup studenej vody G 1/2"
U Výstup teplej vody G 1/2"

* Uvažované pre sprchu v objeme 48 litrov o teplote 40°C a teplote vstupnej vody 15°C .

** Odhadovaná úspora oproti tradičnému elektrickému ohrievaču vody priemerného Európana, čo sa týka spotreby teplej vody (štúdia 2007 VHK Ecodizajn WH). Úspora sa mení v závislosti na kapacite výrobku.

*** Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobku.

Menovitý objem výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.

SHAPE ECO EVO

DĹŽKA
ZÁRUKY*FUNKCIA
ECO EVOBEZPEČNOSTNÝ
BALÍČEKTITANIUM
PLUSDISPLEJ
ECO

* Predĺžená záruka, ktorá sa vzťahuje na prehrdzavenie nádrže



KOMFORT

- Digitálna regulácia teploty
- Presné NTC teplotné snímače

ÚČINNOSŤ A ÚSPORA ENERGIE

- Funkcia ECO
- Ekologická polyuretánová izolácia

KVALITA

- Oceľová nádrž s titánovým smaltom testovaná na 16 bar
- Veľká horčíková anóda
- Bezpečnostný balíček ABS
- Príruba s 5 skrutkami

DESIGN

- LED displej
- Zvislé prevedenie
- Exkluzívny design

POWERED BY
CoreTECHNový vylepšený
elektronický
termostat

AŽ DO

B



maximálny výkon

TECHNICKÉ ÚDAJE

		SHP ECO 50 V	SHP ECO 80 V	SHP ECO 100 V	SHP ECO 80 H	SHP ECO 100 H
Objem***	l	50	80	100	80	100
Inštalácia	V	V	V	V	H	H
Výkon	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Napätie	V	230	230	230	230	230
Doba ohrevu ($\Delta T = 45^\circ \text{C}$)	h, min	1:32'	2:27'	3:03'	2:27'	3:03'
Teplotné straty pri 65°C	kWh/24 h	0,8	0,94	1,08	1,14	1,25
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8	8	8	8
Max. prevádzková teplota	$^\circ \text{C}$	80	80	80	80	80
Hmotnosť	kg	19	23,5	27	23,5	27
Krytie	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

ROZMERY

a	mm	570	775	927	775	927
b	mm	379	584	736	331	483
c	mm	191	191	191	191	191

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

	3626073	3626075	3626076	3626077	3626078
Erp trieda	B	B	B	C	C
Deklarovaný záťažový profil	M	M	M	M	L

V = vertikálna inštalácia
H = horizontálna inštalácia

* Uvažované pre sprchu v objeme 48 litrov o teplote 40°C a teplote vstupnej vody 15°C .

** Odhadovaná úspora oproti tradičnému elektrickému ohrievaču vody priemerného Európana, čo sa týka spotreby teplej vody (štúdia 2007 VHK Ecodizajn WH). Úspora sa mení v závislosti na kapacite výrobku.

*** Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobku.

Menovitý objem výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.

LEGENDA

- E** Vstup studenej vody G 1/2"
U Výstup teplej vody G 1/2"

PRO ECO EVO

5

DĚLKA
ZÁRUKY*ECO
EVOFUNKCIA
ECO EVO

ABS

BEZPEČNOSTNÝ
BALÍČEKTITANIUM
PLUSTITANIUM
PLUS

40 60 80

DISPLEJ
ECO

* Predĺžená záruka, ktorá sa vzťahuje na prehrdzavenie nádrže



KOMFORT

- Digitálna regulácia teploty
- Presné NTC teplotné snímače
- Autodiagnostický systém zobrazí vadu ohrevného telesa prostredníctvom LED diód

ÚČINNOSŤ A ÚSPORA ENERGIE

- Funkcia ECO
- Ekologická polyuretánová izolácia

KVALITA

- Ocelová nádrž s titánovým smaltom testovaná na 16 bar
- Veľká horčíková anóda
- Bezpečnostný balíček ABS
- Príruba s 5 skrutkami

DESIGN

- LED displej
- Zvislé prevedenie
- Nový vylepšený elektronický termostat
- Exkluzívny design



POWERED BY
CoreTECH
Nový vylepšený
elektronický
termostat

AŽ DO

B



**komfort
a úspora**

TECHNICKÉ ÚDAJE

		PRO ECO 50 V	PRO ECO 80 V	PRO ECO 100 V	PRO ECO 120 V	PRO ECO 80 H	PRO ECO 100 H
Objem***	l	50	80	100	120	80	100
Výkon	kW	2,0	2,0	2,0	1,8	1,8	1,8
Napätie	V	230	230	230	230	230	230
Doba ohrevu (ΔT = 45 °C)	h, min	1:22'	2:12'	2:45'	3:40'	2:27'	3:03'
Teplotné straty pri 65 °C	kWh/24 h	0,96	1,22	1,39	1,6	1,48	1,65
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8	8	8	8	8
Max. prevádzková teplota	°C	80	80	80	80	80	80
Hmotnosť	kg	16,5	22	25,5	35,5	22	25,5
Krytie	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1

ROZMERY

a	mm	550	758	913	970	758	913
b	mm	398	603	758	815	-	-
c	mm	-	-	-	-	174	177
d	mm	-	-	-	-	335	487

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

	3200753	3200764	3200742	3700431	3200730	3200725
Erp trieda	B	B	B	C	D	D
Deklarovaný záťažový profil	M	M	M	L	M	M

V = vertikálna inštalácia
H = horizontálna inštalácia

* Uvažované pre sprchu v objeme 48 litrov o teplote 40 °C a teplote vstupnej vody 15 °C.


** Odhadovaná úspora oproti tradičnému elektrickému ohrievaču vody priemerného Európana, čo sa týka spotreby teplej vody (štúdia 2007 VHK Ecodizajn WH). Úspora sa mení v závislosti na kapacite výrobu.

*** Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobu.

Menovitý objem výrobu je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.

LEGENDA

E Vstup studenej vody G 1/2"
U Výstup teplej vody G 1/2"

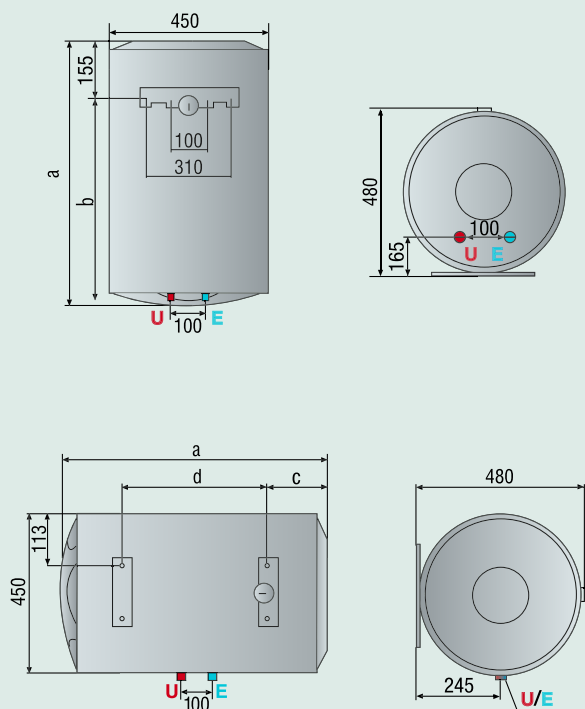

PRO R – 1,8 kW

DĹŽKA
ZÁRUKY*EXTERNÁ
REGULÁCIA
TEPLOTY

* Predĺžená záruka, ktorá sa vzťahuje na prehrdzavenie nádrže



KOMFORT

- Vonkajšia regulácia teploty

ÚČINNOSŤ A ÚSPORA ENERGIE

- Ekologická polyuretánová izolácia

KVALITA


- Oceľová nádrž s titánovým smaltom testovaná na 16 bar
- Veľká horčíková anóda
- Napájací kábel s vidlicou

DESIGN

- Závesné prevedenie



Jednoduchá obsluha

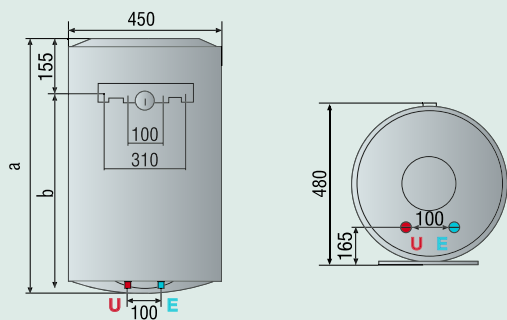

TECHNICKÉ ÚDAJE

		PRO R 50 V 1,8K	PRO R 80 V 1,8K	PRO R 100 V 1,8K	PRO R 120 V 1,8K PL EU
Objem**	l	50	80	100	120
Inštalácia	V	V	V	V	V
Výkon	kW	1,8	1,8	1,8	1,8
Napätie	V	230	230	230	230
Doba ohrevu ($\Delta T = 45^\circ \text{C}$)	h, min	1:32'	2:27'	3:03'	3:40'
Teplotné straty pri 65°C	kWh/24 h	0,96	1,22	1,39	1,6
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8	8	8
Max. prevádzková teplota	$^\circ \text{C}$	75	75	75	75
Hmotnosť	kg	16	21,5	25	35
Krytie	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3

ROZMERY

a	mm	553	758	913	1108
b	mm	398	603	758	—

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

	3200821	3200826	3200815	3700411
Erp trieda	D	D	D	D
Deklarovaný záťažový profil	M	M	L	L

V = vertikálna inštalácia

LEGENDA

- E** Vstup studenej vody G 1/2"
U Výstup teplej vody G 1/2"

** Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobu.

Menovitý objem výrobu je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.

PRO R – 2,0 kW

DĹŽKA
ZÁRUKY*EXTERNÁ
REGULÁCIA
TEPLOTY

* Predĺžená záruka, ktorá sa vzťahuje na prehrdzavenie nádrže



KOMFORT

- Vonkajšia regulácia teploty

ÚČINNOSŤ A ÚSPORA ENERGIE

- Ekologická polyuretánová izolácia

KVALITA


- Oceľová nádrž s titánovým smaltom testovaná na 16 bar
- Veľká horčíková anóda

DESIGN

- Závesné prevedenie



Jednoduchá obsluha

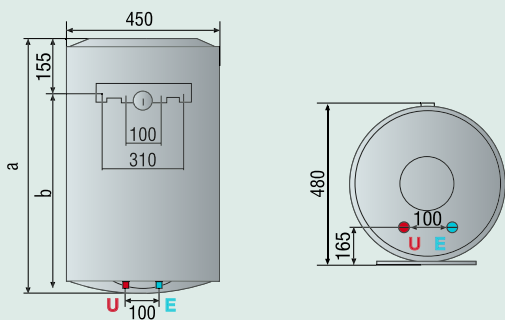

TECHNICKÉ ÚDAJE

		PRO R 50 V 2K	PRO R 80 V 2K	PRO R 100 V 2K	PRO R 120 V 2K	PRO R 150 V 2K
Objem**	l	50	80	100	120	150
Inštalácia	V	V	V	V	V	V
Výkon	kW	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Napätie	V	230	230	230	230	230
Doba ohrevu ($\Delta T = 45^\circ \text{C}$)	h, min	1:22'	2:12'	2:45'	3:18'	4:07'
Teplotné straty pri 65°C	kWh/24 h	0,96	1,22	1,39	1,60	1,65
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8	8	8	8
Max. prevádzková teplota	$^\circ \text{C}$	75	75	75	75	75
Hmotnosť	kg	16	21,5	25	30	37,5
Krytie	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX4	IPX4

ROZMERY

a	mm	553	758	913	1108	1335
b	mm	398	603	758	953	1180

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

	3201016	3201017	3201018	3700413	3700414
Erp trieda	D	D	D	D	E
Deklarovaný záťažový profil	M	M	L	M	L

V = vertikálna inštalácia

LEGENDA

- E** Vstup studenej vody G 1/2"
U Výstup teplej vody G 1/2"

** Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobu.

Menovitý objem výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.

ARI VERT

DÍŽKA
ZÁRUKY*TITANIUM
PLUSEXTERNÁ
REGULÁCIA
TEPLoty

* Predĺžená záruka, ktorá sa vzťahuje na prehrdzavenie nádrže

**KOMFORT**

- Vnútorná regulácia teploty

ÚČINNOSŤ A ÚSPORA ENERGIE

- Ekologická polyuretánová izolácia

KVALITA

- Oceľová nádrž s titánovým smaltom testovaná na 16 bar
- Veľká horčíková anóda
- Príruba so 5 skrutkami

DESIGN

- Závesné prevedenie
- Exkluzívny design

**Jednoduchosť
a bezpečnosť****TECHNICKÉ ÚDAJE****ARI 200 V**

Objem**	l	200
Inštalácia		V
Výkon	kW	2,2
Napätie	V	230
Doba ohrevu ($\Delta T = 45\text{ }^{\circ}\text{C}$)	h, min	5:35'
Teplotné straty pri $65\text{ }^{\circ}\text{C}$	kWh/24 h	1,85
Max. prevádzkový tlak	bar	8
Max. prevádzková teplota	$^{\circ}\text{C}$	65
Hmotnosť	kg	45
Krytie	IP	IP25D

ROZMERY

a	mm	413
b	mm	800
c	mm	1463
d	mm	1491

OBJEDNACÍ KÓD

3000375




ErP trieda

C

Deklarovaný zátěžový profil

L

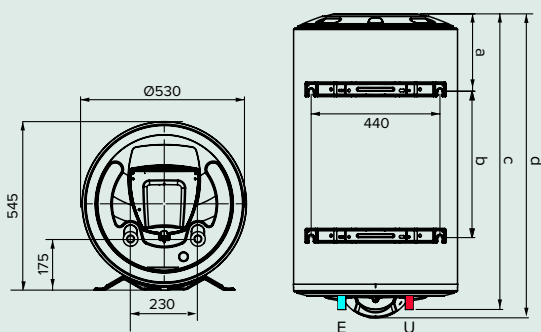**LEGENDA**

- E** Vstup studenej vody G 1/2"
- U** Výstup teplej vody G 1/2"

** Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobku.

Menovitý objem výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.

OCHRANA INOX

Zásobník z nerezovej ocele pre najlepšiu ochranu proti korózií. Inovatívne materiály a najnovšie technológie zvarovania pre trvanlivý výrobok.



ARISTON

**ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE VODY
INOX**

VELIS EVO INOX

FUNKCIA
ECO EVOBEZPEČNOSTNÝ
BALÍČEKDISPLEJ
ECOSHOWER
READYTITANIUM
PLUSPLOCHÉ
PREVEDENIEUNIVERZÁLNE
ZÁVESENIE

* Predĺžená záruka, ktorá sa vzťahuje na prehrdzavenie nádrže



KOMFORT

- Funkcia veľmi rýchleho ohrevu pre prvú sprchu
- Digitálna regulácia teploty
- Presné NTC teplotné snímače

ÚČINNOSŤ A ÚSPORA ENERGIE


- Funkcia ECO
- Ekologická polyuretánová izolácia

KVALITA

- Nerezová nádrž
- Dve horčíkové anódy
- Dve príruby s 5 skrutkami
- Bezpečnostný balíček ABS
- Bezpečnostný ventil testované na 8 bar

DESIGN

- LED displej
- Zvislá alebo vodorovná inštalácia
- Hĺbka len 27 cm
- Exkluzívny design
- Závesné prevedenie

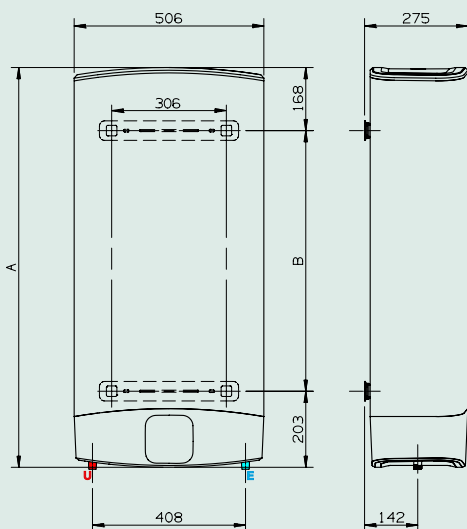

LEGENDA

E Vstup studenej vody G 1/2"
U Výstup teplej vody G 1/2"

TECHNICKÉ ÚDAJE

		VLS EVO INOX 50	VLS EVO INOX 80	VLS EVO INOX 100
Objem**	l	50	80	100
Inštalácia	V/H	V/H	V/H	V/H
Výkon	kW	1,5	1,5	1,5
Napätie	V	230	230	230
Doba ohrevu ($\Delta T = 45^\circ\text{C}$)	h, min	1,30	2,15	3,42
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8	8
Max. prevádzková teplota	$^\circ\text{C}$	80	80	80
Hmotnosť	kg	21,7	28,3	32,2
Krytie	IP	IPX4	IPX4	IPX4

ROZMERY

a	mm	776	1066	1251
b	mm	405	695	880

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

		3626151	3626152	3626153
Erp trieda		B	B	B
Deklarovaný záťažový profil		M	M	M

** Ekvivalentný objem uvádzaný v tomto katalógu slúži pre označenie kategórie výrobku. Objem nádrže výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.

PLT R

DĚLKA
ZÁRUKY*EXTERNÁ
REGULÁCIA
TEPLOTY

* Predĺžená záruka, ktorá sa vzťahuje na prehrdzavenie nádrže

**KOMFORT**

- Jednoduchá regulácia teploty

ÚČINNOSŤ A ÚSPORA ENERGIE

- Ekologická polyuretánová izolácia

KVALITA

- Zásobník z nerezovej ocele
- Veľká horčíková anóda
- Príruba s 5 skrutkami
- Nízka hmotnosť
- Záruka na tesnosť nádrže na 7 rokov

DESIGN

- Závesné prevedenie

dlhá
životnosť**TECHNICKÉ ÚDAJE**

PLT R 120 V

PLT R 150 V

Objem**	l	120	150
Inštalácia	V	V	V
Výkon	kW	2,0	2,0
Napätie	V	230	230
Doba ohrevu ($\Delta T = 45\text{ }^{\circ}\text{C}$)	h, min	3,18	4,07
Max. prevádzkový tlak	bar	6,5	6,5
Max. prevádzková teplota	$^{\circ}\text{C}$	75	75
Hmotnosť	kg	21,55	27,85
Krytie	IP	IPX4	IPX4

ROZMERY

a	mm	1108	1338
b	mm	166	164
c	mm	-	944
d	mm	310	310

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

3700417

3700418



Erp trieda


D

E

Deklarovaný záťažový profil

L

L

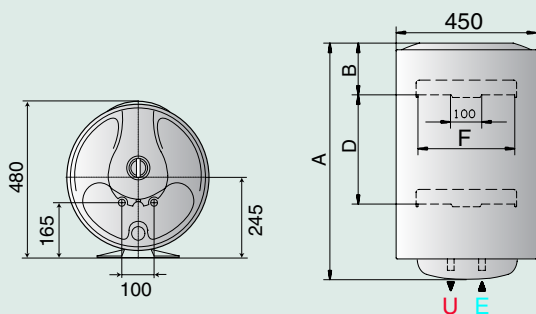**LEGENDA**

- E** Vstup studenej vody G 1/2"
- U** Výstup teplej vody G 1/2"

** Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobku.
Menovitý objem výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.



Sortiment plynových zásobníkových
ohřeváčů vody doplňuje širokou ponuku
ohřeváčů pre uspokojenie potrieb všetkých užívateľov.

 **ARISTON**

PLYNOVÉ OHŘIEVAČE VODY

V CA (Q8 GF)

DĹŽKA
ZÁRUKY*EXTERNÁ
REGULÁCIA
TEPLoty

* Predĺžená záruka, ktorá sa vzťahuje na prehrdzavenie nádrže

KOMFORT

- Regulácia teploty
- Piezoelektrické zapalovanie

ÚČINNOSŤ A ÚSPORA ENERGIE

- Ekologická polyuretánová izolácia

KVALITA

- Zásobník s titánovým smaltom testovaný na 16 bar
- Plynová armatúra s tromi poistkami
- Veľká magnéziová anóda
- Vysoká bezpečnosť prevádzky

bez
elektriny

TECHNICKÉ ÚDAJE


		50 V CA (Q8 50 GF)	80 V CA (Q8 80 GF)	100 V CA (Q8 100 GF)	120 V CA (Q8 120 GF)
Objem**	l	50	75	95	115
Príkon	kW	3,5	5,2	5,2	6,8
Výkon	kW	2,95	4,4	4,4	5,8
Doba ohrevu ($\Delta T = 45^\circ \text{C}$)	h, min	1,01	1,0	1,17	5,8
Množstvo 40°C vody v 1. hod.	l	212	322	375	186
Spotreba ZP	m^3/h	0,370	0,550	0,550	0,720
Spotreba PB	kg/h	0,275	0,410	0,410	0,486
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8	8	8
Hmotnosť	kg	27	31	35	40

ROZMERY

a	mm	315	490	635	110
b	mm	360 max.	305 max.	315 max.	495 max.

OBJEDNÁVACÍ KÓD

	002208	006030	006031	007274
Erp trieda	B	B	B	B
Deklarovaný záťažový profil	M	M	M	L

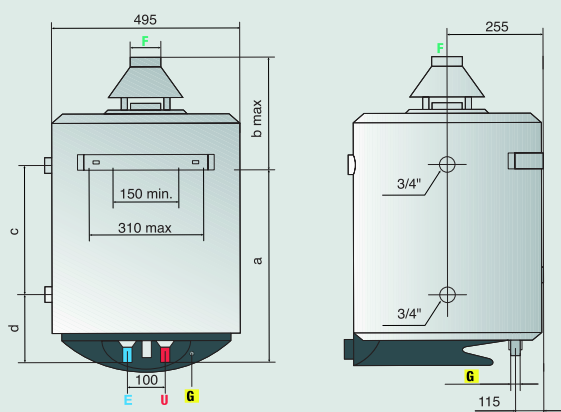

LEGENDA

- E** Vstup studenej vody G 3/4"
- G** Prívod plynu G 1/2"
- U** Výstup teplej vody G 3/4"
- F** Odťah spalín Ø 81 mm

** Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobku.
Menovitý objem výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.

V CA-EDĹŽKA
ZÁRUKY*EXTERNÁ
REGULÁCIA
TEPLOTYELEKTRONICKÁ
REGULÁCIA
TEPLOTY

* Predĺžená záruka, ktorá sa vzťahuje na prehrdzavenie nádrže

**KOMFORT**


- Regulácia teploty
- Piezoelektrické zapalovanie
- Prehľadný ovládací panel

ÚČINNOSŤ A ÚSPORA ENERGIE

- Ekologická polyuretánová izolácia
- Možnosť pripojenia spínacích hodín
- Výrazná úspora plynu

KVALITA

- Zásobník s titánovým smaltom testovaný na 16 bar
- Plynová armatúra s tromi poistkami
- Veľká magnéziová anóda

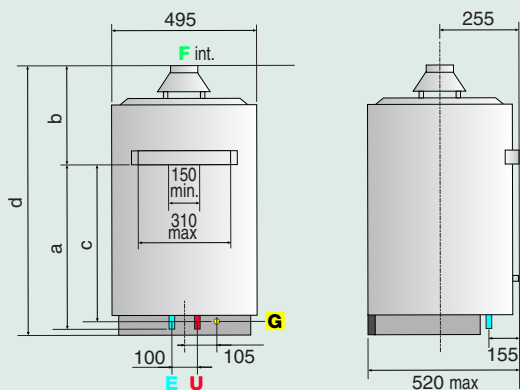**elektronické
zapaľovanie****TECHNICKÉ ÚDAJE**

		CA-E 50	CA-E 80	CA-E 100	CA-E 120
Objem**	l	50	77	100	120
Výkon	kW	3,1	4,5	4,5	5,4
Doba ohrevu ($\Delta T = 45^\circ \text{C}$)	h, min	54	57	1,16	1,11
Množstvo 40°C vody v 1. hod.	l	206	308	356	427
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8	8	8
Hmotnosť	kg	27	30	35,5	40

ROZMERY

a	mm	320	510	655	795
b	mm	345	285	295	295
c	mm	310	500	645	785
d	mm	705	835	990	1155

OBJEDNÁVACÍ KÓD

	007283	007284	007285	007286
Erp trieda	B	A	A	B
Deklarovaný záťažový profil	M	M	M	L

**LEGENDA**

- E** Vstup studenej vody G 3/4"
- G** Prívod plynu G 1/2"
- U** Výstup teplej vody G 3/4"
- F** Odťah spalín Ø 81 mm

** Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobku.
Menovitý objem výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.

P CA (Q8 GORS)

DĹŽKA
ZÁRUKY*TITANIUM
PLUSEXTERNÁ
REGULÁCIA
TEPLOTY

* Predĺžená záruka, ktorá sa vzťahuje na prehrdzavenie nádrže



KOMFORT

- Regulácia teploty
- Piezoelektrické zapalovanie
- Veľké množstvo teplej vody k dispozícii
- Možnosť kaskádového zapojenia

ÚČINNOSŤ A ÚSPORA ENERGIE

- Ekologická polyuretánová izolácia

KVALITA

- Zásobník s titánovým smaltom testovaný na 16 bar
- Plynová armatúra s tromi poistkami
- Veľká magnéziová anóda

množstvo
horúcej
vody

TECHNICKÉ ÚDAJE

		120 P CA (Q8 120 GORS)	150 P CA (Q8 150 GORS)	200 P CA (Q8 200 GORS)	300 P CA (Q8 300 GORS)
Objem**	l	115	155	195	290
Príkon	kW	7,5	8,4	10,1	16,7
Výkon	kW	6,4	7,2	8,6	14,2
Doba ohrevu ($\Delta T = 45^\circ \text{C}$)	h, min.	1,03	1,13	1,13	1,05
Množstvo 40 °C vody v 1. hod.	l	475	534	733	1135
Spotreba ZP	m³/h	0,794	0,889	1,069	1,768
Spotreba PB	kg/h	0,591	0,662	0,795	1,315
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8	8	8
Hmotnosť	kg	43	53	61	107


ROZMERY

a	mm	1117	1367	1617	1625
b	mm	495	495	495	632
c	mm	230	230	230	400
d	mm	175	175	175	316
e	mm	55	55	55	116
f	mm	1200	1450	1700	1681
g	mm	310	310	310	-
h	mm	-	-	-	-
i	mm	-	-	-	-

** Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobku. Menovitý objem výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.

OBJEDNÁVACÍ KÓD

	3500040	3500041	3500042	006191
ErP trieda	B	B	B	C
Deklarovaný záťažový profil	L	L	XL	XXL

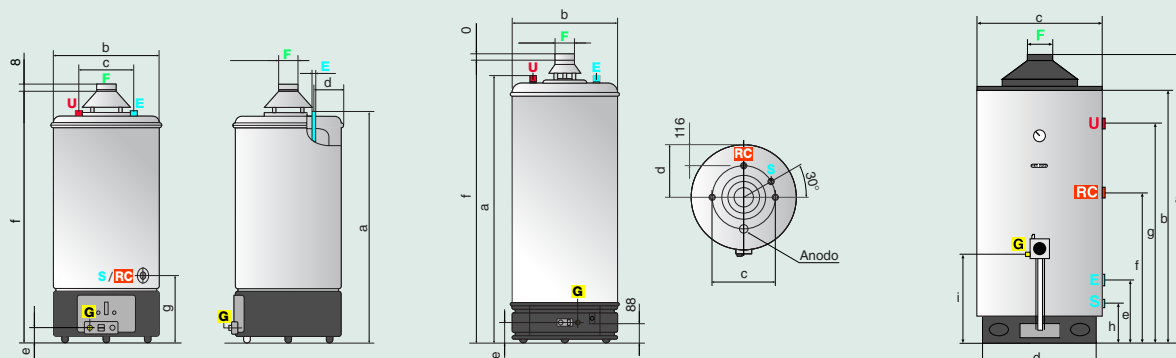

LEGENDA

- E** Vstup studenej vody G 3/4" (G 1" 300l)
- G** Prívod plynu G 1/2"
- U** Výstup teplej vody G 3/4" (G 1" 300l)
- F** Odťah spalín Ø 81 mm
- RC** Recirkulácia G 3/4"
- S** Vypúšťací otvor G 3/4"

SGA MICRO C 45 (Q8 45 MICRO)

DĹŽKA
ZÁRUKY*TITANIUM
PLUS

PLOCHÝ

EXTERNÁ
REGULÁCIA
TEPLOTY

* Predĺžená záruka, ktorá sa vzťahuje na prehrdzavenie nádrže



KOMFORT

- Regulácia teploty
- Piezoelektrické zapáľovanie

ÚČINNOSŤ A ÚSPORA ENERGIE

- Ekologická polyuretánová izolácie

KVALITA

- Zásobník s titánovým smaltom testovaný na 16 bar
- Plynová armatúra s tromi poistkami
- Vysoká bezpečnosť prevádzky

DESIGN

- Kompaktný hranatý tvar



úspara
miesta


TECHNICKÉ ÚDAJE

SGA MICRO C 45 (Q8 45 MICRO)

Objem**	l	42
Príkon	kW	5,2
Výkon	kW	4,4
Doba ohrevu	min	32
Doba ohrevu (($\Delta T = 25\text{ °C}$) – 42 l)	min	18
Množstvo užit. vody pri teplote 45 °C ($\Delta T = 30\text{ °C}$)	l/h	126
Množstvo užit. vody pri teplote 60 °C ($\Delta T = 45\text{ °C}$)	l/h	84
Spotreba ZP	m ³ /h	0,55
Spotreba PB	kg/h	410
Max. prevádzkový tlak	bar	8
Hmotnosť	kg	22

ROZMERY

a	mm	937
b	mm	400
c	mm	346

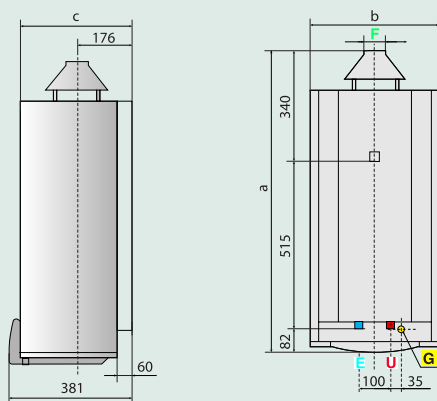

OBJEDNÁVACÍ KÓD

002073



ErP trieda

B

Deklarovaný záťažový profil

M

LEGENDA

- E** Vstup studenej vody G 3/4"
- G** Prívod plynu G 1/2"
- U** Výstup teplej vody G 3/4"
- F** Odťah spalín Ø 81 mm

** Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobu.

Menovitý objem výrobu je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.

V FB (Q8 FB)

DĹŽKA
ZÁRUKY*TITANIUM
PLUSEXTERNÁ
REGULÁCIA
TEPLoty

* Predĺžená záruka, ktorá sa vzťahuje na prehrdzavenie nádrže



KOMFORT

- Regulácia teploty
- Piezoelektrické zapalovanie

ÚČINNOSŤ A ÚSPORA ENERGIE

- Ekologická polyuretánová izolácia

KVALITA

- Zásobník s titánovým smaltom testovaný na 16 bar
- Plynová armatúra s tromi poistkami
- Vysoká bezpečnosť prevádzky
- Veľká magnéziová anóda
- Pre miesta bez možnosti napojenia do komína

**odvod spalín
cez stenu**



TECHNICKÉ ÚDAJE

80 V FB
(Q8 80 FB)100 V FB
(Q8 100 FB)

Objem**	l	75	95
Príkon	kW	3,3	3,3
Výkon	kW	2,9	2,9
Doba ohrevu ($\Delta T = 45^\circ \text{C}$)	h, min	1,24	1,47
Množstvo 40°C vody v 1. hod.	l	268	314
Spotreba ZP	m^3/h	0,350	0,350
Spotreba PB	kg/h	0,260	0,260
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8
Hmotnosť	kg	32	38

ROZMERY

a	mm	945	1125
b	mm	495	640
c	mm	345	395
d	mm	702	847

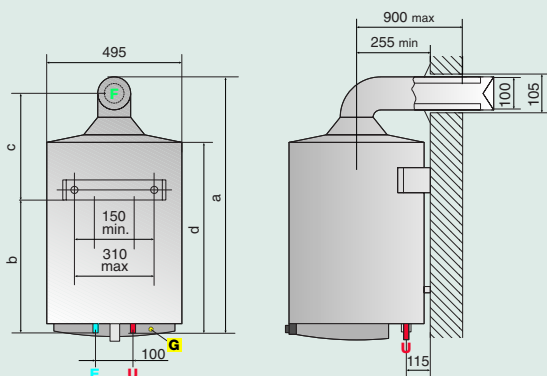

Pozn.: koaxiálny dymovod s kolenom (704760) nie je súčasťou ohrievača

LEGENDA

- E** Vstup studenej vody G 3/4"
- G** Prívod plynu G 1/2"
- U** Výstup teplej vody G 3/4"
- F** Odťah spalín Ø 81 mm

OBJEDNACÍ KÓD

003043

003044



ErP trieda

Deklarovaný záťažový profil

B

M

B

M

** Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobku.
Menovitý objem výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.

P FB (Q8 FB)

DĹŽKA
ZÁRUKY*TITANIUM
PLUSEXTERNÁ
REGULÁCIA
TEPLoty

* Predĺžená záruka, ktorá sa vzťahuje na prehrdzavenie nádrže



KOMFORT

- Regulácia teploty
- Piezoelektrické zapáľovanie


ÚČINNOSŤ A ÚSPORA ENERGIE

- Ekologická polyuretánová izolácia

KVALITA

- Zásobník s titánovým smaltom testovaný na 16 bar
- Plynová armatúra s tromi poistkami
- Vysoká bezpečnosť prevádzky
- Veľká magnéziová anóda
- Pre miesta bez možnosti napojenia do komína
- Príprava na cirkuláciu

odvod spalín
cez stenu

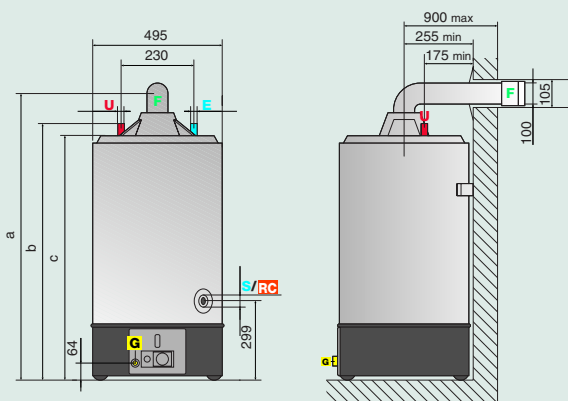

Pozn.: koaxiálny dymovod s kolenom (704760) nie je súčasťou ohrievača

TECHNICKÉ ÚDAJE

		120 P FB (Q8 120 FB)	150 P FB (Q8 150 FB)	200 P FB (Q8 200 FB)
Objem**	l	115	155	195
Príkon	kW	4,3	4,7	5,2
Výkon	kW	3,6	4,0	4,5
Doba ohrevu ($\Delta T = 45^\circ C$)	h, min	1,45	2,06	2,22
Množstvo $40^\circ C$ vody v 1. hod.	l	383	490	598
Spotreba ZP	m ³ /h	0,455	0,497	0,550
Spotreba PB	kg/h	0,338	0,370	0,409
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8	8
Hmotnosť	kg	44	54	62

ROZMERY

a	mm	1250	1500	1750
b	mm	1100	1350	1900
c	mm	1070	1320	1570

OBJEDNACÍ KÓD

	005556	005557	005558
ErP trieda	B	B	B
Deklarovaný záťažový profil	L	L	XL

LEGENDA

- E** Vstup studenej vody G 3/4"
- G** Prívod plynu G 1/2"
- U** Výstup teplej vody G 3/4"
- F** Odťah spalín Ø 81 mm
- RC** Recirkulácia G 3/4"
- S** Vypúšťací otvor G 3/4"

** Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobu.
Menovitý objem výrobu je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.

EURO-P (Q8 GORS-1)

3
DĹŽKA
ZÁRUKY*

**TITANIUM
PLUS**

* Predĺžená záruka, ktorá sa vzťahuje na prehrdzavenie nádrže



KOMFORT

- Regulácia teploty
- Piezoelektrické zapalovanie
- Prehľadný ovládací panel

ÚČINNOSŤ A ÚSPORA ENERGIE

- Ekologická polyuretánová izolácia
- Možnosť pripojenia spínacích hodín
- Výrazná úspora plynu

KVALITA

- Zásobník s titánovým smaltom testovaný na 16 bar
- Plynová armatúra s tromi poistkami
- Veľká magnéziová anóda

TECHNICKÉ ÚDAJE

EURO 80 P
(Q8 80 GORS-1)EURO 120 P
(Q8 120 GORS-1)

Objem**	l	75	115
Príkon	kW	5,2	6,8
Výkon	kW	4,4	5,8
Doba ohrevu ($\Delta T = 45^\circ C$)	h, min	0,58	1,06
Množstvo $40^\circ C$ vody v 1. hod.	l	125	166
Spotreba ZP	m ³ /h	0,550	0,720
Spotreba PB	kg/h	0,400	0,528
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8
Hmotnosť	kg	39	48

ROZMERY

a	mm	981	885
b	mm	885	1191

OBJEDNACÍ KÓD

3500032

3500033



ErP trieda

B

B

Deklarovaný záťažový profil

M

L

LEGENDA

- E** Vstup studenej vody G 3/4"
- G** Prívod plynu G 1/2"
- U** Výstup teplej vody G 3/4"
- F** Odťah spalín Ø 81 mm

** Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobu.
Menovitý objem výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.

* Predĺžená záruka, ktorá sa vzťahuje na prehrdzavenie nádrže

Zásobník TV s vykurovacím hadom s horným pripojením k závesným kotlom

- Jednoduché pripojenie pre všetky typy nástenných kotlov
- Výmenník v celej výške zásobníka zabezpečuje rovnomerný a rýchly ohrev
- Vysoký výkon a účinnosť výmenníka
- Aktívna anóda bez údržby
- Možnosť stacionárnej alebo závesnej inštalácie

AŽ DO

B



**Kombinácia
so závesným
kotlom**

TECHNICKÉ ÚDAJE

BCH 120

BCH 160

BCH 200

Objem**	l	120	160	200
Plocha výmenníka	m ²	0,7	0,7	1,0
Max. výkon výmenníka	kW	25	25	29
Doba ohrevu pri ΔT = 35 °C	min	21	29	31
Statická strata	kWh/24 h	1,55	1,41	1,93
Produkcia TV pri ΔT = 30 °C	l/h	717	717	831
Hmotnosť	kg	52	60	62

ROZMERY

A	mm	560	510	510
B	mm	880	1312	1558
C	mm	910	1345	1590
D	mm	745	1183	1428
E	mm	500	450	450
F	mm	988	1366	1612
G	mm	900	1333	1579

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

3070491

3070492

3070503



C

B

C

Povinné doplnky pre inštaláciu: závesné 3078019, stacionárne 3078020

Celý zoznam doplnkov nájdete na strane 52.

** Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobu.

Menovitý objem výrobu je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.

BDR – KOMBI



* Predĺžená záruka, ktorá sa vzťahuje na prehrdzavenie nádrže



Možnosť dvojaký montáže vďaka konštrukcii dvojplášťa

KOMFORT

- Vonkajšia regulácia teploty

ÚČINNOSŤ A ÚSPORA ENERGIE

- Pripojenie primárneho okruhu na oboch stranách
- Ochrana nádrže smaltom vypaľovaním pri 850 °C


KVALITA

- Ohrev vody pomocou dvojplášťového systému obmedzuje tvorbu vodného kameňa
- Vysokokvalitná izolácia s minimálnymi tepelnými stratami
- Rozmerná horčíková anóda
- Integrovaný termostat
- Pripojenie recirkulácie
- Pripojenie teplej a studenej vody v spodnej časti


DESIGN

- Závesná a stacionárna inštalácia
- K dispozícii výhrevné teleso s vypínačom LETO / ZIMA

VERTIKÁLNA INŠTALÁCIA

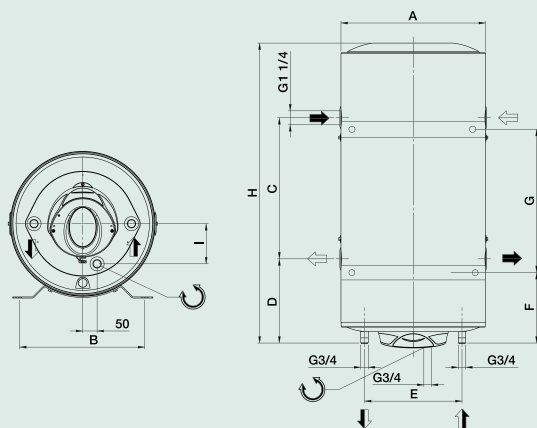

HORIZONTÁLNA INŠTALÁCIA

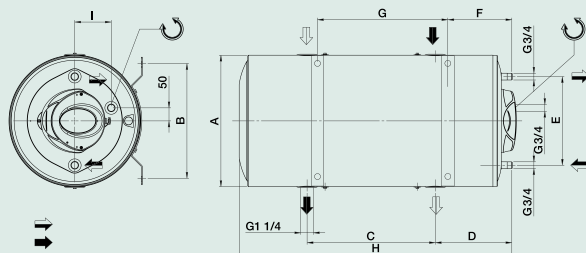

- ↓ studená vody vstup, primárny okruh vstup 1
- ↓ primárny okruh vstup 2, recyklácia
- ↑ teplá voda výstup, primárny okruh výstup 1
- ↑ primárny okruh výstup 2, recirkulácia

TECHNICKÉ ÚDAJE

		120 AR	150 AR	200 AR
Objem**	l	120	150	201
Maximálny príkon (Prim. tepl. = 80 °C, 900 l/h, Dt 35 °C)	kW	14,4	16,4	24,1
Maximálny príkon (Prim. tepl. = 80 °C, 2000 l/h, Dt 35 °C)	kW	16,5	18,8	27,8
Tlakové straty 900 l/h	mbar	8	7,9	8,5
Tepelné straty	kWh/24 h	1,5	1,8	2,3
Max. prevádzková teplota	°C	95	95	95
Max. pracovný tlak	bar	8	8	8
Váha	kg	54	67	87

ROZMERY

	mm	120 AR	150 AR	200 AR
A	mm	505	505	505
B	mm	440	440	440
C	mm	492	702	1080
D	mm	293	293	293
E	mm	340	340	340
F	mm	245	320	434
G	mm	500	560	800
H	mm	1046	1256	1634
I	mm	140	140	140

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

3070478 3070479 3070480



Celý zoznam doplnkov nájdete na strane 62.

** Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobku.
Menovitý objem výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.

Príslušenstvo k ohrievačom vody

PRÍSLUŠENSTVO K ZAVESENIU ELEKTRICKÝCH OHRIEVAČOV VODY 50 AŽ 200 LITROV

Záves A 50–200	Univerzálny záves na jednoduchú zámenu za staršie typy ohrievačov	3852065
Závesy VELIS, VELIS PLUS a VELIS INOX	2 ploché konzoly k upevneniu na stenu s predvŕtanými otvormi	3852066

PRÍSLUŠENSTVO K PLYNOVÝM OHRIEVAČOM VODY S VYROVNANÝM ODŤAHOM SPALÍN („FALOŠNÉ TURBO“)

Koaxiálny odťah spalín s kolenom	kompletná koaxiálna sada s dĺžkou 90 cm	704760
----------------------------------	---	--------

PRÍSLUŠENSTVO K NEPRIAMOOHRIEVANÝM ZÁSOBNÍKOM VODY BCH


Záves pre upevnenie na stenu pre BCH	2 konzoly k upevneniu na stenu	3078019
Stojan pre inštaláciu na podlahu pre BCH	podstavec na zem	3078020

ARISTON PONÚKA ÚPLNÚ SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA

Podrobnejšie informácie o výrobkoch Ariston, aktuality a zoznam servisných partnerov nájdete na našich internetových stránkach.

Tu nájdete všetky informácie, ktoré súvisia s „katalógom výrobkov” - popis a technické detaily ku výrobkom, montážne a užívateľské návody a v sekcií určenej pre profesionálnych partnerov podrobnú technickú dokumentáciu určenú pre projektantov, alebo servisných partnerov.

ariston.com

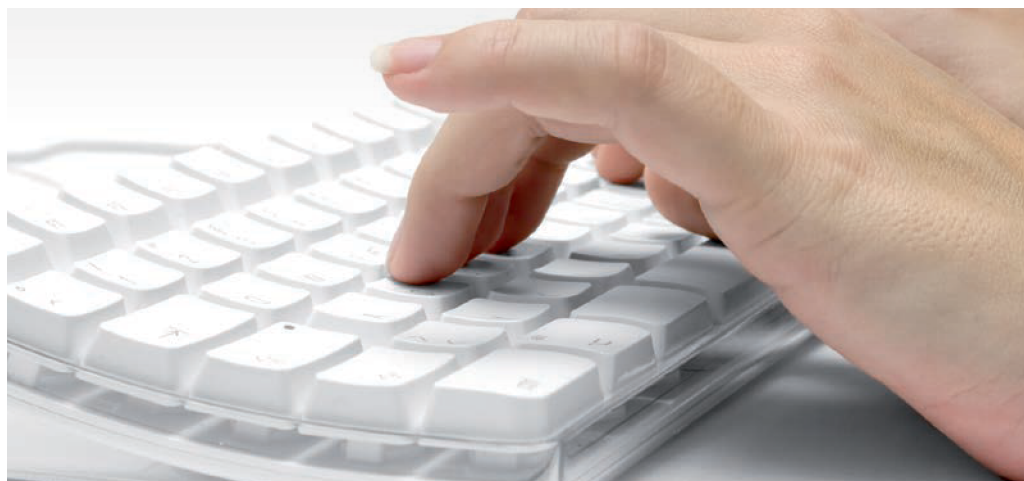

SERVIS

Popredajná podpora a servis výrobkov Ariston je zabezpečený prostredníctvom širokej siete profesionálnych partnerov. Najbližšieho servisného partnera si vyhľadajte v zozname uvedenom na internetových stránkach, alebo sa informujte na zelenom telefónnom čísle

0903 465 087





OBJAVTE ARISTON





ARISTON THERMO
M. R. Štefánika 6679/19, 911 01 Trenčín

ariston.sk@aristonthermo.com
tel. (+420) 222 713 455
tel.: (+421) 902 060 124

ariston.com