


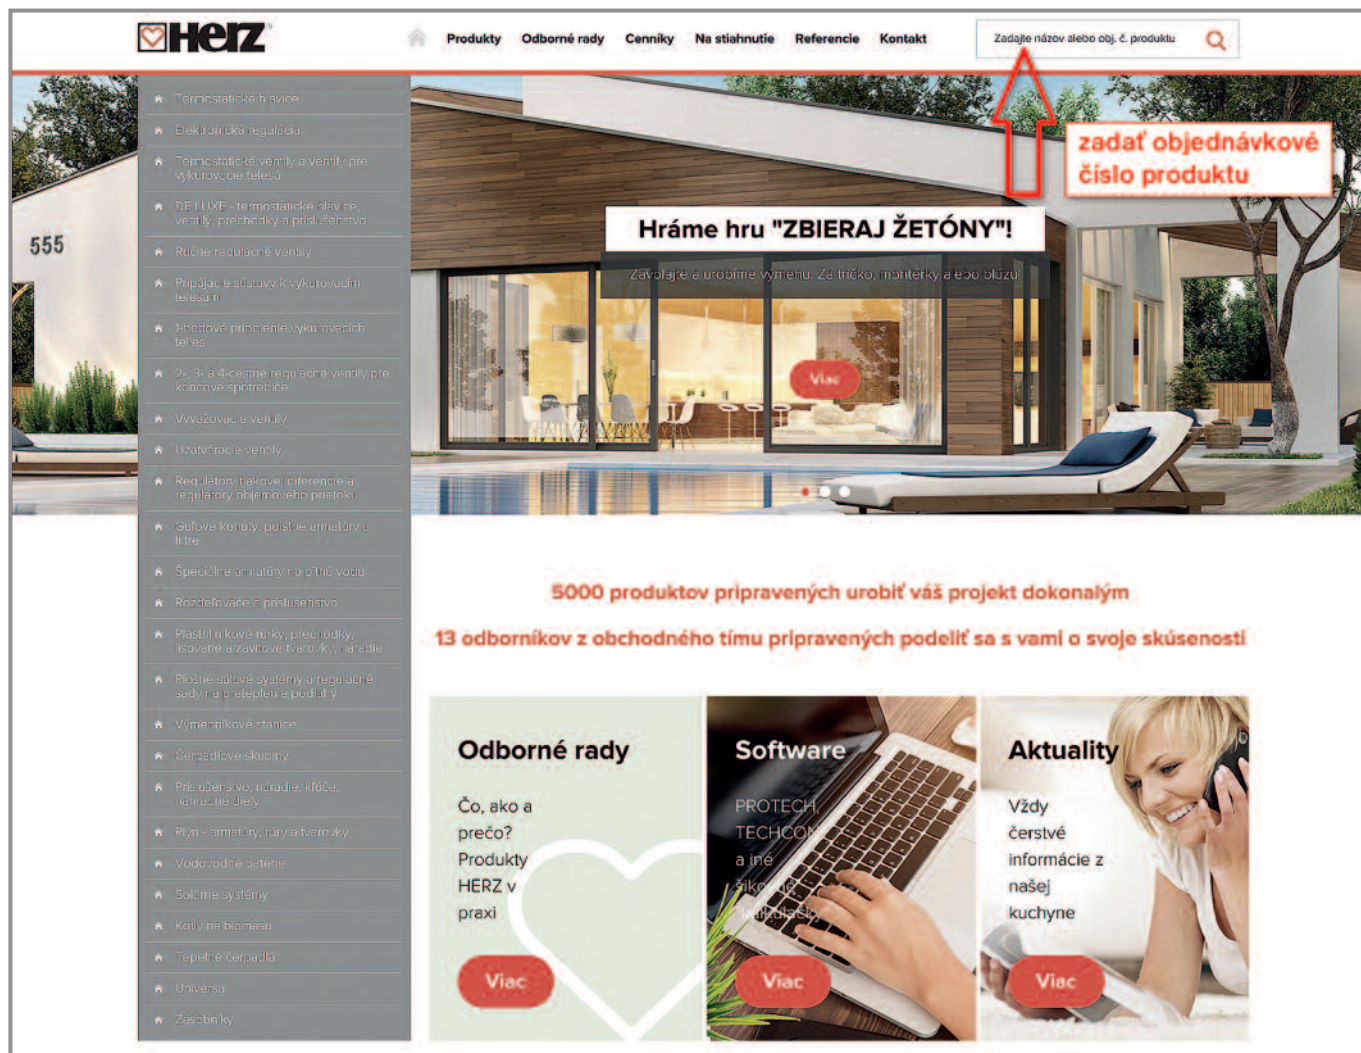
Cenník 2021

Platí od 1.4. 2021

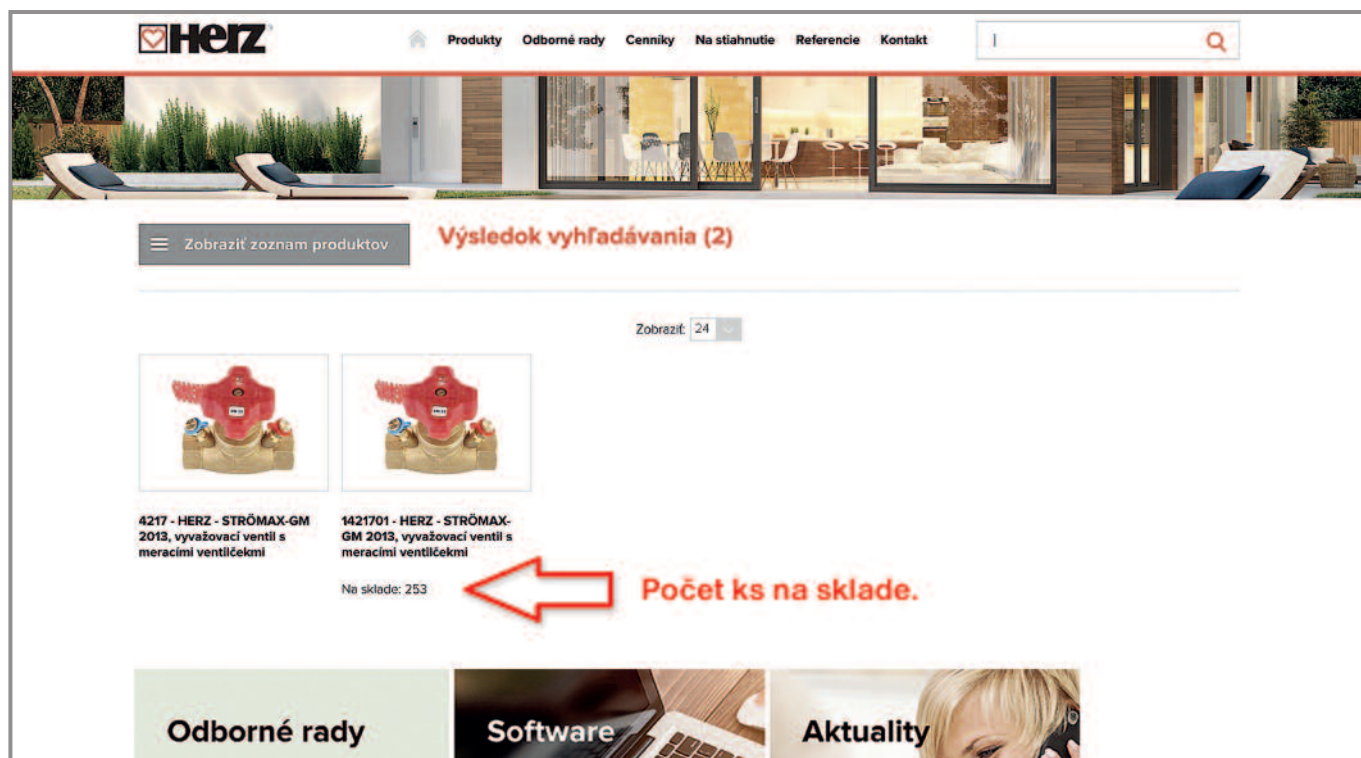


HERZ, spol. s r. o.
900 27 Bernolákovo, Priemyselná ulica 3131
Tel.: +421/2/6241 1910
e-mail: info@herz.sk
www.herz.sk

Na stránke www.herz.sk zadajte do vyhľadávacieho okienka objednávkové číslo produktu.



Po vyhľadaní produktu sa zobrazí aktuálny počet kusov na sklade.



3-12	HERZ - Termostatické hlavice	1
13-22	HERZ - Elektronická regulácia	2
23-34	HERZ - Termostatické ventily a ventily do spiatočky pre vykurovacie telesá	3
35-50	HERZ - DE LUXE - termostatické hlavice, ventily, prechodky a príslušenstvo	4
51-54	HERZ - Ručné regulačné ventily	5
55-70	HERZ - Pripájacie sústavy k vykurovacím telesám	6
71-82	HERZ - 2-cestné a 3-cestné regulačné ventily	7
83-88	HERZ - Vyvažovacie ventily	8
89-96	HERZ - Uzatváracie ventily	9
97-110	HERZ - Regulátory tlakovej diferencie a regulátory objemového prietoku	10
111-128	HERZ - Guľové kohúty, filtre, poistné armatúry	11
129-134	HERZ - Špeciálne armatúry na pitnú vodu	12
135-146	HERZ - Rozdeľovače a príslušenstvo	13
147-178	HERZ - Plasthliníková rúrka, prechodky, lisované a závitové tvarovky, náradie	14
179-188	HERZ - Podlahové a stenové vykurovanie	15
189-192	HERZ - Stropné chladenie	16
193-200	HERZ - Výmenníkové stanice	17
201-206	HERZ - Čerpadlové skupiny	18
207-232	HERZ - Príslušenstvo, náradie, kľúče a náhradné diely	19
233-242	HERZ - Guľové kohúty a plasthliníkový systém pre rozvody plynu	20



HERZ učebnica

„Teplovodné vykurovanie HERZ - hydraulika“,
od Prof. R. Jauschowetza
vlastné vydavateľstvo

2006

Táto príručka na správny návrh a vyhotovenie teplovodného vykurovania vysvetľuje popri potrebných základoch náuky o teple a prúde aj príslušné normy a smernice.

Vzorové príklady z praxe ako aj pracovné listy z noriem, častí zariadení, ventilov, čerpadiel, fitinkov a rúrok sú praktické pri výpočte a dimenzovaní vykurovacích sústav.

Art. Nr.

W100111

Softvér

- **Výrobný program na CD**
- CD obsahuje aktuálne technické listy armatúr HERZ v slovenskom jazyku. Všetky aktualizácie sa nachádzajú na stránke www.herz.sk.
- **Výpočtový program Protech**
- Výpočtový program umožňujúci výpočet tepelných strát a tepelnej záťaže a návrh potrubnej siete, vykurovacích telies a regulačných armatúr s výkresom stupačkovej schémy. Možnosť rozšírenia o moduly pre výpočet komínov a výpočet podlahového vykurovania.
- **Výpočtový program Tech-Con**
- Databázu našich ventilov nájdete aj vo výpočtovom programe Tech-Con.

Služby HERZ

- Technická podpora - príslušný TOZ v regióne alebo
 - armatúry - +421 2 3910 5132, +421 3910 5130
 - tepené čerpadlá - +421 2 3910 5131, +421 3910 5130
 - kotly na biomasu - +421 2 3910 5131
 - solár - +421 2 3910 5132

HERZ - Design - Termostatické hlavice s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 		1 9230 06	20	13,97	16,76
		1 9260 06	20	13,41	16,09

HERZ - Design - Termostatické hlavice „Mini“ s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

 		1 9200 30	20	12,91	15,49
		1 9200 60	20	12,72	15,26
 		1 9200 03	20	13,34	16,01
		1 9200 06	20	13,11	15,73
 		1 9200 13	20	13,34	16,01
		1 9200 16	20	13,11	15,73
 		1 9220 16	20	12,91	15,49

HERZ - Termostatické hlavice s pripojovacím závitom M 28x1,5 vhodné pre termostatické ventily HERZ

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
TEEL Thermoteknik Energie-Service GmbH Hersteller: Herz Automation Modell: Temp 520 Registrierungsnummer: 10434-20111011 A B C D E F A Information: www.teel-online.eu A member of Elster Group European Valve Manufacturers Association  011	HERZ - Termostatická hlavica s kvapalinovým snímačom, mechanickým uzatváraním (poloha „0“). Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-28 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).		1 7230 06	20	19,30	23,16
	HERZ - Termostatická hlavica s kvapalinovým snímačom, mechanicky neuzatvárateľná. Automatická protimrazová ochrana pri ca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-28 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).		1 7260 06	20	11,27	13,52
	HERZ - Termostatická hlavica "Klasik" s kvapalinovým snímačom, mechanicky neuzatvárateľná. Automatická protimrazová ochrana pri ca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-28 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).		1 7260 16	20	11,27	13,52
	HERZ - Termostatická hlavica so zvýšenými hodnotami v proporcionálnom rozsahu Rozsah požadovaných hodnôt 8-25 °C s automatickou protimrazovou ochranou pri 8 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-28 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).	 *	1 7262 00	1	16,01	19,21
	HERZ - Termostatická hlavica pre miestnosti so zvýšenou potrebou tepla rozsah požadovaných hodnôt 11 - 35 °C. Mechanicky neuzatvárateľná, protimrazová ochrana pri ca 6 °C.	 *	1 7260 35	1	16,71	20,05

HERZ - Termostatické hlavice „HERZCULES“, s pripojovacím závitom M 28x1,5 v masívnom vyhotovení, vhodné pre termostatické ventily HERZ

TEEL HERZCULES HERZCULES HERZCULES </
--

HERZ - Design - Termostatické hlavice s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre osoby so zrakovým postihnutím

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Design - Termostatická hlavica s hmatom odčítateľnou stupnicou nastavenia Ovládací krúžok na ručnom ovládači umožňuje ľahké a presné nastavenie požadovanej hraničnej teploty aj osobám so zrakovým postihnutím. Ďalšie vlastnosti ako 1 9230 06.		1 9230 59	20	22,50	27,00
	HERZ - Design - Termostatická hlavica s hmatom odčítateľnou stupnicou nastavenia Ovládací krúžok na ručnom ovládači umožňuje ľahké a presné nastavenie požadovanej hraničnej teploty aj osobám so zrakovým postihnutím. Ďalšie vlastnosti ako 1 9230 06.		1 9260 59	20	22,50	27,00

HERZ - Design - Termostatické hlavice s diaľkovým snímačom, s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

	HERZ - Design - Termostatická hlavica s diaľkovým snímačom Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapiláry a diaľkového snímača. S polohou „0“ a nastaviteľnou protimrazovou ochranou pri 6 °C. Obmedzenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-30 °C). Možnosť doobjednať záračkové kolíky 1 9551 00. Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 9430 08	10	38,40	46,08
	Dĺžka kapiláry 8000 mm.		1 9430 18	1	54,40	65,28
	HERZ - Design - Termostatická hlavica s diaľkovým snímačom Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapiláry a diaľkového snímača. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 6 °C. Obmedzenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-28 °C). Možnosť doobjednať záračkové kolíky 1 9551 00. Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 9460 06	10	38,40	46,08
	Dĺžka kapiláry 8000 mm.		1 9460 18	1	55,50	66,60

HERZ - Design - Termostatické hlavice s diaľkovým nastavením, s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

	HERZ - Design - Termostatická hlavica s diaľkovým nastavením Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky a nádstavca na ventil. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 6 °C. Obmedzenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-28 °C).					
	Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 9330 05	5	54,40	65,28
	Dĺžka kapiláry 5000 mm.		1 9330 10	5	59,80	71,76
	Dĺžka kapiláry 8000 mm.		1 9330 18	1	65,80	78,96

HERZ - Design - Termostatické hlavice s diaľkovým nastavením, s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

	HERZ - Termostatická hlavica s diaľkovým nastavením pre montáž do krabice pod omietku pre termostatické ventily HERZ. Pozostávajú z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky a nádstavca na ventil. Rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, možné ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 6°C.					
	Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 9352 00	5	61,30	73,56
	Dĺžka kapiláry 5000 mm.		1 9355 00	5	67,40	80,88
	Dĺžka kapiláry 8000 mm.	 *	1 9358 00	5	74,20	89,04

HERZ - Termostatické hlavice s prílohným snímačom, s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termostatická hlavica s prílohným snímačom pre podlahové vykurovanie Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky, príložného snímača a materiálu pre upevnenie na potrubie. Rozsah požadovaných hodnôt 20-50 °C. Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 7420 06	10	35,90	43,08
	HERZ - Termostatická hlavica s prílohným snímačom na reguláciu prívodu TÚV v bojleroch Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky, a príložného snímača. Rozsah požadovaných hodnôt 40-70 °C. Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 7421 00	10	37,50	45,00

HERZ - Design - Termostatická hlavica s prílohným snímačom, s pripojovacím závitom M 28x1,5

	HERZ - Design - Termostatická hlavica s prílohným snímačom pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky a príložného snímača. Rozsah požadovaných hodnôt: 50 - 55 °C. Dĺžka kapiláry 2000 mm. Zdvih 4 mm. Vhodná pre použitie s ventilmi HERZ 4006, 7217-V a 7217-GV.		1 9421 36	10	49,00	58,80
---	---	---	-----------	----	-------	-------

HERZ - Ponorné púzdro

	HERZ - Ponorné púzdro z mosadze 7420/7421, 9421 atď. s pripájacím závitom 1/2		1 6313 01	20	5,24	6,29
---	---	---	-----------	----	------	------

HERZ - Design - Termostatické hlavice s pripojovacím závitom M 28x1,5

	HERZ - Design - Ručná hlavica pre termostatické ventily HERZ, ktoré nie sú vybavené termostatickou hlavicou		1 9102 80	20	3,07	3,68
	HERZ - TS-krytka pevná mosadzná krytka pre termostatické ventily s pripojovacím závitom M 28 x 1,5.		1 6329 30	20	2,51	3,01

HERZ - Krúžkové adaptéry pre montáž termostatických hlavíc so závitom M 28x1,5

	HERZ - Krúžkový adaptér pre termostatické ventily TA s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 mm. Výsledný závit - M 28x1,5		1 6350 03	1	7,49	8,99
	HERZ - Krúžkový adaptér pre termostatické ventily "H" s pripojovacím závitom M 30 x 1,5 mm. Výsledný závit - M 28x1,5		1 6357 11	1	4,41	5,29
	HERZ - Krúžkový adaptér pre termostatické ventily Caleffi s pripojovacím závitom M 30 x 1,5 mm. Výsledný závit - M 28x1,5		1 6351 01	1	1,48	1,78

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“ s pripojovacím závitom M 30x1,5

pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
		1 9230 98	20	13,97	16,76
		1 9260 98	20	13,41	16,09

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“-„Mini“ s pripojovacím závitom M 30x1,5

		1 9200 38	20	12,91	15,49
		1 9200 68	20	12,72	15,26
		1 9200 83	20	13,34	16,01
		1 9200 86	20	13,11	15,73
		1 9200 93	20	13,34	16,01
		1 9200 96	20	13,11	15,73
		1 9220 10	20	12,91	15,49

HERZ - Termostatická hlavica „H“ s pripojovacím závitom M 30x1,5

pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Termostatická hlavica „H“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), mechanicky neuzatvárateľná. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri ca 6°C. Ochraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-28 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).		1 7260 98	20	11,85	14,22
 HERZ - Termostatická hlavica „H“ „Klasik“ s kvapalinovým snímačom, mechanicky neuzatvárateľná. Automatická protimrazová ochrana pri ca 6 °C. Ochraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-28 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).		1 7260 18	20	11,27	13,52

HERZ - Termostatické hlavice „H“-„HERZCULES“ s pripojovacím závitom M 30x1,5

v masívnom vyhotovení

 HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“ v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsahom požadovaných hodnôt 8-26 °C, automatická protimrazová ochrana. Montáž a demontáž je možná len pomocou doťahovacích nástrojov 1 9554 01 a kľúča 1 6616 00. Nastavenie regulačného rozsahu pomocou odblokovacieho nástroja 1 9554 00 (je pribalený), nastavenie požadovanej hodnoty je zablokované. Ukazovateľ nastavenia ostane zakrytý v zablokovanej polohe.		1 9860 98	20	29,10	34,92
 HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“ v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu Maximálnu hodnotu teploty fixovanú zablokoványm nastavením požadovanej hodnoty možno znížiť zvonka o 10 K bez zmeny zakrytého základného nastavenia. Inak vyhotovenie ako 1 9860 98.		1 9861 98	20	31,40	37,68
HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“ v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu Maximálnu hodnotu teploty fixovanú zablokoványm nastavením požadovanej hodnoty možno znížiť zvonka o 4 K bez zmeny zakrytého základného nastavenia. Inak vyhotovenie ako 1 9860 98.		1 9861 48	20	31,40	37,68

HERZ - Design - Ručná hlavica „H“ s pripojovacím závitom M 30x1,5


pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

 HERZ - Design - Ručná hlavica „H“ určená pre priamu montáž na kompaktné vykurovacie teleso s vložkou Heimeier s pripájacím závitom M 30 x 1,5, ktoré nie sú vybavené termostatickou hlaviceou.		1 9102 98	20	3,31	3,97
--	---	-----------	----	------	------

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“ s príložným snímačom, s pripojovacím závitom M 30x1,5

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termostatická hlavica „H“ s príložným snímačom Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou, rozsah požadovaných hodnôt 40-70°C, vrátane 2 ks zarážkových kolíkov. Dĺžka kapiláry cca 500mm.		1 9421 98	20	37,50	45,00
	HERZ - Termostatická hlavica „H“ s príložným snímačom Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou, rozsah požadovaných hodnôt 20-50°C. Dĺžka kapiláry cca 2000mm.		1 9420 88	10	37,50	45,00

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“ s diaľkovým snímačom, s pripojovacím závitom M 30x1,5

	HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“ s diaľkovým snímačom Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou a diaľkovým snímačom. Rozsah požad. hodnôt 6- 30°C s polohou „0“, možnosť nastavenia protimrazovej ochrany pri cca. 6°C. Dĺžka kapilárnej rúry 2000 mm. Ochraničenie a zablokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).		1 9430 98	10	38,40	46,08
	HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“ s diaľkovým snímačom Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou a diaľkovým snímačom. Rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28°C automatická protimrazová ochrana pri cca. 6°C. Dĺžka kapilárnej rúry 2000 mm. Ochraničenie a zablokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).		1 9460 98	10	38,40	46,08

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“ s diaľkovým nastavením, pripojovacím závitom M 30x1,5

	HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“ s diaľkovým nastavením Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou a nadstavcom na ventil. Rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28°C, možnosť nastavenia protimrazovej ochrany pri cca. 6°C. Ochraničenie a zablokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne). Dĺžka kapilárnej rúry 2000 mm.		1 9330 98	10	54,40	65,28
---	--	---	-----------	----	-------	-------

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“ s diaľkovým nastavením, s pripojovacím závitom M 30x1,5

	HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“ s diaľkovým nastavením pre montáž do krabice pod omietku Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky a nadstavca na ventil. Rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, možné ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 6°C.					
	Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 9352 98	5	61,30	73,56
	Dĺžka kapiláry 5000 mm.		1 9355 98	5	67,40	80,88
	Dĺžka kapiláry 8000 mm.		1 9358 98	5	74,20	89,04

HERZ - Design - Termostatické hlavice „D“ so strmeňmi alebo pružnou západkou pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Design - Termostatická hlavica „D“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou „0“. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-30 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne). Vývoj designu v spolupráci s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.		1 9230 99	20	13,97	16,76
 HERZ - Design - Termostatická hlavica „D“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri cca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-28 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne). Vývoj designu v spolupráci s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.		1 9260 99	20	13,41	16,09

HERZ - Design - Termostatické hlavice „Danfoss“ PROJEKT

 HERZ - Design - Termostatická hlavica „Danfoss“ PROJEKT s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou „0“. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-30 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne). Vývoj designu v spolupráci s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.		1 9230 09	20	11,99	14,39
 HERZ - Design - Termostatická hlavica „Danfoss“ PROJEKT s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri cca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-28 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne). Vývoj designu v spolupráci s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.		1 9260 09	20	11,99	14,39

HERZ - Design - Termostatické hlavice „D“-„Mini“

 HERZ - Design - Termostatická hlavica „D“-„Mini“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou „0“. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6 °C. Rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C. Dĺžka 88 mm, priemer ručného ovládača 45 mm. Vhodné len pre vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom (napr. Vogel & Noot)		1 9200 09	20	12,99	15,59
 HERZ - Design - Termostatická hlavica „D“-„Mini“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri cca 6 °C. Rozsah požadovaných hodnôt 6-28°C. Dĺžka 88 mm, priemer ručného ovládača 45 mm. Vhodné len pre vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom (napr. Vogel & Noot)		1 9200 99	20	12,99	15,59

HERZ - Termostatická hlavica „D“

 HERZ - Termostatická hlavica „D“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), mechanicky neuzatvárateľná. Automatická protimrazová ochrana pri cca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-28 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).		1 7260 99	1	12,13	14,56
--	---	-----------	---	-------	-------

HERZ - Design - Termostatické hlavice „D“ s diaľkovým nastavením so strmeňmi alebo pružnou západkou

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Design - Termostatická hlavica „D“ s diaľkovým nastavením termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosenzor), kapilárnou rúrou a nadstavcom na ventil. Rozsah požadovaných hodnôt 6-28°C, protimrazová ochrana ca. 6 °C. Možné ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt. Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 9330 99	5	54,40	65,28

HERZ - Termostatické hlavice „D“ s diaľkovým nastavením so strmeňmi alebo pružnou západkou

	HERZ - Termostatická hlavica „D“ s diaľkovým nastavením pre montáž do krabice pod omietku Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky a nadstavca na ventil. Rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, možné ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 6°C.					
	Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 9352 99	5	62,70	75,24
	Dĺžka kapiláry 5000 mm.		1 9355 99	5	67,50	81,00
	Dĺžka kapiláry 8000 mm.		1 9358 99	5	75,80	90,96

HERZ - Design - Ručná hlavica „D“ so strmeňmi alebo pružnou západkou

	HERZ - Design - Ručná hlavica „D“ určená pre priamu montáž na kompaktné vykurovacie teleso s vložkou Danfoss pomocou strmeňa alebo západky, ktoré nie sú vybavené termostatickou hlavou.		1 9102 99	20	3,31	3,97
---	--	--	-----------	----	------	------

HERZ - Krúžkové adaptéry „D“ pre termostatické hlavice HERZ

pre montáž všetkých termostatických hlavíc HERZ na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

	HERZ - Krúžkový adaptér „D“ s pripojovacím závitom M 20 x 1 na kompaktné vykurovacie telesá s termostatickými vložkami Danfoss. Výsledný závit M 28x1,5.		1 6362 01	1	2,84	3,41
	HERZ - Krúžkový adaptér „D“ s pripojovacím závitom 23,5 x 1 na kompaktné vykurovacie telesá s termostatickými vložkami Danfoss. Výsledný závit M 28x1,5.		1 6362 11	1	3,38	4,06
	HERZ - Krúžkový adaptér „D“ „HERZCULES“ s pripojovacím závitom Ø 23 na montáž termostatických hlavíc „HERZCULES“ na Danfoss ventily. Výsledný závit M 28x1,5.		1 6362 00	1	5,92	7,10
	HERZ - Krúžkový adaptér „D“ „HERZCULES“ s pripojovacím závitom M 20 x 1 na montáž termostatických hlavíc „HERZCULES“ na kompaktné vyk.telesá s termost. vložkami Danfoss. Výsledný závit M 28x1,5.		1 6362 20	1	5,41	6,49
	HERZ - Krúžkový adaptér „D“ „HERZCULES“ s pripojovacím závitom M 23,5 x 1,5 na montáž termostatických hlavíc „HERZCULES“ na kompaktné vyk.telesá s termost. vložkami Danfoss. Výsledný závit M 28x1,5.		1 6362 23	1	5,41	6,49

HERZ - Termopohony pre 2-bodovú reguláciu

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Termopohon pre 2-bodovú reguláciu, vhodný pre všetky HERZ ventily s termostatickým zvrškom s pripojovacím závitom M 28x1,5, pre rozdeľovače HERZ 853x, Compact Floor, HERZ 4002 / 4006 a HERZ 7217-GV. Adaptér červenej farby s pripojovacím závitom M 28x1,5 je súčasť dodávky, zdvih 5 mm, napájací kábel pevne osadený, uzatváracia sila 100 N, spínací príkon 1 W.						
	230 V		1 7708 53	1	30,90	37,08
	230 V		1 7708 24	1	30,90	37,08
	24 V		1 7708 52	1	30,90	37,08
	230 V		1 7708 87	1	36,50	43,80

HERZ - Termopohony pre plynulú reguláciu

 HERZ - Termopohon pre plynulú reguláciu, vhodný pre HERZ ventily 4002 / 4006 a 7217 GV. Adaptér modrej farby s pripojovacím závitom M 28x1,5 je súčasť dodávky, zdvih 5 mm, uzatváracia sila 100 N, spínací príkon 1,2 W, riadiaci signál 0 V ... 10 V DC, kábel voľne príbalený (napojenie zásuvným systémom). V prípade osadenia na iný ventil je potrebné zvoliť adaptér pre príslušný ventil.						
	24 V		1 7990 31	1	89,10	106,92
	24 V		1 7990 32	1	103,00	123,60


HERZ - Elektromotorické pohony

 HERZ - Elektromotorické pohony, vhodné pre HERZ ventily 4002 / 4006 a 7217 GV. Adaptér červenej farby s pripojovacím závitom M 28x1,5 je súčasť dodávky, uzatváracia sila 200 N, max. nastavovacia dráha 8,5 mm. V prípade osadenia na iný ventil je potrebné zvoliť adaptér pre príslušný ventil.						
	24 V		1 7708 40	1	142,00	170,40
	230 V		1 7708 41	1	152,00	182,40
	24 V		1 7708 42	1	157,00	188,40
	24 V		1 7708 46	1	193,00	231,60

HERZ - Adaptéry pre termopohony

Vyhotovenie		Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Adaptér pre termopohon, červenej farby s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 , vhodný pre ventily HERZ s termostatickým zvrškom s pripojovacím závitom M 28x1,5, rozdeľovače HERZ 853x, pre Compact Floor, HERZ ventily 4002 / 4006, 7217-GV v kombinácii s termopohonmi pre 2-bodovú reguláciu 1 7708 xx.			1 7708 90	1	1,72	2,06
	HERZ - Adaptér pre termopohon, modrej farby s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 , vhodný pre HERZ ventily 4002 / 4006 a 7217-GV v kombinácii s termopohonmi pre plynulú reguláciu 1 7990 3x.			1 7708 85	1	1,84	2,21
	HERZ - Adaptér pre termopohon, bielosivej farby s pripojovacím závitom M 30 x 1,5 , vhodný pre všetky ventily Oventrop s pripojovacím závitom M 30x1,5, Oventrop Cocon, Cocon 4, T&A, TBV-CM, TBV-CMP a Viega rozdeľovače, okrem ventilov HERZ 7760, 7762 a 7763.			1 7708 86	1	1,78	2,14
	HERZ - Adaptér pre termopohon, sivej farby s pripojovacím závitom M 30 x 1,5 , vhodný pre ventily HERZ 7760, 7762 a 7763.			1 7708 98	1	1,96	2,35


HERZ - Pripájacia svorkovnica

	HERZ - Pripájacia svorkovnica s napájacím napätím 230 V / 50 Hz, obsahuje 5 svoriek Ø 6 mm ² , na každú svorku je možné napojiť max. 4 termo- pohony. Možnosť napojenia 5-tich regulátorov priestorovej teploty s napájacím napätím 230 V/50 Hz a obehového čerpáča, bez modulu čerpadlovej logiky.	230 V		3 F798 66	1	46,30	55,56
---	--	-------	---	-----------	---	-------	-------

HERZ - Rozdeľovač elektrických riadiacich signálov

	HERZ - Rozdeľovač elektrických riadiacich signálov určený na vykurovanie, napájacie napätie 24 V / 230 V. Pre napojenie max. 6 ks regulátorov priestorovej teploty, a max. 15 ks termopohonov. Montáž na stenu alebo DIN-koľajnicu (do skinky RZ), IP 20 (EN 60529).	230 V / 24 V		3 F798 02	1	57,50	69,00
	HERZ - Rozdeľovač elektrických riadiacich signálov určený na vykurovanie/chladenie, napájacie napätie 230 V alebo 24 V, s ovládaním obehového čerpadla. Pre napojenie max. 10 ks regulátorov priestorovej teploty, a max. 18 ks termopohonov. Vstup pre snímač max. teploty vody alebo snímač rosného bodu. Montáž na stenu alebo DIN-koľajnicu (do skinky RZ), IP 20 (EN 60529).	230 V		3 F798 03	1	74,90	89,88
		24 V		3 F798 04	1	74,90	89,88

HERZ - Transformátor 230 V/24 V

	HERZ - Transformátor 230 V/24 V Špeciálny transformátor s modulárnym výstupom vstupné napätie 230 V ~, alebo 110 V ~, výstupné napätie 24 V ~ povolená prevádzková teplota 0 °C do 50 °C výstupný výkon 60 VA, trieda krytia IP30.	230 V / 24 V		1 7796 04	50	49,00	58,80
---	--	--------------	---	-----------	----	-------	-------

HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, digitálny

Vyhotovenie		Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, digitálny určený pre teplotnú reguláciu vnútornej teploty vzduchu v rozsahu 5 až 30°C určený pre 1 systém (vykurovania alebo chladenia). Napájacie napätie 230 V~, ± 10 %, 50 Hz. Fukncie: vykurovanie, ECO prevádzka (zníženie teploty o 2K), funkcia ochrany ventila, protimrazová ochrana. Výstupy: 2-bodová regulácia, max. 5 paralelne zapojených termopohonov typu NC alebo NO. Pripojovací kábel, pevný: NYM-J/NYM-o (max. 5x1,5 mm2) Prehľadný LCD displej, jednoduchá obsluha.	230 V		3 F799 15	1	55,00	66,00
	HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, digitálny určený pre teplotnú reguláciu vnútornej teploty vzduchu v rozsahu 5 až 30°C určený pre 2 systémy (vykurovania a prepnutím pomocou externého spínača pre systém chladenia). Napájacie napätie 230 V~, ± 10 %, 50 Hz. Fukncie: vykurovanie/chladenie, ECO prevádzka (zníženie teploty o 2K), funkcia ochrany ventila, protimrazová ochrana, možnosť nastavenia týždenného programu. Výstupy: 2-bodová regulácia, max. 5 paralelne zapojených termopohonov typu NC alebo NO. Pripojovací kábel, pevný: NYM-J/NYM-o (max. 5x1,5 mm2) Prehľadný, podsvietený LCD displej, jednoduchá obsluha.	230 V		3 F799 17	1	77,70	93,24
	HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, digitálny určený pre teplotnú reguláciu vnútornej teploty vzduchu v rozsahu 5 až 30°C určený pre 1 systém (vykurovania alebo chladenia). Napájacie napätie 24 V~, ± 20 %, 50 Hz Fukncie: vykurovanie, ECO prevádzka (zníženie teploty o 2K), funkcia ochrany ventila, protimrazová ochrana. Výstupy: 2-bodová regulácia, max. 4 paralelne zapojených termopohonov typu NC alebo NO. Pripojovací kábel, pevný: NYM-J/NYM-o (max. 5x1,5 mm2) Prehľadný LCD displej, jednoduchá obsluha.	24 V		3 F799 16	1	59,70	71,64
	HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, digitálny určený pre teplotnú reguláciu vnútornej teploty vzduchu v rozsahu 5 až 30°C určený pre 2 systémy (vykurovania a prepnutím pomocou externého spínača pre systém chladenia). Napájacie napätie 24 V~, ± 20 %, 50 Hz Fukncie: vykurovanie/chladenie, ECO prevádzka (zníženie teploty o 2K), funkcia ochrany ventila, protimrazová ochrana, možnosť nastavenia týždenného programu. Výstupy: 2-bodová regulácia, max. 4 paralelne zapojených termopohonov typu NC alebo NO. Pripojovací kábel, pevný: NYM-J/NYM-o (max. 5x1,5 mm2) Prehľadný, podsvietený LCD displej, jednoduchá obsluha.	24 V		3 F799 18	1	90,20	108,24

HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, analógový

Vyhotovenie		Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, analógový určený pre teplotnú reguláciu vnútornej teploty vzduchu v rozsahu 10 až 28°C určený pre 1 systém (vykurovania alebo chladenia). Napájacie napätie 230 V~, ± 10 %, 50 Hz. Funkcie: vykurovanie, protimrazová ochrana, ECO prevádzka - zníženie teploty o 2K (funkcia aktívna len pomocou externého spínania). Výstupy: 2-bodová regulácia, max. 6 paralelne zapojených termopohonov len typu NC. Moderný design s otočným koliečkom požadovanej teploty, jednoduchá obsluha.	230 V		3 F799 11	1	33,30	39,96
	HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, analógový určený pre teplotnú reguláciu vnútornej teploty vzduchu v rozsahu 10 až 28°C určený pre 2 systémy (vykurovania a prepnutím pomocou externého spínača pre systém chladenia). Napájacie napätie 230 V~, ± 10 %, 50 Hz. Funkcie: vykurovanie/chladenie, funkcia ochrany ventilu, protimrazová ochrana, ECO prevádzka - zníženie teploty o 2K (funkcia aktívna len pomocou externého spínania). Výstupy: 2-bodová regulácia, max. 6 paralelne zapojených termopohonov len typu NC. Moderný design s otočným koliečkom požadovanej teploty, jednoduchá obsluha.	230 V		3 F799 13	1	46,10	55,32
	HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, analógový určený pre teplotnú reguláciu vnútornej teploty vzduchu v rozsahu 10 až 28°C určený pre 1 systém (vykurovania alebo chladenia). Napájacie napätie 24 V~, ± 20 %, 50 Hz. Funkcie: vykurovanie, protimrazová ochrana, ECO prevádzka - zníženie teploty o 2K (funkcia aktívna len pomocou externého spínania). Výstupy: 2-bodová regulácia, max. 4 paralelne zapojených termopohonov len typu NC. Moderný design s otočným koliečkom požadovanej teploty, jednoduchá obsluha.	24 V		3 F799 12	1	31,10	37,32
	HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, analógový určený pre teplotnú reguláciu vnútornej teploty vzduchu v rozsahu 10 až 28°C určený pre 2 systémy (vykurovania a prepnutím pomocou externého spínača pre systém chladenia). Napájacie napätie 24 V~, ± 20 %, 50 Hz. Funkcie: vykurovanie/chladenie, funkcia ochrany ventilu, protimrazová ochrana, ECO prevádzka - zníženie teploty o 2K (funkcia aktívna len pomocou externého spínania). Výstupy: 2-bodová regulácia, max. 4 paralelne zapojených termopohonov len typu NC. Moderný design s otočným koliečkom požadovanej teploty, jednoduchá obsluha.	24 V		3 F799 14	1	39,90	47,88


HERZ - Regulátor priestorovej teploty pre dvojbodovú reguláciu

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Mechanický regulátor priestorovej teploty bez spínacích hodín, požadovaná teplota analogicky nastaviteľná od 5 - 30°C. Vývod: 2 alebo 3 kontakty (zámena) 230 V, 10(3) A, spínacia diferencia pri 20°C=0,6K. Trieda krytia IP30.	230 V / 24 V		3 F791 00	1	16,29	19,55
 HERZ - Digitálny regulátor priestorovej teploty s týždenným programom, určený pre reguláciu vnútornej teploty pri vykurovaní alebo chladení, obsahuje 9 prednastavených programov a 4 variabilné programy pre užívateľa, spínací rozsah od 5°C do 35°C, spínacia diferencia 0,4 K, spínací výkon 10 A, regulačná charakteristika: PWM 2 K / 10 min alebo hysteréza 0,5 K, stupeň krytia IP 30, spínací kontakt: bezpotenciálny 3 A (230 VAC) prevádzka sa batériami 2 x 1,5 V AAA LR03,	2 x 1,5 V		1 7795 01	1	90,10	108,12

HERZ - Elektronická regulácia teploty priestoru - 868 MHz

 HERZ - Rádiový digitálny regulátor priestorovej teploty s týždennými spínacími hodinami Priestorový regulátor teploty (vysielač) s digitálnym ukazovateľom priestorovej teploty a režimu práce, prevádzka vysielača - prímača s kódovaným prenosovým signálom, 9 prednastavených programov a 4 variabilné týždenné programy, prepínanie prevádzky Manuál/Automatická prevádzka pre vykurovanie - nočné zníženie teploty - ECO, LCD-digitálny displej, LED ukazovateľ prevádzky na prímači. Vysielač: prevádzka s batériami 2 x 1,5 V, AAA LR03, rozsah nastavenia 0 °C až 35 °C, frekvencia 868 MHz, dosah signálu 100 m, životnosť batérií cca 2 roky. trieda krytia IP 30, Prijímač: napájanie napätím 230 V ~ / spínací výkon 10 A, trieda krytia IP 20,	230 V		3 F799 06	1	147,00	176,40
 HERZ - Rádiový analógový regulátor priestor. teploty Priestorový regulátor teploty (vysielač) s analógovým ukazovateľom priestorovej teploty a režimu práce, prevádzka vysielača - prímača s kódovaným prenosovým signálom, LED ukazovateľ prevádzky na prímači. Vysielač: prevádzka s batériami 2 x 1,5 V, AAA LR03, rozsah nastavenia 0 °C až 35 °C, frekvencia 868 MHz, dosah signálu 100 m, životnosť batérií cca 2 roky. trieda krytia IP 30, Prijímač: napájanie napätím 230 V ~ / spínací výkon 10 A, trieda krytia IP 20,	230 V		3 F799 04	1	122,00	146,40

HERZ - Regulátor chladiacich stropov

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Regulátor chladiacich stropov DT-CHS určený na reguláciu vnútornej teploty jednotlivých miestností prostredníctvom priestorových ovládačov a pomocou regulácie teploty vody vstupujúcej do chladiacich stropov. Priestorové ovládače sa objednávajú samostatne. Regulátor obsahuje: - procesor PFC200, 2xEthernet, 1xRS232/RS485 - 16 binárnych vstupov / výstupov - 4 analógové vstupy pre odpor.snímače teploty - zabudovaný webserver s grafickým rozhraním pre užívateľa - wifi router (AP) pre jednoduché pripojenie užívateľa ku grafickému rozhraniu regulátora pomocou webového prehliadača alebo smartfónu. - ethernetová zásuvka pre pripojenie regulátora do domácej siete LAN (switch, router) s možnosťou vzdialeného prístupu. Príslušenstvo - Konektory s krytkami (230V) - 6 ks - Konektor pre pripojenie snímačov teploty -1ks - Konektor pre pripojenie snímača rosného bodu – 1ks - Príložený snímač teploty média Pt1000 - 1 ks - Snímač vonkajšej teploty vzduchu Pt1000 - 1 ks - Snímač teploty rosného bodu, SK páska - Napájací kábel 230V AC Technické parametre regulátora: Rozmery: 380 x 300 x 140 mm (v x š x h) Napájacie napätie regulátora: 230V AC, 50 Hz, TN-s Spínací výkon: 10 A Trieda krytia: IP54/20 STN EN: 61439-1, 2 Montáž: na stenu Technické parametre pre externé komponenty: - Priestorové ovládače:24V AC/DC,ModBus RTU, 2wire RS-485 - Regulačné ventily:24V AC/DC, Typ PWM, 2B - Regulačný ventil zmiešavací (primár):230VAC, Typ 3B (OTV, STOP, ZATV) - Cirkulačné čerpadlo: 230VAC, 50Hz - Prepínacie ventily média (chladenie/vykurovanie): 230VAC, 2B						
Regulátor na chladenie - verzia pre 8 miestností*	230V		SKWG779401	1	3694,00	4432,80
 HERZ - Priestorový ovládač Domat UI010 určený na nastavenie požadovanej a snímanie aktuálnej priestorovej teploty v danej miestnosti (zóne). Napájanie: 24 VAC/VDC Displej: LCD displej 60x60 mm Trieda krytia: IP20 Komunikácia: ModBus RTU - RS485 Farba: Biela	24 V		SKWG779402	1	110,00	132,00

* V prípade potreby regulácie viac ako 8 miestností kontaktujte prosím svojho zástupcu spoločnosti HERZ Slovensko.


HERZ - Elektronická termostatická hlavica

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Elektronická termostatická hlavica bez rádiového prijímača Energeticky úsporný regulátor pre montáž na termostatický ventil s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28x1,5 umiestneným na vykurovacom telese . Umožňuje teplotnú a časovú reguláciu vnútornej teploty vzduchu. Adaptér pre pripojovací závit M 30x1,5 alebo "D" sa objednáva samostatne. Rozsah nastavenia: 5 °C až 30 °C. Regulačná diferencia: 0,5 K. Prevádzka s batériami 2 x 1,5 V AA, LR 6. Životnosť batérií cca 3 roky.		1 8250 10	1	27,50	33

HERZ - Elektronická termostatická hlavica s rádiovým signálom 868,3 MHz

 HERZ - Elektronická termostatická hlavica vrátane rádiového prijímača Energeticky úsporný regulátor pre montáž na termostatický ventil s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28x1,5 umiestneným na vykurovacom telese . Umožňuje teplotnú a časovú reguláciu vnútornej teploty vzduchu. Adaptér pre pripojovací závit M 30x1,5 alebo "D" sa objednáva samostatne. Rozsah nastavenia: 5 °C až 30 °C. Regulačná diferencia: 0,5 K. Prevádzka s batériami 2 x 1,5 V AA, LR 6 (súčasť balenia). Životnosť batérií cca 2 roky. Rádiová frekvencia 868,3 MHz		1 8251 01	1	59,40	71,28
 HERZ - Rádiový okenný snímač pre elektronickú termostatickú hlavicu Okenný snímač slúži na signalizáciu otvorenia okna počas vetrania pre elektronickú termostatickú hlavicu, ktorá následne automaticky znižuje teplotu v priestore uzatvorením termostatického ventilu. Vďaka automatickému poklesu priestorovej teploty pri otvorení okna sa ušetrí ďalšie náklady na vykurovanie. Na 1 ks ETK hlavice 1 8251 01 je možné napojiť max. 3 ks okenných snímačov. Napájacie napätie: 3 V. Prevádzka s batériami: 2 x LR 03 / Micro / AAA (súčasť balenia). Životnosť batérií cca 2 roky. Dosah vo voľnom priestore: 100 m. Rádiová frekvencia 868,3 MHz		1 8251 02	1	36,00	43,2
 HERZ - Rádiový regulátor priestorovej teploty určený na diaľkové ovládanie elektronických termostatických hlavíc 1 8251 01, pričom max. počet pripojených ETK hlavíc je 8 ks. Umožňuje ich bezdrôtové riadenie pomocou priestorového termostatu. Snímač vnútornej teploty vzduchu a snímač vlhkosti vzduchu je integrovaný v regulátore a umožňuje exaktnú presnú reguláciu nastavenej teploty vzduchu s presnosťou 0,5°C. Možnosť nastavenia týždenného a denného režimu so 7-mi teplotnými zmenami počas dňa. 2-riadkový dobre čitateľný display. Prevádzka s batériami: 2 x LR 03 / Micro / AAA (súčasť balenia). Životnosť batérií cca 2 roky. Dosah vo voľnom priestore: 100 m. Rádiová frekvencia 868,3 MHz		1 8251 03	1	53,70	64,44

HERZ - Mikroprocesorové regulátory

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Mikroprocesorový regulátor XF-5000, 230 V určený na riadenie a reguláciu technických zariadení v budovách ako sú vykurovacie, chladiace, vetracie a vzduchotechnické systémy. Regulátor je voľne programovateľný. Vstupné a výstupné signály pre regulátor sú analógové a digitálne. Rozhranie regulátora: 4 analógové vstupy 0/4 - 20 mA 4 analógové vstupy 0/2 - 10 V 5 analógových Pt1000 vstupov 2,2 kOhm pri 25°C 8 digitálnych vstupov 24 V DC, opticky oddelené 4 analógové výstupy 0-10 V 8 digitálnych výstupov - 4 Relé, 4 SSR Komunikačné rozhranie MBUS, RS232 / RS 485 alebo internet, USB komunikácie pre PC. Regulátor je z výroby naprogramovaný na základe individuálnych požiadaviek zákazníka pre: - tlakovo závislé alebo tlakovo nezávislé odovzdávacie stanice tepla v teplovodných rozvodoch - odovzdávacie stanice tepla pre prípravu teplej pitnej vody s elektrickým alebo teplovodným ohrevom zásobníka teplej pitnej vody - vetracie alebo klimatizačné systémy Napájacie napätie 230 V AC / 24 V AC +/- 10%, 50 Hz. Elektrický výkon max. 15 W. Teplota okolia od 0 do +50°C. Stupeň ochrany krytom IP 40. Montáž na DIN koľajničku 35 mm. Príslušenstvo je potrebné zvlášť objednať: - ovládacia jednotka s LCD displejom F 7793 31 alebo F 7793 61		F 7793 50	1	809,00	970,8
	HERZ - Ovládacia jednotka s LCD displejom pre HERZ Mikroprocesorový regulátor XF-5000, 6-riadkový, rozlíšenie 128 x 64 Pixelov a 4 tlačítka pre programovanie sú priamo na ňom namontované.		F 7793 31	1	142,00	170,4
	HERZ - Ovládacia jednotka pre diaľkové nastavenie XF-OP1 pre HERZ Mikroprocesorový regulátor XF-5000, s kabelážou, dosah do 2 metrov.		F 7793 61	1	217,00	260,4
	HERZ - Mikroprocesorový regulátor F-100 pre ekvitermickú reguláciu vykurovacích okruhov, z výroby naprogramovaný regulátor pre: - 2 vykurovacie okruhy, každý s 3-cestným zmiešavacím ventilom riadeným pohonom s 3-bodovou reguláciou alebo - 1 vykurovacím okruhom s 3-cestným zmiešavacím ventilom riadeným pohonom s 3-bodovou reguláciou a a druhým okruhom pre ohrev zásobníka teplej pitnej vody riadeným spínaním obehového čerpadla. Komunikácia prostredníctvom RS 485, je možné ho zapojiť do riadiacich jednotiek budov, systém SCADA cez MODBUS protokol. 4 analógové Pt1000 vstupy 2,2 kOhm pri 25°C, 6 digitálnych výstupov SSR 240 V / 3 A, 2 digitálne vstupy. Teplota okolia od 0 do +70°C. Stupeň ochrany krytom IP 40.		F 7793 70	1	545,00	654,00

HERZ - Snímač vnútornej teploty vzduchu pre mikroprocesorový regulátor F 7793 50.






	HERZ - Snímač vnútornej teploty vzduchu s potenciometrom, pre meranie vnútornej teploty vzduchu v miestnosti a pre nastavenie požadovanej teploty v miestnosti. Meranie je prostredníctvom snímača Pt 1000. Merací rozsah: -20°C - +60°C. Rozsah nastaviteľných teplôt: +10°C - +30°C. Stupeň ochrany krytom IP 50.		F 7791 01	1	dopyt	dopyt
	HERZ - Snímač vnútornej teploty vzduchu s potenciometrom, pre meranie vnútornej teploty vzduchu v miestnosti Meranie je prostredníctvom snímača Pt 1000. Merací rozsah: -20°C - +60°C. Rozsah nastaviteľných teplôt: +10°C - +30°C. Stupeň ochrany krytom IP 50.		F 7791 02	1	74,90	89,88
	HERZ - Snímač vnútornej teploty vzduchu s potenciometrom, pre nastavenie požadovanej teploty v miestnosti. Meranie je prostredníctvom snímača Pt 1000. Merací rozsah: -20°C - +60°C. Rozsah nastaviteľných teplôt: +10°C - +30°C. Stupeň ochrany krytom IP 50.		F 7791 03	1	dopyt	dopyt

HERZ - Rozšiřovací moduly pro mikroprocesorový regulátor XF-5000

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Rozšiřovací modul XDI 4.1 pre mikroprocesorový regulátor XF-5000 s 8-mi digitálními vstupními signály, určený na řízení a regulaci technických zařízení v budovách ako sú vykurovacie, chladiace, vetracie a vzduchotechnické systémy. Prevádzkové napätie 24 V AC +/- 10% Napájacie napätie pre vstupy 24 V DC Max. zaťaženie prúdom 5 mA Pripojenie max. 3 modulov		F 7793 32	1	154,00	184,8
 HERZ - Rozšiřovací modul XAI 4.1 pre mikroprocesorový regulátor XF-5000 s 9-ti analogovými vstupními signály, určený na řízení a regulaci technických zařízení v budovách ako sú vykurovacie, chladiace, vetracie a vzduchotechnické systémy. 5 vstupov PT 1000, 4 vstupy NTC, 2,2 kOhm při 25°C. Rychlost snímání 12 bit. Pripojenie max. 1 modulu.		F 7793 34	1	126,00	151,2
 HERZ - Rozšiřovací modul XAI 4.2 pre mikroprocesorový regulátor XF-5000 s 9-ti analogovými vstupními signály, určený na řízení a regulaci technických zařízení v budovách ako sú vykurovacie, chladiace, vetracie a vzduchotechnické systémy. 5 vstupov PT 1000, 4 vstupy 0/4 - 20 mA. Rychlost snímání 12 bit. Pripojenie max. 1 modulu.		F 7793 35	1	165,00	198
 HERZ - Rozšiřovací modul XAI 4.3 pre mikroprocesorový regulátor XF-5000 s 9-ti analogovými vstupními signály, určený na řízení a regulaci technických zařízení v budovách ako sú vykurovacie, chladiace, vetracie a vzduchotechnické systémy. 5 vstupov PT 1000, 4 vstupy 0/2 - 10 V. Rychlost snímání 12 bit. Pripojenie max. 1 modulu.		F 7793 36	1	165,00	198
 HERZ - Rozšiřovací modul XDO 4.1 pre mikroprocesorový regulátor XF-5000 s 8-mi digitálními výstupními signály, určený na řízení a regulaci technických zařízení v budovách ako sú vykurovacie, chladiace, vetracie a vzduchotechnické systémy. 8 relé výstupov. Výstupný výkon max. 8 A. Pripojenie max. 1 modulu.		F 7793 38	1	189,00	226,8
 HERZ - Rozšiřovací modul GPRS pre mikroprocesorový regulátor XF-5000 určený je pro diačkovú diagnostiku systému, alarmové hlásenia a prenos dát. Pre svoju funkciu je potrebné do modulu založiť SIM kartu lokálneho poskytovateľa mobilnej siete. Frekvencia 900/1800 MHz.		F 7793 40	1	dopyt	dopyt






HERZ - Termostatické ventily a ventily do spiatočky pre vykurovacie telesá

HERZ - Termostatické ventily TS-90

Vyhotovenie		kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	0,85	3/8		1 7723 90	20	11,66	13,99
		1,10	1/2		1 7723 91	20	11,66	13,99
		1,90	3/4		1 7723 92	20	18,95	22,74
	Štandardný typ so závitovým hrdlom.	4,20	1		1 7723 93	1	28,30	33,96
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	0,85	3/8		1 7724 90	20	12,14	14,57
		1,10	1/2		1 7724 91	20	12,14	14,57
		1,90	3/4		1 7724 92	20	18,95	22,74
	Štandardný typ so závitovým hrdlom.	4,20	1		1 7724 93	1	34,60	41,52
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90 špeciál Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	0,85	3/8		1 7728 90	20	17,70	21,24
		1,10	1/2		1 7728 91	20	17,70	21,24
		1,90	3/4		1 7728 97	20	24,60	29,52
	HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „AB“ Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	0,85	3/8		1 7758 90	20	15,41	18,49
		1,10	1/2		1 7758 91	20	15,41	18,49
	HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „CD“ Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	0,85	3/8		1 7759 90	20	15,41	18,49
		1,10	1/2		1 7759 91	20	15,41	18,49
	HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.	1,10	1/2		1 7733 81	20	11,64	13,97
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.	1,10	1/2		1 7724 37	20	12,14	14,57
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90 špeciál Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.	1,10	1/2		1 7748 91	20	17,66	21,19
	HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „AB“ Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.	1,10	1/2		1 7745 91	20	18,96	22,75
	HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „CD“ Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.	1,10	1/2		1 7746 91	20	18,96	22,75

HERZ - Termostatické ventily TS-90-V

s plynulým skrytým prednastavením

Vyhotovenie		kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90-V Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	1,0	3/8		1 7723 65	20	12,81	15,37
		1,1	1/2		1 7723 67	20	12,81	15,37
		1,1	3/4		1 7723 69	20	21,60	25,92
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-V Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	1,2	3/8		1 7724 65	20	12,81	15,37
		1,2	1/2		1 7724 67	20	12,81	15,37
		1,3	3/4		1 7724 69	20	20,50	24,60
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-V špeciál Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	1,2	3/8		1 7728 65	20	18,53	22,24
		1,2	1/2		1 7728 67	20	18,53	22,24
	HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-V „AB“ Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	1,2	1/2		1 7758 67	20	19,94	23,93
	HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-V „CD“ Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	1,2	1/2		1 7759 67	20	19,94	23,93
	HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90-V Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.	1,1	1/2		1 7733 67	20	12,81	15,37
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-V Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.	1,2	1/2		1 7738 67	20	12,81	15,37
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-V špeciál Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením	1,2	1/2		1 7748 67	20	18,53	22,24
	HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-V „AB“ Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením	1,2	1/2		1 7745 67	20	20,00	24,00
	HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-V „CD“ Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.	1,2	1/2		1 7746 67	20	20,00	24,00


HERZ - Termostatické ventily TS-98-V

s plynulým odčítateľným prednastavením

Vyhotovenie		kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	1,0	3/8		1 7623 65	20	13,92	16,70
		1,1	1/2		1 7623 67	20	13,92	16,70
		1,1	3/4		1 7623 69	20	20,70	24,84
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	1,2	3/8		1 7624 65	20	13,92	16,70
		1,2	1/2		1 7624 67	20	13,92	16,70
		1,3	3/4		1 7624 69	20	20,70	24,84
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V špeciál Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	1,2	3/8		1 7628 65	20	18,93	22,72
		1,2	1/2		1 7628 67	20	18,93	22,72
	HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-98-V „AB“ Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	1,2	1/2		1 7658 67	20	19,40	23,28
	HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-98-V „CD“ Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	1,2	1/2		1 7659 67	20	19,40	23,28
	HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.	1,1	1/2		1 7633 67	20	14,07	16,88
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.	1,2	1/2		1 7638 67	20	14,07	16,88
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V špeciál Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením	1,2	1/2		1 7648 67	20	16,33	19,60
	HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-98-V „AB“ Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením	1,2	1/2		1 7645 67	20	19,40	23,28
	HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-98-V „CD“ Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.	1,2	1/2		1 7646 67	20	19,40	23,28




HERZ Termostatické ventily TS-90-E

s malým odporom pre jednorúrkové sústavy

Vyhotovenie		kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90-E Prípojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	2,00	1/2		1 7723 01	20	21,50	25,80
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-E Prípojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	2,30	1/2		1 7724 01	20	21,50	25,80
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-E špeciál Prípojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	2,00	1/2		1 7728 01	20	21,80	26,16
	HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-E „AB“ Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	2,00	1/2		1 7758 01	20	21,40	25,68
	HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-E „CD“ Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	2,00	1/2		1 7759 01	20	21,50	25,80



HERZ - Termostatické ventily TS-E

s maximálnym prietokom pre jednorúrkové a samotiažne sústavy, resp. zónový ventil pred rozdeľovač

	HERZ - Priamy termostatický ventil TS-E Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardný typ so závitovým hrdlom. Ventil je možné použiť ako zónový ventil k rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie alebo vykurovacie telesá. Na ventil je možné osadiť termopohon 1 7708 2x/5x/8x.	5,10	1/2		1 7723 11	1	24,80	29,76
		5,10	3/4		1 7723 02	1	29,20	35,04
		5,10	1		1 7723 03	1	56,20	67,44
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-E Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardný typ so závitovým hrdlom. Ventil je možné použiť ako zónový ventil k rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie alebo vykurovacie telesá. Na ventil je možné osadiť termopohon 1 7708 2x/5x/8x.	5,10	1/2		1 7724 11	1	28,10	33,72
		5,10	3/4		1 7724 02	1	29,00	34,80
		5,10	1		1 7724 03	1	55,90	67,08
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-E špeciál Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardný typ so závitovým hrdlom. Ventil je možné použiť ako zónový ventil k rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie alebo vykurovacie telesá. Na ventil je možné osadiť termopohon 1 7708 2x/5x/8x.	5,10	1/2		1 7728 11	1	27,20	32,64
		5,10	3/4		1 7728 02	1	29,00	34,80
		5,10	1		1 7728 03	1	59,00	70,80
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-E špeciálny s odzdušňovacím ventilom. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardný typ so závitovým hrdlom. Ventil je možné použiť ako zónový ventil k rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie alebo vykurovacie telesá. Na ventil je možné osadiť termopohon 1 7708 2x/5x/8x.	5,10	1/2		1 7728 21	1	29,80	35,76



HERZ - Termostatické ventily TS-99-FV

s jemným odčítateľným prednastavením

Vyhotovenie		kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy termostatický ventil TS-99-FV Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	0,39	3/8		1 7523 65	20	14,71	17,65
		0,39	1/2	 *	1 7523 67	20	20,00	24,00
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-99-FV Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	0,39	3/8		1 7524 65	20	14,71	17,65
		0,39	1/2		1 7524 67	20	20,00	24,00
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-99-FV špeciál Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	0,39	3/8		1 7528 65	20	17,89	21,47
		0,39	1/2		1 7528 67	20	24,30	29,16



HERZ - Ventily do spiatočky RL-5

s piatimi funkciami: pripojenie, uzavretie, prednastavenie, napúšťanie, vypúšťanie

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-5 Univerzálny model s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Montážne miery v súlade s DIN 3842-rada 1, DARE Ms-K	3/8		1 3923 00	20	9,46	11,35
		1/2		1 3923 01	20	9,46	11,35
		3/4		1 3923 02	20	13,67	16,40
	HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-5 Univerzálny model s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Montážne miery v súlade s DIN 3842-rada 1, DARE Ms-K	3/8		1 3924 00	20	9,46	11,35
		1/2		1 3924 01	20	9,46	11,35
		3/4		1 3924 02	20	13,67	16,40
	HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-5 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.	1/2		1 3937 11	20	9,46	11,35
	HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-5 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.	1/2		1 3948 11	20	9,67	11,60


HERZ - Ventily do spiatočky RL-1

s dvoma funkciami: pripojenie, uzavretie

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-1 Univerzálny model s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.	3/8		1 3723 40	20	6,80	8,16
		1/2		1 3723 41	20	6,66	7,99
		3/4		1 3723 42	20	10,64	12,77
	HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1 Univerzálny model s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.	3/8		1 3724 40	20	6,81	8,17
		1/2		1 3724 41	20	6,66	7,99
		3/4		1 3724 42	20	10,64	12,77
	HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-1 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.	1/2		1 3733 11	20	7,20	8,64
	HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.	1/2		1 3748 01	20	7,24	8,69

HERZ - Ventily do spiatočky RL-1-E

s maximálnym prietokom pre jednorúrkové sústavy a samotiažne sústavy

	HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-1-E Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardné modely so závitovým hrdlom.	1/2		1 3723 01	1	23,50	28,20
		3/4		1 3723 02	1	26,10	31,32
		1		1 3723 03	1	41,40	49,68
	HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1-E Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardné modely so závitovým hrdlom.	1/2		1 3724 01	1	23,50	28,20
		3/4		1 3724 02	1	26,40	31,68
		1		1 3724 03	1	40,80	48,96

HERZ - Kompletné sety Picollo K

na pripojenie vykurovacieho telesa

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, priamy, pre dvojručkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. 2. HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. 3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastavitel'ná pri teplote cca 6 °C.	1/2		3 5000 01	10	22,80	27,36
	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, rohový, pre dvojručkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. 2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. 3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastavitel'ná pri teplote cca 6 °C.	1/2		3 5000 02	10	22,80	27,36
	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, priamy, pre dvojručkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. 2. HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. 3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastavitel'ná pri teplote cca 6 °C.	1/2		3 5000 03	10	22,80	27,36
	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, rohový, pre dvojručkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. 2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. 3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastavitel'ná pri teplote cca 6 °C.	1/2		3 5000 04	10	22,80	27,36


HERZ - Kompletné sety Picollo K

na pripojenie vykurovacieho telesa

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
  	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, špeciál, pre dvoj Rúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - Rohový termostatický ventil špeciál TS-98-V DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením. 2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením. 3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastavitel'ná pri teplote cca 6 °C.	1/2		3 5000 15	10	26,40	31,68
  	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, trojosový "AB", pre dvoj Rúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - Trojosový "AB" termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením. 2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením. 3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastavitel'ná pri teplote cca 6 °C.	1/2		3 5000 16	10	28,40	34,08
  	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, trojosový "CD", pre dvoj Rúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - Trojosový "CD" termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením. 2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením. 3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastavitel'ná pri teplote cca 6 °C.	1/2		3 5000 17	10	28,40	34,08

HERZ - Kompletné sety Klasik K

na pripojenie vykurovacieho telesa

Vyhotovienie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, priamy, pre dvojručkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. 2. HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. 3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.	1/2		3 6000 01	10	21,70	26,04
	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, rohový, pre dvojručkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. 2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. 3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.	1/2		3 6000 02	10	21,70	26,04
	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, priamy, pre dvojručkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. 2. HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. 3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.	1/2		3 6000 03	10	21,70	26,04
	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, rohový, pre dvojručkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. 2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. 3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.	1/2		3 6000 04	10	21,70	26,04

HERZ - Kompletné sety Klasik K

na pripojenie vykurovacieho telesa

Vyhotovienie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
  	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, špeciál, pre dvojručkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - Rohový termostat. ventil TS-98-V špeciál, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením. 2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením. 3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.	1/2		3 6000 15	10	25,30	30,36
  	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, trojosový "AB", pre dvojručkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - Trojosový "AB" termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením. 2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením. 3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.	1/2		3 6000 16	10	27,30	32,76
  	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, trojosový "CD", pre dvojručkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - Trojosový "CD" termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením. 2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením. 3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.	1/2		3 6000 17	10	27,30	32,76

**HERZ - DE LUXE - termostatické hlavice,
ventily, prechodky a príslušenstvo**

HERZ - Termostatické hlavice „DE LUXE“ s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

Vyhotovienie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termostatická hlavica „DE LUXE“, chróm s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“, krycím a poistným púzdom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 6 °C. Rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C.		1 9230 41	1	31,50	37,80
	HERZ - Termostatická hlavica „DE LUXE“, biela (RAL 9010)		1 9230 44	1	21,80	26,16
	HERZ - Termostatická hlavica „DE LUXE“, čierna matná		1 9230 49	1	31,50	37,80

HERZ - Termostatické hlavice „Mini“ so závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

	HERZ - Termostatická hlavica "Mini" "DE LUXE", chróm* s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ krycím a poistným púzdrom, nastaviteľná protimrazová ochrana pri 6 °C, rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C. * V ponuke len do vypredania zásob. Vhodná náhrada je termostatická hlavica s obj. č. S 9200 31.		1 9200 41	1	29,90	35,88
	HERZ - Termostatická hlavica "Mini" Design, chróm s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C, nastaviteľná protimrazová ochrana pri 6 °C.		S 9200 31	1	31,20	37,44
	HERZ - Termostatická hlavica "Mini" Design, biela s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C, nastaviteľná protimrazová ochrana pri 6 °C.		S 9200 34	1	16,72	20,06

HERZ - Termostatické hlavice „DE LUXE“ s pripojovacím závitom M 28x1,5 *

vhodné pre termostatické ventily HERZ

	HERZ - Termostatická hlavica „DE LUXE“, farba Pergamon. S kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“, ako aj krycím a poistným púzdrom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca. 6 °C. Rozsah požadovanej hodnoty 6-30 °C.		S 9230 01	1	28,70	34,44
	Farba Ägäis		S 9230 02	1	28,70	34,44
	Farba Manhattan		S 9230 03	1	28,70	34,44
	Farba Plesnivec	 *	S 9230 04	1	28,70	34,44
	Farba Calypso		S 9230 05	1	28,70	34,44
	Farba Bahamská béžová		S 9230 06	1	28,70	34,44
	Farba Greenwich		S 9230 07	1	28,70	34,44
	Farba Jazmín		S 9230 08	1	28,70	34,44
	Farba Prírodná		S 9230 09	1	28,70	34,44
	Farba Námočnícka modrá (RAL 5002)		S 9230 10	1	28,70	34,44
	Farba Ohnivočervená (RAL 3000)		S 9230 11	1	28,70	34,44
	Farba Rubínová červená (RAL 3003)		S 9230 12	1	28,70	34,44
	Farba Signálna modrá (RAL 5005)		S 9230 13	1	28,70	34,44
	Farba Zlatožltá (RAL 1004)		S 9230 14	1	28,70	34,44
	Farba Svetlá slonovinová (RAL 1015)		S 9230 15	1	28,70	34,44

* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.

Termostatické hlavice - M 30x1,5

Skupina
produktov **DLX**

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“-„DE LUXE“ s pripojovacím závitom M 30x1,5 pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termostatická hlavica „H“-„DE LUXE“, chróm s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“, s krycím a poistným puzdrom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6 °C. Rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C.		1 9238 41	1	31,50	37,80
	HERZ - Termostatická hlavica „H“-„DE LUXE“, biela (RAL 9010)		1 9238 44	1	21,80	26,16
	HERZ - Termostatická hlavica „H“-„DE LUXE“, čierna matná		1 9238 49	1	31,50	37,80
	HERZ - Termostatická hlavica „H“-„DE LUXE-Mini“, chróm s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ s krycím a poistným puzdrom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6 °C. Rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C.		1 9200 48	1	29,90	35,88

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“-„DE LUXE“ s pripojovacím závitom M 30x1,5 *

	HERZ - Termostatická hlavica „H“-„DE LUXE“ farba Pergamon. S kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“, s krycím a poistným puzdrom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 6 °C. Rozsah požadovaných hodnoty 6-30 °C.		S 9238 01	1	28,70	34,44
	Farba Ägäis		S 9238 02	1	28,70	34,44
	Farba Manhattan		S 9238 03	1	28,70	34,44
	Farba Plesnivec		S 9238 04	1	28,70	34,44
	Farba Calypso		S 9238 05	1	28,70	34,44
	Farba Bahamská béžová		S 9238 06	1	28,70	34,44
	Farba Greenwich		S 9238 07	1	28,70	34,44
	Farba Jazmín		S 9238 08	1	28,70	34,44
	Farba Prírodná		S 9238 09	1	28,70	34,44
	Farba Národná modrá (RAL 5002)		S 9238 10	1	28,70	34,44
	Farba Ohnivočervená (RAL 3000)		S 9238 11	1	28,70	34,44
	Farba Rubínová červená (RAL 3003)		S 9238 12	1	28,70	34,44
	Farba Signálna modrá (RAL 5005)		S 9238 13	1	28,70	34,44
	Farba Zlatožltá (RAL 1004)		S 9238 14	1	28,70	34,44
	Farba Svetlá slonovinová (RAL 1015)		S 9238 15	1	28,70	34,44

* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.

Chróm
Čierna matná
Biela RAL 9010
Pergamon
Ägäis
Manhattan
Plesnivec
Calypso
Bahamská béžová

Greenwich
Jazmín
Prírodná
Národná modrá RAL 5002
Ohnivočervená RAL 3000
Rubínová RAL 3003
Signálna modrá RAL 5005
Zlatožltá RAL 1004
Svetlá slonovinová RAL 1015

Z tlačových dôvodov sú možné odchýlky v odtieňoch farieb.

HERZ - Design - Termostatické hlavice „D“-„DE LUXE“ so strmeňmi alebo pružnou západkou pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
		1 9239 41	1	31,50	37,80
		1 9239 44	1	21,80	26,16
		1 9239 49	1	31,50	37,80

HERZ - Design - Termostatické hlavice „D“-„DE LUXE“ so strmeňmi alebo pružnou západkou* pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

	HERZ - Termostatická hlavica „D“-„DE LUXE“, farba Pergamon. S kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“, krycím a poistným puzdrom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 6 °C. Rozsah požadovanej hodnoty 6-30 °C.	S 9239 01	1	28,70	34,44
	Farba Ägäis	S 9239 02	1	28,70	34,44
	Farba Manhattan	S 9239 03	1	28,70	34,44
	Farba Plesnivec	S 9239 04	1	28,70	34,44
	Farba Calypso	S 9239 05	1	28,70	34,44
	Farba Bahamská béžová	S 9239 06	1	28,70	34,44
	Farba Greenwich	S 9239 07	1	28,70	34,44
	Farba Jazmín	S 9239 08	1	28,70	34,44
	Farba Prírodná	S 9239 09	1	28,70	34,44
	Farba Námořnícka modrá (RAL 5002)	S 9239 10	1	28,70	34,44
	Farba Ohnivočervená (RAL 3000)	S 9239 11	1	28,70	34,44
	Farba Rubínová červená (RAL 3003)	S 9239 12	1	28,70	34,44
	Farba Signálna modrá (RAL 5005)	S 9239 13	1	28,70	34,44
	Farba Zlatožltá (RAL 1004)	S 9239 14	1	28,70	34,44
	Farba Svetlá slonovinová (RAL 1015)	S 9239 15	1	28,70	34,44

* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.


Chróm
Čierna matná
Biela RAL 9010
Pergamon
Ägäis
Manhattan
Plesnivec
Calypso
Bahamská béžová

Greenwich
Jazmín
Prírodná
Námořnícka modrá RAL 5002
Ohnivočervená RAL 3000
Rubínová RAL 3003
Signálna modrá RAL 5005
Zlatožltá RAL 1004
Svetlá slonovinová RAL 1015

Z tlačových dôvodov sú možné odchýlky v odtieňoch farieb.

HERZ - Termostatické ventily TS-90 „DE LUXE“ *

univerzálne modely

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90 „DE LUXE“, chróm Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		1 7923 41	1	34,90	41,88
	biely (RAL 9010)			1 7923 44	1	34,90	41,88
	čierny matný			1 7923 49	1	34,90	41,88
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90, „DE LUXE“, chróm Pripojenie telesa a rúrky ako 1 7923 41. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		1 7924 41	1	34,90	41,88
	biely (RAL 9010)			1 7924 44	1	34,90	41,88
	čierny matný			1 7924 49	1	34,90	41,88
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90, „DE LUXE“, špeciálny, chróm Pripojenie telesa a rúrky ako 1 7923 41. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		1 7928 41	1	34,90	41,88
	biely (RAL 9010)			1 7928 44	1	34,90	41,88
	čierny matný			1 7928 49	1	34,90	41,88
	HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90, „DE LUXE“ „AB“, chróm Ventil na ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Pripojenie telesa a rúrky ako 1 7923 41. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		1 7958 41	1	34,90	41,88
	biely (RAL 9010)			1 7958 44	1	34,90	41,88
	čierny matný			1 7958 49	1	34,90	41,88
	HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90, „DE LUXE“ „CD“, chróm Ventil na pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Pripojenie telesa a rúrky ako 1 7923 41. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		1 7959 41	1	34,90	41,88
	biely (RAL 9010)			1 7959 44	1	34,90	41,88
	čierny matný			1 7959 49	1	34,90	41,88

* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.

HERZ - Termostatické ventily TS-90 „DE LUXE“ *

univerzálne modely

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90 „DE LUXE“, farba Pergamon. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		S 7924 01	1	34,90	41,88
Farba Ägäis	1/2		S 7924 02	1	34,90	41,88
Farba Manhattan	1/2		S 7924 03	1	34,90	41,88
Farba Plesnivec	1/2		S 7924 04	1	34,90	41,88
Farba Calypso	1/2		S 7924 05	1	34,90	41,88
Farba Bahamská béžová	1/2		S 7924 06	1	34,90	41,88
Farba Greenwich	1/2		S 7924 07	1	34,90	41,88
Farba Jazmín	1/2		S 7924 08	1	34,90	41,88
Farba Prírodná	1/2		S 7924 09	1	34,90	41,88
Farba Námočnícka modrá (RAL5002)	1/2		S 7924 10	1	34,90	41,88
Farba Ohnivá červená (RAL 3000)	1/2		S 7924 11	1	34,90	41,88
Farba Rubínová červená (RAL 3003)	1/2		S 7924 12	1	34,90	41,88
Farba Signálna modrá (RAL 5005)	1/2		S 7924 13	1	34,90	41,88
Farba Zlatožltá (RAL 1004)	1/2		S 7924 14	1	34,90	41,88
Farba Svetlá slonovinová (RAL1015)	1/2		S 7924 15	1	34,90	41,88

* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.

Chróm
Čierna matná
Biela RAL 9010
Pergamon
Ägäis
Manhattan
Plesnivec
Calypso
Bahamská béžová

Greenwich
Jazmín
Prírodná
Námočnícka modrá RAL 5002
Ohnivočervená RAL 3000
Rubínová RAL 3003
Signálna modrá RAL 5005
Zlatožltá RAL 1004
Svetlá slonovinová RAL 1015

Z tlačových dôvodov sú možné odchýlky v odtieňoch farieb.


HERZ - Ventily do spiatočky „DE LUXE“ *

univerzálne modely s prednastavením prostredníctvom obmedzenia zdvihu

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy ventil do spiatočky „DE LUXE“, chróm Pripojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2	 *	1 3725 41	1	36,60	43,92
	Biely (RAL 9010)		 *	1 3725 44	1	36,60	43,92
	Čierny matný			1 3725 49	1	36,60	43,92
	HERZ - Rohový ventil do spiatočky „DE LUXE“, chróm Pripojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2	 *	1 3726 41	1	36,60	43,92
	Biely (RAL 9010)			1 3726 44	1	36,60	43,92
	Čierny matný			1 3726 49	1	36,60	43,92

HERZ - Ventily do spiatočky „DE LUXE“ *

univerzálne modely s prednastavením prostredníctvom obmedzenia zdvihu.

	HERZ - Rohový ventil do spiatočky „DE LUXE“, farba Pergamon. Pripojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny model so špeciálnym hrdlom na závitové rúry a prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		S 3726 01	1	36,60	43,92
	Farba Ägäis	1/2		S 3726 02	1	36,60	43,92
	Farba Manhattan	1/2		S 3726 03	1	36,60	43,92
	Farba Plesnivec	1/2		S 3726 04	1	36,60	43,92
	Farba Calypso	1/2		S 3726 05	1	36,60	43,92
	Farba Bahamská béžová	1/2		S 3726 06	1	36,60	43,92
	Farba Greenwich	1/2		S 3726 07	1	36,60	43,92
	Farba Jazmín	1/2		S 3726 08	1	36,60	43,92
	Farba Prírodná	1/2		S 3726 09	1	36,60	43,92
	Farba Námočnícka modrá (RAL 5002)	1/2		S 3726 10	1	36,60	43,92
	Farba Ohnivá červená (RAL 3000)	1/2		S 3726 11	1	36,60	43,92
	Farba Rubínová červená (RAL 3003)	1/2		S 3726 12	1	36,60	43,92
	Farba Signálna modrá (RAL 5005)	1/2		S 3726 13	1	36,60	43,92
	Farba Zlatožltá (RAL 1004)	1/2		S 3726 14	1	36,60	43,92
	Farba Svetlá slonovinová (RAL 1015)			S 3726 15	1	36,60	43,92

* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.

Chróm
Čierna matná
Biela RAL 9010
Pergamon
Ägäis
Manhattan
Plesnivec
Calypso
Bahamská béžová

Greenwich
Jazmín
Prírodná
Námočnícka modrá RAL 5002
Ohnivočervená RAL 3000
Rubínová RAL 3003
Signálna modrá RAL 5005
Zlatožltá RAL 1004
Svetlá slonovinová RAL 1015

Z tlačových dôvodov sú možné odchýlky v odtieňoch farieb.

HERZ - Prechodky s predĺženým krycím puzdrom na univerzálne modely „DE LUXE“

Vyhotovenie	Farba	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Chróm		1 6292 41	20	9,13	10,96
	Biela (RAL 9010)		1 6292 44	20	6,91	8,29
	Čierna matná		1 6292 49	20	6,91	8,29

HERZ - Prechodky s predĺženým krycím puzdrom na univerzálne modely „DE LUXE“ sanitárne farby

	HERZ - Prechodka „DE LUXE“ s predĺženým krycím puzdrom 1/2''/15.	Pergamon		S 6292 01	20	6,98	8,38
		Ägäis		S 6292 02	20	6,98	8,38
		Manhattan		S 6292 03	20	6,98	8,38
		Plesnivec		S 6292 04	20	6,98	8,38
		Calypso		S 6292 05	20	6,98	8,38
		Bahamská béžová		S 6292 06	20	6,98	8,38
		Greenwich		S 6292 07	20	6,98	8,38
		Jazmín		S 6292 08	20	6,98	8,38
		Prírodná		S 6292 09	20	6,98	8,38
		Námornícka modrá (RAL 5002)		S 6292 10	20	6,98	8,38
		Ohnivá červená (RAL 3000)		S 6292 11	20	6,98	8,38
		Rubínová (RAL 3003)		S 6292 12	20	6,98	8,38
		Signálna modrá (RAL 5005)		S 6292 13	20	6,98	8,38
		Zlatožltá (RAL 1004)		S 6292 14	20	6,98	8,38
		Svetlá slonovinová (RAL 1015)		S 6292 15	20	6,98	8,38

HERZ - Predĺžené krycie puzdra na ventily „DE LUXE“ pre prechodky


	HERZ - Predĺžené krycie puzdro „DE LUXE“, pre prechodky	Chróm		1 6281 41	20	5,53	6,64
		Biela (RAL 9010)		1 6281 44	20	5,20	6,24
		Čierna matná		1 6281 49	20	5,20	6,24

HERZ - Predĺžené krycie puzdra na ventily „DE LUXE“ pre prechodky, sanitárne farby


	HERZ - Predĺžené krycie puzdro „DE LUXE“, pre prechodky	Pergamon		S 6281 21	20	5,20	6,24
		Ägäis		S 6281 22	20	5,20	6,24
		Manhattan		S 6281 23	20	5,20	6,24
		Plesnivec	 *	S 6281 24	20	5,20	6,24
		Calypso		S 6281 25	20	5,20	6,24
		Bahamská béžová		S 6281 26	20	5,20	6,24
		Greenwich		S 6281 27	20	5,20	6,24
		Jazmín		S 6281 28	20	5,20	6,24
		Prírodná		S 6281 29	20	5,20	6,24
		Námornícka modrá (RAL 5002)		S 6281 30	20	5,20	6,24
		Ohnivá červená (RAL 3000)		S 6281 31	20	5,20	6,24
		Rubínová (RAL 3003)		S 6281 32	20	5,20	6,24
		Signálna modrá (RAL 5005)		S 6281 33	20	5,20	6,24
		Zlatožltá (RAL 1004)		S 6281 34	20	5,20	6,24
		Svetlá slonovinová (RAL 1015)		S 6281 35	20	5,20	6,24

De Luxe TS-98-V

s plynule odčítateľným prednastavením

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V De Luxe, biely Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7633 44	1	33,40	40,08
	HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V De Luxe, chróm Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7633 41	1	41,50	49,80
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V De Luxe, biely Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7634 44	1	33,40	40,08
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V De Luxe, chróm Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7634 41	1	41,50	49,80
	HERZ - Rohový špeciál termostatický ventil TS-98-V De Luxe, biely Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7638 44	1	33,40	40,08
	HERZ - Rohový špeciál termostatický ventil TS-98-V De Luxe, chróm Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7638 41	1	41,50	49,80
	HERZ - Trojosový "AB" termostatický ventil TS-98-V De Luxe, biely Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7645 44	1	33,40	40,08
	HERZ - Trojosový "AB" termostatický ventil TS-98-V De Luxe, chróm Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7645 41	1	41,50	49,80
	HERZ - Trojosový "CD" termostatický ventil TS-98-V De Luxe, biely Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7646 44	1	33,40	40,08
	HERZ - Trojosový "CD" termostatický ventil TS-98-V De Luxe, chróm Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7646 41	1	41,50	49,80

De Luxe RL

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL De Luxe, biely Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3733 44	1	33,40	40,08
	HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL De Luxe, chróm Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3733 41	1	41,50	49,80
	HERZ - Rohový špeciál ventil do spiatočky RL De Luxe, biely Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3738 44	1	33,40	40,08
	HERZ - Rohový špeciál ventil do spiatočky RL De Luxe, chróm Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3738 41	1	41,50	49,80
	HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL De Luxe, biely Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3734 44	1	33,40	40,08
	HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL De Luxe, chróm Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3734 41	1	41,50	49,80
	HERZ - Trojosový "AB" ventil do spiatočky RL De Luxe, biely Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3745 44	1	33,40	40,08
	HERZ - Trojosový "AB" ventil do spiatočky RL De Luxe, chróm Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3745 41	1	41,50	49,80
	HERZ - Trojosový "CD" ventil do spiatočky RL De Luxe, biely Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3746 44	1	33,40	40,08
	HERZ - Trojosový "CD" ventil do spiatočky RL De Luxe, chróm Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3746 41	1	41,50	49,80

Bypassy HERZ-3000 R-Design pre kompaktné vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách*

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Pripájací diel HERZ-3000 2R-Design, chróm priamy, pre 2-rúrové sústavy* Prechodky sa objednávajú samostatne. Napojenie armatúry na prírodné a vratné potrubie je univerzálne, prírodné potrubie môže byť pripojené sprava alebo zľava podľa potreby. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3266 01	1	100,00	120,00
	Pripájací diel HERZ-3000 2R-Design, biela (RAL 9010) priamy, pre 2-rúrové sústavy* Prechodky sa objednávajú samostatne. Napojenie armatúry na prírodné a vratné potrubie je univerzálne, prírodné potrubie môže byť pripojené sprava alebo zľava podľa potreby. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3266 04	1	92,50	111,00
	Pripájací diel HERZ-3000 2R-Design, chróm rohový, pre 2-rúrové sústavy* Prechodky sa objednávajú samostatne. Napojenie armatúry na prírodné a vratné potrubie je univerzálne, prírodné potrubie môže byť pripojené sprava alebo zľava podľa potreby. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3266 11	1	100,00	120,00
	Pripájací diel HERZ-3000 2R-Design, biela (RAL 9010) rohový, pre 2-rúrové sústavy* Prechodky sa objednávajú samostatne. Napojenie armatúry na prírodné a vratné potrubie je univerzálne, prírodné potrubie môže byť pripojené sprava alebo zľava podľa potreby. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3266 14	1	92,50	111,00

Bypassy HERZ-3000 R-Design pre kompaktné vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách*

s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

	Pripájací diel HERZ-3000 2R-Design, chróm priamy, pre 2-rúrové sústavy* Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prírodné potrubie je napojené na druhom vývode bez termost. zvršku. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3692 41	1	88,40	106,08
	Pripájací diel HERZ-3000 2R-Design, biela (RAL 9010) priamy, pre 2-rúrové sústavy* Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prírodné potrubie je napojené na druhom vývode bez termost. zvršku. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3692 44	1	81,40	97,68
	Pripájací diel HERZ-3000 2R-Design, chróm rohový, pre 2-rúrové sústavy* Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prírodné potrubie je napojené na druhom vývode bez termost. zvršku. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3691 41	1	88,40	106,08
	Pripájací diel HERZ-3000 2R-Design, biela (RAL 9010) rohový, pre 2-rúrové sústavy* Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prírodné potrubie je napojené na druhom vývode bez termost. zvršku. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3691 44	1	81,40	97,68

* Pripájacie diely je možné dodať aj vo vyhotovení určenom pre 1-rúrkové systémy. Informácie o objednávkových číslach a cenách nájdete na našej webovej stránke.

4-cestné termostatické ventily VUA-50 R-Design

Skupina
produktov **DLX**

HERZ - VUA-50 štvorcestné termostatické ventily R-Design pre 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5



Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-50 2R-Design-Chróm, pre 2-rúrové vykurovacie sústavy, s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Bez bypassu, pochrómovaný. Pripojenie na portubie M 22 x 1,5. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku.	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7684 41	1	69,90	83,88
	HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-50 2R-Design-Biela vyhotovenie ako S 7684 41 len farba biela (RAL 9010).	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7684 44	1	67,50	81,00
	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-50 2R-Design-Chróm, pre 2-rúrové vykurovacie sústavy, s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Bez bypassu, pochrómovaný. Pripojenie na portubie M 22 x 1,5. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku.	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7683 41	1	69,90	83,88
	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-50 2R-Design-Biela vyhotovenie ako S 7683 41 len farba biela (RAL 9010).	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7683 44	1	67,50	81,00

HERZ - VUA-50 štvorcestné termostatické ventily R-Design pre 1-rúrkové sústavy


s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

	HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-50 1R-Design-Chróm, pre 1-rúrové vykurovacie sústavy, s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. S bypassom, pochrómovaný. Pripojenie na portubie M 22 x 1,5. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku.	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7784 41	1	74,80	89,76
	HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-50 1R-Design-Biela vyhotovenie ako S 7784 41 len farba biela (RAL 9010).	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7784 44	1	71,70	86,04
	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-50 1R-Design-Chróm, pre 1-rúrové vykurovacie sústavy, s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. S bypassom, pochrómovaný. Pripojenie na portubie M 22 x 1,5. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku.	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7786 41	1	74,80	89,76
	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-50 1R-Design-Biela vyhotovenie ako S 7786 41 len farba biela (RAL 9010).	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7786 44	1	71,70	86,04

HERZ - Príslušenstvo pre HERZ 3000 R-Design a VUA 50 R-Design

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Prechodka Design - M 22 x 1,5 - chróm s masívnym gumovým tesnením pre rúru, matica so svorkovým krúžkom M 22 x 1,5, pochrómovaná.	12		S 6286 12	10	11,42	13,70
		15		S 6286 15	10	11,42	13,70
	HERZ - Prechodka Design - M 22 x 1,5 - chróm pre tenkostenné oceľové a medenné rúry, svorkový krúžok kovovo tesniaci na rúru, matica so svorkovým krúžkom M 22 x 1,5, pochrómovaná. Nie je vhodná pre pochrómované rúry a rúry z ušľachtilej ocele. Pri dimenzii 10 je tesnenie O-krúžkom. Pri dimenziách 15 a 16 je kovové tesnenie.	10		S 6284 10	10	8,83	10,60
		12		S 6284 12	10	8,83	10,60
		14		S 6284 14	10	8,83	10,60
		15		S 6284 15	10	8,83	10,60
		16		S 6284 16	10	8,83	10,60
	HERZ - Prechodka Design - M 22 x 1,5 - chróm pre rúry z PE-X, PB a kompozitných plastov, matica so svorkovým krúžkom M 22 x 1,5, pochrómovaná.	14 x 2		S 6066 14	10	12,98	15,58
		16 x 2		S 6066 16	10	12,98	15,58
	HERZ - Regulačný a uzatvárací zvršok	M 20 x 1,5		S 6301 01	1	14,44	17,33
	HERZ - Ručná hlavica Design, chróm pre termostatické ventily HERZ, ktoré nie sú vybavené termostatickou hlavickou	M 28 x 1,5		S 9102 41	1	12,40	14,88
	HERZ - Ručná hlavica Design, biela pre termostatické ventily HERZ, ktoré nie sú vybavené termostatickou hlavickou	M 28 x 1,5		S 9102 44	1	8,47	10,16
	HERZ - Pripojenie vykurovacieho telesa, chróm	G 1/2 - G 3/4		S 6252 11	10	12,69	15,23
	HERZ - Adaptér Design, chróm M 22x1,5 x Rp 1/2", pre závitovú oceľovú rúrku	M 22x1,5 x Rp 1/2"		S 6220 22	10	16,00	19,20
	HERZ - Ponorná rúrka Design, chróm na pripojenie vykurovacieho telesa, tesnenie O-krúžkom na oboch stranách, dĺžka rúrky 290 mm. Pripojenie na aramtúru G 3/4" vnútorný závit, pripojenie na vyk. teleso G 1/2" vonkajší závit.	G 1/2 x G 3/4		S 6226 51	10	16,00	19,20
	HERZ - Krytka pre rúru, chróm set pre termostatické ventily HERZ De Luxe TS-98-V a ventily do spiatočky De Luxe RL 1	55-Ø18-L70		S 6822 00	10	16,00	19,20
	HERZ - Krytka pre rúru, chróm dvojitá pre HERZ 3000 R-Design a VUA 50 R-Design, rozteč 50 mm	55-Ø18-L70		S 6822 01	10	18,22	21,86

HERZ - Príslušenstvo pre HERZ 3000 R-Design a VUA 50 R-Design

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - T - kus Design - biely pre napojenie výhrevnej elektrickej špirály, pripojovací závit pre špirálu 1/2" IG, pre špirálu priemeru 11 mm, hĺbka zabudovania závislá na vykurovacom telese.	G 1/2		S 1001 44	10	10,64	12,77
	HERZ - T - kus Design - chróm pre napojenie výhrevnej elektrickej špirály, pripojovací závit pre špirálu 1/2" IG, pre špirálu priemeru 11 mm, hĺbka zabudovania závislá na vykurovacom telese.	G 1/2		S 1001 41	10	20,80	24,96
	HERZ - T - kus Design - biely pre napojenie výhrevnej elektrickej špirály, s presuvnou maticou pre pripojenie špirály, pripojovací závit pre špirálu 1/2" IG, pre špirálu priemeru 11 mm, hĺbka zabudovania závislá na vykurovacom telese.	G 1/2		S 1002 44	10	13,66	16,39
	HERZ - T - kus Design - chróm pre napojenie výhrevnej elektrickej špirály, s presuvnou maticou pre pripojenie špirály, pripojovací závit pre špirálu 1/2" IG, pre špirálu priemeru 11 mm, hĺbka zabudovania závislá na vykurovacom telese.	G 1/2		S 1002 41	10	26,60	31,92
	HERZ - T - kus Design s integrovaným uzatváracím ventilom - biely Vyhotovenie vľavo pre napojenie výhrevnej elektrickej špirály, pripojovací závit pre špirálu 1/2" IG, pre špirálu priemeru 11 mm, hĺbka zabudovania závislá na vykurovacom telese. Pripojenie na rozvod M 22 x 1,5, prechodky sa objednávajú samostatne.	G 1/2		S 3720 24	10	44,30	53,16
	HERZ - T - kus Design s integrovaným uzatváracím ventilom - chróm Vyhotovenie vľavo pre napojenie výhrevnej elektrickej špirály, pripojovací závit pre špirálu 1/2" IG, pre špirálu priemeru 11 mm, hĺbka zabudovania závislá na vykurovacom telese. Pripojenie na rozvod M 22 x 1,5, prechodky sa objednávajú samostatne.	G 1/2		S 3720 21	10	63,30	75,96
	HERZ - T - kus Design s integrovaným uzatváracím ventilom - biely Vyhotovenie vpravo pre napojenie výhrevnej elektrickej špirály, pripojovací závit pre špirálu 1/2" IG, pre špirálu priemeru 11 mm, hĺbka zabudovania závislá na vykurovacom telese. Pripojenie na rozvod M 22 x 1,5, prechodky sa objednávajú samostatne.	G 1/2		S 3720 44	10	44,30	53,16
	HERZ - T - kus Design s integrovaným uzatváracím ventilom - chróm Vyhotovenie vpravo pre napojenie výhrevnej elektrickej špirály, pripojovací závit pre špirálu 1/2" IG, pre špirálu priemeru 11 mm, hĺbka zabudovania závislá na vykurovacom telese. Pripojenie na rozvod M 22 x 1,5, prechodky sa objednávajú samostatne.	G 1/2		S 3720 41	10	63,30	75,96

Kompletné sety De Luxe



Vyhotovienie		DN	Standardne sklalom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - "DE LUXE" Kompletný Set 1, biely Kompletný set obsahuje: 1. Trijosový "CD" termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE", biely, 1 ks Prípojka na vykúr. teleso s kužeľ. tesnením, na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. 2. Trojosový "CD" ventil do spiatočky RL "DE LUXE", biely, 1 ks Prípojka na vykúr. teleso s kužeľ. tesnením, na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. 3. Termostatická hlavica "Mini" Design, biela, 1 ks s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C. 4. Prechodka Design - M 22x1,5 - 15x1, chróm, 2 ks s masívnym gumovým tesnením pre rúru. 5. Prechodka Design - M 22x1,5 - 15x1, chróm, 2 ks so svorkovým krúžkom kovovo tesniacim na rúrku, Nie je vhodná pre rúrky pochróm. a z ušľachtilej ocele. 6. Prechodka Design - M 22x1,5 - 16x2, chróm, 2 ks pre rúry z PE-X, PB a kompozitných plastov.	G 1/2" x M 22x1,5		S 9246 44	1	124,00	148,80
	HERZ - "DE LUXE" Kompletný Set 2, chrómový Kompletný set obsahuje: 1. Trijosový "CD" termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE", chrómový, 1 ks Prípojka na vykúr. teleso s kužeľ. tesnením, na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. 2. Trojosový "CD" ventil do spiatočky RL "DE LUXE", chrómový, 1 ks Prípojka na vykúr. teleso s kužeľ. tesnením, na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. 3. Termostatická hlavica "Mini" Design, chrómová, 1 ks s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C. 4. Prechodka Design - M 22x1,5 - 15x1, chróm, 2 ks s masívnym gumovým tesnením pre rúru. 5. Prechodka Design - M 22x1,5 - 15x1, chróm, 2 ks so svorkovým krúžkom kovovo tesniacim na rúrku, Nie je vhodná pre rúrky pochróm. a z ušľachtilej ocele. 6. Prechodka Design - M 22x1,5 - 16x2, chróm, 2 ks pre rúry z PE-X, PB a kompozitných plastov.	G 1/2" x M 22x1,5		S 9246 41	1	148,00	177,60
	"DE LUXE" Kompletný Set 3, chrómový Kompletný set obsahuje: 1. Pripájací diel HERZ-3000 2R-Design, chrómový, rohový, pre 2-rúrové sústavy, 1 ks Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. 2. Termostatická hlavica "Mini" Design, chrómová, 1 ks s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C. 3. Prechodka Design - M 22x1,5 - 15x1, chróm, 2 ks s masívnym gumovým tesnením pre rúru. 4. Prechodka Design - M 22x1,5 - 15x1, chróm, 2 ks so svorkovým krúžkom kovovo tesniacim na rúrku, 5. Prechodka Design - M 22x1,5 - 16x2, chróm, 2 ks pre rúry z PE-X, PB a kompozitných plastov.	G 1/2" x M 22x1,5		S 9291 41	1	153,00	183,60
	"DE LUXE" Kompletný Set 4, biely Kompletný set obsahuje: 1. Pripájací diel HERZ-3000 2R-Design, biely, rohový, pre 2-rúrové sústavy, 1 ks Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. 2. Termostatická hlavica "Mini" Design, biela, 1 ks s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C. 3. Prechodka Design - M 22x1,5 - 15x1, chróm, 2 ks s masívnym gumovým tesnením pre rúru. 4. Prechodka Design - M 22x1,5 - 15x1, chróm, 2 ks so svorkovým krúžkom kovovo tesniacim na rúrku, 5. Prechodka Design - M 22x1,5 - 16x2, chróm, 2 ks pre rúry z PE-X, PB a kompozitných plastov.	G 1/2" x M 22x1,5		S 9291 44	1	134,00	160,80

Kompletné sety De Luxe

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
  	HERZ - "DE LUXE" Kompletný Set 5, chrómový Kompletný set obsahuje: 1. Štvorcestný ventil VUA-50 2R-Design, chrómový, rohový, pre 2-rúrové vykurovacie sústavy, 1 ks s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Bez bypassu, pochrómovaný. Pripojenie na portubie M 22 x 1,5. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku. 2. Termostatická hlavica "Mini" Design, chrómová, 1 ks s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C. 3. Prechodka Design - M 22x1,5 - 15x1, chróm, 2 ks s masívnym gumovým tesnením pre rúru. 4. Prechodka Design - M 22x1,5 - 15x1, chróm, 2 ks so svorkovým krúžkom kovovo tesniacim na rúrku, Nie je vhodná pre pochrómované rúry a rúry z ušľachtilej ocele. 5. Prechodka Design - M 22x1,5 - 16x2, chróm, 2 ks pre rúry z PE-X, PB a kompozitných plastov.	G 1/2" x M 22x1,5		S 9284 41	1	137,00	164,40
	HERZ - "DE LUXE" Kompletný Set 5, biely Kompletný set obsahuje: 1. Štvorcestný ventil VUA-50 2R-Design, biely, rohový, pre 2-rúrové vykurovacie sústavy, 1 ks s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Bez bypassu, biely. Pripojenie na portubie M 22 x 1,5. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku. 2. Termostatická hlavica "Mini" Design, biela, 1 ks s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C. 3. Prechodka Design - M 22x1,5 - 15x1, chróm, 2 ks s masívnym gumovým tesnením pre rúru. 4. Prechodka Design - M 22x1,5 - 15x1, chróm, 2 ks so svorkovým krúžkom kovovo tesniacim na rúrku, Nie je vhodná pre pochrómované rúry a rúry z ušľachtilej ocele. 5. Prechodka Design - M 22x1,5 - 16x2, chróm, 2 ks pre rúry z PE-X, PB a kompozitných plastov.	G 1/2" x M 22x1,5		S 9284 44	1	124,00	148,80

HERZ - Regulačné ventily pre vykurovacie telesá AS-T-90

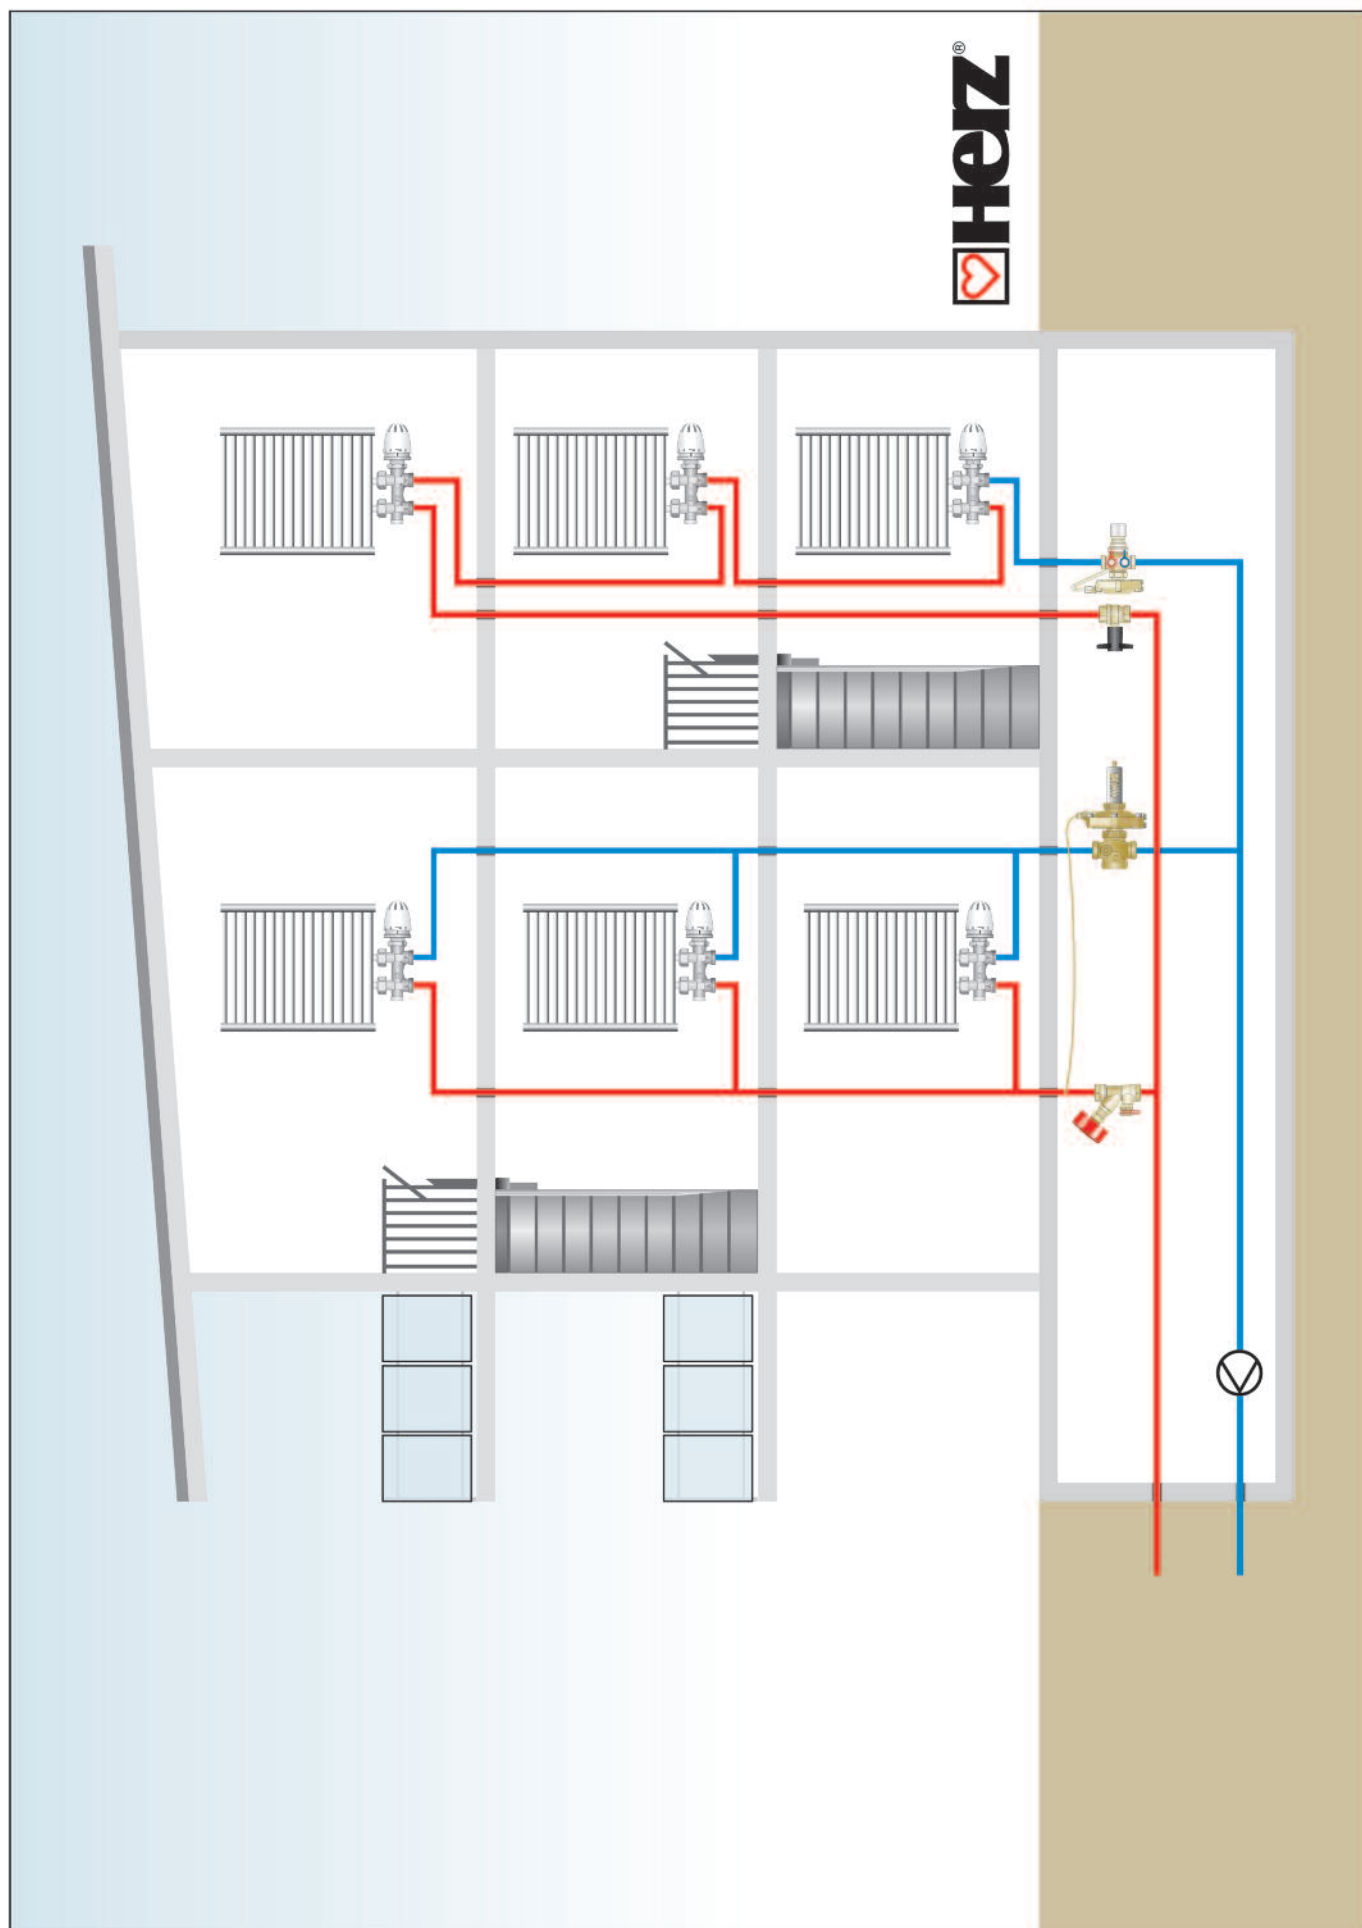
exaktné prednastavenie pomocou stúpajúcej kuželky

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Priamy ventil AS-T-90 Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.	3/8		1 6823 90	20	14,33	17,20
	1/2		1 6823 91	20	14,33	17,20
	3/4		1 6823 92	20	24,20	29,04
	1		1 6823 73	1	47,50	57,00
	1 1/4		1 6823 74	1	106,00	127,20
 HERZ - Rohový ventil AS-T-90 Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.	3/8		1 6824 90	20	14,33	17,20
	1/2		1 6824 91	20	14,33	17,20
	3/4		1 6824 92	20	23,10	27,72
	1		1 6824 73	1	47,50	57,00
	1 1/4		1 6824 74	1	106,00	127,20
 HERZ - Priamy ventil AS-T-90 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.	1/2		1 6833 81	20	14,33	17,20
 HERZ - Rohový ventil AS-T-90 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.	1/2		1 6848 01	20	14,33	17,20

HERZ - Regulačné ventily pre vykurovacie telesá GP

Prednastavenie prostredníctvom obmedzenia zdvihu

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy ventil GP Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.	3/8		1 5523 20	20	9,90	11,88
		1/2		1 5523 21	20	9,90	11,88
		3/4		1 5523 22	20	20,10	24,12
	HERZ - Rohový ventil GP Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.	3/8		1 5524 20	20	9,90	11,88
		1/2		1 5524 21	20	9,90	11,88
		3/4		1 5524 22	20	20,10	24,12
	HERZ - Priamy ventil GP Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.	1/2		1 5537 11	20	9,90	11,88
	HERZ - Rohový ventil GP Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.	1/2		1 5548 01	20	9,90	11,88



HERZ - Pripájacie sústavy k vykurovacím telesám

Pripájacie diely HERZ-3000 PROJECT pre kompaktné vyk. telesá v 2-rúrkových sústavách

s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4

G 3/4

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 Pripájací diel HERZ-3000 PROJECT, priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa G 3/4 presuvnou maticou, rúry vonk. závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	G 3/4		1 3766 21	10	11,78	14,14
 Pripájací diel HERZ-3000 PROJECT, rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa G 3/4 presuvnou maticou, rúry vonk. závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	G 3/4		1 3766 41	10	11,78	14,14

s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2


Rp 1/2

 Pripájací diel HERZ-3000 PROJECT, priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Vhodné pre vyk. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	Rp 1/2 x G 3/4		1 3766 22	10	12,14	14,57
 Pripájací diel HERZ-3000 PROJECT, rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Vhodné pre vyk. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	Rp 1/2 x G 3/4		1 3766 42	10	12,14	14,57

Pripájacie diely HERZ-3000 pre kompaktné vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách

s obojstranným vypúšťaním a napúšťaním, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4

G 3/4

Vyhotovenie		Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Pripájací diel HERZ-3000-RL4 priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	G 3/4		1 3466 01	10	17,44	20,93
	Pripájací diel HERZ-3000-RL4 rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	G 3/4		1 3466 11	10	17,44	20,93


s obojstranným vypúšťaním a napúšťaním, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2

Rp 1/2

	Pripájací diel HERZ-3000-RL 4 priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vyk. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	Rp 1/2 x G 3/4		1 3466 02	10	19,55	23,46
	Pripájací diel HERZ-3000-RL4 rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vyk. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	Rp 1/2 x G 3/4		1 3466 12	10	19,55	23,46

s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4

G 3/4

	Pripájací diel HERZ-3000-RL1 priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	G 3/4		1 3766 01	10	13,64	16,37
	Pripájací diel HERZ-3000-RL1 rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	G 3/4		1 3766 11	10	13,64	16,37

s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2

Rp 1/2

	Pripájací diel HERZ-3000-RL1 priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vyk. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	Rp 1/2 x G 3/4		1 3766 02	10	15,14	18,17
	Pripájací diel HERZ-3000-RL1 rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vyk. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	Rp 1/2 x G 3/4		1 3766 12	10	15,14	18,17

Bypasy HERZ-3000 pre kompaktné vykurovacie telesá v 1-rúrkových a 2-rúrkových sústavách*)


s prednastavením pomeru zatekania, uzatváraním, vypúšťaním a napúšťaním, pripojenie vykurovacieho telesa

G 3/4

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 Bypas HERZ-3000 priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	G 3/4		1 3066 01	10	21,70	26,04
 Bypas HERZ-3000 rohový, vypúšťanie vľavo Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	G 3/4	☑*	1 3066 11	10	21,70	26,04
 Bypas HERZ-3000 rohový, vypúšťanie vpravo Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	G 3/4		1 3066 21	10	21,70	26,04

s prednastavením pomeru zatekania, uzatváraním, vypúšťaním a napúšťaním, pripojenie vykurovacieho telesa

Rp 1/2


 Bypas HERZ-3000 priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením R 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	Rp 1/2 x G 3/4	☑	1 3066 02	10	24,10	28,92
 Bypas HERZ-3000 rohový, vypúšťanie vľavo Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením R 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	Rp 1/2 x G 3/4	☑	1 3066 12	10	24,10	28,92
 Bypas HERZ-3000 rohový, vypúšťanie vpravo Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením R 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	Rp 1/2 x G 3/4	☑	1 3066 22	10	24,10	28,92

*) v prípade, že použijeme pripájacie armatúry v 2-rúrkových sústavách, je nutné nastaviť pomer zatekania na hodnotu "0", tzn. úplne uzatvoriť bypas medzi prívodom a spätočkou. Vykonáme to po sňatí 6-hrannej krytky inbusovým kľúčom Ø4 otáčaním v smere hodinových ručičiek až na doraz.

Bypasy HERZ-3000 pre kompaktné vykurovacie telesá v 1-rúrkových sústavách


s uzatváraním, vypúšťaním, napúšťaním, pripojenie vykurovacieho telesa

G 3/4

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 Bypas HERZ-3000 s fixným skratom, priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	Rp 1/2 x G 3/4		1 3166 01	10	19,00	22,80

s uzatváraním, pripojenie vykurovacieho telesa

R 1/2

 Bypas HERZ-3000 s fixným skratom, priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	R 1/2		1 3166 02	10	21,00	25,20
--	-------	--	-----------	----	-------	-------

s uzatváraním, pripojenie vykurovacieho telesa

G 3/4


 Bypas HERZ-3000 s fixným skratom, rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	Rp 1/2 x G 3/4		1 3166 11	10	19,00	22,80
---	----------------------	--	-----------	----	-------	-------

s uzatváraním, pripojenie vykurovacieho telesa

R 1/2

 Bypas HERZ-3000 s fixným skratom, rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	R 1/2		1 3166 12	10	21,00	25,20
--	-------	---	-----------	----	-------	-------



HERZ - Krížový kus

 HERZ - Krížový kus tvaru X pre osovú vzdialenosť rúrok 50 mm, na uzatváranie, napúšťanie a vypúšťanie. Pripojenie kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.	G 3/4		1 3404 34	10	21,60	25,92
 HERZ - Krížový kus tvaru X pre osovú vzdialenosť rúrok 50 mm. Pripojenie s kužeľovým tesnením presuvnou maticou, G 3/4. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.	G 3/4		1 3004 34	10	15,48	18,58
	G 3/4		1 3004 44	10	15,32	18,38
	M 22 x 1,5		1 3004 22	10	15,32	18,38

Jednotlivé uzatváracie ventily HERZ-3000 pre kompaktné vykurovacie telesá

s vypúšťaním a napúšťaním, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4

G 3/4

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Uzatvárací ventil RL-4 priamy , pre dvojúrovňové sústavy. Pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.	G 3/4		1 3041 01	20	8,67	10,40
 HERZ - Uzatvárací ventil RL-4 rohový , pre dvojúrovňové sústavy. Inak vyhotovenie ako 1 3041 01.	G 3/4		1 3042 01	20	8,84	10,61
 HERZ - Uzatvárací ventil RL-4 priamy , pre dvojúrovňové sústavy. Pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Univerzálny model s hrdlom Rp 1/2 upraveným na závitovú rúru a pripojenie prechodkou.	G 3/4 x Rp 1/2		1 3061 01	20	8,67	10,40
 HERZ - Uzatvárací ventil R-4 rohový , pre dvojúrovňové sústavy. Inak vyhotovenie ako 1 3061 01.	G 3/4 x Rp 1/2		1 3062 01	20	8,67	10,40

Jednotlivé uzatváracie ventily HERZ-3000 pre kompaktné vykurovacie telesá


s uzatváraním, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4

G 3/4

 HERZ - Uzatvárací ventil RL-1 priamy , pre dvojúrovňové sústavy. Pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.	G 3/4		1 3741 01	20	7,35	8,82
 HERZ - Uzatvárací ventil RL-1 rohový , pre dvojúrovňové sústavy. Inak vyhotovenie ako 1 3741 01.	G 3/4		1 3742 01	20	7,35	8,82
 HERZ - Uzatvárací ventil RL-1 priamy , pre dvojúrovňové sústavy. Pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Univerzálny model s hrdlom Rp 1/2 upraveným na závitovú rúru a pripojenie prechodkou.	G 3/4 x Rp 1/2		1 3761 01	20	7,35	8,82
 HERZ - Uzatvárací ventil RL-1 rohový , pre dvojúrovňové sústavy. Inak vyhotovenie ako 1 3761 01.	G 3/4 x Rp 1/2		1 3762 01	20	7,35	8,82



Bypasy HERZ-3000 pre vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách

s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie		Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Pripájací diel HERZ-3000 s termostatickým ventilom s prednastavením, priamy, pre dvojrúrovňové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	G 3/4		1 3691 91	10	21,70	26,04
	Pripájací diel HERZ-3000 s termostatickým ventilom s prednastavením, priamy, pre dvojrúrovňové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	Rp 1/2		1 3692 91	10	23,00	27,60
	Pripájací diel HERZ-3000 s termostatickým ventilom s prednastavením, rohový, pre dvojrúrovňové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	G 3/4		1 3693 91	10	22,10	26,52
	Pripájací diel HERZ-3000 s termostatickým ventilom s prednastavením, rohový, pre dvojrúrovňové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	Rp 1/2		1 3694 91	10	23,30	27,96

Bypasy HERZ-3000 pre vykurovacie telesá v 1-rúrkových sústavách

s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

	Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, priamy, pre jednorúrovňové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	G 3/4		1 3791 92	10	23,10	27,72
	Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, priamy, pre jednorúrovňové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	Rp 1/2		1 3792 92	10	25,00	30,00
	Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, rohový, pre jednorúrovňové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.	G 3/4		1 3793 92	10	23,60	28,32
	Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, rohový, pre jednorúrovňové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	Rp 1/2		1 3794 92	10	24,50	29,40


Bypasy HERZ-3000 pre vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách

s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

Vyhotovenie		Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Pripájací diel HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, priamy pre dvojrúrkové sústavy *) Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	Rp 1/2 x G 3/4		1 3798 91	10	24,80	29,76
	Pripájací diel HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, rohový pre dvojrúrkové sústavy *) Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	Rp 1/2 x G 3/4		1 3799 91	10	27,10	32,52

Bypasy HERZ-3000 pre vykurovacie telesá v 1-rúrkových sústavách

s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

	Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, priamy pre jednorúrkové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	Rp 1/2 x G 3/4		1 3798 92	10	25,30	30,36
	Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, rohový pre jednorúrkové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.	Rp 1/2 x G 3/4		1 3799 92	10	27,10	32,52

*) s prednastaviteľným termostatickým zvrškom.


HERZ - Sada pripojovacích oblúkov pre dvojrúrkové sústavy

	HERZ - Sada pripojovacích oblúkov s ventilmi na spojenie pripojovacej sady HERZ a kompaktného vykurovacieho telesa. Ventily s možnosťou uzatvárania a vypúšťania. Prispájkovaná poniklovaná medená rúrka 15 x 1. Prechodky M 22 x 1,5 na pripojenie rúrky ako aj prechodky na pripojenie vyk. telesa objednávať samostatne. 2 ks oblúkov 150 x 150 mm.	150 x 150 mm		1 6332 00	1	19,39	23,27
	HERZ - Sada pripojovacích oblúkov 15 x 150 x 100 mm.	15 x 1 150 x 100 mm		1 6333 00	1	11,54	13,85

HERZ - Prstenec, vsuvky, tesnenia

Vyhotovienie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Kužeľový prstenec pre pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4" 1 sada = 2 kusy	G 3/4		1 3001 01	20	2,32	2,78
 HERZ - Ploché tesnenie, sada 2 ks pre armatúry HERZ-3000 (18 mm) od roku výroby 2004 do 2011.			13002 11	10	0,74	0,89
 HERZ - Tesniaci O-kružok pre pripájajúcu vsuvku 1 3002 31.			1 6890 10	1	2,14	2,57
 HERZ - Pripájacia vsuvka s kužeľovým tesnením sada 2 ks, samotesniaca s O-kružkom, na priame pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 O-kružkom; pripojenie ventilu G 3/4 s kužeľovým tesnením. Pre H3000 od roku výroby 2011.	Rp 1/2 x G 3/4		1 3002 31	20	4,17	5,00
 HERZ - Pripájacia vsuvka plocho tesnená pre pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2" samotesniaca; prostredníctvom O-kružku. Sada obsahuje 2 kusy. Pre H3000 do roku výroby 2010.	Rp 1/2 x G 3/4		1 3002 12	1	4,17	5,00

HERZ - Switch fix, príslušenstvo pre dvojručkové sústavy

 HERZ - Kužeľovo tesniaca pripájacia vsuvka, sada 2 ks Priame pripojenie na vykurovacie teleso Rp 1/2, Šesťuholník, samotesniace cez tesnenie z O-kružku. Pripojenie ventilu G 3/4 s kužeľom.	Rp 1/2 x G 3/4		1 3002 39	20	6,58	7,90
 HERZ - Plastová krycia ružica Možnosť skrátenia: biela RAL 9010			1 3030 50	1	10,94	13,13

HERZ - Dizajnerský kryt na HERZ-3000

 HERZ - Dizajnerský kryt, farba biela (RAL 9010) na bypasy HERZ-3000 a pripájacie diely s integrovaným termostatickým ventilom, s úchytkou.			1 0115 01	1	11,85	14,22
Farba Biela dopravná (RAL 9016)			1 0115 02	1	11,85	14,22
Farba Chrómová			1 0115 03	1	15,08	18,10



Ďalšie farby na objednávku.

HERZ - Dvojité ružice

 HERZ - Dvojité ružice s osovou vzdialenosťou rúrok 50 mm, pre vonkajšie priemery rúr 14-20 mm.			1 3003 50	20	3,06	3,67
HERZ - Dvojité ružice s osovou vzdialenosťou rúrok 40 mm, pre vonkajšie priemery rúr 14-20 mm.			1 6822 40	10	2,54	3,05

HERZ - Symetrické dvojokruhovú rozdeľovače pre kompaktné vykurovacie telesá


so stredovou prípojkou s vypúšťaním a napúšťaním, vedenie rúr bez križovania

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Symetrický dvojokruhovú rozdeľovač Pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 s kužeľovým tesnením, s presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.	G 3/4	 *	1 3033 01	10	29,80	35,76
 HERZ - Symetrický dvojokruhovú rozdeľovač Pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 s presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 12 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.	Rp 1/2 x G 3/4		1 3033 02	10	31,60	37,92

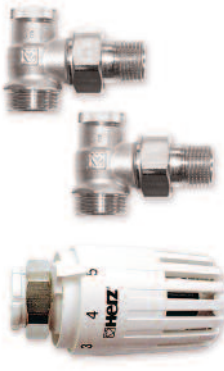
HERZ - Pripájacia sústava HERZ „S“ dvoj Rúrková

 HERZ - Pripájacia sústava „S“, komplet pozostávajúca z regulačného ventilu, pripájacej rúrky, telesa bypasu a prípojov na rúrku. Dvoj Rúrková; pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením G 1/2", pripojenie rúrky M 22x1,5. Dĺžka pripájacej rúrky 600mm. Ponuka platí do vypredania zásob.			1 7650 00	1	53,50	64,20
---	--	--	-----------	---	-------	-------

HERZ - Kompletné sety "H" na pripojenie vykurovacieho telesa - VK

Vyhotovienie		Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Piccolo "H", priamy, pre dvojúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ -pripájací diel HERZ-3000, priamy, s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Mini Piccolo", s pripojovacím závitom M 30x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C, protimrazová ochrana nastavitel'ná pri teplote cca 6 °C.	Rp 1/2 x G 3/4		1 3766 83	10	17,12	20,54
	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Piccolo "H", rohový, pre dvojúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ -pripájací diel HERZ-3000, rohový, s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Mini Piccolo", s pripojovacím závitom M 30x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C, protimrazová ochrana nastavitel'ná pri teplote cca 6 °C.	Rp 1/2 x G 3/4		1 3766 84	10	17,12	20,54
	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Klasik "H", priamy, pre dvojúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ -pripájací diel HERZ-3000, priamy, s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Klasik", s pripojovacím závitom M 30x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, protimrazová ochrana nastavitel'ná pri teplote cca 6 °C.	Rp 1/2 x G 3/4		1 3766 85	10	15,97	19,16
	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Klasik "H", rohový, pre dvojúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ -pripájací diel HERZ-3000, rohový, s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Klasik", s pripojovacím závitom M 30x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, protimrazová ochrana nastavitel'ná pri teplote cca 6 °C.	Rp 1/2 x G 3/4		1 3766 86	10	15,97	19,16


HERZ - Kompletné sety "H" na pripojenie vykurovacieho telesa - VK

Vyhotovienie		Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Picollo "H", rohový - jednotlivý, pre dvojúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1 - 2 ks s možnosťou uzatvorenia, pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 30x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.	Rp 1/2 x G 3/4		3 3020 55	10	19,14	22,97
	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Klasik "H", rohový - jednotlivý, pre dvojúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1 - 2 ks s možnosťou uzatvorenia, pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Klasik", s pripojovacím závitom M 30x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.	Rp 1/2 x G 3/4		3 3020 66	10	17,78	21,34

HERZ - Kompletné sety "D" na pripojenie vykurovacieho telesa - VK

	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Klasik "D", priamy, pre dvojúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - pripájací diel HERZ-3000, priamy, s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa G 3/4 presuvnou maticou, rúry vonk. závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "D" "Klasik" so strmeňmi alebo pružnou západkou, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.	G 3/4 x G 3/4		1 3766 65	10	15,00	18,00
	Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Klasik "D", rohový, pre dvojúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - pripájací diel HERZ-3000, rohový, s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa G 3/4 presuvnou maticou, rúry vonk. závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "D" "Klasik" so strmeňmi alebo pružnou západkou, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.	G 3/4 x G 3/4		1 3766 66	10	15,00	18,00


Pripájacia súprava HERZ-2000 HERZ - Termostatické ventily TS-90

Vyhotovenie		Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90 s oblúkom Pripojenie vykurovacieho telesa pomocou oblúka 1 6249 01 s kužeľovým tesnením, prechodka 1 6292 01 je namontovaná.	1/2 x 15		1 7727 19	20	22,20	26,64
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90, špeciálny s odvzdušňovacím ventilom Pripojenie na vykurovacie teleso je s kužeľovým tesnením, prechodka 1 6292 01 je namontovaná.	1/2 x 15		1 7728 92	20	15,36	18,43
	HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „AB“ pre favostrannú montáž na vykurovacie teleso. Pripojenie na vykurovacie teleso je s kužeľovým tesnením, prechodka 1 6292 01 je namontovaná.	1/2 x 15		1 7758 19	20	15,27	18,32
	HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „CD“ pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Pripojenie na vykurovacie teleso je s kužeľovým tesnením, prechodka 1 6292 01 je namontovaná.	1/2 x 15		1 7759 19	20	15,27	18,32

HERZ - Pripájacia rúra

	HERZ - Pripájacia rúra 15 x 1 medená, poniklovaná. 1 6330 11: dĺžka 550 mm, 1 6330 31: dĺžka 1000 mm	550		1 6330 11	20	9,18	11,02
		1000		1 6330 31	20	10,13	12,16

HERZ - Bypasy HERZ-2000


	HERZ - Bypas pre 1-rúrovú sústavu, uzatvárateľný Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prechodka 1 6284 04 je namontovaná. Prechodky so závitom G 3/4" sa objednávajú samostatne. Pribalená cirkulačná brzda 1 6222 01.	1/2 x G 3/4		1 7173 01	20	16,98	20,38
	HERZ - Bypas pre 2-rúrovú sústavu, uzatvárateľný a regulovateľný Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prechodka 1 6284 04 je namontovaná. Prechodky so závitom G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 x G 3/4		1 7175 01	20	18,87	22,64
	HERZ - Bypas pre 1-rúrovú sústavu, uzatvárateľný Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prechodka 1 6284 04 je namontovaná. Prechodky so závitom M 22 x 1,5 sa objednávajú samostatne. Pribalená cirkulačná brzda 1 6222 01.	1/2 x M 22 x 1,5		1 7174 01	20	16,98	20,38
	HERZ - Bypas pre 2-rúrovú sústavu, uzatvárateľný a regulovateľný Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prechodka 1 6284 04 je namontovaná. Prechodky so závitom M 22 x 1,5 sa objednávajú samostatne.	1/2 x M 22 x 1,5		1 7176 01	20	16,68	20,02
	HERZ - Bypas pre jednorúrové sústavy, možnosť uzatvárania Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, prechodka 1 6284 04 namontovaná, prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 x G 3/4		1 7187 14	20	23,20	27,84
	HERZ - Bypas pre dvojrurové sústavy, rohový, možnosť uzatvárania a regulovania Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, prechodka 1 6284 04 namontovaná, prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 x G 3/4		1 7189 14	20	18,82	22,58

4-cestné termostatické ventily VUA

Skupina
produktov **A**

HERZ - VUA-40-štvorcestné termostatické ventily pre 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-40 pre 2-rúrové vykurovacie sústavy s prednastaviteľným termostatickým zvrškom TS-98-V. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 150/11		1 7783 41	10	30,10	36,12
	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-40 pre 2-rúrové vykurovacie sústavy vyhotovenie ako ventil 1 7783 41, ale ponornou rúrou l = 290	1/2 290/11		1 7783 51	10	30,90	37,08
	HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-40 pre 2-rúrové sústavy s prednastaviteľným termostatickým zvrškom TS-98-V. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 150/11		1 7784 41	10	30,10	36,12

HERZ - VUA-40-štvorcestné termostatické ventily pre 1-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5


	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-40 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostatickej prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 150/11		1 7786 41	10	30,10	36,12
	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-40 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy vyhotovenie ako ventil 1 7786 41, ale ponornou rúrou l = 290.	1/2 290/11		1 7786 51	10	31,70	38,04
	HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-40 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostatickej prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 150/11		1 7784 42	10	30,10	36,12

4-cestné termostatické ventily VUA

Skupina
produktov **A**


HERZ - VUA-50 štvorcestné termostatické ventily pre 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-50 pre 2-rúrové vykurovacie sústavy s prednastaviteľným termostatickým zvrškom so závitom M 30 x 1,5 pre hlavice „H“ Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede, príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 290/11		1 7783 26	10	30,90	37,08
	HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-50 pre 2-rúrové vykurovacie sústavy s prednastaviteľným termostatickým zvrškom so závitom M 30 x 1,5 pre hlavice „H“ Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede, príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vyprázdenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 150/11		1 7784 61	10	30,10	36,12

HERZ - VUA-50 štvorcestné termostatické ventily pre 1-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-50 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy so závitom M 30 x 1,5 pre hlavice „H“. Umožňuje 1-bodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede, príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termost. prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 290/11		1 7786 26	10	30,90	37,08
	HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-50 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy so závitom M 30 x 1,5 pre hlavice „H“. Umožňuje 1-bodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede, príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termost. prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 150/11		1 7784 62	10	30,10	36,12

HERZ - Dizajnerský kryt pre štvorcestné armatúry VUA

Skupina
produktov **DLX**

	HERZ - VUA-50 DE LUXE kryt z plastu Kryt pre ventil VUA 50	biela RAL 9010		1 0110 21	10	13,74	16,49
	HERZ - VUA-40 DE LUXE kryt z plastu Kryt pre ventil VUA 40	biela RAL 9010		1 0112 21	10	13,74	16,49
	HERZ - VUA-50 DE LUXE kryt z plastu Kryt pre ventil VUA 50	chróm		1 0110 41	10	26,00	31,20
	HERZ - VUA-40 DE LUXE kryt z plastu Kryt pre ventil VUA 40	chróm		1 0112 41	10	26,00	31,20

4-cestné termostatické ventily VTA

Skupina
produktov **A**

HERZ - VTA-40 štvorcestné termostatické ventily pre 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Štvorcestný ventil VTA-40 pre 2-rúrové vykurovacie sústavy, s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa dole z boku, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 290/11		1 7767 51	10	30,10	36,12
		3/4 290/11		1 7767 52	10	35,10	42,12

HERZ - VTA-50 štvorcestné termostatické ventily pre 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

	HERZ - Štvorcestný ventil VTA-50 pre 2-rúrové vykurovacie sústavy, s prednastaviteľným termostatickým zvrškom so závitom M 30 x 1,5, pre hlavice „H“. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa dole z boku, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 290/11		1 7767 27	10	30,10	36,12
---	---	---------------	---	-----------	----	-------	-------

HERZ - VTA-40 štvorcestné termostatické ventily pre 1-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

	HERZ - Štvorcestný ventil VTA-40 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy, umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa dole z boku, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostatickej prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne. Cirkulačná brzda 1 6222 01 sa objednáva samostatne.	1/2 290/11		1 7767 41	10	30,40	36,48
		3/4 290/11		1 7767 42	10	31,60	37,92

HERZ - VTA-50 štvorcestný termostatický ventil pre 1-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

	HERZ - Štvorcestný ventil VTA-50 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy, so závitom M 30 x 1,5 pre hlavice „H“ Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa dole z boku, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostatickej prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 290/11		1 7767 26	10	30,10	36,12
---	--	---------------	---	-----------	----	-------	-------

HERZ - 4WA-T50 štvorcestný termostatický ventil pre 1-rúrkové a 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

	HERZ - Štvorcestné ventily 4WA-T50 rohový, pre 1- a 2-rúrkové sústavy, s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5. Pripojenie vykurovacieho telesa dole v strede, resp. bočne zdola prostredníctvom turbulátorového pripojenia (nie je súčasťou dodávky), rozostup rúrok je 50 mm. So závitom M30x1,5 pre hlavice „H“. Prechodky G3/4 sa objednávajú samostatne. V ponuke len do vypredania zásob.	3/4 x G 3/4		1 7765 41	10	26,90	32,28
---	--	-------------------	---	-----------	----	-------	-------

HERZ – 2-cestné a 3-cestné regulačné ventily


HERZ - 2-cestný kombinovaný termostatický ventil, V s meracími ventilčekmi, pripojovací závit pre termopohon M 28 x 1,5

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Kombinovaný regulačný a vyvažovací ventil V, Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách (napr. Fan Coil jednotky). max. prevádzková teplota: +130 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak pri uzavretom sedle: 10 bar Vyhotovenie: šikmý, s vnútorným závitom Rp, s plynulo prednastaviteľným termostatickým zvrškom, pripojovací závit pre termopohon M 28 x 1,5, integrovaná meracia clona s 2-mi meracími ventilčekmi 0284 pre meranie tlakovej diferencie, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Objednávať samostatne: nastavovací kľúč 1 6819 72, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie. Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx a 1 7990 3x v spojení s adaptérom 1 7708 90.	1,70	15		1 7217 51	10	36,80	44,16
	0,45	15LF		1 7217 50	10	36,80	44,16
	0,88	15MF		1 7217 59	10	36,80	44,16
	3,40	20		1 7217 52	10	39,90	47,88

HERZ - 2-cestný kombinovaný termostatický ventil, GV s meracími ventilčekmi, pripojovací závit pre termopohon M 28 x 1,5

 HERZ - Kombinovaný regulačný a vyvažovací ventil GV, Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách (napr. Fan Coil jednotky), pre zvýšené objemové prietoky. max. prevádzková teplota: 120 °C (pri osadení termopohonu rešpektujte jeho max. prevádzkovú teplotu) min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) / - 20 °C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar max. prevádzkový tlak pri uzavretom sedle: 4 bar Vyhotovenie: priamy, s vnútorným závitom, s plynulo s prednastaviteľným tlakovo odľahčeným zvrškom s pripojovacím závitom pre termopohon M 28 x 1,5, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby podľa termostatického zvršku, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Objednávať samostatne: nastavovací kľúč 1 4006 02, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie. Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx v spojení s adaptérom 1 7708 85, termopohony HERZ 1 7990 3x a elektromotorické pohony HERZ 1 7708 4x.	5,00	15		1 7217 71	10	61,70	74,04
	5,60	20		1 7217 72	10	64,30	77,16
	7,78	25		1 7217 73	10	67,40	80,88

HERZ - 2-cestný termostatický zónový ventil pripojovací závit pre termostatickú hlavicu alebo termopohon M 28 x 1,5

 HERZ - Zónový ventil Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích sústavách. max. prevádzková teplota: 110 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar Vyhotovenie: priamy, s vnútorným závitom, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojovací závit pre termostatickú hlavicu/pohon M 28 x 1,5, teleso ventilu z poniklovanej liatiny. Riadenie: vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x v spojení s adaptérom 1 7708 90.	20			1 7723 82	20	29,50	35,40
--	----	--	--	-----------	----	-------	-------

HERZ - 2-cestný termostatický ventil s obrátenou funkciou regulácie pre chladenie

pripojovací závit pre termostatickú hlavicu alebo termopohon M 28 x 1,5

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Termostatický ventil s obrátenou funkciou regulácie Použitie: na pripojenie koncových spotrebičov v chladiacich sústavách, napr. panely stropného chladenia, jednotky Fan Coil a pod. max. prevádzková teplota: 120 °C min. prevádzková teplota: -20 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom s vnútorným kužeľovým tesnením, s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu alebo termopohon M 28 x 1,5, teleso ventila z mosadze poniklované, vreteno ventila z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele. Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie. Riadenie: vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x v spojení s adaptérom 1 7708 90.	2,8	15		1 7760 51	10	27,10	32,52
	3,2	20		1 7760 52	10	27,60	33,12

HERZ - 2-cestný termický poistný ventil

 HERZ - Termický poistný ventil Použitie: na tepelnú ochranu kotlov na pevné palivá vo vykurovacích sústavách. otváracia teplota pre prívod studenej vody: +95 °C max. tepelný výkon kotla: 100 kW max. prevádzkový tlak: 10 bar Vyhotovenie: priamy, s vnútorným závitom podľa ISO 228 teleso z kovanej mosadze podľa EN 12165 CW617N, s kapilárkou dĺžky 1,3 m, tesnenia EPDM,	15		1 2801 95	1	59,20	71,04

HERZ - 2-cestné termostatické regulačné ventily

pripojovací závit pre termostatickú hlavicu alebo termopohon M 30 x 1,5

 HERZ - Termostatický ventil H Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov s premenlivým objemovým prietokom vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: 120 °C (pri osadení termopohonu rešpektujte jeho max. prevádzkovú teplotu) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, s vonkajším plocho tesneným závitom, s odstupňovanými hodnotami kvs, s pripojovacím závitom pre termopohon M 30 x 1,5, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, poniklované. Objednávať samostatne: prechodky a závitové prípojky pre napojenie ventila na potrubie. Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx s adaptérom 1 7708 98 a termopohony 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 98.	0,16	10		1 7760 21	10	22,70	27,24
	0,40	10		1 7760 01	10	23,20	27,84
	0,63	10		1 7760 02	10	23,20	27,84
	1,00	10		1 7760 03	10	23,20	27,84
	1,60	10		1 7760 04	10	23,20	27,84
	2,50	15		1 7760 05	10	25,50	30,60
	3,50	15		1 7760 07	10	25,70	30,84
	4,50	20		1 7760 08	10	26,40	31,68

HERZ - 2-cestný regulačný guľový kohút s ovládacou pákou

Vyhotovenie		kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - 2-cestný regulačný guľový kohút s ovládacou pákou Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: +110 °C (bez pary) min. prevádzková teplota: -10 °C (+0,5°C voda) max. prevádzkový tlak: 40 bar pre DN15 - DN25 max. prevádzkový tlak: 25 bar pre DN32 - DN50 Vyhotovenie: 2-cestný ventil, s vnútorným závitom podľa ISO 7-1, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventilu a kužel sú vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnenia vretena z EPDM, tesnenie sedla z PTFE. Objednávať samostatne: pohon pre ventil, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.	5	15		1 2117 01	25	12,03	14,44
		8	20		1 2117 02	25	16,27	19,52
		12,5	25		1 2117 03	16	19,52	23,42
		20	32		1 2117 04	16	27,80	33,36
		32	40		1 2117 05	8	37,00	44,40
		50	50		1 2117 06	4	55,20	66,24

HERZ - 2-cestný regulačný guľový kohút bez ovládacej páky

	HERZ - 2-cestný regulačný guľový kohút bez ovládacej páky Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: +110 °C (bez pary) min. prevádzková teplota: -10 °C (+0,5°C voda) max. prevádzkový tlak: 40 bar pre DN15 - DN25 max. prevádzkový tlak: 25 bar pre DN32 - DN50 Vyhotovenie: 2-cestný ventil, s vnútorným závitom podľa ISO 7-1, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventilu a kužel sú vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnenia vretena z EPDM, tesnenie sedla z PTFE. Objednávať samostatne: pohon pre ventil, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.	5	15		1 2117 11	25	9,25	11,10
		8	20		1 2117 12	25	13,45	16,14
		12,5	25		1 2117 13	16	16,52	19,82
		20	32		1 2117 14	16	24,70	29,64
		32	40		1 2117 15	8	34,00	40,80
		50	50		1 2117 16	4	52,20	62,64



HERZ - Pohon pre 2-cestný regulačný guľový kohút

Vyhotovenie		Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Pohon pre 2-cestný regulačný guľový kohút napájacie napätie 230 V AC, prevádzka: 2-bodová / 3-bodová, synchronný motor s riadiacou a vypínacou elektronikou, odnímateľný pohon pre pozíciu guľového kohútu v ručnom režime, krútiaci moment 8 Nm, IP 54, reakčný čas 120 s, pripojovací kábel: 3 x 0,75 mm ² , dĺžka 1,2 m, uhol otočenia 90°, montáž vertikálne alebo horizontálne	230 V		1 7712 33	1	71,20	85,44
	HERZ - Pohon pre 2-cestný regulačný guľový kohút napájacie napätie 24 V AC/DC, prevádzka: 2-bodová, 3-bodová alebo plynulá (0...10 V), synchronný motor s riadiacou a vypínacou elektronikou, odnímateľný pohon pre pozíciu guľového kohútu v ručnom režime, krútiaci moment 8 Nm, IP 54, reakčný čas 35/60/120 s, pripojovací kábel: 5 x 0,5 mm ² , dĺžka 1,2 m, uhol otočenia 90°, montáž vertikálne alebo horizontálne.	24 V		1 7712 35	1	104,00	124,80

HERZ - Ovládacia páka pre 2-cestný regulačný guľový kohút

	HERZ - Ovládacia páka pre 2-cestný regulačný guľový kohút pre 2-cestné regulačné guľové kohúty, ktoré nie sú vybavené pohonom. Vhodný pre DN15 až DN50.		1 2100 90	20	4,21	5,05
---	---	---	-----------	----	------	------

HERZ - 2-cestné regulačné ventily s ručným ovládaním, s meracími ventilčekmi

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Regulačný ventil s ručným ovládaním - MS Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: 120 °C min. prevádzková teplota: +2 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom G, prednastavenie prostredníctvom ohraničenia zdvihu, s 2-mi meracími ventilčekmi 0284 pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby vedľa ručného ovládača, zvršku, teleso ventila z DR mosadze. Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.	3,4	15		1 4216 21	10	35,20	42,24
	3,4	20		1 4216 22	10	39,10	46,92
 HERZ - Regulačný ventil s ručným ovládaním - MS Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: 120 °C min. prevádzková teplota: +2 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar Vyhotovenie: priamy, s vnútorným závitom Rp, prednastavenie prostredníctvom ohraničenia zdvihu, s 2-mi meracími ventilčekmi 0284 pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby vedľa ručného ovládača, zvršku, teleso ventila z DR mosadze. Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.	3,4	15		1 4216 31	10	35,20	42,24
	3,4	20		1 4216 32	10	39,10	46,92
 HERZ - Regulačný ventil s ručným ovládaním - MS Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vrstiev v solárnych sústavách max. prevádzková teplota: 200 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar Vyhotovenie: priamy, so spájkovým spojom pri DN15-15mm, pri DN20 - 22mm, prednastavenie prostredníctvom ohraničenia zdvihu, teleso ventila z DR mosadze.	3,4	15		1 4216 11	10	23,90	28,68
	3,4	20		1 4216 12	10	25,10	30,12

HERZ - 2-cestný riadiaci ventil, priamy, v prírubovom vyhotovení

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - 2-cestný riadiaci ventil, priamy, v prírubovom vyhotovení Použitie: na dynamickú reguláciu jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: +140 °C min. prevádzková teplota: +5 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventila je vyhotovené zo sivej liatiny GG 25, príruby sú vyhotovené v súlade s EN 1092-2. Charakteristika ventila je rovnopercentná. Použití tesniaci materiál je z FPM. Riadenie: Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 2- resp. 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.107 a 108, tabuľku pre správnu voľbu na strane 110.	1,00	15		F 4035 01	1	280,00	336,00
	1,60	15		F 4035 11	1	280,00	336,00
	2,50	15		F 4035 21	1	280,00	336,00
	4,00	15		F 4035 31	1	280,00	336,00
	6,30	25		F 4035 03	1	343,00	411,60
	10,00	25		F 4035 13	1	343,00	411,60
	16,00	32		F 4035 04	1	383,00	459,60
	25,00	40		F 4035 05	1	426,00	511,20
	40,00	50		F 4035 16	1	552,00	662,40
	63,00	65		F 4035 07	1	730,00	876,00
	100,00	80		F 4035 08	1	813,00	975,60
	160,00	100		F 4035 09	1	1 101,00	1 321,20
	250,00	125		F 4035 10	1	1 567,00	1 880,40
	330,00	150		F 4035 41	1	1 744,00	2 092,80
HERZ - 2-cestný riadiaci ventil, priamy, v prírubovom vyhotovení Použitie: na dynamickú reguláciu jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: +140 °C min. prevádzková teplota: +5 °C max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: priamy, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventila je vyhotovené z tvárnej liatiny GGG 40.3, príruby sú vyhotovené v súlade s EN 1092-2. Charakteristika ventila je rovnopercentná. Použití tesniaci materiál je z FPM. Riadenie: Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 2- resp. 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.107 a 108, tabuľku pre správnu voľbu na strane 110.	1,00	15		F 4035 40	1	292,00	350,40
	1,60	15		F 4035 51	1	292,00	350,40
	2,50	15		F 4035 61	1	292,00	350,40
	4,00	15		F 4035 71	1	292,00	350,40
	6,30	25		F 4035 43	1	367,00	440,40
	10,00	25		F 4035 53	1	367,00	440,40
	16,00	32		F 4035 44	1	414,00	496,80
	25,00	40		F 4035 45	1	458,00	549,60
	40,00	50		F 4035 56	1	549,00	658,80
	63,00	65		F 4035 47	1	750,00	900,00
	100,00	80		F 4035 48	1	912,00	1 094,40
	160,00	100		F 4035 49	1	1 236,00	1 483,20
	250,00	125		F 4035 50	1	1 772,00	2 126,40
	330,00	150		F 4035 52	1	1 957,00	2 348,40

HERZ - 3-cestný zmiešavací guľový kohút s ovládacou pákou

Vyhotovenie		kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - 3-cestný zmiešavací guľový kohút s ovládacou pákou	0,4	15		1 2137 71	1	21,40	25,68
	Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách (napr. Fan Coil jednotky). max. prevádzková teplota: +120 °C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar Vyhotovenie: 3-cestný ventil, s vnútorným závitom, teleso ventila a kužel sú vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnenia sú z EPDM. Objednávať samostatne: pohon pre ventil, prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.	0,63	15		1 2137 31	1	21,40	25,68
		1,0	15		1 2137 41	1	21,40	25,68
		1,6	15		1 2137 51	1	21,40	25,68
		2,5	15		1 2137 61	1	21,40	25,68
		4,0	15	☑	1 2137 01	1	19,30	23,16
		2,5	20		1 2137 72	1	21,80	26,16
		4,0	20		1 2137 32	1	21,80	26,16
		6,3	20	☑	1 2137 02	1	19,86	23,83
		6,3	25		1 2137 73	1	28,30	33,96
		10	25	☑	1 2137 03	1	27,60	33,12
		16	32		1 2137 04	1	32,30	38,76
		25	40		1 2137 05	1	65,20	78,24
		40	50		1 2137 06	1	93,40	112,08

HERZ - 3-cestný zmiešavací guľový kohút bez ovládacej páky

	HERZ - 3-cestný zmiešavací guľový kohút bez ovládacej páky	4	15	☑	1 2137 11	1	18,92	22,70
		6,3	20		1 2137 12	1	18,01	21,61
		10	25		1 2137 13	1	27,10	32,52
		16	32		1 2137 14	1	31,90	38,28
		25	40		1 2137 15	1	64,90	77,88
		40	50		1 2137 16	1	93,00	111,60

HERZ - Pohon pre 3-cestný zmiešavací guľový kohút

Vyhotovenie		Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Pohon pre 3-cestný regulačný guľový kohút napájacie napätie AC 230 V, synchronný motor s riadiacou a vypínacou elektronikou, 2-/3- bodová regulácia krútiaci moment 10 Nm, doba chodu 120 s, IP 54, vhodný pre všetky montážne polohy.	230 V	☑	1 7712 25	1	96,00	115,20
	HERZ - Pohon pre 3-cestný regulačný guľový kohút napájacie napätie 24 V AC/DC, synchronný motor s riadiacou a vypínacou elektronikou, 2-/3- bodová /plynulá (0-10 V) regulácia, krútiaci moment 10 Nm, IP 54, doba chodu 35/60/120 s, pre všetky montážne polohy.	24 V	☑	1 7712 27	1	115,00	138,00

HERZ - 4-cestný zmiešavací guľový kohút s ovládacou pákou

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - 4-cestný zmiešavací guľový kohút s ovládacou pákou Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách (napr. Fan Coil jednotky). max. prevádzková teplota: +120 °C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar Vyhotovenie: 4-cestný ventil, s vnútorným závitom, teleso ventilu a kužel sú vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnenia sú z EPDM. Objednávať samostatne: pohon pre ventil 1 7712 63, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.	4	15		1 2138 01	16	22,20	26,64
	6,3	20		1 2138 02	16	23,30	27,96
	10	25		1 2138 03	16	29,80	35,76
	16	32		1 2138 04	10	36,40	43,68

HERZ - CALIS-TS-RD, 3-cestný rozdeľovací ventil, pomer zatekania 100%


pripojovací závit pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

 HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS- RD, pomer zatekania 100%, s plochým tesnením, bez pripojení rúrky. Prechodky sa objednávajú samostatne. Riadenie: vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 90.	3,00	15		1 7761 38	5	26,20	31,44
	3,00	20		1 7761 39	5	27,80	33,36
	6,27	25		1 7761 40	5	43,30	51,96
	6,44	32		1 7761 41	5	44,50	53,40

HERZ - 3-cestný zmiešavací ventil na zdvihnutie teploty spiatocky

 HERZ - 3-cestný ventil Teplomix Použitie: na zdvihnutie teploty vratnej vykurovacej vody do zdroja tepla (ochrana voči nízkoteplotnej korózii). max. prevádzková teplota: +110 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, s vonkajším plochým tesnením, zmiešavací ventil s fixne regulujúcim termostatickým členom nastaveným z výroby, s možnosťou uzatvorenia skratu, so zátkami 3/8" na vypustenie a odkalenie sústavy, pracujúci bez pomocnej energie, teplota na výstupe z ventilu cca. 55-63°C. Prietok netesnosť max. 10%. Súčasť dodávky: vypúšťací ventilček s rukoväťou a otočným prípojom pre hadicu 1 0276 00.	11,0	25		1 7766 13	1	71,10	85,32
	14,0	32		1 7766 14	1	72,70	87,24

HERZ - 3-cestný zmiešavací a rozdeľovací ventily

Vyhotovenie	Pripoj. závit	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - 3-cestný zmiešavací a rozdeľovací ventil Použitie: ako zmiešavací alebo rozdeľovací ventil k plynulej regulácii teploty média vo vykurovacích alebo chladiacich systémoch. max. prevádzková teplota: +130°C do DN32 max. prevádzková teplota: +110°C od DN40 min. prevádzková teplota: -5 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: teleso z mosadze cc 754 S, vreteno z ušľachtilej ocele, kužeľ z mosadze s tesniacim krúžkom zosilneným sklenou vatou, zátku s mosadze s EPDM o krúžkom, vonkajším závitom cylindrický podľa normy ISO 228/1, trieda B plocho tesniaci, prípojky rúr sa objednávajú samostatne.	1"	4,0	15		1 4037 15	1	115,00	138,00
	1 1/4"	6,3	20		1 4037 20	1	130,00	156,00
	1 1/2"	10,0	25		1 4037 25	1	144,00	172,80
	2"	16,0	32	☑	1 4037 32	1	158,00	189,60
	2 1/4"	25,0	40		1 4037 40	1	174,00	208,80
	2 3/4"	40,0	50		1 4037 50	1	190,00	228,00

HERZ - Ventilové pohony pre 3-cestné ventily, nastavovacia sila 500 N

	HERZ - Ventilový pohon s regulátorom polohy pre trojcestné ventily, 500 N Prevádzka prostredníctvom regulátora vykurovania na plynulú, alebo 2-bodovú, príp. 3-bodovú reguláciu. Výber charakteristiky lineárnej alebo rovnopercentnej. Dvojdielne teleso zo samouhasínajúceho plastu. Plastová konzola a mosadzná prevlečená matica na inštaláciu ventilu. Smer účinku možno nastaviť priamo na kábli, automatické prispôsobenie zdvíhu ventilu. Kódovací spínač na výber charakteristiky a cyklu. Vyberateľný pohon na polohovanie ventilu a na ručné nastavenie. Montážna poloha pohonu pod osou vretena ventilu nie je prípustná.	24 V	☑	1 7712 11	1	337,00	404,40
	HERZ - Ventilový pohon s regulátorom polohy pre trojcestné ventily, 500 N Prevádzka prostredníctvom regulátora vykurovania na 3-bodovú reguláciu. Dvojdielne puzdro zo samouhasínajúceho plastu. Plastová konzola a mosadzná prevlečená matica na inštaláciu ventilu. Vyberateľný pohon na polohovanie ventilu a na ručné nastavenie. Montážna poloha pohonu pod osou vretena ventilu nie je prípustná.	230 V	☑	1 7712 50	1	264,00	316,80
		24 V		1 7712 51	1	264,00	316,80

HERZ - Ručný pohon pre 3-cestné zmiešavacie a rozdeľovacie ventily

	HERZ - Ručný pohon pre trojcestné zmiešavacie a rozdeľovacie ventily HERZ 4037, ktoré nemajú byť vybavené elektronickým pohonom.			1 9102 40	1	44,00	52,80
---	--	--	--	-----------	---	-------	-------

HERZ - 3-cestný zmiešavací a rozdeľovací ventil, pripojovací závit pre pohon M 30 x 1,5

Vyhotovenie		kvs	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - 3-cestný termostatický ventil H Použitie: ako zmiešavací a rozdeľovací ventil na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách (napr. Fan Coil jednotky). max. prevádzková teplota: 120 °C (pri osadení termopohonu rešpektujte jeho max. prevádzkovú teplotu) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, s 3-mi vonkajšími plocho tesnenými závitmi, s pripojovacím závitom pre termopohon M 30 x 1,5, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Objednávať samostatne: prechodky a závitové prípojky pre napojenie ventilu na potrubie. Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx s adaptérom 1 7708 98 a termopohon 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 98.	0,4	10		1 7762 50	10	26,80	32,16
		0,6	10		1 7762 60	10	26,80	32,16
		1,0	10		1 7762 70	10	26,80	32,16
		1,6	10		1 7762 80	10	26,80	32,16
		2,5	15		1 7762 51	10	29,00	34,80
		4,0	15	☑	1 7762 61	10	29,00	34,80
		5,0	20		1 7762 62	10	30,10	36,12
	HERZ - 3-cestný termostatický ventil H Použitie: ako zmiešavací a rozdeľovací ventil na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách (napr. Fan Coil jednotky). max. prevádzková teplota: 120 °C (pri osadení termopohonu rešpektujte jeho max. prevádzkovú teplotu) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, so 4-mi vonkajšími plocho tesnenými závitmi, s pripojovacím závitom pre termopohon M 30 x 1,5, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Objednávať samostatne: prechodky a závitové prípojky pre napojenie ventilu na potrubie. Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx s adaptérom 1 7708 98 a termopohon 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 98.	0,4	10		1 7763 50	10	30,40	36,48
		0,6	10	☑*	1 7763 60	10	30,40	36,48
		1,0	10		1 7763 70	10	30,40	36,48
		1,6	10		1 7763 80	10	30,40	36,48
		2,5	15	☑	1 7763 51	10	31,00	37,20
		4,0	15		1 7763 61	10	31,00	37,20
		5,0	20	☑	1 7763 62	10	32,00	38,40

HERZ - CALIS-TS, 3-cestný rozdeľovací termostatický ventil pre 1-rúrkové sústavy

pripojovací závit pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5, pomer zatekania 80/20%

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS pomer zatekania 80/20%, s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne. Riadenie: vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 90.	2,75	15		1 7761 01	20	26,20	31,44
	3,20	20		1 7761 02	20	25,20	30,24

HERZ - CALIS-TS 3-D, 3-cestný rozdeľovací termostatický ventil pre 1-rúrkové sústavy

pripojovací závit pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5, termostatická hlavica je v horizontálnej polohe

	HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS-3-D na ľavostrannú montáž s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne.			1 7761 43	5	28,60	34,32
	Riadenie: vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 90.			1 7761 45	5	29,40	35,28
	HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS-3-D na pravostrannú montáž s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne.			1 7761 44	5	28,60	34,32
	Riadenie: vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 90.			1 7761 46	5	29,40	35,28

HERZ - CALIS-TS-E 3-D, 3-cestný rozdeľovací termostatický ventil pre 1-rúrkové sústavy

pre zvýšené objemové prietoky, pripojovací závit pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5, termostatická hlavica je v horizontálnej polohe.

	HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS-E-3-D na ľavostrannú montáž s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne.			1 7745 02	5	30,90	37,08
	Riadenie: vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 90.						
	HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS-E-3-D na pravostrannú montáž s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne.			1 7746 02	5	30,00	36,00
	Riadenie: vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 90.						

HERZ - CALIS-T-kus

	HERZ - CALIS-T-kus s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne.			1 1001 02	10	11,26	13,51

HERZ - 3-cestný riadiaci ventil, priamy, v prírubovom vyhotovení

Vyhotovenie		kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - 3-cestný riadiaci ventil, priamy, v prírubovom vyhotovení Použitie: na dynamickú reguláciu jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: +140 °C min. prevádzková teplota: +5 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventilu je vyhotovené zo sivej liatiny GG 25, príruby sú vyhotovené v súlade s EN 1092-2. Charakteristika ventilu je rovnopercentná. Použití tesniaci materiál je z FPM. Riadenie: Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 2- resp. 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.107 a 108, tabuľku pre správnu voľbu na strane 110.		1,00	15		F 4037 01	1	323,00	387,60
		1,60	15		F 4037 11	1	323,00	387,60
		2,50	15		F 4037 21	1	323,00	387,60
		4,00	15		F 4037 31	1	323,00	387,60
		6,30	25		F 4037 03	1	391,00	469,20
		10,00	25		F 4037 13	1	391,00	469,20
		16,00	32		F 4037 04	1	442,00	530,40
		25,00	40		F 4037 05	1	490,00	588,00
		40,00	50		F 4037 16	1	dopyt	dopyt
		63,00	65		F 4037 07	1	857,00	1 028,40
		100,00	80		F 4037 08	1	924,00	1 108,80
		160,00	100		F 4037 09	1	1 223,00	1 467,60
		250,00	125		F 4037 10	1	1 587,00	1 904,40
		330,00	150		F 4037 41	1	1 855,00	2 226,00

HERZ - Priamy vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - STRÖMAX-GM 2013, vyvažovací ventil s lineárnou charakteristikou Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: do DN32 +130°C / od DN40 +110°C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, s lineárnou charakteristikou, s vnútorným závitom, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby vedľa ručného ovládača, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, nestúpané vreteno tesnené dvojitém O-kružkom, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači. Súčasť dodávky: plomba prednastavenia 1 6517 04 a register prednastavenia 1 6517 05 Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.	0,93	15LF		1 4217 30	10	53,70	64,44
	3,49	15MF		1 4217 31	10	53,70	64,44
	6,05	15		1 4217 01	10	54,90	65,88
	6,11	20		1 4217 32	10	60,50	72,60
	9,22	25		1 4217 33	10	68,90	82,68
	18,83	32		1 4217 34	5	87,40	104,88
	23,29	40		1 4217 35	5	113,00	135,60
	35,26	50		1 4217 36	5	164,00	196,80
	52,11	65		1 4217 07	1	288,00	345,60
	76,10	80		1 4217 08	1	394,00	472,80

HERZ - Priamy vyvažovací ventil bez meracích ventilčekov

 HERZ - STRÖMAX-GR, vyvažovací ventil Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: do DN32 +130°C / od DN40 +110°C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, s vnútorným závitom, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, nestúpané vreteno tesnené dvojitém O-kružkom, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači. Súčasť dodávky: plomba prednastavenia 1 6517 04 a register prednastavenia 1 6517 05. Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.	6,05	15		1 4217 61	10	51,00	61,20
	6,11	20		1 4217 62	10	56,90	68,28
	9,22	25		1 4217 63	10	64,20	77,04
	18,83	32		1 4217 64	5	82,80	99,36
	23,29	40		1 4217 65	5	108,00	129,60
	35,26	50		1 4217 66	5	162,00	194,40
	52,11	65		1 4217 67	1	268,00	321,60
	76,10	80		1 4217 68	1	370,00	444,00

HERZ - Šikmý vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi

Vyhotovenie		kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
Vyhotovenie do DN20  Vyhotovenie od DN25 	HERZ - STRÖMAX-M, vyvažovací ventil Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: 130 °C pre DN15-DN32 max. prevádzková teplota: 110 °C pre DN40-DN80 max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: šikmý s vnútorným závitom, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, vreteno tesnené dvojitém O-kružkom, zvršok dotesňovaný v telese cez O-kružok, prednastavenie je prostredníctvom obmedzenia zdvihu, s vrtmi uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne): DN15-DN20: 1 vrt 1/4" uzatvorené uzávermi 1 0273 09 DN25-DN50: 2 vrt 1/4" uzatvorené uzávermi 1 0273 09 DN65-DN80: 2 vrt 3/8" uzatvorené uzávermi 1 0273 00 Objednávať samostatne: vypúšťací ventil 1 0276 xx prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie. *) LF minimum kv 0,12	4,75*	15LF		1 4117 39	10	30,00	36,00
		4,75	15		1 4117 51	10	30,30	36,36
		6,12	20		1 4117 52	10	33,90	40,68
		10,40	25		1 4117 53	10	46,10	55,32
		15,97	32		1 4117 54	5	63,00	75,60
		23,50	40		1 4117 55	5	73,90	88,68
		47,89	50		1 4117 56	5	107,00	128,40
		84,20	65		1 4117 57	1	204,00	244,80
		133,20	80		1 4117 58	1	277,00	332,40

HERZ - Šikmé vyvažovacie ventily bez meracích ventilčekov

Vyhotovenie do DN20  Vyhotovenie od DN25 	HERZ - STRÖMAX-R, vyvažovací ventil Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: 130 °C pre DN15-DN32 max. prevádzková teplota: 110 °C pre DN40-DN80 max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: šikmý s vnútorným závitom, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, vreteno tesnené dvojitém O-kružkom, zvršok dotesňovaný v telese cez O-kružok, prednastavenie je prostredníctvom obmedzenia zdvihu. Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.	4,75	15		1 4117 61	10	26,60	31,92
		6,12	20		1 4117 62	10	30,10	36,12
		10,40	25		1 4117 63	10	38,00	45,60
		15,97	32		1 4117 64	5	55,70	66,84
		23,50	40		1 4117 65	5	66,50	79,80
		47,89	50		1 4117 66	5	102,00	122,40
		84,20	65		1 4117 67	1	201,00	241,20
		133,20	80		1 4117 68	1	270,00	324,00
Vyhotovenie do DN20  Vyhotovenie od DN25 	HERZ - STRÖMAX-MR, vyvažovací ventil Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádzková teplota: 130 °C pre DN15-DN32 max. prevádzková teplota: 110 °C pre DN40-DN50 max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: šikmý s vnútorným závitom, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, vreteno tesnené dvojitém O-kružkom, zvršok dotesňovaný v telese cez O-kružok, prednastavenie je prostredníctvom obmedzenia zdvihu. DN15-DN20: 3 vrt 1/4" uzatvorené uzávermi 1 0273 09 DN25-DN50: 4 vrt 1/4" uzatvorené uzávermi 1 0273 09 Objednávať samostatne: vypúšťací ventil 1 0276 xx prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.	4,75	15		1 4117 21	10	27,60	33,12
		6,12	20		1 4117 22	10	31,30	37,56
		10,40	25		1 4117 23	10	43,90	52,68
		15,97	32		1 4117 24	5	59,50	71,40
		23,50	40		1 4117 25	5	70,70	84,84
		47,89	50		1 4117 26	5	104,00	124,80

HERZ - Šikmé vyvažovacie ventily s meracou clonou

Vyhotovenie		kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - STRÖMAX 4017 M, vyvažovací ventil s meracou clonou Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: do DN32 +130°C / od DN40 +110°C max. prevádzkový tlak: 20 bar pri +20°C Vyhotovenie: šikmý, s lineárnou charakteristikou, s vnútorným závitom, s integrovanou meracou clonou na meranie tlakovej diferencie, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, vreteno tesnené dvojitém O-krúžkom, prednastavenie prostredníctvom obmedzenia zdvihu, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači. 2 meracie ventílččky pre meranie tlakovej diferencie sú namontované z výroby na meracej clone. Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.	2,00	15		1 4017 01	10	40,30	48,36
		0,46	15LF		1 4017 11	10	40,30	48,36
		0,88	15MF		1 4017 21	10	40,30	48,36
		3,60	20		1 4017 02	10	45,20	54,24
		6,50	25		1 4017 03	10	62,10	74,52
		13,30	32		1 4017 04	5	65,60	78,72
		18,50	40		1 4017 05	5	83,50	100,20
		33,00	50		1 4017 06	5	102,00	122,40
	HERZ - STRÖMAX 4017 R, vyvažovací ventil Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: do DN32 +130°C / od DN40 +110°C max. prevádzkový tlak: 20 bar pri +20°C Vyhotovenie: šikmý, s lineárnou charakteristikou, s vnútorným závitom, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, vreteno tesnené dvojitém O-krúžkom, prednastavenie prostredníctvom obmedzenia zdvihu, prednastavenie je zobrazené v okienku na ručnom ovládači. Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.	2,00	15		1 4017 61	10	45,50	54,60
		3,60	20	 *	1 4017 62	10	50,80	60,96
		6,50	25		1 4017 63	10	62,50	75,00
		13,30	32		1 4017 64	5	75,10	90,12
		18,50	40		1 4017 65	5	94,00	112,80
		33,00	50		1 4017 66	5	125,00	150,00

HERZ - Priame vyvažovacie ventily s meracími ventilčekmi v prírubovom prevedení

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - STRÖMAX-GMF, vyvažovací ventil, priamy Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: do DN 32 +130 °C od DN 40 +110 °C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, v prírubovom vyhotovení podľa EN1092, PN16, konštrukčná dĺžka podľa ÖNORM EN-558-1, základný rad 1, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby vedľa ručného ovládača, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu zo sivej zliatiny GJL 250 podľa EN 1561 lakované na modro, do DN100 je mosadzný zvršok je naskrutkovaný, od DN125 je zvršok zo sivej liatiny pripojený prírubou, Nestúpavé vreteno tesnené dvojitém O-krúžkom, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači, s 2-mi vrtmi 3/8" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne). Súčasť dodávky: plomba prednastavenia 1 6517 04 a register prednastavenia 1 6517 05. Objednávať samostatne: vypúšťací ventil 1 0276 xx.	11,53	25		1 4218 43	1	141,00	169,20
	16,60	32		1 4218 44	1	165,00	198,00
	28,60	40		1 4218 45	1	174,00	208,80
	37,84	50		1 4218 46	1	228,00	273,60
	60,30	65		1 4218 47	1	266,00	319,20
	67,80	80		1 4218 48	1	303,00	363,60
	99,55	100		1 4218 49	1	569,00	682,80
	186,58	125		1 4218 50	1	702,00	842,40
	279,05	150		1 4218 51	1	986,00	1 183,20
 HERZ - STRÖMAX-GF, vyvažovací ventil, priamy Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: +110 °C, min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, v prírubovom vyhotovení, s meracími ventilčekmi, teleso ventilu zo sivej liatiny GJL 250 podľa EN 1561, príruby podľa EN 1092, zvršok zo sivej liatiny GJL 250, tesnenie vretena 3-jitým O-krúžkom, nestúpavé vretenom, lakovaný na modro, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači. Súčasť dodávky: 2 ks meracích ventilčekov 1 0284 xx a register prednastavenia 1 6517 05.	34,96	50		1 4218 80	1	323,00	387,60
	66,94	65		1 4218 81	1	365,00	438,00
	106,78	80		1 4218 82	1	612,00	734,40
	169,45	100		1 4218 83	1	795,00	954,00
	255,79	125		1 4218 84	1	1 114,00	1 336,80
	389,54	150		1 4218 85	1	1 314,00	1 576,80
	676,33	200		1 4218 86	1	2 871,00	3 445,20
	1082,72	250		1 4218 87	1	4 630,00	5 556,00
	1784,91	300		1 4218 88	1	8 283,00	9 939,60
 HERZ - STRÖMAX-GF, vyvažovací ventil, šikmý Použitie a prevádzkové hodnoty a súčasť dodávky sú rovnaké ako STRÖMAX-GF v priamom vyhotovení Vyhotovenie: šikmý, v prírubovom vyhotovení, s meracími ventilčekmi, teleso ventilu zo sivej liatiny GJS 400-15 podľa EN 1561, príruby podľa EN 1092, zvršok zo sivej liatiny GJS 400-15, tesnenie vretena 3-jitým O-krúžkom, nestúpavé vretenom, lakovaný na modro, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači.	2917,60	350		1 4218 89	1	8 779,00	10 534,80
	3854,80	400		1 4218 90	1	10 379,00	12 454,80
	5250,60	500		1 4218 92	1	17 584,00	21 100,80

HERZ - Šikmý vyvažovací ventil s meracou clonou

Vyhotovenie		kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - STRÖMAX 4017 MW, vyvažovací ventil s meracou clonou Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody. max. prevádzková teplota: 85 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar Vyhotovenie: šikmý, s lineárnou charakteristikou, s vnútorným závitom, s integrovanou meracou clonou na meranie tlakovej diferencie, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, vreteno tesnené dvojitém O-krúžkom, prednastavenie prostredníctvom obmedzenia zdvihu, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači. Tesniace prvky sú vyhotovené z fyziologicky nezávadného materiálu. Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.	2,00	15		2 4017 01	10	42,30	50,76
		0,46	15LF		2 4017 00	10	42,30	50,76
		0,88	15MF		2 4017 09	10	42,30	50,76
		3,60	20		2 4017 02	10	47,00	56,40
		6,50	25		2 4017 03	10	65,30	78,36
		13,30	32		2 4017 04	5	67,70	81,24
		18,50	40		2 4017 05	5	86,00	103,20
		33,00	50		2 4017 06	5	104,00	124,80

HERZ - Šikmý vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi

Vyhotovenie do DN20  Vyhotovenie od DN25 	HERZ - STRÖMAX-MW, vyvažovací ventil Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody. max. prevádzková teplota: 85 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar Vyhotovenie: šikmý, s vnútorným závitom, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, stúpacé vreteno tesnené O-krúžkom, prednastavenie obmedzením zdvihu, s vrtmi uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne). DN15-DN20: 1 vrt 1/4" uzatvorené uzávermi 1 0273 09 DN25-DN50: 2 vrt 1/4" uzatvorené uzávermi 1 0273 09 Objednávať samostatne: vypúšťací ventil 2 0276 xx, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.	4,75	15		2 4117 51	5	31,90	38,28
		6,12	20		2 4117 52	5	35,80	42,96
		10,40	25		2 4117 53	5	48,60	58,32
		15,97	32		2 4117 54	5	66,40	79,68
		23,50	40		2 4117 55	1	77,90	93,48
		47,89	50		2 4117 56	1	112,00	134,40

HERZ - Šikmý vyvažovací ventil bez meracích ventilčekov

Vyhotovenie do DN20  Vyhotovenie od DN25 	HERZ - STRÖMAX-RW, vyvažovací ventil Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody. max. prevádzková teplota: 85 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar Vyhotovenie: šikmý, s vnútorným závitom, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, stúpacé vreteno tesnené O-krúžkom, prednastavenie je prostredníctvom obmedzenia zdvihu, s vrtmi uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne). DN15-DN20: 1 vrt 1/4" uzatvorené uzávermi 1 0273 09 DN25-DN50: 2 vrt 1/4" uzatvorené uzávermi 1 0273 09 Objednávať samostatne: vypúšťací ventil 2 0276 xx, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.	4,75	15		2 4117 61	5	26,90	32,28
		6,12	20		2 4117 62	5	30,70	36,84
		10,40	25		2 4117 63	5	38,40	46,08
		15,97	32		2 4117 64	1	56,30	67,56
		23,50	40		2 4117 65	1	67,70	81,24
		47,89	50		2 4117 66	1	103,00	123,60

HERZ - Šikmé uzatváracie ventily „D“ s vnútorným závitom

Tesnenie vretena s dvojitém O-krúžkom

Vyhotovenie		kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - STRÖMAX-D, uzatvárací ventil bez vypúšťania Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: 110 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar Vyhotovenie: šikmý, s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, tesnenie vretena 2-itém O-krúžkom, zvršok dotesňovaný v telese prostredníctvom O-krúžku. Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.	HERZ - STRÖMAX-D, uzatvárací ventil bez vypúšťania	4,8	15		1 4125 61	10	16,63	19,96
		11,5	20		1 4125 62	10	22,70	27,24
		21,5	25		1 4125 63	10	30,00	36,00
		35,0	32		1 4125 64	5	45,90	55,08
		48,0	40		1 4125 65	5	66,90	80,28
		80,0	50		1 4125 66	5	103,00	123,60
		127,0	65		1 4125 67	1	210,00	252,00
		183,0	80		1 4125 68	1	310,00	372,00
 HERZ - STRÖMAX-AD, uzatvárací ventil s možnosťou vypustenia Upozornenie: k ventilu je NUTNÉ samostatne objednať závitovú zátku 2 0273 xx alebo vypúšť. ventil 1 0276 xx. Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: 110 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar Vyhotovenie: šikmý, s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, tesnenie vretena 2-itém O-krúžkom, zvršok dotesňovaný v telese prostredníctvom O-krúžku, s dvomi vrtmi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne), iba jeden vrt uzatvorený uzáverom: DN15-DN50: 2 vrtý 1/4", 1 vrt = uzáver 1 0273 09 DN65-DN80: 2 vrtý 3/8", 1 vrt = uzáver 1 0273 00 pre napojenie ventilu na potrubie.	HERZ - STRÖMAX-AD, uzatvárací ventil s možnosťou vypustenia	4,8	15		1 4125 71	10	18,21	21,85
		11,5	20		1 4125 72	10	24,20	29,04
		21,5	25		1 4125 73	10	30,00	36,00
		35,0	32		1 4125 74	5	47,00	56,40
		48,0	40		1 4125 75	5	68,40	82,08
		80,0	50		1 4125 76	5	103,00	123,60
		127,0	65		1 4125 77	1	209,00	250,80
		183,0	80		1 4125 78	1	303,00	363,60

HERZ - Príslušenstvo k uzatváracím ventilom s možnosťou vypustenia na vykurovanie a chladenie

 HERZ - Závitová zátka Žlté vyhotovenie z mosadze odolnej voči vyplavovaniu s tesnením O-krúžkom a vnútorným šesťhranom, 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80	1/4		2 0273 09	1	0,96	1,15
	3/8		2 0273 00	1	1,52	1,82
 HERZ - Vypúšťací ventilček s rukoväťou a otočným prípojom na hadicu Žlté vyhotovenie. Hadicovú prípojku 1 6206 01 objednávať samostatne. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80	1/4		1 0276 09	1	7,63	9,16
	3/8		1 0276 00	1	7,63	9,16

HERZ - Priamy uzatvárací ventil v prírubovom vyhotovení

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - STRÖMAX-AGF, uzatvárací ventil Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: do DN32 +130°C, od DN40 + 110 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, v prírubovom vyhotovení podľa EN1092, PN16, konštr. dĺžka podľa ÖNORM EN-558-1, základný rad 1, teleso ventilu zo sivej zliatiny GJL 250 podľa EN 1561 lakované na modro, mosadzný zvršok je naskrutkovaný, nestúpavé vreteno tesnené dvojitém O-krúžkom, konštrukčne zodpovedá so STRÖMAX GMF, so 4-mi vrtmi 3/8" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne) Objednávať samostatne: vypúšťací ventil 1 0276 xx.	11,0	25		1 4218 53	1	125,00	150,00
	20,1	32		1 4218 54	1	146,00	175,20
	30,4	40		1 4218 55	1	152,00	182,40
	36,9	50		1 4218 56	1	201,00	241,20
	62,5	65	♥*	1 4218 57	1	241,00	289,20
	75,0	80		1 4218 58	1	277,00	332,40

HERZ - Peetov posúvač


 HERZ - Peetov klinový posúvač Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: do DN32 +130°C, od DN40 + 110 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar Vyhotovenie: dvojplatinový posúvač s mosadze, nestúpavé vreteno, žlté vyhotovenie, hrdlo x hrdlo, teleso upchávky zo špeciálneho teflónu.	15	♥*	1 4112 01	10	41,30	49,56
	20		1 4112 02	10	46,30	55,56
	25		1 4112 03	10	48,30	57,96
	32		1 4112 04	5	60,10	72,12
	40		1 4112 05	5	72,00	86,40
	50		1 4112 06	5	100,00	120,00

HERZ - Klinový posúvač

 HERZ - Klinový posúvač s nestúpavým vretenom „BS“ Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: +120°C max. prevádzkový tlak: 20 bar Vyhotovenie: žlté vyhotovenie, mosadz odolná voči vyplavovaniu zinku, hrdlo x hrdlo, rúrkový závit Rp podľa ISO 7-1, BS EN 12288/B, pre všetky neagresívne médiá ako voda, para alebo hydraulické oleje.	15	♥*	1 4113 01	10	26,20	31,44
	40		1 4113 05	5	84,80	101,76

HERZ - Uzatváracie a regulačné klapky

montáž medzi dve príruby, ZF manuálny pohon PN16 / PN10

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Uzatváracia a regulačná klapka s ovládacou pákou Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: +110 °C min. prevádzková teplota: -20 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar pre DN 50-300 Vyhotovenie: teleso zo sivej liatiny GG, GJL-250/JL1040, podľa EN1561, disk klapky z ušľachtilej ocele 1.4408, vreteno z ušľachtilej ocele ASTM-A276 / Typ 316, ochrana telesa z EPDM v zmysle ISO 1691, O-krúžok z EPDM v zmysle ISO 1691, pripojovacia príruha v zmysle EN1092-2, teleso lakované na modro (RAL 5000).	91	50		1 4219 01	1	67,40	80,88
	206	65		1 4219 02	1	74,60	89,52
	436	80		1 4219 03	1	79,80	95,76
	660	100		1 4219 04	1	102,00	122,40
	1300	125		1 4219 05	1	139,00	166,80
	2100	150		1 4219 06	1	165,00	198,00
	4100	200		1 4219 07	1	279,00	334,80
	6090	250		1 4219 08	1	400,00	480,00
	9570	300		1 4219 09	1	544,00	652,80
 HERZ - Uzatváracia a regulačná klapka bez ovládacej páky Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: +110 °C min. prevádzková teplota: -20 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar pre DN 50-300 Vyhotovenie: teleso zo sivej liatiny GG, GJL-250/JL1040, podľa EN1561, disk klapky z ušľachtilej ocele 1.4408, vreteno z ušľachtilej ocele ASTM-A276 / Typ 316, ochrana telesa z EPDM v zmysle ISO 1691, O-krúžok z EPDM v zmysle ISO 1691, pripojovacia príruha v zmysle EN1092-2, teleso lakované na modro (RAL 5000).	91	50		1 4219 21	1	58,80	70,56
	206	65		1 4219 22	1	65,90	79,08
	436	80		1 4219 23	1	71,10	85,32
	660	100		1 4219 24	1	93,00	111,60
	1300	125		1 4219 25	1	130,00	156,00
	2100	150		1 4219 26	1	156,00	187,20
	4100	200		1 4219 27	1	248,00	297,60
	6090	250		1 4219 28	1	360,00	432,00
	9570	300		1 4219 29	1	522,00	626,40
 HERZ - Uzatváracia a regulačná klapka s pohonným mechanizmom Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: +110 °C min. prevádzková teplota: -20 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar pre DN 50-300 Vyhotovenie: teleso zo sivej liatiny GG, GJL-250/JL1040, podľa EN1561, disk klapky z ušľachtilej ocele 1.4408, vreteno z ušľachtilej ocele ASTM-A276 / Typ 316, ochrana telesa z EPDM v zmysle ISO 1691, O-krúžok z EPDM v zmysle ISO 1691, pripojovacia príruha v zmysle EN1092-2, teleso lakované na modro (RAL 5000).	91	50		1 4219 61	1	243,00	291,60
	206	65		1 4219 62	1	251,00	301,20
	436	80		1 4219 63	1	256,00	307,20
	660	100		1 4219 64	1	267,00	320,40
	1300	125		1 4219 65	1	279,00	334,80
	2100	150		1 4219 66	1	305,00	366,00
	4100	200		1 4219 67	1	397,00	476,40
	6090	250		1 4219 68	1	504,00	604,80
	9570	300		1 4219 69	1	667,00	800,40

prírubové vyhotovenie so závitovými otvormi, AF manuálny pohon PN16 / PN10

Vyhovotenie		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Uzatváracia a regulačná klapka Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: +110 °C min. prevádzková teplota: -20 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar pre DN 50-200 max. prevádzkový tlak: 10 bar pre DN 250-300 Vyhovotenie: teleso zo sivej liatiny GGG, GJS-400-15/JS1030, podľa EN1563, disk klapky z ušľachtilej ocele 1.4408, vreteno z ušľachtilej ocele ASTM-A276 / Typ 316, ochrana telesa z EPDM v zmysle ISO 1691, O-krúžok z EPDM v zmysle ISO 1691, pripojovacia príruha v zmysle EN1092-2, teleso lakované na modro (RAL 5000).	91	50		1 4219 11	1	79,40	95,28
	206	65		1 4219 12	1	87,90	105,48	
	436	80		1 4219 13	1	101,00	121,20	
	660	100		1 4219 14	1	128,00	153,60	
	1300	125		1 4219 15	1	163,00	195,60	
	2100	150		1 4219 16	1	197,00	236,40	
	4100	200		1 4219 17	1	320,00	384,00	
	6090	250		1 4219 18	1	459,00	550,80	
	9570	300		1 4219 19	1	625,00	750,00	

HERZ - Elektrické pohony pre uzatváracie a regulačné klapky

	HERZ - Elektrický pohon pre uzatváracie a regulačné klapky 4219 Vhodný pre 4219 DN50 až DN80, krútiaci moment 40 Nm, napájacie napätie 230 V / 50 Hz, regulácia -"Otvor / Zatvor".		1 7712 70	1	459,00	550,80
	HERZ - Elektrické pohony pre uzatváracie a regulačné klapky 4219 Napájacie napätie 230 V / 50 Hz, regulácia -"Otvor / Zatvor".					
	Vhodný pre 4219 DN100 a DN125, krútiaci moment 90 Nm.		1 7712 71	1	1424,00	1708,80
	Vhodný pre 4219 DN150, krútiaci moment 150 Nm.		1 7712 72	1	1605,00	1926,00
	Vhodný pre 4219 DN200, krútiaci moment 150 Nm.		1 7712 73	1	2013,00	2415,60
	Vhodný pre 4219 DN250, krútiaci moment 400 Nm.		1 7712 74	1	2420,00	2904,00
	Vhodný pre 4219 DN300, krútiaci moment 500 Nm.		1 7712 75	1	2714,00	3256,80

HERZ - Priame uzatváracie ventily bez vypúšťania

Vyhotovenie	min. l/s	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 W1.501 	0,20	15		2 4215 41	10	18,01	21,61
	0,40	20		2 4215 42	10	23,70	28,44
	0,70	25		2 4215 43	10	29,80	35,76
	1,20	32		2 4215 44	5	41,20	49,44
	1,60	40		2 4215 45	5	48,60	58,32
	2,70	50		2 4215 46	5	66,80	80,16
 W1.501 	0,20	15		2 4215 61	10	23,20	27,84

HERZ - Priame uzatváracie ventily s vypúšťaním

 W1.501 	0,20	15		2 4215 31	5	19,45	23,34
	0,40	20		2 4215 32	5	24,40	29,28
	0,70	25		2 4215 33	5	30,90	37,08
	1,20	32		2 4215 34	5	39,90	47,88
	1,60	40		2 4215 35	5	51,40	61,68
	2,70	50		2 4215 36	5	69,40	83,28

HERZ - Príslušenstvo k uzatváracím ventilom s možnosťou vypustenia na pitnú vodu

	HERZ - Závitová zátka Žlté vyhotovenie z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnená O-kružkom a vnútorným šesťhranom. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80	1/4		2 0273 09	1	0,96	1,15
		3/8		2 0273 00	1	1,52	1,82
	HERZ - Vypúšťací ventilček s otočným prípojom na hadicu, žlté vyhotovenie, zelený uzáver. Hadicový prípojek 1 6206 01 objednávať samostatne. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80	1/4		2 0276 09	20	9,59	11,51
		3/8		2 0276 00	20	10,33	12,40

HERZ - Šikmé uzatváracie ventily s vnútorným závitom a nestúpavým vretenom

Vyhotovenie		min. l/s	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 W1.332	HERZ - STRÖMAX-WD, uzatvárací ventil bez vypúšťania Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody. max. prevádzková teplota: 80 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar Vyhotovenie: šikmý, s vnútorným závitom podľa ISO 7/1, nestúpavé vreteno, tesnenie vretena 2-itým O-kružkom, zvršok dotesňovaný v telese prostredníctvom O-kružku, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Trieda objemového prietoku VB, skupina armatúr 1, podľa ÖNORM EN 1213, Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.	0,50	15		2 4125 61	5	18,26	21,91
		1,00	20		2 4125 62	5	25,00	30,00
		1,75	25		2 4125 63	5	32,30	38,76
		3,00	32		2 4125 64	5	51,40	61,68
		4,00	40		2 4125 65	5	67,90	81,48
		6,75	50		2 4125 66	5	103,00	123,60
		11,00	65		2 4125 67	1	210,00	252,00
		16,00	80		2 4125 68	1	308,00	369,60
 W1.332	HERZ - STRÖMAX-AWD, uzatvárací ventil s možnosťou vypustenia Upozornenie: k ventilu je NUTNÉ samostatne objednať závitovú zátku 2 0273 0x alebo vypúšť. ventil 2 0276 0x . Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody. max. prevádzková teplota: 80 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar Vyhotovenie: šikmý, s vnútorným závitom podľa ISO 7/1, nestúpavé vreteno, tesnenie vretena 2-itým O-kružkom, zvršok dotesňovaný v telese prostredníctvom O-kružku, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Trieda objemového prietoku VB, skupina armatúr 1, podľa ÖNORM EN 1213, s 2-mi vrtmi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne), iba jeden vrt uzatvorený uzáverom: DN15-DN50: 2 vrtý 1/4", 1 vrt uzatvorený - 2 0273 09 DN65-DN80: 2 vrtý 3/8", 1 vrt uzatvorený - 2 0273 00 Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.	0,50	15		2 4125 71	5	19,20	23,04
		1,00	20		2 4125 72	5	25,60	30,72
		1,75	25		2 4125 73	5	31,70	38,04
		3,00	32		2 4125 74	5	49,70	59,64
		4,00	40		2 4125 75	5	65,70	78,84
		6,75	50		2 4125 76	5	98,90	118,68
		11,00	65		2 4125 77	1	201,00	241,20
		16,00	80		2 4125 78	1	290,00	348,00

HERZ - Príslušenstvo k uzatváracím ventilom s možnosťou vypustenia na pitnú vodu

	HERZ - Závitová zátka Žlté vyhotovenie z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnená O-kružkom a vnútorným šesťhranom. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80	1/4		2 0273 09	1	0,96	1,15
		3/8		2 0273 00	1	1,52	1,82
	HERZ - Vypúšťací ventilček s otočným prípojom na hadicu, žlté vyhotovenie, zelený uzáver. Hadicovú prípojku 1 6206 01 objednávať samostatne. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80	1/4		2 0276 09	20	9,59	11,51
		3/8		2 0276 00	20	10,33	12,40

HERZ - Šikmé uzatváracie ventily s vnútorným závitom a stúpacým vretenom

Vyhotovenie		min. l/s	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 W1.331	HERZ - STRÖMAX-W, uzatvárací ventil bez vypúšťania Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody. max. prevádzková teplota: 80 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar Vyhotovenie: šikmý, s vnútorným závitom podľa ISO 7/1, stúpacé vreteno, tesnenie vretena 2-itým O-krúžkom, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Trieda objemového prietoku VB, skupina armatúr 1, podľa ÖNORM EN 1213, Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.	0,50	15		2 4115 01	10	16,63	19,96
		1,00	20		2 4115 02	10	23,00	27,60
		1,75	25		2 4115 03	10	30,30	36,36
		3,00	32		2 4115 04	5	44,60	53,52
		4,00	40		2 4115 05	5	65,10	78,12
		6,75	50		2 4115 06	5	100,00	120,00
		11,00	65		2 4115 07	1	205,00	246,00
		16,00	80		2 4115 08	1	302,00	362,40
 W1.331	HERZ - STRÖMAX-AW, uzatvárací ventil s možnosťou vypustenia Upozornenie: k ventilu je NUTNÉ samostatne objednať závitovú zátku 2 0273 0x alebo vypúšť. ventil 2 0276 0x . Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody. max. prevádzková teplota: 80 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar Vyhotovenie: šikmý, s vnútorným závitom podľa ISO 7/1, nestúpacé vreteno, tesnenie vretena 2-itým O-krúžkom, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s 2-mi vrtmi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objed. sa samostatne), iba jeden vrt uzatvorený uzáverom: DN15-DN50: 2 vrtý 1/4", 1 vrt uzatvorený - 2 0273 09 DN65-DN80: 2 vrtý 3/8", 1 vrt uzatvorený - 2 0273 00 Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.	0,25	10		2 4115 00	10	17,64	21,17
		0,50	15		2 4115 11	10	19,27	23,12
		1,00	20		2 4115 12	10	23,50	28,20
		1,75	25		2 4115 13	10	30,20	36,24
		3,00	32		2 4115 14	5	48,10	57,72
		4,00	40		2 4115 15	5	65,90	79,08
		6,75	50		2 4115 16	5	101,00	121,20
		11,00	65	 *	2 4115 17	1	210,00	252,00
		16,00	80		2 4115 18	1	294,00	352,80

HERZ - Príslušenstvo k uzatváracím ventilom s možnosťou vypustenia na pitnú vodu

	HERZ - Závitová zátku Žlté vyhotovenie z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnená O-krúžkom a vnútorným šesťhranom. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80	1/4		2 0273 09	1	0,96	1,15
		3/8		2 0273 00	1	1,52	1,82
	HERZ - Vypúšťací ventilček s otočným prípojom na hadicu, žlté vyhotovenie, zelený uzáver. Hadícovú prípojku 1 6206 01 objednávať samostatne. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80	1/4		2 0276 09	20	9,59	11,51
		3/8		2 0276 00	20	10,33	12,40

HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4002

Vyhotovenie	Prietok v l/h	Dim.	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 5-30 kPa Použitie: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádz. teplota: do DN32: +130 °C max. prevádzková teplota od DN40: +110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádz. teplota: -20 °C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, u DN15 a DN20 vonkajší závit s kužeľ. tesnením, DN25-DN50 s plochým tesnením, teleso ventilu z DRZ mosadze, s 2-mi vrtmi s 1/4" uzávermi pre možnosť osadenia ventilov pre rýchle meranie. Súčasť dodávky: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 0284 03. Objednávať samostatne: prechodky a závitové prechodky pre napojenie ventilu na potrubie (viď. str. 105). Upozornenie: pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať prechodky na napojenie (str. 105).	50-1300	3/4G	15		1 4002 41	1	132,00	158,40
	100-1600	1G	20		1 4002 42	1	132,00	158,40
	150-2000	5/4	25		1 4002 43	1	192,00	230,40
	200-5000	1 1/2	32		1 4002 44	1	264,00	316,80
	400-8000	1 3/4	40		1 4002 45	1	307,00	368,40
	400-9000	2 3/8	50		1 4002 46	1	350,00	420,00
	50-1300	3/4G	15		1 4002 61	1	144,00	172,80
	100-1600	1G	20		1 4002 62	1	146,00	175,20
	150-2200	5/4	25		1 4002 63	1	211,00	253,20
	200-7500	1 1/2	32		1 4002 64	1	290,00	348,00
	500-9000	1 3/4	40		1 4002 65	1	338,00	405,60
	500-10000	2 3/8	50		1 4002 66	1	411,00	493,20
	50-1300	3/4G	15		1 4002 71	1	162,00	194,40
	100-1600	1G	20		1 4002 72	1	175,00	210,00
	150-2200	5/4	25		1 4002 73	1	245,00	294,00
	200-7500	1 1/2	32		1 4002 74	1	331,00	397,20
	500-9000	1 3/4	40		1 4002 75	1	360,00	432,00
	500-10000	2 3/8	50		1 4002 76	1	434,00	520,80

HERZ - Regulátor tlakovej diferencie VS-TS s obmedzovacom objemového prietoku

Vyhotovenie	Prietok v l/h	Dim.	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Regulátor tlakovej diferencie VS-TS s obmedzovacom objemového prietoku Použitie: vo vykurovacích a chladiacích sústavách. Spája v sebe 4 ventily: regulátor tlakovej diferencie, vyvažovací, uzatvárací a zónový (pre osadenie pohonu) ventil. max. prevádzková teplota: +130 °C (bez pary) min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom s kužeľovým tesnením, teleso ventilu z DRZ mosadze, závit M 28x1,5 pre osadenie pohonu. Súčasť dodávky: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 0284 03. Objednávať samostatne: prechodky a závitové prechodky pre napojenie ventilu na potrubie (viď. str. 105). Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 5x, 1 7990 32 a 1 7708 4x.	8-80	3/4G	15LF		1 4012 20	1	89,00	106,80
	50-420	3/4G	15		1 4012 21	1	89,00	106,80
	100-930	1G	20		1 4012 22	1	95,00	114,00

HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4002 FIX TS

 HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4002 FIX TS Použitie: na udržiavanie tlakovej diferencie fixne nastavenej z výroby na 23 kPa v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádzková teplota do DN 32: 130 °C max. prevádzková teplota od DN 40: 110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) / -20 °C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom pri DN15 až DN20 s kužeľovým tesnením a pri DN25 až DN50 s plochým tesnením, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s 2-mi vrtmi 1/4" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia ventilov pre rýchle meranie (objednávajú sa samostatne) s integrovaným regulačným prvkom pre osadenie termopohonu (objednávajú sa samostatne). Súčasť dodávky: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 0284 03. Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 3x a 1 7990 32. Objednávať samostatne: prechodky a závitové prechodky pre napojenie ventilu na potrubie (viď. str. 105). Upozornenie: pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať prechodky pre napojenie na potrubie (viď. str. 105).	50-900	3/4G	15		1 4002 81	1	125,00	150,00
	100-1200	1G	20		1 4002 82	1	125,00	150,00
	150-1800	5/4	25		1 4002 83	1	181,00	217,20
	200-4000	1 1/2	32		1 4002 84	1	250,00	300,00
	400-6500	1 3/4	40		1 4002 85	1	272,00	326,40
	400-7000	2 3/8	50		1 4002 86	1	332,00	398,40

HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4007

Vyhotovenie	Prietok v l/h	Dim.	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 Regulátor tlakovej diferencie 5-30 kPa Použitie: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádzková teplota: 130 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, s vnútorným závitom, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s 2-mi vrtmi 1/4" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne). Súčasť dodávky: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 0284 03. Objednávať samostatne: vypúšťací ventil 1 0276 xx, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.	50-1200	1/2	15		1 4007 01	1	155,00	186,00
	50-1200	3/4	20		1 4007 02	1	179,00	214,80
	200-4000	1	25		1 4007 03	1	207,00	248,40
	250-4250	1 1/4	32		1 4007 04	1	241,00	289,20
	200-5750	1 1/2	40		1 4007 05	1	305,00	366,00
	750-9000	2	50		1 4007 06	1	336,00	403,20
	750-10000	2 1/2	65		1 4007 07	1	355,00	426,00
	750-12000	3	80		1 4007 08	1	444,00	532,80
	100-600	1/2	15		1 4007 51	1	211,00	253,20
	150-780	3/4	20		1 4007 52	1	217,00	260,40
	200-1500	1	25		1 4007 53	1	246,00	295,20
	300-2500	1 1/4	32		1 4007 54	1	268,00	321,60
	400-4700	1 1/2	40		1 4007 55	1	290,00	348,00
	600-6100	2	50		1 4007 56	1	317,00	380,40
	750-10000	2 1/2	65		1 4007 57	1	435,00	522,00
	750-12000	3	80		1 4007 58	1	502,00	602,40

HERZ - Prepúšťacie ventily

	HERZ - Priamy prepúšťací ventil jednodielne kovové teleso, poniklované vyhotovenie. Pre závitové pripojenia s plochým tesnením podľa výberu. Závitové pripojenia sa objednávajú samostatne.	10-2000	15		1 4004 31	1	24,30	29,16
			20		1 4004 32	1	25,00	30,00
	HERZ - Rohový prepúšťací ventil jednodielne kovové teleso, poniklované vyhotovenie. Pre závitové pripojenia s plochým tesnením podľa výberu. Závitové pripojenia sa objednávajú samostatne.	10-2000	15		1 4004 41	1	24,30	29,16
			20		1 4004 42	1	25,00	30,00

HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4007 F

Vyhotovenie	Prietok v l/h	Dim.	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 5-30 kPa Použitie: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádz. teplota: +120°C (DN15-32) max. prevádz. teplota: +110°C (DN40-50) min. prevádz. teplota: +2°C / -10°C max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, v prírubovom vyhotovení podľa EN 1092, PN 16, teleso ventila zo sivej zliatiny GJL 250 podľa EN 1561 lakované na modro, so 4-mi vrtmi 3/8" s uzávermi. Súčasť dodávky: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil 1 0284 03.	200-4000	1	25		1 4007 13	1	213,00	255,60
	250-4250	1 1/4	32		1 4007 14	1	250,00	300,00
	200-5750	1 1/2	40		1 4007 15	1	323,00	387,60
	750-9000	2	50		1 4007 16	1	363,00	435,60
	750-10000	2 1/2	65		1 4007 17	1	461,00	553,20
	750-12000	3	80		1 4007 18	1	486,00	583,20

HERZ - Regulátor tlakovej diferencie F 4007

Vyhotovenie	Prietok v m³/h	Rozsah v kPa	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Regulátor tlakovej diferencie Použitie: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádzková teplota: 110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) -10 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: v prírubovom vyhotovení, priamy, teleso ventila zo sivej zliatiny EN-GJL-250 podľa EN 1561, príruha podľa EN 1092-2. Súčasť dodávky: impulzné vedenie o dĺžke 1,5 m.	2,5 - 28	50 - 150	50		F 4007 26	1	809,00	970,80
	1,5 - 23	10 - 40	65		F 4007 07	1	974,00	1 168,80
	1,5 - 30	20 - 80	65		F 4007 17	1	974,00	1 168,80
	3,0 - 45	50 - 150	65		F 4007 27	1	844,00	1 012,80
	15, - 36	10 - 40	80		F 4007 08	1	1 054,00	1 264,80
	1,5 - 25	20 - 80	80		F 4007 18	1	1 054,00	1 264,80
	7,0 - 65	20 - 80	80HF		F 4007 38	1	867,00	1 040,40
	3,0 - 65	50 - 150	80		F 4007 28	1	924,00	1 108,80
	3,4 - 40	10 - 40	100		F 4007 09	1	1 097,00	1 316,40
	4,0 - 85	20 - 80	100		F 4007 19	1	1 097,00	1 316,40
	4,0 - 65	50 - 150	100		F 4007 29	1	967,00	1 160,40
	10 - 160	20 - 80	125		F 4007 20	1	1 942,00	2 330,40
	10 - 160	50 - 150	125		F 4007 30	1	1 957,00	2 348,40
	10 - 180	20 - 80	150		F 4007 21	1	2 115,00	2 538,00
	10 - 160	50 - 150	150		F 4007 31	1	2 131,00	2 557,20
	20 - 400	50 - 150	200		F 4007 32	1	dopyt	dopyt

HERZ - Regulátor objemového prietoku

Vyhotovenie		Prietok v l/h	Dim.	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Regulátor objemového prietoku 4001 Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádzková teplota do DN 32: 130 °C max. prevádzková teplota od DN 40: 110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom pri DN15 až DN20 s kužeľovým tesnením, pri DN25 až DN50 s plochým tesnením, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Objednávať samostatne: prechodky a závitové prechodky pre napojenie ventilu na potrubie (viď. str. 105). Upozornenie: pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať prechodky pre napojenie na potrubie (viď. str. 105).	40-400	3/4G	15		1 4001 21	1	118,00	141,60
		80-900	1G	20		1 4001 22	1	126,00	151,20
		100-1500	5/4	25		1 4001 23	1	183,00	219,60
		200-2500	1 1/2	32		1 4001 24	1	252,00	302,40
		400-4000	1 3/4	40		1 4001 25	1	275,00	330,00
		500-5000	2 3/8	50		1 4001 26	1	334,00	400,80

HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil

	HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil 4006 M Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádzková teplota do DN 32: 130 °C max. prevádzková teplota od DN 40: 110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom pri DN15 až DN20 s kužeľovým tesnením, pri DN25 až DN50 s plochým tesnením, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s regulačnou vložkou pre možnosť osadenia pohonu so závitom M 28 x 1,5 zdvih 4 mm (objednáva sa samostatne) Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx, 1 7990 3x a 1 7708 4x. Upozornenie: pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať prechodky pre napojenie na potrubie (viď. str. 105).	40-400	3/4G	15		1 4006 11	1	124,00	148,80
		80-900	1G	20		1 4006 12	1	125,00	150,00
		100-1900	5/4	25		1 4006 13	1	191,00	229,20
		200-2500	1 1/2	32		1 4006 14	1	263,00	315,60
		400-4000	1 3/4	40		1 4006 15	1	296,00	355,20
		500-5000	2 3/8	50		1 4006 16	1	345,00	414,00
	HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil 4006 R Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádzková teplota do DN 32: 130 °C max. prevádzková teplota od DN 40: 110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom pri DN15 až DN20 s kužeľovým tesnením, pri DN25 až DN50 s plochým tesnením, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s regulačnou vložkou pre možnosť osadenia pohonu so závitom M 28 x 1,5 zdvih 4 mm (objednáva sa samostatne) Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx, 1 7990 3x a 1 7708 4x. Upozornenie: pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať prechodky pre napojenie na potrubie (viď. str. 105).	40-400	3/4G	15		1 4006 41	1	107,00	128,40
		80-900	1G	20		1 4006 42	1	114,00	136,80
		100-1900	5/4	25		1 4006 43	1	170,00	204,00
		200-2500	1 1/2	32		1 4006 44	1	236,00	283,20
		400-4000	1 3/4	40		1 4006 45	1	259,00	310,80
		500-5000	2 3/8	50		1 4006 46	1	316,00	379,20

HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil

Vyhotovenie		Prietok v l/h	Dim.	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil 4006 M SMART Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení s možnosťou osadenia termopohonu. max. prevádzková teplota: 130 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom s kužeľovým tesnením, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby, s integrovanou regulačnou vložkou pre možnosť osadenia pohonu so závitom M 28 x 1,5, zdvih 4 mm (objednáva sa samostatne) Objednávať samostatne: prechodky a závitové prechodky pre napojenie ventilu na potrubie (viď. str. 105). Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx, 1 7990 3x a 1 7708 4x.	20-100	3/4G	15LF		1 4006 20	1	95,60	114,72
		80-400	3/4G	15		1 4006 21	1	95,60	114,72
		200-800	1G	20		1 4006 22	1	100,00	120,00
		40-200	3/4G	15MF		1 4006 29	1	95,60	114,72
	HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil 4006 R SMART Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení s možnosťou osadenia termopohonu. max. prevádzková teplota: 130 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom s kužeľovým tesnením, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s integrovanou regulačnou vložkou pre možnosť osadenia pohonu so závitom M 28 x 1,5, zdvih 4 mm (objednáva sa samostatne) Objednávať samostatne: prechodky a závitové prechodky pre napojenie ventilu na potrubie (viď. str. 105). Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx, 1 7990 3x a 1 7708 4x.	20-100	3/4G	15LF		1 4006 60	1	84,50	101,40
		80-400	3/4G	15		1 4006 61	1	84,50	101,40
		200-800	1G	20		1 4006 62	1	89,00	106,80
		40-200	3/4G	15MF		1 4006 69	1	84,50	101,40

HERZ - HerzCON Sada na priame pripojenie FanCoil

Vyhotovienie		Prietok v l/h	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - HerzCON Sada na priame pripojenie FanCoil s rozstupom rúrok 65 mm Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku vo FanCoil jednotkách alebo vykurovacích a chladiacich vetvách s možnosťou osadenia pohonu (objednáva sa samostatne). Zároveň umožňuje uzatvorenie, preplach, napustenie a vypustenie systému za ním umiestneného. max. prevádzková teplota: +130 °C min. prevádzková teplota: +2°C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20°C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 25 bar Sada obsahuje: • Regulátor objemového prietoku HERZ 4006 SMART • 2 x HERZ Multifunkčný guľový kohút • Filter s vypúšťacím guľovým kohútom • Tepelnoizolačný čierny obal Objednávať samostatne: termopohon pre regulátor objemového prietoku 4006 SMART Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx, 1 7990 3x a 1 7708 4x.	20-100	15LF		1 4600 50	1	155,00	186,00
		40-200	15MF		1 4600 59	1	159,00	190,80
		80-400	15		1 4600 51	1	159,00	190,80
		200-800	20		1 4600 52	1	174,00	208,80
		350-1750	20HF		1 4600 57	1	dopyt	dopyt
	HERZ - HerzCON Sada na priame pripojenie FanCoil s rozstupom rúrok 90 mm Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku vo FanCoil jednotkách alebo vykurovacích a chladiacich vetvách s možnosťou osadenia pohonu (objednáva sa samostatne). Zároveň umožňuje uzatvorenie, preplach, napustenie a vypustenie systému za ním umiestneného. max. prevádzková teplota: +130 °C min. prevádzková teplota: +2°C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20°C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 25 bar Sada obsahuje: • Regulátor objemového prietoku HERZ 4006 • 2 x HERZ Multifunkčný guľový kohút • Filter s vypúšťacím guľovým kohútom Objednávať samostatne: termopohon pre regulátor objemového prietoku 4006 SMART Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx, 1 7990 3x a 1 7708 4x.	100-1900	25		1 4600 53	1	296,00	355,20
	HERZ - HerzCON Sada na priame pripojenie FanCoil s rozstupom rúrok 90 mm Vyhotovienie a technické parametre zhodne s HerzCON s obj. číslom 1 4600 53. Naviac: • Tepelnoizolačný čierny difúzne tesný obal	100-1900	25		1 4600 58	1	315,00	378,00
	HERZ - HerzCON Sada na priame pripojenie FanCoil s rozstupom rúrok 120 mm Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku vo FanCoil jednotkách alebo vykurovacích a chladiacich vetvách s možnosťou osadenia pohonu (objednáva sa samostatne). Zároveň umožňuje uzatvorenie, preplach, napustenie a vypustenie systému za ním umiestneného. max. prevádzková teplota: +130 °C min. prevádzková teplota: +2°C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20°C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 25 bar Sada obsahuje: • Regulátor objemového prietoku HERZ 4006 • 2 x HERZ Multifunkčný guľový kohút • Filter s vypúšťacím guľovým kohútom Objednávať samostatne: termopohon pre regulátor objemového prietoku 4006 SMART Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx, 1 7990 3x a 1 7708 4x.	200-2500	32		1 4600 54	1	400,00	480,00

Závitové tvarovky pre ventily 4002, 4001 a 4006

Skupina
produktov **A**

HERZ - Závitové prípojky pre ventily 4002, 4001 a 4006

Pre 4002, 4001 a 4006 DN15

Vyhotovenie	Presuvná matica Dim.	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	3/4	1/2		1 6210 21	20	3,53	4,24
	3/4	1/2 x 26		1 6210 26	20	3,96	4,75
	3/4	1/2 x 35		1 6210 11	20	4,93	5,92
	3/4	12 x 12		1 6235 21	20	3,53	4,24
	3/4	14 x 15		1 6235 31	20	3,53	4,24
	3/4	15 x 18		1 6235 41	20	3,53	4,24

Pre 4002, 4001 a 4006 DN20

	HERZ - Prípojka pre oceľovú rúru na impulzné vedenie 1 0284 03. Pozostáva z matice a nátrubku.	1	3/4		1 6210 02	20	5,83	7,00
	HERZ - Spájková prípojka mosadzná poniklovaná matica s kužeľovým tesnením, medená spájková vsuvka.	1	15 x 18		1 6235 12	20	5,83	7,00

Pre 4002, 4001 a 4006 DN25

	HERZ - Prípojka na oceľovú rúru plocho tesnená matica, pripájací kus a tesnenie.	1 1/4	1		1 6220 63	20	11,42	13,70
	HERZ - Spájková prípojka plocho tesnená matica z mosadze, spájková vsuvka z medi a tesnenie.	1 1/4	28 mm		1 6236 63	20	9,89	11,87
	HERZ - Zvarová prípojka plocho tesnená matica, zvarová vsuvka a tesnenie.	1 1/4	33,7 mm		1 6240 63	20	13,40	16,08

Pre 4002, 4001 a 4006 DN32

	HERZ - Prípojka na oceľovú rúru plocho tesnená matica, pripájací kus a tesnenie.	1 1/2	1 1/4		1 6220 64	20	15,30	18,36
	HERZ - Spájková prípojka plocho tesnená matica z mosadze, spájková vsuvka z medi a tesnenie.	1 1/2	35 mm		1 6236 64	20	17,73	21,28
	HERZ - Zvarová prípojka plocho tesnená matica, zvarová vsuvka a tesnenie.	1 1/2	41 mm		1 6240 64	20	13,68	16,42

Pre 4002, 4001 a 4006 DN40

	HERZ - Prípojka na oceľovú rúru plocho tesnená matica, pripájací kus a tesnenie.	1 3/4	1 1/2		1 6220 65	20	14,46	17,35
	HERZ - Spájková prípojka plocho tesnená matica z mosadze, spájková vsuvka z medi a tesnenie.	1 3/4	42 mm		1 6236 65	20	26,50	31,80
	HERZ - Zvarová prípojka plocho tesnená matica, zvarová vsuvka a tesnenie.	1 3/4	47,5 mm		1 6240 65	20	14,60	17,52

Pre 4002, 4001 a 4006 DN50

	HERZ - Prípojka na oceľovú rúru plocho tesnená matica, pripájací kus a tesnenie.	2 3/8	2		1 6220 66	20	20,70	24,84
	HERZ - Spájková prípojka plocho tesnená matica z mosadze, spájková vsuvka z medi a tesnenie.	2 3/8	54 mm		1 6236 66	20	29,40	35,28
	HERZ - Zvarová prípojka plocho tesnená matica, zvarová vsuvka a tesnenie.	2 3/8	60,3 mm		1 6240 66	20	16,48	19,78

HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil

Vyhotovenie		Prietok v m ³ /h	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení s možnosťou osadenia pohonu. max. prevádzková teplota: +130 °C min. prevádzková teplota: +2°C / -10°C max. prevádzkový tlak: 16 bar min. požad. diferenčný tlak pred ventilom: 0,2 bar max. diferenčný tlak: 10 bar Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom tesnením, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventilu je vyhotovené zo sivej zliatiny GG 25, príruby sú vyhotovené v súlade s EN 1092-2, materiál kuželv, skrutiek a sedla 1.4057, 1.4404, 1.4021, materiál imlupzného vedenia 1.4301, materiál membrány EPDM, tesniaci materiál z FPM. Riadenie: Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 2- resp. 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.107 a 108, tabuľku pre správnu voľbu na strane 109.	0,15-0,8	15		F 4006 39	1	dopyt	dopyt
		0,25-1,3	15		F 4006 40	1	821,00	985,20
		0,4-2,0	15		F 4006 41	1	821,00	985,20
		0,6-3,0	20		F 4006 42	1	837,00	1 004,40

HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil

	HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení s možnosťou osadenia pohonu. max. prevádzková teplota: +110 °C min. prevádzková teplota: +2°C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20°C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar min. požad. diferenčný tlak pred ventilom: 0,2 bar max. diferenčný tlak: 4 bar Vyhotovenie: priamy, v prírubovom vyhotovení, s meracími ventilčermi na meranie tlakovej diferencie, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventilu je vyhotovené z liatiny EN-GJL-250, príruby sú vyhotovené v zmysle EN 1092-2, materiál kužela, vretena a sedla je z CW617N-R320-S, WN1.4305, WN1.4305, materiál imlupzného vedenia WN1.4305, materiál membrány EPDM. Riadenie: Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 2- resp. 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.107 a 108, tabuľku pre správnu voľbu na strane 109.	3,75-15	50		F 4006 62	1	742,00	890,40
		5-20	65		F 4006 63	1	770,00	924,00
		9-36	80		F 4006 64	1	876,00	1 051,20
		10,75-43	100		F 4006 65	1	947,00	1 136,40
		22,5-90	125		F 4006 66	1	2 242,00	2 690,40
		30-120	125 HF		F 4006 56	1	2 273,00	2 727,60
		36,25-145	150		F 4006 67	1	2 396,00	2 875,20
		43,75-170	150 HF		F 4006 57	1	2 427,00	2 912,40
		52,5-210	200		F 4006 68	1	10 341,00	12 409,20
		75-300	200 HF		F 4006 58	1	10 538,00	12 645,60
		87,5-350	200 UHF		F 4006 48	1	10 814,00	12 976,80
		102-410	250 UHF		F 4006 59	1	dopyt	dopyt

HERZ - Pohony pre ventily HERZ F 4006 xx, F 4035 xx a F 4037 xx

Vyhotovenie		Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Pohon pre ventily napájacie napätie AC 230 V regulačná prevádzka: 2-bodová alebo 3-bodová uzatváracia sila 500 N, príkon 2 W / 5 VA, zdvih 8...20 mm, Upozornenie: pre montáž na ventil je nutné objednať adaptér s obj.č. 1 7712 20 (objednáva sa samostatne) Vhodný pre ventily: F 4035 xx a F 4037 xx - DN15 až DN25 F 4006 xx - DN50 a DN65 / DN15 a DN20	230 V		1 7712 28	1	156,00	187,20
	HERZ - Pohon pre ventily napájacie napätie AC/DC 24 V regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová alebo plynulá uzatváracia sila 500 N, príkon 3,5 W, 6,6 VA; 2,7 W, 5,3 VA, riadiaci signál 0...10 V, Ri > 100 kΩ, zdvih 8...20 mm, Upozornenie: pre montáž na ventil je nutné objednať adaptér s obj.č. 1 7712 20 (objednáva sa samostatne) Vhodný pre ventily: F 4035 xx a F 4037 xx - DN15 až DN25 F 4006 xx - DN50 a DN65 / DN15 a DN20	24 V		1 7712 29	1	163,00	195,60
	HERZ - Pohon pre ventily napájacie napätie AC 230 V regulačná prevádzka: 2-bodová alebo 3-bodová uzatváracia sila 1000 N, príkon 2,4 W / 4,0 VA, zdvih 8...20 mm, IP 54 Upozornenie: pre montáž na ventil je nutné objednať adaptér s obj.č. 1 7712 17 (objednáva sa samostatne) Vhodný pre ventily: F 4035 xx a F 4037 xx - DN32 až DN80 F 4006 xx - DN80 a DN100	230 V		1 7712 30	1	206,00	247,20
	HERZ - Pohon pre ventily napájacie napätie AC/DC 24 V regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová alebo plynulá uzatváracia sila 1000 N, príkon 1,7 W / 3,5 VA, IP 54 riadiaci signál 0...10 V, Ri > 50 kΩ, zdvih 8...20 mm, Upozornenie: pre montáž na ventil je nutné objednať adaptér s obj.č. 1 7712 17 (objednáva sa samostatne) Vhodný pre ventily: F 4035 xx a F 4037 xx - DN32 až DN80 F 4006 xx - DN80 a DN100	24 V		1 7712 31	1	219,00	262,80
	HERZ - Pohon pre ventily napájacie napätie AC/DC 24 V regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová alebo plynulá uzatváracia sila 2500 N, príkon 10 W / 20 VA, IP 66 riadiaci signál 0...10 V, Ri > 100 kΩ, zdvih 0...40 mm, Vhodný pre ventily: F 4035 xx DN100 až DN150 F 4037 xx DN100 až DN150 Poznámka: Pohon je možné prevádzkovať aj s napájacím napätím 230 V zasunutím zásuvného modul 1 7712 22 do pohonu, zásuvný modul sa objednáva samostatne.	24 V		1 7712 32	1	561,00	673,20
	HERZ - Pohon pre ventily napájacie napätie AC/DC 24 V regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová alebo plynulá uzatváracia sila 2500 N, príkon 10 W / 20 VA, IP 66 riadiaci signál 0...10 V, Ri > 100 kΩ, zdvih 0...40 mm, Vhodný pre ventily: F 4006 xx DN125 až DN200 Poznámka: Pohon je možné prevádzkovať aj s napájacím napätím 230 V zasunutím zásuvného modul 1 7712 22 do pohonu, zásuvný modul sa objednáva samostatne.	24 V		1 7712 21	1	561,00	673,20

HERZ - Príslušenstvo pre pohony 1 7712 xx

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Adaptér pre pohony 1 7712 28 a 1 7712 29 objednáva sa samostatne, nutné príslušenstvo pre montáž pohonu na ventil Nutné pre montáž na ventily: F 4035 xx a F 4037 xx - DN15 až DN25 F 4006 xx - DN50 a DN65		1 7712 20	1	51,90	62,28
	HERZ - Adaptér pre pohony 1 7712 30 a 1 7712 31 objednáva sa samostatne, nutné príslušenstvo pre montáž pohonu na ventil Nutné pre montáž na ventily: F 4035 xx a F 4037 xx - DN32 až DN50 F 4006 xx - DN80 a DN100		1 7712 17	1	71,80	86,16
	HERZ - Zásuvný modul pre pohon 1 7712 32 pre prevádzku s napájacím napätím 230 V objednáva sa samostatne, nutné príslušenstvo pre prevádzku pohonu s 230 V	 *	1 7712 22	1	83,60	100,32

HERZ - Regulátory objemového prietoku - kombinované ventily, prírubové

Obj. číslo pohonu			1 7712 29	1 7712 31	1 7712 21	1 7712 28	1 7712 30
Obj. číslo ventila	DN	Prietok v m ³ /h	24 V			230 V	
			500 N	1000 N	2500 N	500 N	1000 N
			20 mm	20 mm	40 mm	20 mm	20 mm

	F 4006 39	15	0,15 - 0,8	1 7712 20*			1 7712 20*	
	F 4006 40	15	0,25 - 1,3	1 7712 20*			1 7712 20*	
	F 4006 41	15	0,4 - 2,0	1 7712 20*			1 7712 20*	
	F 4006 42	20	0,6 - 3,0	1 7712 20*			1 7712 20*	

	F 4006 62	50	3,75 - 15,0	1 7712 20*			1 7712 20*	
	F 4006 63	65	5,0 - 20,0	1 7712 20*			1 7712 20*	
	F 4006 64	80	9,0 - 36,0		1 7712 17*			1 7712 17*
	F 4006 65	100	10,75 - 43,0		1 7712 17*			1 7712 17*
	F 4006 66	125	22,5 - 90,0			priama montáž		
	F 4006 56	125 HF	30,0 - 120,0			priama montáž		
	F 4006 67	150	36,25 - 145,0			priama montáž		
	F 4006 57	150 HF	43,75 - 170,0			priama montáž		
	F 4006 68	200	52,5 - 210,0			priama montáž		
	F 4006 58	200 HF	75,0 - 300,0			priama montáž		
	F 4006 48	200 UHF	87,5 - 350,0			priama montáž		

* pre montáž pohonu na ventil je potrebný adaptér, ktorého obj. číslo je zapísané v príslušnom poličku.

Voľba pohonov pre ventily

HERZ - Riadiace ventily, priame - kombinované ventily, prírubové

Obj. číslo pohonu			1 7712 29	1 7712 31	1 7712 32	1 7712 28	1 7712 30
Obj. číslo ventila	DN	kvs (m³/h)	24 V			230 V	
			500 N	1000 N	2500 N	500 N	1000 N
			20 mm	20 mm	40 mm	20 mm	20 mm

HERZ - 2-cestný riadiaci ventil, priamy, prírubový

	F 4035 01	15	1,0	1 7712 20*			1 7712 20*	
	F 4035 11	15	1,6	1 7712 20*			1 7712 20*	
	F 4035 21	15	2,5	1 7712 20*			1 7712 20*	
	F 4035 31	15	4,0	1 7712 20*			1 7712 20*	
	F 4035 03	25	6,3	1 7712 20*			1 7712 20*	
	F 4035 13	25	10,0	1 7712 20*			1 7712 20*	
	F 4035 04	32	16,0		1 7712 17*			1 7712 17*
	F 4035 05	40	25,0		1 7712 17*			1 7712 17*
	F 4035 16	50	40,0		1 7712 17*			1 7712 17*
	F 4035 07	65	63,0		1 7712 17*			1 7712 17*
	F 4035 08	80	100,0		1 7712 17*			1 7712 17*
	F 4035 09	100	160,0			priama montáž		
	F 4035 10	125	250,0			priama montáž		
	F 4035 41	150	330,0			priama montáž		
	F 4035 40	15	1,0	1 7712 20*			1 7712 20*	
	F 4035 51	15	1,6	1 7712 20*			1 7712 20*	
	F 4035 61	15	2,5	1 7712 20*			1 7712 20*	
	F 4035 71	15	4,0	1 7712 20*			1 7712 20*	
	F 4035 43	25	6,3	1 7712 20*			1 7712 20*	
	F 4035 53	25	10,0	1 7712 20*			1 7712 20*	
	F 4035 44	32	16,0		1 7712 17*			1 7712 17*
	F 4035 45	40	25,0		1 7712 17*			1 7712 17*
	F 4035 56	50	40,0		1 7712 17*			1 7712 17*
	F 4035 47	65	63,0			priama montáž		
	F 4035 48	80	100,0			priama montáž		
	F 4035 49	100	160,0			priama montáž		
	F 4035 50	125	250,0			priama montáž		
	F 4035 52	150	330,0			priama montáž		

HERZ - 3-cestný riadiaci ventil, priamy, prírubový

	F 4037 01	15	1,0	1 7712 20*			1 7712 20*	
	F 4037 11	15	1,6	1 7712 20*			1 7712 20*	
	F 4037 21	15	2,5	1 7712 20*			1 7712 20*	
	F 4037 31	15	4,0	1 7712 20*			1 7712 20*	
	F 4037 03	25	6,3	1 7712 20*			1 7712 20*	
	F 4037 13	25	10,0	1 7712 20*			1 7712 20*	
	F 4037 04	32	16,0		1 7712 17*			1 7712 17*
	F 4037 05	40	25,0		1 7712 17*			1 7712 17*
	F 4037 16	50	40,0		1 7712 17*			1 7712 17*
	F 4037 07	65	63,0		1 7712 17*			1 7712 17*
	F 4037 08	80	100,0		1 7712 17*			1 7712 17*
	F 4037 09	100	160,0			priama montáž		
	F 4037 10	125	250,0			priama montáž		
	F 4037 41	150	330,0			priama montáž		

* pre montáž pohonu na ventil je potrebný adaptér, ktorého obj. číslo je zapísané v príslušnom poličku.



HERZ - Guľové kohúty s upchávkou PROFI

Vyhotovenie		PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút PROFI s pákovým ovládačom Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN Vyhotovenie: 2x vnútorný závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenie gule PTFE, tesnenie vtretena upchávkou.	63	8		1 2100 09	25	4,44	5,33
		63	10		1 2100 00	25	4,75	5,70
		50	15		1 2100 01	10	5,73	6,88
		50	20		1 2100 02	10	7,47	8,96
		50	25		1 2100 03	5	12,45	14,94
		40	32		1 2100 04	5	17,85	21,42
		40	40		1 2100 05	8	28,40	34,08
		40	50		1 2100 06	4	45,30	54,36
		16	65		1 2100 07	2	120,00	144,00
		16	80		1 2100 08	2	178,00	213,60
	HERZ - Guľový kohút PROFI s motýlikovým ovládačom Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN Vyhotovenie: 2x vnútorný závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenie gule PTFE, tesnenie vtretena upchávkou.	63	8		1 2100 19	25	4,20	5,04
		63	10		1 2100 10	25	4,77	5,72
		50	15		1 2100 11	25	5,90	7,08
		50	20		1 2100 12	25	7,56	9,07
		50	25		1 2100 13	16	12,21	14,65
		40	32		1 2100 14	16	17,48	20,98
	HERZ - Guľový kohút PROFI s pákovým ovládačom Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN Vyhotovenie: vnútorný závit x vonkajší závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenia PTFE.	63	8	 *	1 2160 09	25	4,77	5,72
		63	10		1 2160 00	25	5,74	6,89
		50	15		1 2160 01	25	6,79	8,15
		50	20		1 2160 02	25	8,82	10,58
		50	25		1 2160 03	16	14,39	17,27
		40	32		1 2160 04	16	20,50	24,60
		40	40		1 2160 05	8	31,60	37,92
		40	50		1 2160 06	4	50,20	60,24
	HERZ - Guľový kohút PROFI s motýlikovým ovládačom Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN Vyhotovenie: vnútorný závit x vonkajší závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenia PTFE.	63	8		1 2160 19	25	4,71	5,65
		63	10		1 2160 10	25	5,69	6,83
		50	15		1 2160 11	25	6,81	8,17
		50	20		1 2160 12	25	8,91	10,69
		50	25		1 2160 13	16	13,73	16,48
		40	32		1 2160 14	16	20,30	24,36


HERZ - Guľové kohúty s vypúšťacím ventilom a s upchávkou PROFI

Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Guľový kohút PROFI s vypúšťacím ventilčekom a pákovým ovládačom Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +80°C min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN Vyhotovenie: 2x vnútorný závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenia PTFE a NBR.	40	15		1 2402 01	10	6,83	8,20
	40	20		1 2402 02	25	8,66	10,39
	40	25		1 2402 03	5	13,79	16,55
	40	32		1 2402 04	16	19,26	23,11
	25	40		1 2402 05	8	26,80	32,16
 HERZ - Guľový kohút PROFI s vypúšťacím ventilčekom a motýlikovým ovládačom Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +80°C min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN Vyhotovenie: 2x vnútorný závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenia PTFE a NBR.	40	15		1 2402 11	25	6,97	8,36
	40	20		1 2402 12	25	8,62	10,34
	40	25		1 2402 13	16	13,43	16,12
	40	32		1 2402 14	16	18,05	21,66

HERZ - Guľový kohút KLASIK

 HERZ - Guľový kohút KLASIK s pákovým ovládačom Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +120°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované. Guľa z kovanej mosadze pochrómovaná. Ovládacia páka z ocele, pozinkovaná, potiahnutá červeným plastom. Tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena EPDM. 2 x vnútorný závit.	16	15		1 2201 81	25	4,39	5,27
	16	20		1 2201 82	25	5,33	6,40
	16	25		1 2201 83	16	8,59	10,31
	16	32		1 2201 84	16	12,66	15,19

HERZ - Guľové kohúty vypúšťacie

Vyhotovenie		PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút na úžitkovú vodu s hadicovou prípojkou a pákovým ovládačom Použitie: záhrady, hydro - a sanitárne zariadenia max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: 0°C max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, teflónové tesnenie, 2 O-krúžky a vrtý.	16	15		1 2503 01	10	5,53	6,64
		16	20		1 2503 02	25	7,55	9,06
	HERZ - Guľový kohút na úžitkovú vodu s hadicovou prípojkou a motýlikovým ovládačom Použitie: záhrady, hydro - a sanitárne zariadenia max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: 0°C max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, teflónové tesnenie, 2 O-krúžky a vrtý.	16	15		1 2503 11	25	5,52	6,62
		16	20		1 2503 12	25	7,49	8,99
	HERZ - Guľový kohút na úžitkovú vodu s hadicovou prípojkou a motýlikovým ovládačom Použitie: záhrady, hydro - a sanitárne zariadenia max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: 0°C max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, teflónové tesnenie, 2 O-krúžky a vrtý.	16	15		1 2502 11	25	4,93	5,92
		16	20		1 2502 12	25	6,83	8,20

HERZ - Guľové kohúty vypúšťacie s druhým vypúšťacím ventilom

	HERZ - Guľový kohút na úžitkovú vodu s hadicovou prípojkou, motýlikovým ovládačom a vypúšťacím ventilom Použitie: záhrady, hydro - a sanitárne zariadenia max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: 0°C max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze pochrómovaná, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena NBR, s druhým výtokom s vonkajším závitom G 3/4" uzatvárateľným samostatným guľovým kohútom s motýlikovým ovládačom.	16	15		1 2504 11	25	16,05	19,26
		16	20		1 2504 12	25	18,79	22,55
	HERZ - Guľový kohút na úžitkovú vodu s hadicovou prípojkou, pákovým ovládačom a vypúšťacím ventilom Použitie: záhrady, hydro - a sanitárne zariadenia max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: 0°C max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze pochrómovaná, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena NBR, s druhým výtokom s vonkajším závitom G 3/4" uzatvárateľným samostatným guľovým kohútom s motýlikovým ovládačom.	16	15		1 2504 01	25	16,05	19,26
		16	20		1 2504 02	25	18,79	22,55

HERZ - Guľové kohúty vypúšťacie

	HERZ - Guľový kohút s hadicovou prípojkou a vonkajšou maticou 1/2 Použitie: vykurovacie a chladiace sústavy max. prevádz. teplota: +110°C (voda bez pary) min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 10 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, guľa z kovanej mosadze pochrómovaná, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena NBR 70ShA	10	15		1 2512 01	25	5,19	6,23
		10	20		1 2512 02	25	7,40	8,88


HERZ - Guľový kohút 3-cestný prepínací

Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Prepínací guľový kohút Použitie: neagresívne médiá, voda max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 40 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, vnútorné závit, guľa z mosadze s plným prietokom, pochrómovaná, tesnenia PTFE, tesnenie vretenia PTFE.	40	15		1 2412 01	25	7,60	9,12

HERZ - Guľové kohúty s vonkajšou maticou

 HERZ - Guľový kohút s vonkajšou maticou a pákovým ovládačom Použitie: neagresívne médiá, voda max. prevádz. teplota: +80°C min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, vnútorný závit x prevlečná matica s plochým tesnením, guľa z mosadze s plným prietokom, pochrómovaná, tesnenia PTFE a NBR, tesnenie vretenia O-krúžkom.	16	15		1 2442 01	25	6,53	7,84
	16	20		1 2442 02	25	6,74	8,09
 HERZ - Guľový kohút s vonkajšou maticou a motýlikovým ovládačom Použitie: neagresívne médiá, voda max. prevádz. teplota: +80°C min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, vnútorný závit x prevlečná matica s plochým tesnením, guľa z mosadze s plným prietokom, pochrómovaná, tesnenia PTFE a NBR, tesnenie vretenia O-krúžkom.	16	15		1 2442 11	25	6,41	7,69
	16	20		1 2442 12	25	6,74	8,09

HERZ - Guľový kohút so spätnou klapkou

 HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom a spätnou klapkou Použitie: v systémoch vykurovania a chladenia max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: 2 x vnútorný závit podľa ISO 228, teleso z kovanej DRZ mosadze, guľa z mosadze, pochrómovaná, plný prietok, tesnenia PTFE a EPDM, tesnenie vretenia O-krúžkom, zabudovaný pružinový spätný ventil z plastu.	16	15		1 2110 01	10	8,68	10,42
	16	20		1 2110 02	10	10,09	12,11

HERZ - Guľový kohút s otvorom pre pripojenie snímača teploty merača tepla

 HERZ - Guľový kohút s otvorom pre pripojenie snímača teploty merača tepla Použitie: v systémoch vykurovania a chladenia v kombinácii s meračom tepla s otvorom pre napojenie snímača M10x1, merané prúdiace médiu okolo snímača rýchlo, spoľahlivo zistí zmeny teploty. Pri výmene snímača stačí uzatvoriť guľový kohút (nie je nutné vypustiť sústavu). max. prevádz. teplota: +150°C (voda +110°C bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda +0,5°C) Vyhotovenie: 2 x vnútorný závit podľa ISO 228, teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z mosadze, pochrómovaná, plný prietok, tesnenia PTFE.	25	15		1 2202 81	25	11,70	14,04
	25	20		1 2202 82	25	14,80	17,76
	25	25		1 2202 83	16	22,30	26,76

HERZ - Guľové kohúty MODUL s upchávkou

Vyhotovenie		PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom červenej farby Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládacia páka plastová červenej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2201 41	25	4,95	5,94
		25	20		1 2201 42	25	6,23	7,48
		25	25		1 2201 43	16	9,94	11,93
		25	32		1 2201 44	16	15,06	18,07
		25	40		1 2201 45	8	28,20	33,84
		25	50		1 2201 46	4	43,70	52,44
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom modrej farby Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládacia páka plastová modrej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2201 51	25	4,95	5,94
		25	20		1 2201 52	25	6,23	7,48
		25	25		1 2201 53	16	9,94	11,93
		25	32		1 2201 54	16	15,06	18,07
		25	40		1 2201 55	8	28,20	33,84
		25	50		1 2201 56	4	43,70	52,44
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom s integrovaným teplomerom, červenej farby Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládacia páka plastová červenej farby s integrovaným teplomerom, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2201 61	25	10,03	12,04
		25	20		1 2201 62	25	11,28	13,54
		25	25		1 2201 63	5	14,92	17,90
		25	32		1 2201 64	16	20,20	24,24
		25	40		1 2201 65	8	33,70	40,44
		25	50		1 2201 66	4	49,20	59,04
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom s integrovaným teplomerom, modrej farby Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládacia páka plastová modrej farby s integrovaným teplomerom, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2201 71	25	10,03	12,04
		25	20		1 2201 72	25	11,28	13,54
		25	25		1 2201 73	5	14,92	17,90
		25	32		1 2201 74	16	20,20	24,24
		25	40		1 2201 75	8	33,70	40,44
		25	50		1 2201 76	4	49,20	59,04

HERZ - Guľové kohúty MODUL s upchávkou

Vyhotovenie		PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s pákovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2201 01	25	4,89	5,87
		25	20		1 2201 02	25	6,29	7,55
		25	25		1 2201 03	16	9,98	11,98
		25	32		1 2201 04	16	15,42	18,50
		25	40		1 2201 05	8	27,70	33,24
		25	50		1 2201 06	4	43,60	52,32
	HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s motýlikovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2201 11	10	4,73	5,68
		25	20		1 2201 12	10	5,96	7,15
		25	25		1 2201 13	5	9,46	11,35
		25	32		1 2201 14	16	14,44	17,33
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s pákovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka.	16	15		1 2211 01	25	6,84	8,21
		16	20		1 2211 02	25	9,79	11,75
		16	25		1 2211 03	16	16,27	19,52
		16	32		1 2211 04	16	25,40	30,48
		16	40		1 2211 05	8	37,90	45,48
		16	50		1 2211 06	4	56,60	67,92
	HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s motýlikovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka.	16	15		1 2211 11	10	6,61	7,93
		16	20		1 2211 12	10	9,51	11,41
		16	25		1 2211 13	5	15,72	18,86
		16	32		1 2211 14	16	25,20	30,24
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s pákovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 1 x vnútorný závit, 1 x vonkajší závit.	25	15		1 2228 01	25	5,51	6,61
		25	20		1 2228 02	25	6,99	8,39
		25	25		1 2228 03	16	11,07	13,28
		25	32		1 2228 04	16	16,52	19,82
		25	40		1 2228 05	8	29,60	35,52
		25	50		1 2228 06	4	46,30	55,56
	HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka vyhotovenie ako guľový kohút MODUL 1 2228 0x, len s motýlikovým ovládačom	25	15		1 2228 11	10	5,25	6,30
		25	20		1 2228 12	25	6,67	8,00
		25	25		1 2228 13	16	10,86	13,03
		25	32		1 2228 14	16	15,87	19,04

HERZ - Guľové kohúty MODUL s upchávkou

Vyhotovenie		PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom červenej farby Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládacia páka plastová červenej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2206 41	25	5,78	6,94
		25	20		1 2206 42	25	7,38	8,86
		25	25		1 2206 43	16	11,29	13,55
		25	32		1 2206 44	16	17,94	21,53
		25	40		1 2206 45	8	33,50	40,20
		25	50		1 2206 46	4	49,40	59,28
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom modrej farby Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládacia páka plastová modrej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2206 51	25	5,78	6,94
		25	20		1 2206 52	25	7,38	8,86
		25	25		1 2206 53	16	11,29	13,55
		25	32		1 2206 54	16	17,94	21,53
		25	40		1 2206 55	8	33,20	39,84
		25	50		1 2206 56	4	49,40	59,28
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom s integrovaným teplomerom, červenej farby Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládacia páka plastová červenej farby, s integrovaným teplomerom, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2206 61	25	10,93	13,12
		25	20		1 2206 62	10	12,49	14,99
		25	25		1 2206 63	16	16,43	19,72
		25	32	 *	1 2206 64	16	23,10	27,72
		25	40		1 2206 65	8	39,10	46,92
		25	50		1 2206 66	4	55,00	66,00
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom s integrovaným teplomerom, modrej farby Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládacia páka plastová modrej farby, s integrovaným teplomerom, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2206 71	10	10,93	13,12
		25	20		1 2206 72	10	12,49	14,99
		25	25		1 2206 73	16	16,43	19,72
		25	32		1 2206 74	16	23,10	27,72
		25	40	 *	1 2206 75	8	39,10	46,92
		25	50		1 2206 76	4	55,00	66,00

HERZ - Guľové kohúty MODUL s upchávkou

Vyhotovenie		PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s pákovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2206 01	25	5,72	6,86
		25	20		1 2206 02	25	7,29	8,75
		25	25		1 2206 03	16	11,35	13,62
		25	32		1 2206 04	16	17,84	21,41
		25	40		1 2206 05	8	32,80	39,36
		25	50		1 2206 06	4	48,40	58,08
	HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s motýlikovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2206 11	25	5,53	6,64
		25	20		1 2206 12	25	7,03	8,44
		25	25		1 2206 13	16	10,84	13,01
		25	32		1 2206 14	16	17,21	20,65
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s pákovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka.	16	15		1 2216 01	25	6,86	8,23
		16	20		1 2216 02	25	8,42	10,10
		16	25		1 2216 03	16	12,85	15,42
		16	32		1 2216 04	16	27,20	32,64
		16	40		1 2216 05	8	47,20	56,64
		16	50		1 2216 06	4	64,10	76,92
	HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s motýlikovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka.	16	15		1 2216 11	25	6,53	7,84
		16	20		1 2216 12	10	8,09	9,71
		16	25		1 2216 13	5	12,16	14,59
		16	32		1 2216 14	16	26,60	31,92

HERZ - Guľové kohúty na vykurovanie, chladenie a pitnú vodu



Vyhotovenie		PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, žlté vyhotovenie, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena PTFE.	50	15		1 2190 01	10	5,81	6,97
		50	20		1 2190 02	10	7,48	8,98
		50	25		1 2190 03	5	13,07	15,68
		40	32		1 2190 04	5	18,27	21,92
		40	40		1 2190 05	1	29,80	35,76
		40	50		1 2190 06	1	49,80	59,76
	HERZ - Guľový kohút s predĺženým vretenom Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +130°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, žlté vyhotovenie, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena EPDM.	25	15		1 2190 21	10	7,10	8,52
			20		1 2190 22	10	9,51	11,41
			25		1 2190 23	5	14,59	17,51
			32		1 2190 24	5	19,57	23,48
			40		1 2190 25	1	31,90	38,28
			50		1 2190 26	1	46,90	56,28

HERZ - Guľový kohút s lisovanými spojmami

pre vykurovanie, chladenie a pitnú vodu

	HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom a lisovanými spojmami Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách a rozvodoch pitnej vody s priamym nalisovaným na plasthílikovú rúrku. max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej DRZ mosadze, obojstranne lisované spoje pre plasthílikové rúrky lisované TH-U čelustami, guľa z mosadze, pochrómovaná s plným prietokom a s tretím otvorom (vrtom v guli eliminujúcim stagnáciu vody za guľou).	16	15 - 16x2		P 7216 62	5/40	18,97	22,76
		16	15 - 20x2		P 7220 62	5/40	18,97	22,76
		16	25 - 26x3		P 7226 62	5/30	18,97	22,76

HERZ - Guľové kohúty

Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Rohový guľový ventil pre pitnú vodu s filtrom a s pomaly stúpavým vretenom, Teleso z kunej mosadze podľa EN 12420, pochromované, pripojenie na rozvodné potrubie vonkajším závitom G 1/2, pripojenie batérie vonkajším závitom 3/8. Tesnenie O-krúžkom. Prevádzková teplota 0-90 °C.	16	15		UH 13108	1	9,45	11,34
 HERZ - Rohový guľový kohút pre pitnú vodu Teleso z mosadze, poniklované, s dvoma O-krúžkami a vrtmi. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. Oblasť použitia: hydro- a sanitárne zariadenia. Pripojenie - 1 2550 01 - „1/2“ - „3/8“ Pripojenie - 1 2551 01 - „1/2“ - „1/2“	16	1/2 x 3/8		1 2550 01	25	3,65	4,38
	16	1/2 x 1/2		1 2551 01	25	3,75	4,50
 HERZ - Rohový guľový kohút pre pitnú vodu Teleso z mosadze, poniklované, s dvoma O-krúžkami a vrtmi. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. Oblasť použitia: hydro- a sanitárne zariadenia. Pripojenie - „1/2“ - „3/4“	16	1/2 x 3/4		1 2552 01	25	4,50	5,40
 HERZ - Rohový guľový kohút pre pitnú vodu s filtrom, Teleso z mosadze, poniklované, s dvoma O-krúžkami a vrtmi. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. Oblasť použitia: hydro- a sanitárne zariadenia. Pripojenie - „1/2“ - „3/8“ Páčku ako náhradný diel nájdete v kap. 19, str. 204.	16	1/2 x 3/8		1 2553 01	25	6,70	8,04
 HERZ - Rohový guľový kohút pre pitnú vodu s filtrom, Teleso z mosadze, poniklované, s dvoma O-krúžkami a vrtmi. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. Oblasť použitia: hydro- a sanitárne zariadenia. Pripojenie - „1/2“ - „3/4“	16	1/2 x 3/4		1 2554 01	25	7,60	9,12
 HERZ - Sprchový ventil Teleso z mosadze, s dvoma O-krúžkami a vrtmi, závitový prípoj G podľa ISO 228. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C.	16	15		1 2619 01	50	4,83	5,80


HERZ - Guľové kohúty MODUL s upchávkou

Vyhotovenie		PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Použitie: ako uzatváracie armatúry v rozvodoch pitnej vody max. prevádz. teplota: +120°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, s tretím otvorom (vrtom) v guľi eliminujúcim stagnáciu vody za guľou, pochrómovaná, 2 x vnútorný závit, tesnenia PTFE.	25	15		2 2206 01	25	6,64	7,97
		25	20		2 2206 02	25	8,04	9,65
		25	25		2 2206 03	16	12,78	15,34
		25	32		2 2206 04	16	18,54	22,25
		25	40		2 2206 05	8	33,90	40,68
		25	50		2 2206 06	4	48,50	58,20
	HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Použitie: ako uzatváracie armatúry v rozvodoch pitnej vody max. prevádz. teplota: +120°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, s tretím otvorom (vrtom) v guľi eliminujúcim stagnáciu vody za guľou, pochrómovaná, 2 x vnútorný závit, tesnenia PTFE.	25	15		2 2206 11	25	6,60	7,92
		25	20		2 2206 12	25	8,07	9,68
		25	25		2 2206 13	16	12,18	14,62
		25	32		2 2206 14	16	17,92	21,50

HERZ - Guľové kohúty

	HERZ - Guľový kohút so zeleným pákovým ovládačom Použitie: ako uzatváracie armatúry v rozvodoch pitnej vody Max. prevádzková teplota: +85°C Max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, s tretím otvorom (vrtom) v guľi eliminujúcim stagnáciu vody za guľou, pochrómovaná, tesnenie guľe z PTFE, tesnenie vretena EPDM.	25	15		2 2100 01	10	5,98	7,18
		25	20		2 2100 02	10	7,40	8,88
		25	25		2 2100 03	5	11,99	14,39
		25	32		2 2100 04	5	18,72	22,46
		25	40		2 2100 05	1	30,70	36,84
		25	50		2 2100 06	1	41,60	49,92
	HERZ - Guľový kohút so zeleným motýlikovým ovládačom Použitie: ako uzatváracie armatúry v rozvodoch pitnej vody Max. prevádzková teplota: +85°C Max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, s tretím otvorom (vrtom) v guľi eliminujúcim stagnáciu vody za guľou, pochrómovaná, tesnenie guľe z PTFE, tesnenie vretena EPDM.	25	15		2 2100 11	25	6,23	7,48
		25	20		2 2100 12	25	7,78	9,34
		25	25		2 2100 13	16	11,90	14,28
		25	32		2 2100 14	16	18,87	22,64

HERZ - Guľové kohúty so spätnou klapkou

Vyhotovenie		PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom a spätnou klapkou Použitie: v rozvodoch pitnej vody max. prevádzková teplota: +85°C max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, tesnenie gule z PTFE, tesnenie vretena EPDM. Zabudovaná pružinou zaťažená spätná klapka z plastu (POM).	25	15		2 2110 11	25	8,43	10,12
		25	20		2 2110 12	25	9,93	11,92
	HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom a spätnou klapkou Použitie: v rozvodoch pitnej vody max. prevádzková teplota: +85°C max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, tesnenie gule z PTFE, tesnenie vretena EPDM. Zabudovaná pružinou zaťažená spätná klapka z plastu (POM).	25	15		2 2110 01	10	8,43	10,12
		25	20		2 2110 02	10	9,93	11,92

HERZ - Guľové kohúty pod omietku

	HERZ - Guľový kohút pod omietku Použitie: v rozvodoch pitnej vody max. prevádz. teplota: +90°C (krátkodobá +110°) min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) Vyhotovenie: teleso z DRZ kovanej mosadze, guľa z mosadze, pochrómovaná, tesnenia PTFE a EPDM, osová hĺbka zabudovania pri DN15: 25-40 mm, pri DN20: 30-45 mm, 2 x vonkajší závit podľa ISO 228.	16	15	 *	1 2202 01	25	7,48	8,98
		16	20		1 2202 02	25	9,13	10,96
	HERZ - Guľový kohút pod omietku s páčkou Použitie: v rozvodoch pitnej vody max. prevádz. teplota: +90°C (krátkodobá +110°) min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) Vyhotovenie: teleso z DRZ kovanej mosadze, guľa z mosadze, pochrómovaná, tesnenia PTFE a EPDM, osová hĺbka zabudovania pri DN15: 25-40 mm, pri DN20: 30-45 mm, 2 x vonkajší závit podľa ISO 228.	16	15		1 2202 11	25	10,98	13,18
		16	20		1 2202 12	25	12,62	15,14
	HERZ - Guľový kohút na montáž pod omietku s lisovanými spoji Použitie: v rozvodoch pitnej vody max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) Vyhotovenie: teleso z kovanej DRZ mosadze, obojstranne lisované spoje pre plasthliníkové rúrky lisované TH-U čelustami, guľa z mosadze, pochrómovaná s plným prietokom a s tretím otvorom (vrtom v guľi eliminujúcim stagnáciu vody za guľou).	16	15 - 16x2	 *	P 7216 63	5/20	19,91	23,89
		16	15 - 20x2		P 7220 63	5/20	19,91	23,89
		16	20 - 26x3		P 7226 63	5/15	19,91	23,89

HERZ - Príslušenstvo

	HERZ - Sada záslepiek a odvzdušňovačov Teplotný rozsah od -10 °C do 110 °C (voda od 0 °C do 110 °C).	10	15		1 2330 01	50	1,34	1,61
	HERZ - Odvzdušňovací ventilček Z mosadze, poniklovaný s O-krúžkom. Teplotný rozsah od -10 °C do 110 °C (voda od 0 °C do 110 °C).	10	15		1 2637 01	100	1,21	1,45
	HERZ - Štvorhranný kľúč Na odvzdušnenie a vypustenie vykurovacích telies, plastový, 2 ks v balení				1 2330 19	10	0,44	0,53

HERZ - Filter, veľkosť oka 0,5 mm

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Filter Použitie: na zachytávanie nečistôt vo vykurovacích a chladiacích systémoch max. prevádzková teplota: +130°C (voda do +95°C) min. prevádzková teplota: -30°C (voda +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,5 mm, 2 x vnútorný závit podľa ISO 228-1.	2,55	15		1 2662 01	25	5,87	7,04
	5,6	20		1 2662 02	25	7,38	8,86
	8,2	25		1 2662 03	16	10,60	12,72
	16,5	32		1 2662 04	1	22,80	27,36
	27,4	40		1 2662 05	1	26,80	32,16
	36,7	50		1 2662 06	1	40,90	49,08

HERZ - Filter, veľkosť oka 0,75 mm

 HERZ - Filter Použitie: na zachytávanie nečistôt vo vykurovacích a chladiacích systémoch max. prevádzková teplota: +110°C (voda bez pary) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z DRZ mosadze, sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,75 mm, 2 x vnútorný závit podľa ISO 228-1.	21,5	32		1 4111 14	5	30,00	36,00
	30,0	40		1 4111 15	5	32,80	39,36
	42,0	50		1 4111 16	5	59,80	71,76
	64,3	65		1 4111 17	1	86,70	104,04
	148,6	80		1 4111 18	1	140,00	168,00

HERZ - Filter, prírubový

 HERZ - Filtre Použitie: na zachytávanie nečistôt vo vykurovacích a chladiacích systémoch max. prevádzková teplota: +110°C min. prevádzková teplota: -10°C (voda +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: teleso zo sivej liatiny GG25 lakované na modro, príruby podľa EN 1092, kryt s vypúšťacím vrtom a zátkou 1/2", sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, DN50 až DN80- veľkosť oka 0,6 mm, DN100 až DN400- veľkosť oka 1,5 mm.	51,0	50,0		4 4111 80	1	60,80	72,96
	70	65		4 4111 81	1	94,10	112,92
	114	80		4 4111 82	1	113,00	135,60
	197	100		4 4111 83	1	193,00	231,60
	271	125		4 4111 84	1	280,00	336,00
	349	150		4 4111 85	1	362,00	434,40
	449	200		4 4111 86	1	596,00	715,20
	994	250		4 4111 87	1	1 085,00	1 302,00
	1586	300		4 4111 88	1	1 507,00	1 808,40
	2461	350		4 4111 89	1	2 649,00	3 178,80
	3645	400		4 4111 90	1	3 261,00	3 913,20

HERZ - Guľové kohúty so spätnou klapkou

Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Guľový kohút pre čerpadlá so spätným ventilom Použitie: vo vykurovacích a chladiacich sústavách max. prevádzk. teplota: +150°C (voda +110°C bez pary) min. prevádzk. teplota: -30°C (voda +0,5°C) Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, teflóňové tesnenie, 2 O-krúžky a vrtý, tesnenie vretena upchávkou, prevlečná matica 6/4" vnútorný závit x 1" vnútorný závit.	16	25		1 2268 03	16	18,44	22,13
 HERZ - Guľový kohút pre čerpadlá Použitie: vo vykurovacích a chladiacich sústavách max. prevádzk. teplota: +150°C (voda +110°C bez pary) min. prevádzk. teplota: -30°C (voda +0,5°C) Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, teflóňové tesnenie, 2 O-krúžky a vrtý, tesnenie vretena upchávkou, prevlečná matica 6/4" vnútorný závit x 1" vnútorný závit.	16	25		1 2269 03	16	13,77	16,52

HERZ - Multifunkčné guľové kohúty

 HERZ - Multifunkčný guľový kohút, červený Použitie: ako uzatváracia, napúšťacia a vypúšťacia armatúra pre vykurovacie a chladiace systémy. max. prevádzk. teplota: +110°C (voda bez pary) min. prevádzk. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z DRZ mosadze, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, tesnenia PTFE, ovládacia časť červenej farby s integrovaným teplomerom, 3 vývody s vnútorným závitom.	25	20		1 2414 02	20	42,30	50,76
	25	25		1 2414 03	10	62,00	74,40
	25	32		1 2414 04	10	72,70	87,24
 HERZ - Multifunkčný guľový kohút, modrý Použitie: ako uzatváracia, napúšťacia a vypúšťacia armatúra pre vykurovacie a chladiace systémy. max. prevádzk. teplota: +110°C (voda bez pary) min. prevádzk. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z DRZ mosadze, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, tesnenia PTFE, ovládacia časť modrej farby s integrovaným teplomerom, 3 vývody s vnútorným závitom.	25	20		1 2415 02	20	42,00	50,40
	25	25		1 2415 03	10	61,60	73,92
	25	32		1 2415 04	10	72,40	86,88

HERZ - Magnetický filter pre systémy vykurovania

 HERZ - Magnetický filter pre systémy vykurovania Použitie: pre priamu inštaláciu pod závesné kotle (plynové, elektrické). Mechanicky separuje nečistoty obsiahnuté v systéme. Silný neodýmový magnet zachytáva železné častice v systéme. Čistenie filtra bez nutnosti vypúšťať systém. max. prevádzk. teplota: +90°C max. prevádzkový tlak: 10 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, ponikované, guľa z mosadze, pochrómovaná, plný prietok, tesnenia z EPDM, pripojenie závit x prevlečná matica.	10	20		112806	10	69,70	83,64
--	----	----	---	--------	----	-------	-------

HERZ - Kohúty na napúšťanie a vypúšťanie kotlov

 HERZ - THERMOFLEX kohút na napúšťanie a vypúšťanie kotlov Žlté vyhotovenie. Robustné vyhotovenie, s ľahkým chodom účinkom tanierovej pružiny a trecieho kotúča, s tesnením O-krúžkom. Pripojenie rúrky je s vonkajším závitom; Hadicová prípojka s čiapečkou a retiazkou. Hadicová prípojka sa objednáva samostatne. max. prevádzk. teplota: +110°C (voda bez pary) min. prevádzk. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C)	10	10		1 4119 00	20	12,01	14,41
	10	15		1 4119 01	20	12,01	14,41
	10	20		1 4119 02	20	21,40	25,68

HERZ - Poistné armatúry

Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	3	G1		1 2104 15	6	33,20	39,84
	4	15		1 2670 01	1	14,02	16,82
	2,5	15		1 2611 01	10	5,82	6,98
	3	15		1 2612 01	10	5,82	6,98
	6	15		1 2613 01	10	5,83	7,00
	2,5	20		1 2604 02	25	7,08	8,50
	3	20		1 2605 02	25	7,09	8,51
	6	20		1 2606 02	25	7,19	8,63
	Pre výkony kotlov do 200 kW, DN 25.			1 2607 03	20	13,69	16,43
				1 2608 03	20	13,64	16,37
				1 2667 03	20	14,39	17,27
				1 2687 03	20	14,52	17,42
	Pre výkony kotlov do 350 kW, DN 32.			1 2609 04	16	17,06	20,47
				1 2610 04	16	16,68	20,02
				1 2669 04	16	17,13	20,56
				1 2689 04	16	17,13	20,56

HERZ - Spätný ventil

 HERZ - Pružinový spätný ventil Použitie: vo vykurovacích a chladiacích sústavách kde je potrebný tok média iba v jednom smere. max. prevádzk. teplota: +100°C (voda bez pary) max. prevádzkový tlak: 25 bar Otvárací tlak: 0,02 bar Vyhotovienie: teleso z kovanej mosadze CW617N, vreteno z nerezovej ocele AISI 302, tesnenie NBR, 2 x vnútorný závit podľa ISO 228.	25	15		1 2622 41	10/240	7,77	9,32
	25	20		1 2622 42	10/160	9,50	11,40
	25	25		1 2622 43	10/100	12,64	15,17
	16	32		1 2622 44	1/48	16,44	19,73
	16	40		1 2622 45	1/40	24,00	28,80
	16	50		1 2622 46	1/20	33,30	39,96

HERZ - Rýchloodvzdušňovač

Vyhotovienie		PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Privzdušňovací a odvzdušňovací ventil so spätným ventilom Teleso z kunej mosadze, tesnenia NBR. max. prevádzková teplota: +80°C	8	10		1 2630 00	10	7,78	9,34
	HERZ - Privzdušňovací a odvzdušňovací ventil so spätným ventilom Teleso z kunej mosadze, tesnenia NBR. max. prevádzková teplota: +80°C	8	15		1 2630 01	10	6,40	7,68
	HERZ - Odvzdušňovací ventil Teleso z kunej mosadze, tesnenia EPDM. max. prevádzková teplota: +110°C	10	10		1 2630 10	25	5,13	6,16
	HERZ - Odvzdušňovací ventil so spätným ventilom Teleso z kunej mosadze, tesnenia EPDM. max. prevádzková teplota: +110°C	10	10		1 2630 11	25	6,69	8,03

HERZ -Spätné ventily

	HERZ - Spätný ventil Prevádzková teplota: 0°C - +110°C Vyhotovienie: teleso z mosadze, s O-kružkom, PN 10, vnútorný závit 3/8" x vonkajší závit 1/2"	10	15		1 2621 01	20	1,38	1,66
	HERZ - Spätný ventil Prevádzková teplota: 0°C - +90°C Vyhotovienie: teleso z kovanej mosadze, ponikované, tesnenia EPDM, PN 25, DN 20,	25	25		1 2634 03	16	10,63	12,76

HERZ - Odlučovač vzduchu

	HERZ - Odlučovač vzduchu s automatickým odvzdušňovačom Teleso z mosadze, menovitý tlak 12 bar, pracovný tlak 6 bar, max. prevádzková teplota +110°C	10	20		1 0124 02	1	101,00	121,20
		10	25		1 0124 03	1	101,00	121,20
		10	32		1 0124 04	1	121,00	145,20
		10	40		1 0124 05	1	131,00	157,20
		10	50		1 0124 06	1	145,00	174,00

HERZ - Automatický odvzdušňovací ventil

	HERZ - Automatický odvzdušňovací ventil rohový, teleso z mosadze, pochrómovaný, samotesniaci vonkajší závit R 1/2", pracovný tlak 3 bar	12	15		1 0116 41	1	48,20	57,84
	HERZ - Automatický odvzdušňovací ventil rohový, teleso z mosadze, biely, samotesniaci vonkajší závit R 1/2", pracovný tlak 3 bar	12	15		1 0116 44	1	48,20	57,84
	HERZ - Automatický odvzdušňovací ventil priamy, teleso z mosadze, pochrómovaný, samotesniaci vonkajší závit R 1/2", pracovný tlak 3 bar	12	15		1 0117 41	1	48,20	57,84
	HERZ - Automatický odvzdušňovací ventil priamy, teleso z mosadze, biely, samotesniaci vonkajší závit R 1/2", pracovný tlak 3 bar	12	15		1 0117 44	1	48,20	57,84

HERZ - Úpravňa plniacej vody vykurovacieho systému

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Plniaca stanica pre vykurovanie Použitie: na úpravu plniacej vody vykurovacieho systému podľa ÖNORM H5195, resp. smernice VDI2035 pri prvotnom napustení systému a následne pri jeho doplňovaní. Určená je pre zdroje tepla s väčším tepelným výkonom, pri ktorých je doplňovanie vody do systému pevne zabudované. Plniaca voda preteká cez kartušu naplnenú živcovou zmesou s prebytkom voľných výmenných iónov, ktoré viažu minerály a soli obsiahnuté vo vode. Zároveň je takto demineralizovanej vode upravená pH hodnota v rozpätí 8,2 - 8,7. Korozívne ióny, ako sú chloridy a sulfáty, sú z vody odstránené, a tým je zabezpečená trvalá ochrana vykurovacieho systému voči korózii bez použitia chemických inhibítorov. Max. prevádzková teplota: 65°C Max. prevádzkový tlak: 6 bar Vyhotovenie: jednotlivé armatúry v stanici sú z kovanej mosadze, plniaca kartuša je živcová zmes v plastovom obale. Kompletná stanica obsahuje: - oddeľovač systému plniacej a vykurovacej vody - redukčný ventil - manometer - plniacu kartušu - vodomer - guľové kohúty Upozornenie: plniaca kartuša má obmedzenú kapacitu závislú od tvrdosti a množstva pretečenej vody cez ňu. Po prekročení jej kapacity je nutné plniacu kartušu vymeniť za novú. Výpočet kapacity plniacej kartuše: 5000 : °dH = max. množstvo vody v litroch °dH - tvrdosť vody v nemeckých stupňov tvrdosti Príklad: Tvrdosť vody je 10° dH nemeckých stupňov tvrdosti. 5000 : 10 = 500 litrov demineralizovanej vody Plniaca kartuša je schopná upraviť 500 litrov plniacej vody.	15		I 0321 01	1	1 071,00	1 285,20
	20		I 0321 02	1	1 104,00	1 324,80
 HERZ - Plniaca kartuša pre plniacu stanicu I 0321 01 / 02, ako náhrada za plniacu kartušu s vyčerpanou kapacitou.	-		I 0321 10	1	337,00	404,40
 HERZ - Plniaca kartuša Použitie: na úpravu plniacej vody vykurovacieho systému podľa ÖNORM H5195, resp. smernice VDI2035 pri prvotnom napustení systému. Určená je pre zdroje tepla s malým tepelným výkonom (do rodinných domov). Po napustení vykurovacieho systému je možné ju demontovať a v prípade, že nie je prekročená jej kapacita, použiť na napustenie druhého vykurovacieho systému. Výpočet kapacity je zhodný s výpočtom kapacity pre plniacu stanicu I 0321 01 / 02.	3/4		I 0322 00	1	380,00	456,00

HERZ - Zmiešavač teplej pitnej vody

Vyhotovienie		l/min	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Zmiešavač teplej pitnej vody TMV s bočným výstupom zmiešanej vody 25 l/min pri tlaku vody 3 bar, minimálne množstvo vody 4 l/min, nastavenie zmiešavacej teploty vody v rozsahu 38 - 48 °C, presnosť miešania +/- 2 K.	25	15		2 7766 51	1	63,80	76,56
	HERZ - Zmiešavač teplej pitnej vody TMV 2 so spodným výstupom zmiešanej vody 42 l/min pri tlaku vody 3 bar, minimálne množstvo vody 4 l/min, nastavenie zmiešavacej teploty vody v rozsahu 35 - 50 °C, presnosť miešania +/- 2 K.	42	15		2 7766 54	1	89,30	107,16

HERZ - Filtre pre pitnú vodu

Vyhotovienie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Filter pre studenú pitnú vodu teleso ventila je z mosadze, obal filtra z plastu vystuženého sklenými vláknami, filtračné sitko 100 µm, max. teplota +30°C.	15		I 0553 01	1	103,00	123,60
		20		I 0553 02	1	107,00	128,40
		25		I 0553 03	1	107,00	128,40
	HERZ - Filter pre teplú pitnú vodu teleso ventila je z mosadze, obal filtra z TROGAMIDu filtračné sitko 100 µm, max. teplota +60°C. max. prevádzkový tlak: 16 bar max. prevádzková teplota: +60°C	15		I 0554 01	1	119,00	142,80
		20		I 0554 02	1	123,00	147,60
		25		I 0554 03	1	123,00	147,60

HERZ - Filter pre studenú pitnú vodu

Vyhotovienie		PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Filter pre studenú pitnú vodu Použitie: na filtráciu vody v rozvodoch pitnej vody max. prevádzkový tlak: 16 bar max. prevádzková teplota: +40°C min. prevádzková teplota: +0,5°C veľkosť oka filtra: 80 - 100 µm Vyhotovienie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, filter z nerezovej ocele s veľkosťou oka filtra 80 - 100 µm, pripojenie prípojkou s vonkajším závitom a prevlečnou maticou.	16	15		2 3010 01	1/6	56,60	67,92
		16	20		2 3010 02	1/6	73,60	88,32
		16	25		2 3010 03	1/6	97,80	117,36

HERZ - Membránový redukčný tlakový ventil pre pitnú vodu

Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj.číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Membránový redukčný tlakový ventil Použitie: na zníženie vstupného tlaku studenej vody na požadovaný prevádzkový tlak v rozvodoch. max. prevádzkový tlak: 16 bar prednastaviteľný tlakový rozsah: 1,5 - 6 bar max. prevádzková teplota: +40°C min. prevádzková teplota: +0,5°C veľkosť oka filtra: 0,3 mm Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, regulačná membrána s EPDM, filter z nerezovej ocele, manometer 0-10 bar, pripojenie prípojkou s vonkajším závitom a prevlečnou maticou.	16	15		1 2682 11	1/6	57,00	68,40
	16	20		1 2682 12	1/6	59,70	71,64
	16	25		1 2682 13	1/6	79,40	95,28
	16	32		1 2682 14	1/4	126,00	151,20
	16	40		1 2682 15	1/4	152,00	182,40
	16	50		1 2682 16	1/4	181,00	217,20

HERZ - Filter pre studenú pitnú vodu s membránovým redukčným tlakovým ventilom

 HERZ - Filter pre studenú pitnú vodu s membránovým redukčným tlakovým ventilom Použitie: na filtráciu vody v rozvodoch pitnej vody a zároveň na zníženie vstupného tlaku studenej vody na požadovaný prevádzkový tlak v rozvodoch. max. prevádzkový tlak: 16 bar prednastaviteľný tlakový rozsah: 1,5 - 6 bar max. prevádzková teplota: +40°C min. prevádzková teplota: +0,5°C veľkosť oka filtra: 80 - 100 µm Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, regulačná membrána s EPDM, filter z nerezovej ocele, manometer 0-10 bar, pripojenie prípojkou s vonkajším závitom a prevlečnou maticou.	16	15		2 3011 01	1/6	76,40	91,68
	16	20		2 3011 02	1/6	86,40	103,68
	16	25		2 3011 03	1/6	105,00	126,00

HERZ - Sada na pripojenie vodomera

Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj.číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Sada na pripojenie vodomera Použitie: na bezpečnú inštaláciu a výmenu vodomera v rozvodov pitnej vody. max. prevádzkový tlak: 16 bar max. prevádzková teplota: +90°C min. prevádzková teplota: +2°C Sada obsahuje: • montážnu konzolu pre uchytenie na podklad z pozinkovaného vytvarovaného plechu • uzatvárací ventil pred vodomermom • uzatvárací ventil so spätnou klapkou za vodomermom • merací a vypúšťací ventilček (pribalený)	16	20		2 4126 62	1	150,00	180,00
	16	25		2 4126 63	1	201,00	241,20
	16	32		2 4126 64	1	234,00	280,80
	16	40		2 4126 65	1	552,00	662,40
	16	50		2 4126 66	1	727,00	872,40

HERZ - Poistné ventily

	HERZ - Poistný ventil pre rozvody pitnej vody, teleso ventilu z lisovanej modzadze, reakčný tlak 6 bar, max. teplota +110° pripojenie na rozvodné potrubie vnútorným závitom.	15		I 0132 04	1	14,54	17,45
	HERZ - Poistný ventil pre rozvody pitnej vody, teleso ventilu z lisovanej modzadze, reakčný tlak 6 bar, max. teplota +110° pripojenie na rozvodné potrubie vonkajším závitom.	15		I 0132 14	1	15,28	18,34

HERZ - Termostat do cirkulácie

Vyhotovenie	Teplota	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Termostat do cirkulácie Termostatický regulačný ventil pre cirkulačné potrubia úžitkovej vody s obehovým čerpadlom, v podobe proporčného regulátora bez pomocnej energie. Šikmý, žlté vyhotovenie, teleso a rozvodné časti vody zo špeciálnej mosadze odolnej proti vyplavovaniu zinku. Závit na hrdle podľa ISO 7/1 (Rp), vyhotovenie s dvomi termostatmi. kvs = 0,45 m³/h Nastavenie z výroby 48°C a 70°C (2 4011 07 a 2 4011 08). Nastavenie z výroby 52°C a 70°C (2 4011 01 a 2 4011 02). Termostat uzavrie ventil pri dosiahnutí teploty až na množstvo presakujúcej vody. Pri dosiahnutí teploty 70 °C (protilegionelový účinok) druhý termostat otvorí ventil. Hrdlo x hrdlo, so svorkovým kužeľom pre 15 mm medenú rúru, prechodka 1 6292 01 sa objednáva zvlášť.	48/70	15	☒	2 4011 07	20	59,20	71,04
	48/70	20		2 4011 08	20	61,10	73,32
	52/70	15		2 4011 01	20	59,20	71,04
	52/70	20		2 4011 02	20	61,10	73,32

HERZ - Termostat do cirkulácie

 HERZ - Termostat do cirkulácie Termostatický regulačný ventil pre cirkulačné potrubia teplej pitnej vody s obehovým čerpadlom v podobe proporčného regulátora bez pomocnej energie, kvs = 0,4 m³/h. Šikmý, žlté vyhotovenie, teleso a rozvodné časti vody zo špeciálnej mosadze odolnej proti vyplavovaniu zinku. Závit na hrdle podľa ISO 7/1 (Rp). Nastavenie z výroby 52 °C, bezpečný proti prekročeniu teploty do 90 °C. Termostatický člen tlačí pri stúpajúcej teplote na ventilovú kuželku, pri klesajúcej teplote je ventilová kuželka otváraná prostredníctvom otváracej pružiny proti termostatickému členu.	15	☒	2 4010 51	20	49,60	59,52
	20	☒ *	2 4010 52	20	54,70	65,64
 HERZ - Termostat do cirkulácie s guľovým kohútom šikmý v žltom vyhotovení, kvs = 0,4 m³/h, pre uzatvorenie a vypustenie, s ventilčekmi pre rýchle meranie tlaku umiestnené podľa výberu, s jedným vrtom uzatvoreným závitovým uzáverom, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, kužeľ, sedlo ventila, uzatváracie vreteno, pružiny a riadiace časti vyrobené z nehrdzavejúcej chróm-niklovej ocele, O-kružok EPDM je z fyziologicky nezávadného materiálu, vnútorný závit podľa ISO 7/1 s guľovým kohútom.	15		2 4010 41	20	81,00	97,20
	20		2 4010 42	20	81,00	97,20

HERZ - Oddeľovač systémov

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Oddeľovač systémov, typ BA Oblasť použitia: Oddeľovač systému je podľa DIN EN 1717 armatúra typu BA a v zmysle tejto normy má za úlohu zabrániť spätnému tlaku, spätnému toku alebo spätnému nasávaníu úžitkovej alebo kontaminovanej vody do rozvodov pitnej vody. Oblasť použitia tejto armatúry je všade tam, kde je spojenie rozvodov pitnej vody a úžitkovej alebo kontaminovanej vody riešené pevným alebo flexibilným vedením. Použitie armatúry je predovšetkým vo vykurovacích a chladiacich systémoch, v mieste kde je dopúšťanie systému z rozvodov pitnej vody. Okrem toho oddeľovač systému je možné použiť v zmäkčovacích, a dekarbonizačných systémoch, v dezinfekčných systémoch alebo pred chemicky čistiace prístroje, aby sme zabránili spätnému toku chemicky znečistenej vody do rozvodov pitnej vody. Menovitý tlak: PN10 Max. prevádzková teplota: + 65°C (krátkodobo +80°C) Médium: voda	1,5 x 1,5 IG x IG		I 0307 01	1	1141,00	1369,20
		1,5 x 1,5 IG x AG		I 0307 02	1	1141,00	1369,20
		1,5 x 1,5 AG x AG		I 0307 03	1	1141,00	1369,20
		1,5 x 1,5 AG x IG		I 0307 04	1	1141,00	1369,20
		2 x 2 IG x IG		I 0307 05	1	1141,00	1369,20
		2 x 2 IG x AG		I 0307 06	1	1141,00	1369,20
		2 x 2 AG x AG		I 0307 07	1	1141,00	1369,20
		2 x 2 AG x IG		I 0307 08	1	1141,00	1369,20
		1,5 x 2 IG x IG		I 0307 09	1	1141,00	1369,20
		1,5 x 2 IG x AG		I 0307 10	1	1141,00	1369,20
		1,5 x 2 AG x AG		I 0307 11	1	1141,00	1369,20
		1,5 x 2 AG x IG		I 0307 12	1	1141,00	1369,20
		2 x 1,5 IG x IG		I 0307 13	1	1141,00	1369,20
		2 x 1,5 IG x AG		I 0307 14	1	1141,00	1369,20
		2 x 1,5 AG x AG		I 0307 15	1	1141,00	1369,20
		2 x 1,5 AG x IG		I 0307 16	1	1141,00	1369,20
	HERZ - Oddeľovač systémov ku zdroju tepla / chladu, kompletná zostava, typ BA Zostava obsahuje: oddeľovač systému, kontrolné kohúty, servisné uzatváracie prvky, teselo z mosadze. Menovitý tlak: PN10, médium: voda Max. prevádzková teplota: + 65°C (krátkodobo +80°C)	15		I 0303 01	1	235,00	282,00
		20		I 0303 02	1	248,00	297,60
	HERZ - Oddeľovač systémov ku zdroju tepla / chladu, kompletná zostava s napúšťaním, typ BA Zostava obsahuje: oddeľovač systému, kontrolné kohúty, servisné uzatváracie prvky, membránový tlakový ventil, manometer, teselo z mosadze. Menovitý tlak: PN10, médium: voda Max. prevádzková teplota: + 65°C (krátkodobo +80°C)	15		I 0305 01	1	263,00	315,60
		20		I 0305 02	1	280,00	336,00
	HERZ - Oddeľovač systémov s guľovým kohútom, typ BA určený pre zabudovanie ku koncovému uzáveru pitnej vody ako je napr. záhradný vypúšťací kohút, teleso z mosadze. Menovitý tlak: PN10, médium: voda Max. prevádzková teplota: + 65°C (krátkodobo +80°C)	1/2 x 3/4		I 0300 01	1	170,00	204,00
		3/4 x 3/4		I 0300 02	1	186,00	223,20
	HERZ - Oddeľovač systémov k dovybaveniu, s vypúšťacím guľovým kohútom, typ BA Sitko voči zanášaníu nečistotami, poistná skrutka a ochranná krytka zabráňujúca manipulácii nepovolnými osobami. Menovitý tlak: PN10, médium: voda Max. prevádzková teplota: + 65°C (krátkodobo +80°C)	3/4 x 3/4		I 0302 02	1	153,00	183,60
		1 x 3/4		I 0302 03	1	166,00	199,20
		1 x 1		I 0302 13	1	200,00	240,00

HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre rozvody pitnej vody

DN 20

Vyhotovenie		Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre rozvody pitnej vody z DRZ mosadze podľa DVGW-AB W534, poniklovaný, pripojenie na hlavný rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Pripojenie okruhov vonkajším závitom G 1/2" s kužeľovým tesnením. Objednávať samostatne: držiak s obj.č. 1 8422 20.	160	3-okruh.		2 8451 23	1	12,27	14,72
		210	4-okruh.		2 8451 24	1	13,47	16,16
	z DRZ mosadze podľa DVGW-AB W534, poniklovaný, pripojenie na hlavný rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Pripojenie okruhov vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Objednávať samostatne: držiak s obj.č. 1 8422 20.	110	2-okruh.		2 8451 32	1	10,93	13,12

HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre rozvody pitnej vody s možnosťou uzatvorenia

DN 20

Vyhotovenie		Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Mosadz. rozdeľovače pre rozvody pitnej vody s možnosťou uzatvorenia max. prevádzková teplota: 110°C min. prevádzková teplota: 0°C (voda +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 10 bar z kovanej mosadze CW617N podľa UBA / 4MS listu, pripojenie na hlavný rozvod s vonk. závitom G3/4" s kužeľovým tesnením, druhá strana vnútorný závit G3/4". Pripojenie okruhov vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Rozdeľovače je možné vzájomne napojiť bez použitia dodatočného tesnenia alebo lepidla.	SV1	91	2-okruh.		2 8530 02	1/25	21,80	26,16
		SV1	132	3-okruh.		2 8530 03	1/12	28,80	34,56
		SV1	172	4-okruh.		2 8530 04	1/12	39,80	47,76

HERZ - Prechodky a záslepky pre rozdeľovač 8530

	HERZ - Prechodky pre plastové rúrky Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prevlečnej matice G 3/4, resp. G 1 s kužeľovým tesnením.	G 3/4 - 16 x 2		1 6095 01	10/200	2,81	3,37
		G 3/4 - 20 x 2		1 6095 02	10/200	2,81	3,37
		G 3/4 - 26 x 3		1 6095 03	10/100	2,81	3,37
		G 1 - 26 x 3		1 6095 04	10/100	2,81	3,37
	HERZ - Záslepka G 3/4" vrátane O-krúžku	G 3/4		1 6319 22	1/50	3,33	3,99
	HERZ - Uzatváracie viečko G 3/4" vrátane plochého tesnenia	G 3/4		1 6319 23	1/20	3,33	3,99



HERZ - Guľové kohúty pre napojenie rozdeľovačov 8530

Skupina
produktov **GK**

	HERZ - Guľový kohút priamy s prevlečnou maticou G 3/4 pre rozdeľovače 8530 max. prevádzková teplota: +150°C (voda do +110°C bez pary) min. prevádzková teplota: -30°C (voda do +0,5°C) Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, prevlečná matica s plochým tesnením x vnútorný závit	20		1 2221 02	25	dopyt	dopyt
	HERZ - Guľový kohút rohový s prevlečnou maticou G 3/4 pre rozdeľovače 8530 max. prevádzková teplota: +150°C (voda do +110°C bez pary) min. prevádzková teplota: -30°C (voda do +0,5°C) Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, prevlečná matica s plochým tesnením x vnútorný závit.	20		1 2224 02	25	dopyt	dopyt

HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre okruhy sálavých systémov


DN 25

Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Standard. skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Súprava rozdeľovača, mosadzná, pre okruhy sálavých systémov, DN 25, s prietokomermi do 3,0 l/min. Súprava obsahuje: - zberač s termostatickými zvrškami, - rozdeľovač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 3,0 l/min.), - odvzdušnenie, - vypúšťanie s hadicovým prípojom, - koncové viečka a držiaky. Okruhy rozdeľovača predsađené. Rozdeľovač s vnútorným závitom Rp 1" a pripojenia rúrky G 3/4". Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 52 a 1 7708 53.	SD3 / SN2	221	3-okruh.		1 8532 03	1	144,00	172,80
	SD4 / SN2	271	4-okruh.		1 8532 04	1	171,00	205,20
	SD5 / SN2	321	5-okruh.		1 8532 05	1	209,00	250,80
	SD5 / SN3	371	6-okruh.		1 8532 06	1	236,00	283,20
	SD5 / SN3	421	7-okruh.		1 8532 07	1	270,00	324,00
	SD6 / SN3	471	8-okruh.		1 8532 08	1	304,00	364,80
	SD6 / SN3	521	9-okruh.		1 8532 09	1	335,00	402,00
	SD6 / SN4	571	10-okruh.		1 8532 10	1	356,00	427,20
	SD7 / SN4	621	11-okruh.		1 8532 11	1	388,00	465,60
	SD7 / SN4	671	12-okruh.		1 8532 12	1	417,00	500,40
	SD7 / SN4	721	13-okruh.		1 8532 13	1	465,00	558,00
	SD7 / SN5	771	14-okruh.		1 8532 14	1	525,00	630,00
	SD8 / SN5	821	15-okruh.		1 8532 15	1	560,00	672,00
	SD8 / SN5	871	16-okruh.		1 8532 16	1	593,00	711,60
 HERZ - Súprava so samostatným s regulačným prietokomerom, dimenzia 1" predĺžovacia súprava pre 1 Skladá sa z 1 zberača s termostatickým a rozdeľovača s regulačným vrátane 2 spojok pre vnútorný závit Rp 1", pripojenia rúrky G 3/4". Regulačný rozsah do 3,0 l/min.			DN 25		1 8532 93	1	57,10	68,52
 HERZ - Súprava rozdeľovača, mosadzná, pre okruhy sálavých systémov, DN 25. Súprava obsahuje: - zberač s termostatickými zvrškami, - rozdeľovač s uzatváracími zvrškami, - odvzdušnenie, - vypúšťanie s hadicovým prípojom, - koncové viečka a držiaky. Okruhy rozdeľovača predsađené. Rozdeľovač s vnútorným závitom Rp 1" a pripojenia rúrky G 3/4". Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 52 a 1 7708 53.	SD3 / SN2	221	3-okruh.		1 8531 03	1	105,00	126,00
	SD4 / SN2	271	4-okruh.		1 8531 04	1	119,00	142,80
	SD5 / SN2	321	5-okruh.		1 8531 05	1	162,00	194,40
	SD5 / SN3	371	6-okruh.		1 8531 06	1	179,00	214,80
	SD5 / SN3	421	7-okruh.		1 8531 07	1	196,00	235,20
	SD6 / SN3	471	8-okruh.		1 8531 08	1	211,00	253,20
	SD6 / SN3	521	9-okruh.		1 8531 09	1	228,00	273,60
	SD6 / SN4	571	10-okruh.		1 8531 10	1	244,00	292,80
	SD7 / SN4	621	11-okruh.		1 8531 11	1	261,00	313,20
	SD7 / SN4	671	12-okruh.		1 8531 12	1	278,00	333,60
	SD7 / SN4	721	13-okruh.		1 8531 13	1	303,00	363,60
	SD7 / SN5	771	14-okruh.		1 8531 14	1	321,00	385,20
	SD8 / SN5	821	15-okruh.		1 8531 15	1	384,00	460,80
	SD8 / SN5	871	16-okruh.		1 8531 16	1	406,00	487,20
 HERZ - Súprava so samostatným s termostatickým zvrškom, dimenzia 1" predĺžovacia súprava pre 1 8531 xx skladá z 1 rozdeľovača s uzatváracím zvrškom a zberača s termostatickým zvrškom, 2 spojok pre vnútorný závit Rp 1", pripojenia rúrky G 3/4".			DN 25		1 8531 93	1	27,00	32,40

HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre okruhy sálavých systémov

so zvýšeným prietokom


DN 25

Vyhotovenie		Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Súprava rozdeľovača mosadzná, pre okruhy sálavých systémov, DN 25, s prietokomermi do 6,0 l/min. Súprava obsahuje: - zberač s termostatickými zvrškami, - rozdeľovač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 6,0 l/min.), - odvzdušnenie, - vypúšťanie s hadicovým prípojom, - koncové viečka a držiaky. Okruhy rozdeľovača predsažené. Rozdeľovač s vnútorným závitom Rp 1" a pripojenia rúrky G 3/4". Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 52 a 1 7708 53.	SD2/SN1		1-okruh.		1 8533 93	1	50,40	60,48
		SD3 / SN2	221	3-okruh.	 *	1 8533 03	1	151,00	181,20
		SD4 / SN2	271	4-okruh.		1 8533 04	1	180,00	216,00
		SD5 / SN2	321	5-okruh.		1 8533 05	1	219,00	262,80
		SD5 / SN3	371	6-okruh.	 *	1 8533 06	1	249,00	298,80
		SD5 / SN3	421	7-okruh.		1 8533 07	1	283,00	339,60
		SD6 / SN3	471	8-okruh.		1 8533 08	1	318,00	381,60
		SD6 / SN3	521	9-okruh.		1 8533 09	1	352,00	422,40
		SD6 / SN4	571	10-okruh.	 *	1 8533 10	1	373,00	447,60
		SD7 / SN4	621	11-okruh.		1 8533 11	1	407,00	488,40
		SD7 / SN4	671	12-okruh.		1 8533 12	1	437,00	524,40
		SD7 / SN4	721	13-okruh.		1 8533 13	1	489,00	586,80
		SD7 / SN5	771	14-okruh.		1 8533 14	1	552,00	662,40
		SD8 / SN5	821	15-okruh.		1 8533 15	1	588,00	705,60
		SD8 / SN5	871	16-okruh.		1 8533 16	1	623,00	747,60

HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre okruhy sálavých systémov



so zvýšeným prietokom

DN 32

	HERZ - Súprava rozdeľovača, mosadzná, pre okruhy sálavých systémov, DN 32, s prietokomermi do 6,0 l/min. Súprava obsahuje: - zberač s termostatickými zvrškami, - rozdeľovač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 6,0 l/min.), - odvzdušnenie, - vypúšťanie s hadicovým prípojom, - koncové viečka a držiaky. Okruhy rozdeľovača predsažené. Rozdeľovač s vnútorným závitom Rp 5/4" a pripojenia rúrky G 3/4". Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 52 a 1 7708 53.	SD2/SN1		2-okruh.		1 8531 42	1	145,00	174,00
		SD3 / SN2	221	3-okruh.		1 8531 43	1	181,00	217,20
		SD4 / SN2	271	4-okruh.	 *	1 8531 44	1	215,00	258,00
		SD5 / SN2	321	5-okruh.		1 8531 45	1	254,00	304,80
		SD5 / SN3	371	6-okruh.		1 8531 46	1	290,00	348,00
		SD5 / SN3	421	7-okruh.	 *	1 8531 47	1	330,00	396,00
		SD6 / SN3	471	8-okruh.		1 8531 48	1	367,00	440,40
		SD6 / SN3	521	9-okruh.		1 8531 49	1	401,00	481,20
		SD6 / SN4	571	10-okruh.		1 8531 50	1	440,00	528,00
		SD7 / SN4	621	11-okruh.		1 8531 51	1	475,00	570,00
		SD7 / SN4	671	12-okruh.		1 8531 52	1	516,00	619,20
		SD7 / SN4	721	13-okruh.		1 8531 53	1	551,00	661,20
		SD7 / SN5	771	14-okruh.	 *	1 8531 54	1	587,00	704,40
		SD8 / SN5	821	15-okruh.		1 8531 55	1	623,00	747,60
		SD8 / SN5	871	16-okruh.	 *	1 8531 56	1	659,00	790,80



HERZ - Nerezové rozdeľovače pre okruhy sálavých systémov

DN 25

Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Súprava rozdeľovača, nerezová, pre okruhy sálavých systémov, DN 25, s prietokomermi do 3,0 l/min. Vyhotovená z nerezovej ocele X5, CrNi 18 10 Súprava obsahuje: - rozdeľovač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 3,0 l/min.), - zberač s termostatickými zvrškami s pripojovacím závitom M 28x1,5 - 2 ks odvzdušňovacích ventilom - 2 ks vypúšťacích ventilov s hadicovým prípojom (červený a modrý) - koncové viečka a držiaky. Prípojenie na hlavný rozvod vnútorným závitom G 1". Prípojenie vykurovacích okruhov vonkajším závitom G 3/4". Oblasť použitia: prioritne pre vykurovacie systémy.	SD4/SN2	244	3-okruh.		1 8632 03	1	105,00	126,00
	SD4/SN2	294	4-okruh.		1 8632 04	1	138,00	165,60
	SD5/SN2	343	5-okruh.		1 8632 05	1	160,00	192,00
	SD5/SN3	393	6-okruh.		1 8632 06	1	183,00	219,60
	SD5/SN3	443	7-okruh.		1 8632 07	1	202,00	242,40
	SD6/SN3	493	8-okruh.		1 8632 08	1	227,00	272,40
	SD6/SN3	543	9-okruh.		1 8632 09	1	258,00	309,60
	SD6/SN4	593	10-okruh.		1 8632 10	1	285,00	342,00
	SD7/SN4	643	11-okruh.		1 8632 11	1	308,00	369,60
	SD7/SN4	693	12-okruh.		1 8632 12	1	328,00	393,60
 HERZ - Súprava rozdeľovača, nerezová, pre okruhy sálavých systémov, DN 25, s prietokomermi do 6,0 l/min. Vyhotovená z nerezovej ocele X5, CrNi 18 10 Súprava obsahuje: - rozdeľovač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 6,0 l/min.), - zberač s termostatickými zvrškami s pripojovacím závitom M 28x1,5 - 2 ks odvzdušňovacích ventilom - 2 ks vypúšťacích ventilov s hadicovým prípojom (červený a modrý) - koncové viečka a držiaky. Prípojenie na hlavný rozvod vnútorným závitom G 1". Prípojenie vykurovacích okruhov vonkajším závitom G 3/4". Oblasť použitia: prioritne pre chladiace systémy.	SD4/SN2		3-okruh.		1 8633 03	1	112,00	134,40
	SD4/SN2	294	4-okruh.		1 8633 04	1	144,00	172,80
	SD5/SN2	343	5-okruh.		1 8633 05	1	166,00	199,20
	SD5/SN3	393	6-okruh.		1 8633 06	1	190,00	228,00
	SD5/SN3	443	7-okruh.		1 8633 07	1	209,00	250,80
	SD6/SN3	493	8-okruh.		1 8633 08	1	237,00	284,40
	SD6/SN3	543	9-okruh.		1 8633 09	1	268,00	321,60
	SD6/SN4	593	10-okruh.		1 8633 10	1	293,00	351,60
	SD7/SN4	643	11-okruh.		1 8633 11	1	316,00	379,20
	SD7/SN4	693	12-okruh.		1 8633 12	1	340,00	408,00

HERZ - Nerezové rozdeľovače pre okruhy sálavých systémov

DN 25

Vyhotovenie		Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Súprava rozdeľovača, nerezová, pre okruhy sálavých systémov, DN 25. Vyhodená z nerezovej ocele X5, CrNi 18 10 Súprava obsahuje: - rozdeľovač s uzatváracími ventilmi - zberač s termostatickými zvrškami s pripojovacím závitom M 28x1,5 - 2 ks odvzdušňovacích ventilom - 2 ks vypúšťacích ventilov s hadicovým prípojom (červený a modrý) - koncové viečka a držiaky. Pripojenie na hlavný rozvod vnútorným závitom G 1". Pripojenie vykurovacích okruhov vonkajším závitom G 3/4". Oblasť použitia: pre vykurovacie a chladiace systémy.	SD4/SN2	244	3-okruh.		1 8631 03	1	92,60	111,12
		SD4/SN2	294	4-okruh.		1 8631 04	1	104,00	124,80
		SD5/SN2	343	5-okruh.		1 8631 05	1	144,00	172,80
		SD5/SN3	393	6-okruh.		1 8631 06	1	158,00	189,60
		SD5/SN3	443	7-okruh.		1 8631 07	1	172,00	206,40
		SD6/SN3	493	8-okruh.		1 8631 08	1	187,00	224,40
		SD6/SN3	543	9-okruh.		1 8631 09	1	202,00	242,40
		SD6/SN4	593	10-okruh.		1 8631 10	1	215,00	258,00
		SD7/SN4	643	11-okruh.		1 8631 11	1	230,00	276,00
		SD7/SN4	693	12-okruh.		1 8631 12	1	244,00	292,80
	HERZ - Súprava rozdeľovača, nerezová, pre okruhy sálavých systémov a rozvody vykurovacích telies, DN25. Vyhodená z nerezovej ocele X5, CrNi 18 10 Súprava obsahuje: - rozdeľovač s uzatváracími ventilmi - zberač s uzatváracími ventilmi - 2 ks odvzdušňovacích ventilom - 2 ks vypúšťacích ventilov s hadicovým prípojom (červený a modrý) - koncové viečka a držiaky. Pripojenie na hlavný rozvod vnútorným závitom G 1". Pripojenie vykurovacích okruhov vonkajším závitom G 3/4". Oblasť použitia: pre vykurovacie a chladiace systémy.	SD4/SN2	244	3-okruh.	 *	1 8634 03	1	92,60	111,12
		SD4/SN2	294	4-okruh.		1 8634 04	1	104,00	124,80
		SD5/SN2	343	5-okruh.		1 8634 05	1	144,00	172,80
		SD5/SN3	393	6-okruh.		1 8634 06	1	158,00	189,60
		SD5/SN3	443	7-okruh.		1 8634 07	1	172,00	206,40
		SD6/SN3	493	8-okruh.	 *	1 8634 08	1	187,00	224,40
		SD6/SN3	543	9-okruh.		1 8634 09	1	202,00	242,40
		SD6/SN4	593	10-okruh.		1 8634 10	1	215,00	258,00
		SD7/SN4	643	11-okruh.		1 8634 11	1	230,00	276,00
		SD7/SN4	693	12-okruh.		1 8634 12	1	244,00	292,80



HERZ - Guľové kohúty pre mosadzné rozdeľovače

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobu do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 16 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá, voda a pod. Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze podľa EN 12420, poniklované. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, tesnenia PTFE.	25		1 2211 13	5	15,72	18,86
	DN 25 je pre RZ 8531 0x / 1x, 8532 a 8533. DN 32 je pre RZ 8531 4x / 5x.	32		1 2211 14	16	25,20	30,24


HERZ - Guľové kohúty pre nerezové rozdeľovače

	HERZ - Guľový kohút MODUL pre nerezové rozdeľovače s motýlikovým ovládačom, rohový, červený Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobu do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 25 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá, voda a pod. Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze podľa EN 12165, poniklované. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, tesnenia PTFE.	25		1 2224 03	1	22,90	27,48
	HERZ - Guľový kohút MODUL pre nerezové rozdeľovače s motýlikovým ovládačom, rohový, modrý Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobu do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 25 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá, voda a pod. Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze podľa EN 12165, poniklované. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, tesnenia PTFE.	25		1 2224 13	1	22,90	27,48
	HERZ - Guľový kohút MODUL pre nerezové rozdeľovače s motýlikovým ovládačom, priamy, červený Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobu do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 25 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá, voda a pod. Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze podľa EN 12165, poniklované. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, tesnenia PTFE.	25		1 2205 13	16	19,62	23,54
	HERZ - Guľový kohút MODUL pre nerezové rozdeľovače s motýlikovým ovládačom, priamy, modrý Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobu do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 25 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá, voda a pod. Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze podľa EN 12165, poniklované. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, tesnenia PTFE.	25		1 2205 23	16	19,62	23,54

HERZ - Sada na pripojenie mosadzných a nerezových rozdeľovačov

	HERZ - Sada na pripojenie mosadzných a nerezových rozdeľovačov DN 25 pozostáva z: 1. 2-cestného regulačného guľového kohúta s ovládacou pákou DN 25 - 1 2117 03 2. Guľového kohúta MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka - 1 2211 13 Sada je určená pre tyčové rozdeľovače DN 25	25		SKR1211703	1	35,30	42,36
	DN 32 pozostáva z: 1. 2-cestného regulačného guľového kohúta s ovládacou pákou DN 32 - 1 2117 04 2. Guľového kohúta MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka - 1 2211 14 Sada je určená pre tyčové rozdeľovače DN 32	32		SKR1211704	1	53,00	63,60

HERZ - Compact Floor Light SK



Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Kompletná regulačná stanica pre podlahové vykurovanie Pripojenie na rozvod je vľavo dole. Obsahuje: - nerezový zberač s termostatickými zvrškami s pripojovacím závitom M 28x1,5 - nerezový rozdeľovač s regulačnými prietokomermi do 3,0 l/min. - odvzdušnenie - vypúšťanie s hadicovým prípojom, - držiaky 2 ks - obehové čerpadlo Wilo Yonos Para - termostatický ventil TS-90 DN20 na s termostatickou hlavícou s prílohným snímačom - ventil do späťochy RL 5 na späťochy Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 52 a 1 7708 53.	SCF1	417	3-okruh.		3 E533 23	1	441,00	529,20
	SCF1	467	4-okruh.		3 E533 24	1	468,00	561,60
	SCF1	517	5-okruh.		3 E533 25	1	493,00	591,60
	SCF1	567	6-okruh.		3 E533 26	1	520,00	624,00
	SCF1	617	7-okruh.		3 E533 27	1	547,00	656,40
	SCF2	667	8-okruh.		3 E533 28	1	573,00	687,60
	SCF2	717	9-okruh.		3 E533 29	1	600,00	720,00
	SCF2	767	10-okruh.		3 E533 30	1	626,00	751,20
	SCF3	817	11-okruh.		3 E533 31	1	652,00	782,40
	SCF3	867	12-okruh.		3 E533 32	1	677,00	812,40
	SCF1	417	3-okruh.		3 E533 33	1	441,00	529,20
	SCF1	467	4-okruh.		3 E533 34	1	468,00	561,60
	SCF1	517	5-okruh.		3 E533 35	1	493,00	591,60
	SCF1	567	6-okruh.		3 E533 36	1	520,00	624,00
	SCF1	617	7-okruh.		3 E533 37	1	547,00	656,40
	SCF2	667	8-okruh.		3 E533 38	1	573,00	687,60
	SCF2	717	9-okruh.		3 E533 39	1	600,00	720,00
	SCF2	767	10-okruh.		3 E533 40	1	626,00	751,20
	SCF3	817	11-okruh.		3 E533 41	1	652,00	782,40
	SCF3	867	12-okruh.		3 E533 42	1	677,00	812,40

HERZ - Príslušenstvo pre Compact Floor

 HERZ - Obehové čerpadlo Para RS 15/6 s elektronicky riadenými otáčkami, teleso so sivej liatiny, Napájacie napätie: 230 V. Druh krytia: IP X4D. Stavebná dĺžka: 130 mm, Teplotná oblasť: 0 - +110°C Pripojovací závit: 1" vonkajší závit s plochým tesnením	15		3 E531 00	1	214,00	256,80
 HERZ - Čerpadlová skupina s uzatváraním, obmedzovačom teploty vykurovacej vody, obehovým čerpadlom Yonos Para RS 15/6, bezpečnostným termostatom. Kompletne zmontované a odskúšané na tesnosť.	15		3 E532 30	1	510,00	612,00


HERZ - Compact Floor

s termopohonmi a elektrickým rozdeľovačom riadiacich signálov, pripojenie vpravo

Vyhotovenie		Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Kompletná regulačná stanica 230V, 50Hz pre podlahové vykurovanie a 2 prídavné radiátorové okruhy, obsahuje:	3-okruh.		3 E533 03	1	1 076,00	1 291,20
	- nerezový rozdeľovač s regulačnými prietokomermi do 3,0 l/min a nerezový zberač s termostatickými zvrškami M 28x1,5.	4-okruh.		3 E533 04	1	1 288,00	1 545,60
	- odvzdušnenie, vypúšťanie a hadicovú prípojku	5-okruh.		3 E533 05	1	1 281,00	1 537,20
	- držiaky rozdeľovačov	6-okruh.		3 E533 06	1	1 311,00	1 573,20
	- termopohony pre vyregulovanie vykurovacích okruhov	7-okruh.		3 E533 07	1	1 437,00	1 724,40
	- mechanickú reguláciu teploty	8-okruh.		3 E533 08	1	1 506,00	1 807,20
	- uzatvárací ventil	9-okruh.		3 E533 09	1	1 616,00	1 939,20
	- obehové čerpadlo Wilo Yonos Para RS15/6	10-okruh.		3 E533 10	1	1 684,00	2 020,80
	- automatickú ochranu proti prekročeniu teploty vypnutím čerpadla	11-okruh.		3 E533 11	1	1 690,00	2 028,00
		12-okruh.		3 E533 12	1	1 759,00	2 110,80
	HERZ - Kompletná regulačná stanica 230V, 50Hz pre podlahové vykurovanie obsahuje:	3-okruh.		3 E532 03	1	947,00	1 136,40
	- nerezový rozdeľovač s regulačnými prietokomermi do 3,0 l/min a nerezový zberač s termostatickými zvrškami M 28x1,5.	4-okruh.		3 E532 04	1	1 029,00	1 234,80
	- odvzdušnenie, vypúšťanie a hadicovú prípojku	5-okruh.		3 E532 05	1	1 110,00	1 332,00
	- držiaky rozdeľovačov	6-okruh.		3 E532 06	1	1 179,00	1 414,80
	- termopohony pre vyregulovanie vykurovacích okruhov	7-okruh.		3 E532 07	1	1 319,00	1 582,80
	- mechanickú reguláciu teploty	8-okruh.		3 E532 08	1	1 387,00	1 664,40
	- uzatvárací ventil	9-okruh.		3 E532 09	1	1 473,00	1 767,60
	- obehové čerpadlo Wilo Yonos Para RS15/6	10-okruh.		3 E532 10	1	1 555,00	1 866,00
	- automatickú ochranu proti prekročeniu teploty vypnutím čerpadla	11-okruh.		3 E532 11	1	1 561,00	1 873,20
		12-okruh.		3 E532 12	1	1 627,00	1 952,40

HERZ - Nerezový rozdeľovač pre rozvody vykurovacích telies

DN 25

Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Súprava rozdeľovača, nerezová, pre okruhy sálavých systémov a rozvody vykurovacích telies, DN25. Vyhotovená z nerezovej ocele X5, CrNi 18 10 Súprava obsahuje: - rozdeľovač s uzatváracími ventilmi - zberač s uzatváracími ventilmi - 2 ks odvzdušňovacích ventilom - 2 ks vypúšťacích ventilov s hadicovým prípojom (červený a modrý) - koncové viečka a držiaky. Pripojenie na hlavný rozvod vnútorným závitom G 1". Pripojenie vykurovacích okruhov vonkajším závitom G 3/4". Oblasť použitia: pre vykurovacie a chladiace systémy.	SD4/SN2	244	3-okruh.		1 8634 03	1	92,60	111,12
	SD4/SN2	294	4-okruh.		1 8634 04	1	104,00	124,80
	SD5/SN2	343	5-okruh.		1 8634 05	1	144,00	172,80
	SD5/SN3	393	6-okruh.		1 8634 06	1	158,00	189,60
	SD5/SN3	443	7-okruh.		1 8634 07	1	172,00	206,40
	SD6/SN3	493	8-okruh.		1 8634 08	1	187,00	224,40
	SD6/SN3	543	9-okruh.		1 8634 09	1	202,00	242,40
	SD6/SN4	593	10-okruh.		1 8634 10	1	215,00	258,00
	SD7/SN4	643	11-okruh.		1 8634 11	1	230,00	276,00
	SD7/SN4	693	12-okruh.		1 8634 12	1	244,00	292,80

HERZ - Rozdeľovače UNICOLLECT PLUS pre rozvody vykurovacích telies

Skupina
produktov **UV**

DN 25

Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Standard. skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Súprava tyčového rozdeľovača s vysokokvalitného kompozitu, konštrukcia je riešená riešená modulárny systémom (spájaním 2 a 3 okruhového rozdeľovača DN25). Súprava obsahuje: - rozdeľovač a zberač - držiaky pre uchytenie na zadnú stranu skrinky alebo priamo na stenu, pri 2-okruh. je v dodávke 1 držiak, pri 3 až 8-okruh. sú v dodávke 2 držiaky, pri 9 až 12-okruh. sú v dodávke 3 držiaky - 2 x odvzdušňovací ventil Pripojenie na hlavný rozvod prevlečnou maticou 6/4" vnútorný závit. Pripojenie okruhov 3/4" vonkajší závit s kužeľovým tesnením	SD2 / SN1	170	2-okruh.		UV232072	1	39,80	47,76
	SD3 / SN2	225	3-okruh.		UV232073	1	46,60	55,92
	SD4 / SN3	280	4-okruh.		UV232074	1	61,60	73,92
	SD5 / SN4	335	5-okruh.		UV232075	1	68,40	82,08
	SD5 / SN4	390	6-okruh.		UV232076	1	84,00	100,80
	SD6 / SN5	500	8-okruh.		UV232078	1	97,00	116,40
	SD6 / SN5	555	9-okruh.		UV232079	1	104,00	124,80

HERZ - Guľový kohút pre rozdeľovače UNICOLLECT PLUS

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Guľový kohút pre rozdeľovače UNICOLLECT PLUS teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, pripojovacie rozmery 1" vnútorný x 6/4" vonkajší závit s plochým tesnením vrátane plochého tesnenia, stavebná dĺžka 50 mm	25		UV231395	1	9,90	11,88

HERZ - Skrinky pre rozdeľovače pre montáž do steny

hĺbka skrinky nastaviteľná: 80 - 110 mm

Vyhotovenie	Typ skrinky	Vonkajšia šírka (mm)	Vnútna šírka (mm)	Menovitá šírka (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Skrinka rozdeľovača pre rozdeľovače HERZ určená pre montáž do steny, vyrobená z oceleového pozinkovaného plechu, predné dvierka a rám sú lakované na bielo (RAL 9003). Prestaviteľná montážna hĺbka (80-110 mm), výška skrinky (720-805 mm), upínacia lišta pre držiaky rozdeľovača ako aj kryt. S odnímateľnou rúrkovou vodiacou lištou. Dvere skrinky so zástrčkou.	SD1	385	345	300	♥*	1 8569 03	1	67,00	80,40
	SD2	435	395	400	♥	1 8569 04	1	69,20	83,04
	SD3	489	449	500		1 8569 05	1	73,00	87,60
	SD4	574	534	600		1 8569 10	1	79,90	95,88
	SD5	724	684	750		1 8569 15	1	85,60	102,72
	SD6	874	834	900		1 8569 20	1	92,60	111,12
	SD7	1024	984	1050		1 8569 25	1	101,00	121,20
	SD8	1174	1134	1200		1 8569 30	1	118,00	141,60
	SD9	1474	1434	1500		1 8569 40	1	133,00	159,60

hĺbka skrinky nastaviteľná: 110 - 150 mm

Vyhotovenie	Vonkajšia šírka (mm)	Vnútna šírka (mm)	Menovitá šírka (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Skrinka rozdeľovača pre rozdeľovače HERZ určená pre montáž do steny, vyrobená z oceleového pozinkovaného plechu, predné dvierka a rám sú lakované na bielo (RAL 9003). Prestaviteľná montážna hĺbka (110-150 mm), výška skrinky (720-805 mm), upínacia lišta pre držiaky rozdeľovača ako aj kryt. S odnímateľnou rúrkovou vodiacou lištou. Dvere skrinky so zástrčkou.	385	345	300		1 8572 03	1	67,00	80,40
	435	395	400		1 8572 04	1	69,20	83,04
	489	449	500		1 8572 05	1	73,00	87,60
	574	534	600		1 8572 10	1	79,90	95,88
	724	684	750		1 8572 15	1	85,60	102,72
	874	834	900		1 8572 20	1	92,60	111,12
	1024	984	1050		1 8572 25	1	101,00	121,20
	1174	1134	1200		1 8572 30	1	118,00	141,60
	1474	1434	1500		1 8572 40	1	133,00	159,60

hĺbka skrinky nastaviteľná: 150 - 190 mm

Vyhotovenie	Typ skrinky	Menovitá šírka (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Skrinka rozdeľovača pre Compact Floor Light SK a UNI-MULTI určená pre montáž do steny, vyrobená z oceleového pozinkovaného plechu, predné dvierka a rám sú lakované na bielo (RAL 9003). Prestaviteľná montážna hĺbka (150-190 mm), výška skrinky (720-805 mm), upínacia lišta pre držiaky rozdeľovača ako aj predný kryt. S odnímateľnou rúrkovou vodiacou lištou. Dvere skrinky so zástrčkou.	SCF1	750	♥	1 8570 50	1	91,80	110,16
	SCF2	900		1 8570 51	1	99,00	118,80
	SCF3	1050		1 8570 52	1	106,00	127,20
	SCF4	1200		1 8570 53	1	118,00	141,60
	SCF5	1500		1 8570 54	1	140,00	168,00

HERZ - Skrinky pre rozdeľovače pre montáž na stenu

hĺbka skrinky 110 mm

Vyhotovenie	Typ skrinky	Menovitá šírka (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Skrinka rozdeľovača pre rozdeľovače HERZ určená pre montáž na stenu, vyrobená z oceľového pozinkovaného plechu, povrchovo upravená bielou farbou RAL 9003, uzatvárateľná mincovým zámkom. Výška skrinky - 450 mm. Hĺbka skrinky - 130 mm.	SN1	400		SKR118710	1	91,50	109,80
	SN2	600		SKR118711	1	107,00	128,40
	SN3	800		SKR118712	1	123,00	147,60
	SN4	1000		SKR118713	1	135,00	162,00
	SN5	1200		SKR118714	1	145,00	174,00

HERZ - Skrinky pre rozdeľovače na pitnú vodu 2 8530 0X pre montáž do steny

hĺbka skrinky 88 mm

Vyhotovenie	Typ skrinky	Menovitá šírka (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Skrinka rozdeľovača pre rozdeľovače HERZ 2 8530 0X určená pre montáž do steny, vyrobená z plastu, bielej farby. Výška skrinky - 320 mm. Hĺbka skrinky - 88 mm. Doporučený typ skrinky je vrátane guľových kohútov pre pripojenie na rozvod. SV1 je vhodný pre RZ do 4° SV2 je vhodný pre RZ do 7° SV3 je vhodný pre RZ do 10°	SV1	330		1 6319 24	1/10	21,70	26,04
	SV2	430		1 6319 25	1/10	24,80	29,76
	SV3	530		1 6319 26	1/10	28,40	34,08

**HERZ - Plastliníková rúrka, prechodky, lisované
a závitové tvarovky, náradie**

HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT

Vyhotovenie	Hrúbka hliníkovej vrstvy (mm)	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
 	HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT viacvrstvová plastliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje, dodávaná v kotúči .			3 C160 20	200	1,40	1,68
	0,25	20 x 2		3 C200 30	100	1,68	2,02
	0,4	20 x 2		3 C200 20	100	1,86	2,23
	0,5	26 x 3		3 C260 30	50	3,53	4,24
	0,5	32 x 3		3 C320 30	50	5,08	6,10
	0,5	40 x 3,5		3 C400 30	25	8,31	9,97
Použitie: vykurovacie, chladiace systémy a rozvody pitnej vody.							

HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT

 	HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT viacvrstvová plastliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje, dodávaná v kotúči .			3 C101 30	250	1,25	1,50
	0,2	10 x 1,3		3 D160 20*	200	1,12	1,34
	0,2	16 x 2		3 D160 60*	600	1,15	1,38
Použitie: vykurovacie a chladiace systémy							

* na tieto produkty neplatia štandardné rabaty

HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT

 	HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT viacvrstvová plastliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje. Dodávaná v 5 metrových tyčiach .			3 C160 34	120 (24x5)	1,81	2,17
	0,4	16 x 2		3 C200 34	75 (15x5)	2,33	2,80
	0,4	20 x 2		3 C260 35	45 (9x5)	4,77	5,72
	0,5	26 x 3		3 C320 35	25 (5x5)	6,42	7,70
	0,5	32 x 3		3 C400 36	15 (3x5)	9,99	11,99
	0,5	40 x 3,5		3 C500 40	15 (3x5)	16,58	19,90
	0,6	50 x 4		3 C630 45	5 (1x5)	31,10	37,32
	0,8	63 x 4,5		3 C750 50	5 (1x5)	57,10	68,52
	HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT viacvrstvová plastliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje. Dodávaná v 3 metrových tyčiach .			3 C260 41	3 (1x3)	4,97	5,96
	0,5	26 x 3		3 C320 17	3 (1x3)	6,27	7,52
	0,5	32 x 3		3 C400 42	3 (1x3)	9,99	11,99
	0,5	40 x 3,5					

HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT

Vyhotovienie		Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
 	HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT 5-vrstvová konštrukcia rúrky s ochrannou vrstvou EVOH zabraňujúcou difúzii kyslíka podľa DIN 4726, vonkajší PE ochranný plášť pre ochranu EVOH vrstvy pred mechanickým poškodením, vyrobená podľa EN ISO 21003. Uvedená cena je za 1 m. Farba: červená Použitie: vykurovacie, chladiace systémy.	16 x 2		UV520435*	240	0,85	1,02
				UV520438*	480	0,85	1,02
				UV520441*	600	0,85	1,02
		17 x 2		UV520451	240	0,93	1,12
				UV520450	480	0,93	1,12
				UV520477	600	0,93	1,12
		18 x 2		UV520480	240	1,00	1,20
				UV520481	480	1,00	1,20
		20 x 2		UV520488	240	1,12	1,34
				UV520486	480	1,12	1,34

* na tieto produkty neplatia štandardné rabaty

HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT, HT, s tepelnou izoláciou

Vyhotovenie		Hrúbka hliníkovej vrstvy (mm)	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Kotúč na rozvody vykurovania a pitnej vody, hrúbka tepelnej izolácia 6 mm s tepelnou izoláciou z polyetylénu s polymerovou ochrannou fóliou odolnou voči argesívnym stavebným materiálom. Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,04 W/mK podľa DIN EN 8497, trieda požiaru B1 podľa DIN 4102, bez HCFC a HFC, difúzny odpor vodných pár ≥ 16000 podľa DIN 52615. Max. teplota použitia +100°C.	0,2	16 x 2		3 D160 06	100	2,00	2,40
		0,4	16 x 2		3 C160 06	100	2,38	2,86
		0,25	20 x 2		3 D200 06	50	2,65	3,18
		0,35	26 x 3		3 D260 06	50	4,57	5,48
		0,4	32 x 3		3 C320 06	50	8,86	10,63
	 Kotúč na rozvody vykurovania a pitnej vody, hrúbka tepelnej izolácia 9 mm s tepelnou izoláciou z polyetylénu s polymerovou ochrannou fóliou odolnou voči argesívnym stavebným materiálom. Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,04 W/mK podľa DIN EN 8497, trieda požiaru B1 podľa DIN 4102, bez HCFC a HFC, difúzny odpor vodných pár ≥ 16000 podľa DIN 52615. Max. teplota použitia +100°C.	0,2	16 x 2		3 D160 09	100	2,27	2,72
		0,25	20 x 2		3 D200 09	50	3,10	3,72
		0,35	26 x 3		3 D260 09	50	5,09	6,11
		0,4	32 x 3		3 C320 09	50	10,38	12,46
	Kotúč na rozvody vykurovania a pitnej vody, hrúbka tepelnej izolácia 13 mm s tepelnou izoláciou z polyetylénu s polymerovou ochrannou fóliou odolnou voči argesívnym stavebným materiálom. Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,04 W/mK podľa DIN EN 8497, trieda požiaru B1 podľa DIN 4102, bez HCFC a HFC, difúzny odpor vodných pár ≥ 16000 podľa DIN 52615. Max. teplota použitia +100°C.	0,2	16 x 2		3 D160 13	50	2,81	3,37
		0,25	20 x 2		3 D200 13	50	3,65	4,38
		0,35	26 x 3		3 D260 13	25	6,08	7,30

HERZ - Plasthliníková rúrka PE-RT, HD HT, v chráničke

Vyhotovenie	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
 Kotúč čiernej farby viacvrstvá plasthliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje, dodávaná v kotúči. Použitie: vykurovacie, chladiace systémy a rozvody pitnej vody. 	16 x 2		3 C160 33	50	2,37	2,84
	20 x 2		3 C200 33	50	3,00	3,60

HERZ - Odvíjačka rúr

Skupina
produktov **NAR**

	HERZ - Odvíjač rúr praktický a stabilný odvíjač rúr pre montáž podlahového vykurovania, rozoberateľný, rozmery v zloženom stave 670x500x270 mm, určený pre kotúče rúrok s vnútorným priemerom kotúča od 390 do 590 mm.		P 2019 00	1	180,00	216,00
--	--	---	-----------	---	--------	--------

HERZ - Chránička

Skupina
produktov **R**

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Pre rúrku danej dimenzie	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Chránička červenej farby pre rúrku danej dimenzie		16 x 2	PVK00011417	50	0,63	0,76
		20 x 2	PVK00011821	50	0,94	1,13
		26 x 3	PVK00012427	50	1,39	1,67

HERZ - Prechodky pre plastové rúry

z PE-X, PB- a kompozitných plastov

G3/4

Vyhotovenie		Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Prechodka na plastovú rúrku 3/4 pre rúrky z PE-X, PB a kompozitných plastov Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prievlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením.	10 x 1,3		1 6098 18	10	2,78	3,34
		14 x 2		1 6098 02	10	2,78	3,34
		15 x 1,5		1066152V	10	2,78	3,34
		16 x 2	✓	1 6098 03	10	2,78	3,34
		17 x 2		1 6098 04	10	2,98	3,58
		17 x 2,5		1 6098 05	10	2,98	3,58
		18 x 2,5	✓*	1 6098 06	10	2,98	3,58
		18 x 2	✓	1 6098 07	101	2,78	3,34
		20 x 2		1 6098 08	10	2,78	3,34
		20 x 2,5		1 6098 11	10	2,98	3,58

HERZ - Prechodky pre plastové rúry

z PE-X, PB- a kompozitných plastov

M 22 x 1,5

	HERZ - Prechodka na plastovú rúrku M 22x1,5 pre rúrky z PE-X, PB- a kompozitných plastov Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prievlečnej matice M 22 x 1,5.	14 x 2	✓*	1 6066 02	10	2,98	3,58
		16 x 2	✓	1 6066 03	10	2,98	3,58
		17 x 2		1 6066 04	10	2,98	3,58

HERZ - Prechodky pre plastové rúry

z PE-X, PB- a kompozitných plastov

G 1/2

	HERZ - Prechodka HERZ na pripojenie plastových rúrok Pozostáva z tlakovej skrutky a svorkového krúžku, svorková sada R 1/2 vhodná pre ventily HERZ rady „D“ TS-7728, DE LUXE a RL-5.	16 x 2	✓	1 6092 01	10	3,18	3,82
	HERZ - Prechodka G 1/2 s dvojitém O-krúžkom a izolačnou platňou Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prevlečnej matice G 1/2" s kužeľovým tesnením.	12 x 2		1 6092 11	10	3,53	4,24
		16 x 2	✓	1 6092 13	10	3,53	4,24

HERZ - Prechodky pre plastové rúry

z PE-X, PB- a kompozitných plastov

G 1

	HERZ - Prechodka G 1 pre rúrky z PE-X, PB- a kompozitných plastov Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prevlečnej matice G 1 s kužeľovým tesnením.	16 x 2	✓	1 6198 11	10	3,86	4,63
		20 x 2	✓	1 6198 12	10	3,94	4,73
		25 x 3,5		1 6198 00	10	5,75	6,90
		26 x 3	✓	1 6198 01	10	3,57	4,28

HERZ - Prechodky na oceľové a medené rúrky

G 3/4

Vyhotovenie		Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Prechodka s O-krúžkom, kovovo tesniaca Svorkový krúžok s natiahnutým O-krúžkom, kovovo tesniaci na rúru, matica so svorkovým krúžkom G3/4. Nemožno použiť na pochrómované rúry a rúry z ušľachtilej ocele.	8		1 6274 18	10	3,21	3,85
		12		1 6274 01	10	3,21	3,85
		14		1 6274 02	10	3,21	3,85
		15	☑	1 6274 03	10	3,21	3,85
		16	☑	1 6274 04	10	3,21	3,85
	HERZ - Prechodka s mäkkým tesnením Svorkový krúžok, masívny gumený krúžok (EPDM) na rúru, matica so svorkovým krúžkom G3/4.	12	☑	1 6276 12	10	2,96	3,55
		14		1 6276 14	10	2,96	3,55
		15		1 6276 15	10	2,96	3,55
		16	☑	1 6276 16	10	2,96	3,55
		18		1 6276 18	10	2,96	3,55

HERZ - Prechodky na oceľové a medené rúrky

M 22 X 1,5

	HERZ - Prechodka kovovo tesniaca Svorkový krúžok, kovovo tesniaci na rúru, matica so svorkovým krúžkom M 22x1,5. Nemožno použiť na pochrómované kovové rúry a rúry z ušľachtilej ocele.	10		1 6284 00	10	3,08	3,70
		12		1 6284 01	10	3,08	3,70
		14	☑*	1 6284 03	10	3,08	3,70
		15	☑	1 6284 04	10	2,23	2,68
		16	☑*	1 6284 05	10	2,55	3,06

HERZ - Prechodky na oceľové a medené rúrky

G 1

	HERZ - Prechodka, kovovo tesniaca Svorkový krúžok kovovo tesniaci na rúru, matica so svorkovým krúžkom G1 s kužeľovým tesnením.	22		1 6273 01	10	5,02	6,02
---	---	----	--	-----------	----	------	------

HERZ - Prechodky na oceľové a medené rúrky

G 1/2

	HERZ - Prechodka, kovovo tesniaca Svorkový krúžok, kovovo tesniaci na rúru, skrutka so svorkovým krúžkom.	3/8 x 12	☑*	1 6292 00	10	1,93	2,32
		1/2 x 12		1 6292 12	10	2,70	3,24
		1/2 x 14		1 6292 14	10	3,93	4,72
		1/2 x 15	☑	1 6292 01	10	1,81	2,17
		3/4 x 18	☑*	1 6292 02	10	3,04	3,65
	HERZ - Prechodka, kovovo tesniaca Svorkový krúžok, kovovo tesniaci na rúru, matica G 1/2 so svorkovým krúžkom.	15 x 1 - G 1/2	☑	1 6294 01	10	1,81	2,17

HERZ - Príslušenstvo

	HERZ - Oporné objímky na rozmery rúr.	10 x 1		1 0674 10	20	0,76	0,91
		12 x 1		1 0674 12	20	0,76	0,91
		14 x 1		1 0674 14	20	0,76	0,91
		15 x 1	☑	1 0674 15	20	0,84	1,01
		16 x 1	☑*	1 0674 16	20	0,84	1,01
		18 x 1		1 0674 18	20	0,84	1,01
		22 x 1	☑*	1 0674 22	20	0,84	1,01

HERZ - Lisované tvarovky HERZ - T-kus, rovnoramenný

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	15 x 1,5		P 7215 00	10/60	6,69	8,03
	16 x 2		P 7216 00	10/60	5,60	6,72
	17 x 2		P 7217 00	10/50	6,74	8,09
	20 x 2		P 7220 00	10/50	6,74	8,09
	26 x 3		P 7226 00	5/30	9,61	11,53
	32 x 3		P 7232 00	5/25	15,31	18,37
	40 x 3,5		P 7240 00	5/15	20,10	24,12
	50 x 4		P 7250 00	2/10	44,40	53,28
	63 x 4,5		P 7263 00	2/8	69,10	82,92
	75 x 5		P 7275 00	2/8	126,00	151,20

HERZ - T-kus, stredná vetva zväčšený priemer

	16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2		P 7216 03	10/50	7,87	9,44
	20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2		P 7220 06	10/30	10,45	12,54
	26 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3		P 7226 17	5/30	14,12	16,94
	32 x 3 - 40 x 3,5 - 32 x 3		P 7232 10	5/20	20,90	25,08
	40 x 3,5 - 50 x 4 - 40 x 3,5		P 7240 12	2/10	44,90	53,88

HERZ - T-kus, stredná vetva redukovaná

	20 x 2 - 10 x 1,3 - 20 x 2		P 7210 00	10/-	8,21	9,85
	20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2		P 7220 01	10/50	6,78	8,14
	26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3		P 7226 03	5/30	10,02	12,02
	26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3		P 7226 05	5/30	9,81	11,77
	32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3		P 7232 01	5,25	14,19	17,03
	32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3		P 7232 04	5/30	14,04	16,85
	32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3		P 7232 07	5/30	13,37	16,04
	40 x 3,5 - 26 x 3 - 40 x 3,5		P 7240 02	5/20	20,90	25,08
	40 x 3,5 - 32 x 3 - 40 x 3,5		P 7240 03	5/20	20,90	25,08
	50 x 4 - 26 x 3 - 50 x 4		P 7250 03	2/10	45,30	54,36
	50 x 4 - 32 x 3 - 50 x 4		P 7250 01	2/10	45,30	54,36
	50 x 4 - 40 x 3,5 - 50 x 4		P 7250 02	2/10	46,50	55,80
	63 x 4,5 - 32 x 3 - 63 x 4,5		P 7263 01	2/8	71,90	86,28
	63 x 4,5 - 40 x 3,5 - 63 x 4,5		P 7263 02	2/8	70,70	84,84
	63 x 4,5 - 50 x 4 - 63 x 4,5		P 7263 03	2/-	70,70	84,84

HERZ - Lisované tvarovky HERZ - T-kus, redukovaný

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2		P 7220 03	10/50	7,12	8,54
	20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2		P 7220 08	10/50	7,86	9,43
	26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2		P 7226 11	5/30	10,15	12,18
	26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2		P 7226 13	5/30	10,45	12,54
	26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2		P 7226 14	5/30	10,07	12,08
	26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2		P 7226 16	5/30	10,45	12,54
	26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2		P 7226 15	5/30	10,45	12,54
	32 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3		P 7232 11	5/30	14,25	17,10
	32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3		P 7232 09	5/30	13,31	15,97
	32 x 3 - 32 x 3 - 20 x 2		P 7232 15	5/30	14,25	17,10
	32 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3		P 7232 14	5/30	14,25	17,10
	40 x 3,5 - 26 x 3 - 32 x 3		P 7240 06	5/20	20,50	24,60
	40 x 3,5 - 32 x 3 - 32 x 3		P 7240 04	5/20	20,50	24,60
	40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 26 x 3		P 7240 07	5/20	20,50	24,60
	40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 32 x 3		P 7240 08	5/20	20,50	24,60
	50 x 4 - 32 x 3 - 40 x 3,5		P 7250 06	2/10	44,50	53,40
	50 x 4 - 40 x 3,5 - 40 x 3,5		P 7250 05	2/10	44,50	53,40
	50 x 4 - 50 x 4 - 32 x 3		P 7250 07	2/10	45,60	54,72
	50 x 4 - 50 x 4 - 40 x 3,5		P 7250 08	2/10	46,50	55,80
	63 x 4,5 - 40 x 3,5 - 50 x 4		P 7263 04	5/-	70,70	84,84
	63 x 4,5 - 50 x 4 - 50 x 4		P 7263 05	5/-	70,70	84,84
	63 x 4,5 - 63 x 4,5 - 40 x 3,5		P 7263 06	5/-	70,70	84,84
	63 x 4,5 - 63 x 4,5 - 50 x 4		P 7263 07	5/-	70,70	84,84

HERZ - Lisované tvarovky

HERZ - Kolená 90 °

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	15 x 1,5		P 7115 00	10/150	4,36	5,23
	16 x 2		P 7116 00	10/150	4,36	5,23
	17 x 2		P 7117 00	10/150	5,09	6,11
	20 x 2		P 7120 00	10/80	5,02	6,02
	20 x 2 - 10 x 1,3		P 7110 00	10/-	5,52	6,62
	26 x 3		P 7126 00	5/50	7,48	8,98
	32 x 3		P 7132 00	10/30	10,31	12,37
	40 x 3,5		P 7140 00	5/30	22,90	27,48
	50 x 4		P 7150 00	2/10	32,60	39,12
	63 x 4,5		P 7163 00	2/10	54,00	64,80
	75 x 5		P 7175 00	2/10	102,00	122,40

HERZ - Oblúk 45°

	26 x 3		P 7126 01	5/50	11,74	14,09
	32 x 3		P 7132 01	5/30	13,71	16,45
	40 x 3,5		P 7140 01	5/25	21,40	25,68
	50 x 4		P 7150 01	2/24	35,30	42,36
	63 x 4,5		P 7163 01	2/10	56,50	67,80

HERZ - Lisované tvarovky HERZ - Spojky

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	10 x 1,3 - 10 x 1,3		P 7010 00	10/-	4,32	5,18
	15 x 1,5 - 15 x 1,5		P 7015 00	10/200	3,16	3,79
	16 x 2 - 16 x 2		P 7016 00	10/200	3,24	3,89
	17 x 2 - 17 x 2		P 7017 00	10/200	4,13	4,96
	20 x 2 - 20 x 2		P 7020 00	10/150	4,13	4,96
	26 x 3 - 26 x 3		P 7026 00	5/100	5,61	6,73
	32 x 3 - 32 x 3		P 7032 00	5/50	8,98	10,78
	40 x 3,5 - 40 x 3,5		P 7040 00	5/30	14,15	16,98
	50 x 4 - 50 x 4		P 7050 00	2/20	24,40	29,28
	63 x 4,5 - 63 x 4,5		P 7063 00	2/20	51,50	61,80
	75 x 5 - 75 x 5		P 7075 00	2/20	98,00	117,60

HERZ - Redukcie

	20 x 2 - 16 x 2		P 7020 01	10/150	3,67	4,40
	26 x 3 - 16 x 2		P 7026 01	5/100	5,24	6,29
	26 x 3 - 20 x 2		P 7026 02	5/100	5,04	6,05
	32 x 3 - 16 x 2		P 7032 01	5/60	8,21	9,85
	32 x 3 - 20 x 2		P 7032 02	5/60	8,21	9,85
	32 x 3 - 26 x 3		P 7032 06	5/60	8,54	10,25
	40 x 3,5 - 26 x 3		P 7040 02	5/50	14,15	16,98
	40 x 3,5 - 32 x 3		P 7040 03	5/40	14,15	16,98
	50 x 4 - 26 x 3		P 7050 01	2/20	26,30	31,56
	50 x 4 - 32 x 3		P 7050 02	2/20	26,30	31,56
	50 x 4 - 40 x 3,5		P 7050 03	2/20	26,30	31,56
	63 x 4,5 - 26 x 3		P 7063 01	2/20	39,60	47,52
	63 x 4,5 - 32 x 3		P 7063 02	2/20	40,30	48,36
	63 x 4,5 - 40 x 3,5		P 7063 03	2/20	42,00	50,40
	63 x 4,5 - 50 x 4		P 7063 04	2/20	46,80	56,16
	75 x 5 - 32 x 3		P 7075 04	2/20	80,50	96,60
	75 x 5 - 40 x 3,5		P 7075 03	2/20	80,50	96,60
	75 x 5 - 50 x 4		P 7075 02	2/20	80,50	96,60
	75 x 5 - 63 x 4,5		P 7075 01	2/20	80,80	96,96

HERZ - Lisované tvarovky HERZ - Lisované záslepky

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	15 x 1,5		P 7015 10	10/200	3,94	4,73
	16 x 2		P 7016 10	10/200	4,51	5,41
	17 x 2		P 7017 10	10/200	5,41	6,49
	20 x 2		P 7020 10	10/200	5,41	6,49
	26 x 3		P 7026 10	5/100	7,24	8,69
	32 x 3		P 7032 10	5/80	9,39	11,27
	40 x 3,5		P 7040 10	5/70	14,39	17,27
	50 x 4		P 7050 10	2/30	21,00	25,20
	63 x 4,5		P 7063 10	2/20	28,30	33,96

HERZ - Pripojenia vykurovacích telies, poniklované, 300 mm / 1100 mm (balenie 2 ks)

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH za 1 kus	EUR s DPH za 1 kus
	15 x 1,5 - 15 mm / 300 mm		P 7215 91	2/60	12,94	15,53
	16 x 2 - 15 mm / 300 mm		P 7216 91	2/60	13,68	16,42
	17 x 2 - 15 mm / 300 mm		P 7217 91	2/60	13,40	16,08
	20 x 2 - 15 mm / 300 mm		P 7220 91	2/60	13,40	16,08
	16 x 2 - 15 mm / 1100 mm		P 7216 92	2/-	18,89	22,67
	20 x 2 - 15 mm / 1100 mm		P 7220 92	2/-	18,89	22,67
	15 x 1,5 - 15 mm / 300 mm		P 7115 91	2/60	11,09	13,31
	16 x 2 - 15 mm / 300 mm		P 7116 91	2/60	11,19	13,43
	17 x 2 - 15 mm / 300 mm		P 7117 91	2/60	11,19	13,43
	20 x 2 - 15 mm / 300 mm		P 7120 91	2/60	11,19	13,43
	15 x 1,5 - 15 mm / 1100 mm		P 7115 92	2/-	14,67	17,60
	16 x 2 - 15 mm / 1100 mm		P 7116 92	2/-	15,83	19,00
	20 x 2 - 15 mm / 1100 mm		P 7120 92	2/-	16,17	19,40

HERZ - Lisované závitové tvarovky HERZ - T-kusy s vonkajším závitom

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2 - 1/2 - 16 x 2		P 7216 51	10/60	7,46	8,95
	20 x 2 - 1/2 - 20 x 2		P 7220 51	5/50	7,83	9,40
	26 x 3 - 1/2 - 26 x 3		P 7226 51	5/30	10,59	12,71
	20 x 2 - 3/4 - 20 x 2		P 7220 52	10/50	9,92	11,90
	26 x 3 - 3/4 - 26 x 3		P 7226 52	5/30	10,59	12,71
	32 x 3 - 3/4 - 32 x 3		P 7232 51	5/30	13,15	15,78
	26 x 3 - 1 - 26 x 3		P 7226 53	5/30	11,25	13,50
	32 x 3 - 1 - 32 x 3		P 7232 52	5/25	13,15	15,78
	40 x 3,5 - 1 - 40 x 3,5		P 7240 52	5/15	18,15	21,78
	40 x 3,5 - 1 1/4 - 40 x 3,5		P 7240 53	5/15	19,44	23,33
	50 x 4 - 1 1/4 - 50 x 4		P 7250 53	2/10	42,40	50,88
	50 x 4 - 1 1/2 - 50 x 4		P 7250 54	2/10	42,40	50,88
	63 x 4,5 - 2 - 63 x 4,5		P 7263 55	2/8	66,60	79,92

HERZ - T-kusy s vnútorným závitom

		16 x 2 - 1/2 - 16 x 2	P 7216 41	10/60	7,70	9,24
		20 x 2 - 1/2 - 20 x 2	P 7220 41	10/50	7,96	9,55
		26 x 3 - 1/2 - 20 x 2	P 7226 42	5/30	10,70	12,84
		26 x 3 - 1/2 - 26 x 3	P 7226 41	5/30	10,88	13,06
		32 x 3 - 1/2 - 32 x 3	P 7232 43	5/-	13,80	16,56
		20 x 2 - 3/4 - 20 x 2	P 7220 42	10/50	11,74	14,09
		26 x 3 - 3/4 - 26 x 3	P 7226 44	5/30	12,54	15,05
		32 x 3 - 3/4 - 32 x 3	P 7232 41	5/30	14,06	16,87
		32 x 3 - 1 - 32 x 3	P 7232 42	5/25	14,06	16,87
		40 x 3,5 - 3/4 - 40 x 3,5	P 7240 44	5/20	21,50	25,80
		40 x 3,5 - 1 - 40 x 3,5	P 7240 41	5/20	18,84	22,61
		32 x 3 - 1 1/4 - 32 x 3	P 7232 44	5/20	15,50	18,60
		40 x 3,5 - 1 1/4 - 40 x 3,5	P 7240 42	5/20	20,20	24,24
		50 x 4 - 1 1/4 - 50 x 4	P 7250 42	2/10	49,70	59,64
		50 x 4 - 1 1/2 - 50 x 4	P 7250 43	2/10	52,90	63,48
		63 x 4,5 - 1 - 63 x 4,5	P 7263 41	2/8	72,00	86,40
		63 x 4,5 - 2 - 63 x 4,5	P 7263 44	2/8	72,00	86,40
		75 x 5 - 2 - 75 x 5	P 7275 44	2/8	118,00	141,60

HERZ - Lisované závitové tvarovky

HERZ - Prechodové kolená


Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2 - R 1/2		P 7116 11	10/150	4,50	5,40
	20 x 2 - R 1/2		P 7120 11	10/120	5,24	6,29
	20 x 2 - R 3/4		P 7120 12	10/100	5,47	6,56
	26 x 3 - R 3/4		P 7126 12	5/50	7,89	9,47
	32 x 3 - R 1		P 7132 13	5/30	11,74	14,09
	40 x 3,5 - R 1 1/4		P 7140 14	5/30	18,46	22,15
	50 x 4 - R 1 1/4		P 7150 14	2/20	32,70	39,24
	50 x 4 - R 1 1/2		P 7150 15	2/20	32,70	39,24
	63 x 4,5 - R 2		P 7163 16	2/10	47,40	56,88
	16 x 2 - Rp 1/2		P 7116 21	10/120	4,69	5,63
	20 x 2 - Rp 1/2		P 7120 21	10/100	5,57	6,68
	20 x 2 - Rp 3/4		P 7120 22	10/50	7,09	8,51
	26 x 3 - Rp 3/4		P 7126 22	10/50	7,95	9,54
	32 x 3 - Rp 1		P 7132 23	5/30	13,67	16,40
	40 x 3,5 - Rp 1 1/4		P 7140 24	5/30	20,70	24,84
	50 x 4 - Rp 1 1/4		P 7150 24	2/16	36,50	43,80
	50 x 4 - Rp 1 1/2		P 7150 25	2/16	37,90	45,48
	63 x 4,5 - Rp 2		P 7163 26	2/10	52,50	63,00

HERZ - Lisované závitové tvarovky HERZ - Prechody

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	15 x 1,5 - R 1/2		P 7015 11	10/150	3,07	3,68
	16 x 2 - R 1/2		P 7016 11	10/150	2,95	3,54
	17 x 2 - R 1/2		P 7017 11	10/150	3,35	4,02
	20 x 2 - R 1/2		P 7020 11	10/150	3,35	4,02
	20 x 2 - R 3/4		P 7020 12	10/150	4,14	4,97
	26 x 3 - R 3/4		P 7026 12	5/100	6,26	7,51
	26 x 3 - R 1		P 7026 13	5/80	7,04	8,45
	32 x 3 - R 1		P 7032 13	5/70	8,84	10,61
	40 x 3,5 - R 1		P 7040 13	5/30	13,61	16,33
	32 x 3 - R 1 1/4		P 7032 14	5/50	10,80	12,96
	40 x 3,5 - R 1 1/4		P 7040 14	5/30	13,49	16,19
	50 x 4 - R 1 1/4		P 7050 14	2/24	30,40	36,48
	50 x 4 - R 1 1/2		P 7050 15	2/20	32,10	38,52
	63 x 4,5 - R 2		P 7063 16	2/14	49,50	59,40
	75 x 5 - R 2		P 7075 16	2/-	73,40	88,08
	75 x 5 - R 2 1/2		P 7075 18	2/-	98,00	117,60
	15 x 1,5 - Rp 1/2		P 7015 21	10/150	3,37	4,04
	16 x 2 - Rp 1/2		P 7016 21	10/150	3,63	4,36
	17 x 2 - Rp 1/2		P 7017 21	10/150	3,79	4,55
	20 x 2 - Rp 1/2		P 7020 21	10/150	3,79	4,55
	20 x 2 - Rp 3/4		P 7020 22	10/100	5,11	6,13
	26 x 3 - Rp 3/4		P 7026 22	5/100	7,81	9,37
	26 x 3 - Rp 1		P 7026 23	5/70	8,83	10,60
	32 x 3 - Rp 1		P 7032 23	5/50	9,77	11,72
	40 x 3,5 - Rp 1		P 7040 23	5/30	14,58	17,50
	32 x 3 - Rp 1 1/4		P 7032 24	5/30	12,75	15,30
	40 x 3,5 - Rp 1 1/4		P 7040 24	5/30	14,72	17,66
	50 x 4 - Rp 1 1/4		P 7050 24	2/20	30,20	36,24
	50 x 4 - Rp 1 1/2		P 7050 25	2/16	31,90	38,28
	63 x 4,5 - Rp 2		P 7063 26	2/14	51,40	61,68
	75 x 5 - Rp 2 1/2		P 7075 28	2/14	115,00	138,00

HERZ - Lisované závitové tvarovky

HERZ - Prechodkový závitový spoj, ploché tesnenie

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2 - G 3/4		P 7016 41	10/150	4,90	5,88
	20 x 2 - G 3/4		P 7020 41	10/150	5,35	6,42
	16 x 2 - G 1		P 7016 42	10/100	6,61	7,93
	20 x 2 - G 1		P 7020 42	10/100	6,85	8,22
	26 x 3 - G 3/4		P 7026 41	5/80	6,92	8,30
	26 x 3 - G 1		P 7026 42	5/80	7,33	8,80
	26 x 3 - G 1 1/4		P 7026 43	5/50	9,92	11,90
	32 x 3 - G 1 1/4		P 7032 43	5/50	10,76	12,91
	40 x 3,5 - G 1 1/4		P 7040 43	5/30	13,52	16,22
	32 x 3 - G 1 1/2		P 7032 44	5/40	11,02	13,22
	40 x 3,5 - G 1 1/2		P 7040 44	5/30	13,14	15,77
	50 x 4 - G 1 1/2		P 7050 44	2/16	29,60	35,52
	40 x 3,5 - G 2		P 7040 45	5/20	16,19	19,43
	50 x 4 - G 2		P 7050 45	2/16	35,90	43,08
	63 x 4,5 - G 2		P 7063 45	2/14	74,20	89,04
	63 x 4,5 - G 2 1/2	 *	P 7063 46	2/14	69,90	83,88

HERZ - Prechodkový závitový spoj, kužeľové tesnenie

	15 x 1,5 - G 3/4		P 7015 81	10/150	2,95	3,54
	16 x 2 - G 3/4		P 7016 81	10/150	5,89	7,07
	20 x 2 - G 3/4	 *	P 7020 81	10/140	6,10	7,32

HERZ - Lisované závitové tvarovky

HERZ - Koleno so závitovým pripojením s vonkajším závitom

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2 - 1/2 VoZ		P 7116 71	10/80	11,20	13,44
	20 x 2 - 1/2 VoZ		P 7120 71	10/60	11,20	13,44
	20 x 2 - 3/4 VoZ		P 7120 72	10/50	11,56	13,87
	26 x 3 - 1 VoZ		P 7126 73	5/40	12,92	15,50
	32 x 3 - 1 1/4 VoZ		P 7132 74	5/30	16,59	19,91

HERZ - Koleno so závitovým pripojením s vnútorným závitom

	16 x 2 - 1/2 VnZ		P 7116 81	10/80	11,92	14,30
	20 x 2 - 1/2 VnZ		P 7120 81	10/60	11,92	14,30
	20 x 2 - 3/4 VnZ		P 7120 82	10/50	12,66	15,19
	26 x 3 - 1 VnZ		P 7126 83	5/40	13,36	16,03
	32 x 3 - 1 1/4 VnZ		P 7132 84	5/30	16,53	19,84

VoZ = vonkajší závit, VnZ = vnútorný závit

HERZ - Koleno so závitovým pripojením s kužeľovým tesnením pre HERZ 3000

	16 x 2 - G 3/4		P 7116 14	10/60	7,59	9,11
	20 x 2 - G 3/4		P 7120 14	10/50	7,59	9,11

HERZ - Prechod s kužeľovým tesnením, poniklovaný

	16 x 2 - M 22 x 1,5		P 7016 86	10/150	3,69	4,43
	20 x 2 - M 22 x 1,5		P 7020 86	10/150	3,69	4,43
	16 x 2 - G 1/2		P 7016 90	10/150	3,03	3,64
	20 x 2 - G 1/2		P 7020 90	10/150	3,18	3,82
	15 x 1,5 - G 3/4		P 7015 82	10/150	3,03	3,64
	16 x 2 - G 3/4		P 7016 82	10/150	3,30	3,96
	20 x 2 - G 3/4		P 7020 82	10/140	3,41	4,09

HERZ - Lisované závitové tvarovky

HERZ - Prechod s plochým tesnením a vonkajším závitom

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2 - 1/2 VoZ		P 7016 61	10/100	10,75	12,90
	20 x 2 - 1/2 VoZ		P 7020 61	10/80	11,55	13,86
	16 x 2 - 3/4 VoZ		P 7016 62	10/80	10,94	13,13
	20 x 2 - 3/4 VoZ		P 7020 62	10/70	12,05	14,46
	26 x 3 - 3/4 VoZ		P 7026 62	5/50	15,87	19,04
	26 x 3 - 1 VoZ		P 7026 63	5/50	16,40	19,68
	32 x 3 - 1 VoZ	 *	P 7032 63	5/40	21,60	25,92
	40 x 3,5 - 1 1/4 VoZ		P 7040 64	5/20	27,10	32,52
	50 x 4 - 1 1/2 VoZ		P 7050 65	2/10	38,50	46,20
	63 x 4,5 - 2 VoZ		P 7063 66	2/8	78,80	94,56

HERZ - Prechod s plochým tesnením a vnútorným závitom

	16 x 2 - 1/2 VnZ		P 7016 71	10/100	10,75	12,90
	20 x 2 - 1/2 VnZ		P 7020 71	10/80	11,55	13,86
	16 x 2 - 3/4 VnZ		P 7016 72	10/80	10,94	13,13
	20 x 2 - 3/4 VnZ	 *	P 7020 72	10/70	12,05	14,46
	26 x 3 - 3/4 VnZ		P 7026 72	5/50	15,87	19,04
	26 x 3 - 1 VnZ		P 7026 73	5/50	16,40	19,68
	32 x 3 - 1 VnZ		P 7032 73	5/40	21,60	25,92
	40 x 3,5 - 1 1/4 VnZ		P 7040 74	5/20	27,10	32,52
	50 x 4 - 1 1/2 VnZ		P 7050 75	2/10	41,40	49,68
	63 x 4,5 - 2 VnZ		P 7063 76	2/8	84,90	101,88

HERZ - Prechod s plochým tesnením

	16 x 2 - 3/4 - 16 x 2		P 7016 51	10/70	11,48	13,78
	20 x 2 - 3/4 - 20 x 2		P 7020 51	10/70	12,51	15,01
	26 x 3 - 1 - 26 x 3		P 7026 52	5/50	16,66	19,99
	32 x 3 - 1 1/4 - 32 x 3		P 7032 53	5/50	22,50	27,00
	40 x 3,5 - 1 1/4 - 40 x 3,5		P 7040 53	5/20	28,10	33,72
	50 x 4 - 2 - 50 x 4		P 7050 55	2/10	36,80	44,16

VoZ = vonkajší závit, VnZ = vnútorný závit

HERZ - Lisované závitové tvarovky

HERZ - T-kus bez križovania

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	T-kus bez križovania, nezmontovaný, 6x prípoj vnútorným závitom Rp 1/2 pre rúrkový adaptér (14-26) 1626601 alebo P7016 18, objednávať samostatne		P 7200 31	1/20	16,08	19,30
	Závitová spojka R 1/2 tesnená O-krúžkom pre T-kus bez križovania	10 x 1,3 - G 1/2	P 7010 18	2/-	3,40	4,08
		16 x 2 - G 1/2	P 7016 18	10/150	3,32	3,98
		20 x 2 - G 1/2	 * P 7020 18	10/150	3,20	3,84
		26 x 3 - G 1/2	P 7026 18	5/100	3,96	4,75

HERZ - T-kus, pre montáž nádrže splachovača pod omietku

	16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2		P 7216 61	10/50	9,98	11,98
	20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2		P 7220 61	10/50	10,12	12,14
	16 x 2 - Rp 1/2		P 7116 61	10/50	7,61	9,13
	20 x 2 - Rp 1/2		P 7120 61	10/50	8,20	9,84

HERZ - Sada nástieniek s konzolou

	Set obsahuje: 2 x nástienku krátku 16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2 1 x konzolu 153/120/102 2 x matice, 2 x podložky		P 7116 56	10/50	13,24	15,89
---	---	---	-----------	-------	-------	-------

HERZ - Lisované závitové tvarovky

HERZ - Stenové prechodky

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2 - Rp 1/2 4 mm		P 7116 51	10/-	10,57	12,68
	16 x 2 - Rp 1/2 30 mm		P 7116 52	10/30	10,69	12,83
	20 x 2 - Rp 1/2 30 mm		P 7120 52	10/30	10,69	12,83
	16 x 2 - Rp 1/2 pre hrúbku stien do 30 mm	 *	P 7116 53	10/-	10,08	12,10
	20 x 2 - Rp 1/2 pre hrúbku stien do 30 mm		P 7120 53	10/-	10,34	12,41

HERZ - Nástenka krátka

	15 x 1,5 - Rp 1/2		P 7115 31	10/50	5,15	6,18
	16 x 2 - Rp 1/2		P 7116 31	10/50	5,06	6,07
	20 x 2 - Rp 1/2		P 7120 31	20/50	6,21	7,45
	20 x 2 - Rp 3/4		P 7120 32	20/50	8,47	10,16
	26 x 3 - Rp 3/4		P 7126 32	5/50	8,89	10,67

HERZ - Nástenka dlhá

	16 x 2 - Rp 1/2		P 7116 41	10/50	7,78	9,34
	20 x 2 - Rp 1/2		P 7120 41	10/40	8,14	9,77

HERZ - Dvojité nástenka tvaru U, krátka dvojité nástenka

	16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2		P 7116 35	10/40	10,06	12,07
	20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2		P 7120 35	10/40	10,06	12,07
	16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2		P 7116 36	10/40	20,70	24,84
	20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2		P 7120 36	10/40	20,70	24,84

HERZ - Lisované tvarovky PPSU

HERZ - Kolená 90°

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2		R 6116 00	10/150	3,38	4,06
	20 x 2		R 6120 00	10/100	3,92	4,70
	26 x 3		R 6126 00	5/50	5,83	7,00

HERZ - Spojka

	16 x 2 - 16 x 2		R 6016 00	10/150	2,63	3,16
	20 x 2 - 20 x 2		R 6020 00	10/150	3,53	4,24
	26 x 3 - 26 x 3		R 6026 00	5/80	4,69	5,63

HERZ - Redukcia

	20 x 2 - 16 x 2		R 6020 01	10/150	3,01	3,61
	26 x 3 - 16 x 2		R 6026 01	5/80	4,19	5,03
	26 x 3 - 20 x 2		R 6026 02	5/80	4,35	5,22

HERZ - Lisované tvarovky PPSU

HERZ - T-kus, rovnoramenný

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2		R 6216 00	10/60	4,37	5,24
	20 x 2		R 6220 00	10/50	5,25	6,30
	26 x 3		R 6226 00	5/30	8,00	9,60

HERZ - T-kus, stredná vetva redukovaná

	20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2		R 6220 01	10/50	5,31	6,37
	26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3		R 6226 03	5/30	8,00	9,60
	26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3		R 6226 05	5/30	8,00	9,60

HERZ - T-kus, redukovaný

	20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2		R 6220 03	10/50	5,55	6,66
	20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2		R 6220 08	10/50	6,20	7,44
	26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2		R 6226 11	5/30	8,00	9,60
	26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2		R 6226 13	5/30	8,00	9,60
	26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2		R 6226 14	5/30	8,00	9,60
	26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2		R 6226 16	5/30	8,00	9,60
	26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2		R 6226 15	5/30	8,00	9,60

HERZ - T-kus, stredná vetva zväčšený priemer

	16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2		R 6216 03	10/50	6,20	7,44
	20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2		R 6220 06	5/30	8,00	9,60

HERZ - Univerzálny kalibrátor

so štandardnou rúčkou, zmontovaný

Vyhotovenie	Dimenzia	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	10 x 1,3		P 2010 88	1	37,40	44,88
	75 x 5		P 2010 91	1	135,00	162,00

HERZ - Univerzálny kalibrátor

možno použiť so štandardnou alebo klik rúčkou alebo uchytiť do aku-skrutkovača

	16 x 2		P 2010 74	1	31,20	37,44
	17 x 2		P 2010 82	1	31,20	37,44
	20 x 2		P 2010 76	1	31,20	37,44
	26 x 3		P 2010 78	1	34,30	41,16
	32 x 3		P 2010 79	1	43,70	52,44
	40 x 3,5		P 2010 80	1	47,80	57,36
	50 x 4		P 2010 83	1	52,90	63,48
	63 x 4,5		P 2010 87	1	76,00	91,20

HERZ - Rúčky

	Rúčka - klik pre univerzálny kalibrátor	všetky dimenzie		P 2010 70	1	47,80	57,36
	Štandardná rúčka pre kalibrátor	všetky dimenzie		P 2010 71	1	14,56	17,47

HERZ - Špirálovitá pružina

	vnútorná 14 x 2		P 2021 41	1	7,28	8,74
	vnútorná 16 x 2		P 2021 61	1	7,28	8,74
	vnútorná 20 x 2		P 2022 01	1	8,63	10,36
	vnútorná 26 x 3		P 2022 61	1	11,02	13,22
	vonkajšia 14		P 2021 42	1	8,32	9,98
	vonkajšia 16		P 2021 62	1	10,19	12,23
	vonkajšia 20		P 2022 02	1	12,38	14,86
	vonkajšia 26		P 2022 62	1	17,68	21,22

Lisovacie kliešte a čeluste

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 Sada - elektrické lisovacie kliešte, s vypínacím signálom na výrobu lisovaných spojov (priemer 10-108 mm). Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením 230 V, 50-60 Hz, 450 W. V pevnom kufri z oceľového plechu. (REMS číslo výrobu: 577011)		P 2010 09	1	1 372,00	1 646,40
 Sada - elektrické lisovacie kliešte, ACC s núteným chodom na výrobu lisovaných spojov (priemer 10-108 mm). Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením 230 V, 50-60 Hz, 450 W. V pevnom kufri z oceľového plechu. (REMS číslo výrobu: 577010)		P 2010 07	1	1 497,00	1 796,40
 Sada - akumulátorové lisovacie kliešte, s vypínacím signálom na výrobu lisovaných spojov (priemer 10-108 mm). Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Akumulátor 12 V, 2,0 Ah, rýchlonabíjačka 230 V, 50-60 Hz, 50 W. V pevnom kufri z oceľového plechu. (REMS číslo výrobu: 571013)		P 2010 08	1	1 387,00	1 664,40
 Akumulátor 12 V, 2,0 Ah (REMS číslo výrobu: 571510)		P 2010 13	1	225,00	270,00
 Rýchlonabíjačka 230 V, 50-60 Hz, 50 W (REMS číslo výrobu: 571560)		P 2010 12	1	270,00	324,00

Rukoväť pre všetky lisovacie kliešte

	Rukoväť vhodná pre všetky čeluste lisovacích klieští, dimenzie 10-26. Lisovacie čeluste objednávať samostatne. (REMS číslo výrobu: 574000)		P 2010 05	1	239,00	286,80
---	--	--	-----------	---	--------	--------

HERZ - Rezačky a nožnice

	Rezačka vhodná pre dimenzie 10 až 40 (REMS číslo výrobu: 290050)		P 2010 11	1	161,00	193,20
	Rezačka vhodná pre dimenzie 10 až 63 (REMS číslo výrobu: 290000)		P 2010 16	1	176,00	211,20
	Nožnice vhodné pre dimenzie do 35 (REMS číslo výrobu: 291220)		P 2010 14	1	83,20	99,84
	Nožnice vhodné pre dimenzie do 42 (REMS číslo výrobu: 291250)		P 2010 17	1	118,00	141,60

Lisovacie čeluste (TH)

k lisovacím kliešťom, pre kliešte akumulátorové, elektrické a ručné

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	REMS číslo výrobku	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	10		REMS 570467	P 2011 19	1	177,00	212,40
	14		REMS 570455	P 2011 21	1	177,00	212,40
	15		REMS 570467	P 2011 20	1	177,00	212,40
	16		REMS 570460	P 2011 22	1	177,00	212,40
	17		REMS 570462	P 2011 18	1	185,00	222,00
	18		REMS 570465	P 2011 23	1	177,00	212,40
	20		REMS 570470	P 2011 24	1	177,00	212,40
	26		REMS 570475	P 2011 26	1	177,00	212,40
	32		REMS 570480	P 2011 27	1	177,00	212,40
	40		REMS 570485	P 2011 28	1	231,00	277,20
	50		REMS 572400	P 2011 29	1	622,00	746,40
	63		REMS 572405	P 2011 30	1	622,00	746,40
	75		REMS 572829	P 2011 32	1	622,00	746,40
	75		REMS 572829	P 2011 31	1	357,00	428,40
Medzikus "Z4", nutné príslušenstvo pre P 2011 32							
	Kufor z oceleového plechu pre 6 čelustí. Kufor sa dodáva bez obsahu.		REMS 571290	P 2011 00	1	136,00	163,20

Akumulátorové lisovacie kliešte MINI

	Sada akumulátorových lisovacích klieští MINI 3 lisovacie čeluste do 35 mm, Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 1,6 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion 230 V, 50-60 Hz, 70 W V pevnom kufrí z oceleového plechu.		REMS 578X05	P 2010 25	1	2 012,00	2 414,40
			REMS 578X08	P 2010 26	1	2 012,00	2 414,40
	Akumulátor 12 V, 1,3 Ah Určený pre akumulátorové lisovacie kliešte MINI		REMS 571513	P 2010 28	1	225,00	270,00
	Rýchlonabíjačka 230 V, 50-60 Hz, 50 W Určený pre akumulátorové lisovacie kliešte MINI		REMS 565220	P 2010 29	1	270,00	324,00

Lisovacie čeluste (TH)



pre akumulátorové lisovacie kliešte MINI

	Lisovacie čeluste MINI Určené pre akumulátorové lisovacie kliešte MINI	14		REMS 578348	P 2010 30	1	177,00	212,40
		16		REMS 578352	P 2010 31	1	177,00	212,40
		18		REMS 578356	P 2010 32	1	177,00	212,40
		20		REMS 578358	P 2010 33	1	177,00	212,40
		26		REMS 578362	P 2010 34	1	177,00	212,40
		32		REMS 578364	P 2010 35	1	177,00	212,40

HERZ - Závitové prípojky

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Prípájací oblúk 90° z mosadze, poniklovaný. Pripojenie rúrky vonkajším závitom M 22x1,5 s presuvnou maticou, kužeľové tesnenie.	M 22x1,5	 * 1 6248 16	1	5,65	6,78
	HERZ - Prípájací oblúk 90° z mosadze, poniklovaný. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s presuvnou maticou, kužeľové tesnenie.	G 3/4	 1 6248 01	1	6,20	7,44
	HERZ - Závitová prípojka krátke vyhotovenie, kužeľovo tesniaca s presuvnou maticou G 3/4. Dĺžka 28 mm.	G 3/4	1 3011 02	2	7,82	9,38
	HERZ - Závitová prípojka krátke vyhotovenie, kužeľovo tesniaca s presuvnou maticou G 3/4. Dĺžka 28 mm.	G 3/4 x M 22x1,5	1 6223 22	20	5,89	7,07
	HERZ - Závitová prípojka krátke vyhotovenie, kužeľovo tesniaca s presuvnou maticou G 3/4. Dĺžka 37 mm.	G 3/4	1 3011 03	1	9,24	11,09
	HERZ - Vyrovnávací adaptér na vyrovnávanie rozdielnych prípojek, sada 2 kusov. Polomer 15 mm, pripojenie ventilu 3/4 s kužeľovým tesnením, voľnou prievlečnou maticou. Pripojenie rúrky 3/4 vonkajším závitom.	G 3/4	 1 3004 15	1	8,50	10,20
	HERZ - Závitové pripojenie rúrky s presuvnou maticou	G 3/4 x 1/2 IG	1 6223 01	1	8,84	10,61
	HERZ - Prípáracia vsuvka s presuvnou maticou	G 1 x 1 IG	1 6220 73	1	23,20	27,84
	HERZ - Samotesniaca závitová prípojka plocho tesniaca vonkajší závit 1/2 s presuvnou maticou 3/4	1/2	1 6220 70	1	9,92	11,90
	HERZ - Závitová prípojka s kužeľovým tesnením G 3/4 a plochým tesnením G 3/4, sada 2 ks.	G 3/4	1 6220 71	20	14,29	17,15
	HERZ - Redukčná matica na pripojenie rúry/ventilu, žlté vyhotovenie. Vnútorný závit (rúra) x vonkajší závit (ventil).	1 x 1/2	1 6219 03	1	6,49	7,79
		1 1/4 x 1/2	1 6219 04	1	7,59	9,11
		1 x 3/4	1 6219 05	1	6,83	8,20
		1 1/4 x 3/4	1 6219 14	1	7,59	9,11

HERZ - Radiátorové spojky

	HERZ - Priama radiátorová spojka Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.	3/8		1 4144 00	25	5,63	6,76
		1/2		1 4144 01	25	4,94	5,93
		3/4		1 4144 02	25	7,80	9,36
	Štandardné modely so závitovým hrdlom.	1		1 4144 03	1	15,77	18,92
		1 1/4		1 4144 04	1	25,20	30,24
	HERZ - Rohová radiátorová spojka Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.	3/8	 *	1 4145 00	25	5,26	6,31
		1/2		1 4145 01	25	6,22	7,46
		3/4		1 4145 02	25	9,50	11,40
	Štandardné modely so závitovým hrdlom.	1		1 4145 03	1	15,40	18,48
		1 1/4		1 4145 04	1	34,20	41,04

HERZ - Závitové prípojky s kužeľovým tesnením

Vyhotovienie		Presuvná matica Dim.	Vonkaj. závit Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Prípojka pre oceľovú rúrku s kužeľovým tesnením, pripájací kužeľ 90°. Pozostáva z matice a pripájacieho kusu.	5/4	1		1 6209 03	20	7,71	9,25
		1 3/4	1 1/4		1 6209 04	20	21,90	26,28
	HERZ - Prípojka pre oceľovú rúrku s kužeľovým tesnením. Pozostáva z matice a pripájacieho kusu.	5/8	3/8		1 6210 00	20	3,53	4,24
		3/4	1/2		1 6210 21	20	3,53	4,24
		3/4	1/2 x 26		1 6210 26	20	3,96	4,75
		3/4	1/2 x 35		1 6210 11	20	4,93	5,92
		1	3/4		1 6210 02	20	5,83	7,00
	HERZ - Prípojka pre vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pozostáva z matice a pripájacieho kusu. Bez krycieho puzdra.	5/8	1/2		1 6210 44	20	5,49	6,59
	HERZ - Prípojka pre vykurovacie teleso s presuvnou maticou G 3/4 a tesnením O-krúžkom.	3/4	1/2		1 6252 11	20	5,44	6,53
 samotes.	HERZ - Prípojka pre vykurovacie teleso s PTFE-krúžkom prípojka pre oceľovú rúrku s presuvnou maticou, prípojka pre vykurovacie teleso G 1/2" samotes.	M22	1/2		1 6252 01	20	8,84	10,61
 hrdlo vykurovacieho telesa s kužeľovým tesnením, pozostáva z matice a pripájacieho kusu.	HERZ - Prípojka pre vykurovacie teleso na pripojenie 3/4" ventilu na 1/2" hrdlo vykurovacieho telesa s kužeľovým tesnením, pozostáva z matice a pripájacieho kusu.	1	1/2		1 6210 12	20	5,72	6,86
 hrdlo vykurovacieho telesa s kužeľovým tesnením, pozostáva z matice a pripájacieho kusu.	HERZ - Prípojka pre vykurovacie teleso na pripojenie 1/2" ventilu na 3/8" hrdlo vykurovacieho telesa s kužeľovým tesnením, pozostáva z matice a pripájacieho kusu.	3/4	3/8		1 6211 00	20	4,06	4,87
 hrdlo vykurovacieho telesa, s kužeľovým tesnením, pozostáva z matice a pripájacieho kusu.	HERZ - Prípojka pre vykurovacie teleso na pripojenie 3/8" ventilu na 1/2" hrdlo vykurovacieho telesa, s kužeľovým tesnením, pozostáva z matice a pripájacieho kusu.	5/8	1/2		1 6213 01	20	5,83	7,00
	HERZ - Dlhý závitový pripájací kus bez matice, s kužeľovým tesnením. Pri montáži ho možno podľa potreby skrátiť.	3/8 x 40			1 6218 00	20	4,22	5,06
		1/2 x 76			1 6218 01	20	5,62	6,74
		3/4 x 70			1 6218 02	20	6,49	7,79
	HERZ - Závitový pripájací kus bez matice, s kužeľovým tesnením.	1/2 x 39			1 6218 11	20	4,24	5,09
		1/2 x 42			1 6218 21	20	4,50	5,40
		1/2 x 48			1 6218 31	20	4,50	5,40
		1/2 x 36			1 6218 41	20	4,50	5,40
		1/2 x 76			1 6218 51	20	5,68	6,82
	HERZ - Spájková prípojka mosadzná poniklovaná matica s kužeľovým tesnením, medená spájková vsuvka.	5/8	12		1 6235 10	20	3,62	4,34
		1	18		1 6235 12	20	5,83	7,00
		3/4	12		1 6235 21	20	3,53	4,24
		3/4	15		1 6235 31	20	3,53	4,24
		3/4	18		1 6235 41	20	3,53	4,24
	HERZ - Pripájací oblúk 90° pre oceľovú rúrku z mosadze, poniklovaný, kužeľové tesnenie, bez matice.	10			1 6249 00	20	5,34	6,41
		15			1 6249 01	20	5,34	6,41
		20			1 6249 02	20	7,46	8,95

HERZ - Závitové prípojky s plochým tesnením

HERZ - Prípojka pre oceľovú rúru


Vyhotovenie		Rp	Dimenzia matice	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Prípojka na oceľovú rúru plocho tesnená, s maticou a tesnením, pre 4037, 7762, 7763, 7760.	3/8	G 5/8		1 6220 00	1	4,06	4,87
		1/2	G 3/4		1 6220 21	20	4,40	5,28
		3/4	G 1		1 6220 12	20	5,83	7,00
		1 1/4	G 1 1/2		1 6220 64	20	15,30	18,36
		1 1/4	G 2		1 6220 74	20	25,10	30,12
		1 1/2	G 2 1/4		1 6220 75	20	31,30	37,56
		2	G 2 3/4		1 6220 76	20	23,40	28,08
	HERZ - Prípojka na oceľovú rúru plocho tesnená matica, pripájací kus a tesnenie. 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766	1/2 x 38 mm	G 3/4		1 6220 11	20	5,02	6,02
		3/4 x 44 mm	G 1		1 6220 22	20	5,83	7,00
		1	G 1 1/4		1 6220 63	20	11,42	13,70
		1 1/2	G 1 3/4		1 6220 65	20	14,46	17,35
		2	G 2 3/8		1 6220 66	20	20,70	24,84
		1 1/2	G 1 3/4		HN 40	20	14,75	17,70
		2	G 2 3/8		HN 50	20	21,70	26,04

HERZ - Spájková prípojka

	HERZ - Spájková prípojka plocho tesnená s maticou a tesnením, spájkovacia vsuvka z medi pre 4037, 7762, 7763, 7760.	12 mm	G 1/2		1 6236 00	1	6,49	7,79
		15 mm	G 3/4		1 6236 11	20	3,78	4,54
		22 mm	G 1/2		1 6236 22	20	6,38	7,66
		35 mm	G 2		1 6236 74	20	25,80	30,96
		42 mm	G 2 1/4		1 6236 75	20	54,70	65,64
		54 mm	G 2 3/4		1 6236 76	20	53,30	63,96
	HERZ - Spájková prípojka plocho tesnená matica z mosadze, spájková vsuvka z medi a tesnenie. 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766	12 mm	G 3/4		1 6236 01	20	3,78	4,54
		18 mm	G 3/4		1 6236 21	20	4,09	4,91
		15 mm	G 1		1 6236 02	20	5,83	7,00
		18 mm	G 1		1 6236 12	20	6,03	7,24
		28 mm	G 1 1/4		1 6236 63	20	9,89	11,87
		35 mm	G 1 1/2		1 6236 64	20	17,73	21,28
		42 mm	G 1 3/4		1 6236 65	20	26,50	31,80
		54 mm	G 2 3/8		1 6236 66	20	29,40	35,28

HERZ - Závitové prípojky s plochým tesnením

HERZ - Zvarová prípojka

Vyhotovenie	Rp	Dimenzia matice	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	21 mm	G 3/4		1 6240 01	20	6,97	8,36
	26,5 mm	G 1		1 6240 02	20	13,89	16,67
	33,7 mm	G 1 1/4		1 6240 63	20	13,40	16,08
	41,0 mm	G 1 1/2		1 6240 64	2	13,68	16,42
	47,5 mm	G 1 3/4		1 6240 65	20	14,60	17,52
	60,3 mm	G 2 3/8		1 6240 66	20	16,48	19,78

HERZ - Závitové prípojky s plochým tesnením

	HERZ - Redukčná prípojka ploché tesnenie 1 x 1/2. Matica a prípojka.	1/2	G 1		1 6221 02	20	6,72	8,06
	HERZ - Adaptér pre prípojku na oceľovú rúru.	3/4	3/4 x M 22 x 1,5		1 6244 01	20	3,53	4,24

HERZ - Závitové tvarovky

HERZ - Spojky

Vyhotovenie		Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Spojka na spojenie plastových rúrok. Prechodky G 3/4 s kužeľovým tesnením objednávať samostatne.	G 1/2		1 6262 01	10	1,93	2,32
		G 3/4		1 6262 02	20	2,94	3,53
		G 1	 *	1 6262 03	10	3,00	3,60
	HERZ - Spojka pre univerzálne a šikmé ventily Prechodky G 3/4 s kužeľovým tesnením objednávať samostatne.	G 1/2 x M 22 x 1,5		1 6272 01	10	2,78	3,34
		G1/2 x R3/4		1 6266 01	100	3,29	3,95
		G1/2 x R1/2	 *	1 6266 11	10	1,87	2,24
		G3/4 x R1/2		1 6266 12	10	4,37	5,24
		G3/4 x R3/4		1 6266 20	10	4,37	5,24
		G1 x Rp3/4		1 6266 13	10	3,06	3,67
		G 1 x R 1		1 6266 03	10	5,32	6,38
	HERZ - Pripájacia vsuvka z mosadze pre plastové rúry, poniklovaná, pre priame pripojenie rozdeľovačov s kužeľovým tesnením. Vnútorň/vonkajší závit. Prechodky G 3/4 s kužeľovým tesnením objednávať samostatne.	G3/4 x Rp1/2		1 6265 01	10	2,78	3,34
		G1/2 x Rp1/2		1 6265 11	10	1,80	2,16
		G3/4 x Rp3/4		1 6265 12	10	2,29	2,75
		G1 x Rp3/4		1 6265 13	10	3,21	3,85
		G 1 x Rp 1	 *	1 6265 14	10	3,49	4,19
		1/2 x M 22 x 1,5		1 6275 22	20	5,44	6,53

HERZ - Závitové tvarovky

HERZ - Kolená

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	G 1/2		P 3124 18	10	2,19	2,63
	G 3/4		P 3126 03	10	2,76	3,31
	G 1	 *	P 3128 09	10	5,52	6,62
	G 1/2 x R 1/2		P 3124 17	10	2,07	2,48
	G 3/4 x R 1/2		P 3126 02	10	2,89	3,47
	G 3/4 x R 3/4		P 3126 06	10	3,84	4,61
	G 1 x R 3/4	 *	P 3128 07	10	4,06	4,87
	G 1 x R 1		P 3128 08	10	5,38	6,46
	G 1/2 x Rp 1/2	 *	P 3124 16	10	2,45	2,94
	G 3/4 x Rp 1/2		P 3126 16	10	3,23	3,88
	G 3/4 x Rp 3/4	 *	P 3126 05	10	3,23	3,88
	G 1 x Rp 3/4		P 3128 05	10	4,45	5,34
	G 1 x Rp 1		P 3128 06	10	5,49	6,59

HERZ - T-kusy

	G 1/2		P 3124 19	10	2,38	2,86
	G 3/4		P 3126 08	10	3,87	4,64
	G 1	 *	P 3128 15	10	6,62	7,94
	G 1/2 x Rp 1/2 x G 1/2	 *	P 3124 15	10	2,76	3,31
	G 3/4 x Rp 1/2 x G 3/4		P 3126 07	10	3,80	4,56
	G 3/4 x Rp 3/4 x G 3/4	 *	P 3126 13	10	3,80	4,56
	G 1 x Rp 1/2 x G 1		P 3128 01	10	6,93	8,32
	G 1 x Rp 3/4 x G 1		P 3128 03	10	5,87	7,04
	G 1 x Rp 1 x G 1		P 3128 04	10	6,39	7,67
	G 1/2 x R 1/2 x G 1/2	 *	P 3124 20	10	2,59	3,11
	G 3/4 x R 3/4 x G 3/4		P 3126 17	10	3,61	4,33
	G 1 x R 3/4 x G 1		P 3128 16	10	4,84	5,81
	G 1 x R 1 x G 1		P 3128 17	10	5,87	7,04



HERZ - Nástenka poniklovaná s vnútorným závitom

	G 1/2 x Rp 1/2	 *	P 3124 14	10	2,53	3,04
	G 3/4 x Rp 1/2		P 3126 14	10	3,20	3,84
	G 3/4 x Rp 3/4		P 3126 15	10	3,94	4,73

HERZ - Závitové tvarovky HERZ - Redukcie

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	G 1 x Rp 1/2		P 1928 12	10	2,16	2,59
	Rp 1/2 x R 3/8 z mosadze, poniklovaná, s O-krúžkom, teplotný rozsah je od -10 C do 110 C (voda od 0 C do 110 C)		1 2333 01	10	0,61	0,73

HERZ - Záslepky a zátky

	3/8		1 8445 30	10	2,35	2,82	
	1/2		1 8445 31	10	2,18	2,62	
	3/4		1 8445 32	10	2,59	3,11	
	1		1 8445 33	10	3,26	3,91	
	G 1/2		1 8525 11	10	1,19	1,43	
	G 3/4		1 8525 12	10	1,50	1,80	
	G 1		1 8525 13	10	2,46	2,95	
	HERZ - Uzatváracie viečko pre vykurovacie okruhy rozdeľovača 8441 , poniklované s výstupkom na retiazku vnútorný závit M 22 x 1,5		1 1056 66	20	4,43	5,32	
	HERZ - Uzatváracie viečko pre vykurovacie okruhy rozdeľovača 8541 , poniklované s výstupkom na retiazku vnútorný závit 3/4"		1 8525 52	20	3,70	4,44	
	HERZ - Uzatváracie viečko pre vykurovacie okruhy rozdeľovača 8531 , 8532 a 8533 poniklované, s výstupkom na retiazku, vnútor. závit 3/4"			1 8525 02	1	3,64	4,37
	HERZ - Koncové viečka s tesniacim O-krúžkom 1 pár pre rozdeľovače 8541 , vonkajší závit G 1", ako náhradný diel.	G 1		1 8545 03	1	7,46	8,95
	HERZ - Koncové viečka s tesniacim O-krúžkom 1 pár pre rozdeľovače 8441 , vonkajší závit G 3/4", ako náhradný diel.	G 3/4		1 8445 02	1	13,29	15,95

HERZ - Vyrovnávacie adaptéry

	HERZ - Vyrovnávací adaptér 1/2 na vyrovnanie rozdielnych vzdialeností vykurovacieho telesa: dvojdielny, možnosť skrátenia, osová vzdialenosť 35 - 70 mm.	1/2		1 3010 11	20	8,42	10,10
	HERZ - Dížkový vyrovnávací diel 1/2 pre vyrovnávací adaptér 1 3010 11 Na vyrovnanie rozdielnych dížok pri montáži adaptéra. Dĺžka závitů 65 mm, možnosť skrátenia 35 - 65 mm.	1/2		1 3011 11	20	7,94	9,53

HERZ - Podlahové a stenové vykurovanie


HERZ - Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“

Vyhotovenie		Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“ DE LUXE chróm Regulácia spätnej teploty v rozsahu 25 - 60 °C Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02.	M 28x1,5		1 9201 41	10	27,70	33,24

HERZ - Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“

	HERZ - Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“ Regulácia spätnej teploty v rozsahu 25 - 60 °C Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02.	M 28x1,5		1 9201 00	10	21,20	25,44
	HERZ - Súprava s priamym ventilom 1 9201 00 Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“ 1 7733 81 termostatický ventil HERZ-TS-90 priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, prípojka rúrky závit G 3/4. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozstupe rúrok 100 mm - 13 m ² (20x2), 4 m ² (16x2) rozstupe rúrok 200 mm - 25 m ² (20x2), 6 m ² (16x2)	1/2		1 9201 23	1	32,90	39,48
	HERZ - Súprava s rohovým ventilom 1 9201 00 Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“ 1 7724 37 termostatický ventil HERZ-TS-90 rohový, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, prípojka rúrky závit G 3/4. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozstupe rúrok 100 mm - 13 m ² (20x2), 4 m ² (16x2) rozstupe rúrok 200 mm - 25 m ² (20x2), 6 m ² (16x2)	1/2		1 9201 24	1	33,30	39,96

HERZ - Floorfix Kompakt, regulačná sada pre podlahové vykurovanie

	HERZ - Floorfix Kompakt, regulačná sada pre podlahové vykurovanie je určená na reguláciu teploty vstupnej vykurovacej vody do podlahového vykurovania v miestnosti prostredníctvom termostatického ventilu TS 90 riadeného termostatickou hlavickou, ktorá sníma a reguluje teplotu vykurovacej vody. Zároveň sada obsahuje druhý termostatický ventil a termostatickú hlavicu na reguláciu teploty vzduchu v miestnosti. Sada obsahuje aj odvzdušňovací ventil, tepelnoizolačný montážny obal a kryt bielej farby. Prípojenie na rozvod G 3/4" vonkajší závit s kužeľovým tesnením. Max. dĺžka pripojeného vykurovacieho okruhu: 20 m. Max. prevádzková teplota na prívode: +70°C Max. prevádzkový tlak: 10 bar Max. diferenčný tlak na ventile: 20 kPa Nastavenie teploty vstupnej vykurovacej vody v rozsahu +25°C až +60°C (výrobné obmedzenie +45°C, ktoré je možné vybrať zarážkového kolíka zrušiť). Nastavenie teploty vzduchu v miestnosti v rozsahu +6°C až +28°C.	3/4		1 8100 30	10	74,00	88,80
---	--	-----	---	-----------	----	-------	-------

HERZ - Floorfix, regulačná sada pre podlahové vykurovanie

Vyhotovenie		Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Regulačná sada Floorfix pre podlahové vykurovanie, na montáž pod omietku na reguláciu vnútornej teploty vzduchu a na obmedzenie vstupnej teploty vykurovacej vody. Teplota vzduchu v miestnosti sa reguluje prostredníctvom diaľkového nastavenia HERZ 9330 alebo tempohonu HERZ 7708, pripojenia na strane rúrky pre prechodky HERZ. Dodávka vrátane skrinky pod omietku a krytu. Kryt biely. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozstupe rúrok 100 mm - 13 m ² (20x2), 4 m ² (16x2) rozstupe rúrok 200 mm - 25 m ² (20x2), 6 m ² (16x2)	3/4		1 8100 10	1	128,00	153,60
	HERZ - Regulačná sada Floorfix pre podlahové vykurovanie, na montáž pod omietku na reguláciu vnútornej teploty vzduchu a na obmedzenie teploty vykurovacej vody. Teplota vzduchu v miestnosti sa reguluje prostredníctvom diaľkového nastavenia HERZ 9330 alebo tempohonu HERZ 7708, pripojenia na strane rúrky pre prechodky HERZ. Dodávka vrátane skrinky pod omietku a krytu. Kryt chrómový. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozstupe rúrok 100 mm - 13 m ² (20x2), 4 m ² (16x2) rozstupe rúrok 200 mm - 25 m ² (20x2), 6 m ² (16x2)	3/4		1 8100 11	1	150,00	180,00
	HERZ - Floorfix, náhradný diel na reguláciu vnútornej teploty vzduchu a na obmedzenie vstupnej teploty vykurovacej vody. Teplota vzduchu v miestnosti sa reguluje prostredníctvom diaľkového nastavenia HERZ 9330 alebo tempohonu HERZ 7708, pripojenia na strane rúrky pre prechodky HERZ. Dodáva sa bez uzatváracích ventilov, skrinky pod omietku a krytu.	3/4		1 8100 15	1	71,80	86,16

HERZ - Regulačná sada na pripojenie vykurovacieho telesa a podlahového vykurovania, montáž pod omietku

	HERZ - Regulačná sada teploty v miestnosti pre pripájanie vykurovacích telies a podlahového vykurovania, chrómový kryt Kombinovaná pre montáž pod omietku. Sada pozostáva zo skrinky pod omietku, chrómového krytu, 1 uzatváracieho ventilu RL-1, 1 termostatickej hlavice do spiatocky (Mini Turbo), termostatického ventilu TS-98-V a 1 dvojokružového rozdeľovača. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozstupe rúrok 100 mm - 13 m ² (20x2), 4 m ² (16x2) rozstupe rúrok 200 mm - 25 m ² (20x2), 6 m ² (16x2)	G 3/4		1 8100 25	1	160,00	192,00
	HERZ - Regulačná sada teploty v miestnosti pre pripájanie vykurovacích telies a podlahového vykurovania, biely kryt Kombinovaná pre montáž pod omietku. Sada pozostáva zo skrinky pod omietku, bieleho krytu, 1 uzatváracieho ventilu RL-1, 1 termostatickej hlavice do spiatocky (Mini Turbo), termostatického ventilu TS-98-V a 1 dvojokružového rozdeľovača. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozstupe rúrok 100 mm - 13 m ² (20x2), 4 m ² (16x2) rozstupe rúrok 200 mm - 25 m ² (20x2), 6 m ² (16x2)	G 3/4		1 8100 26	1	159,00	190,80
	HERZ - Krycia platňa, chróm náhradný diel pre 1 8100 25, s magnetickou uchytávacou páskou, z oceľového plechu, pochrómovaná. Rozmery 230 x 230 mm.			1 8100 50	1	26,60	31,92
	HERZ - Krycia platňa, biela náhradný diel pre 1 8100 26, s magnetickou uchytávacou páskou, z oceľového plechu, bielej farby. Rozmery 230 x 230 mm.			1 8100 51	1	9,22	11,06


HERZ - Regulačné sady pre podlahové vykurovanie

Vyhodenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie do miestností do 45 m², sadu tvorí:					
	HERZ Termostatická hlavica s príložným snímačom		1 7420 06	1	35,90	43,08
	HERZ Termostatický ventil TS-90 DN15	☑	1 7733 81	1	11,64	13,97
	HERZ Ručný regulačný ventil HERZ-GP DN15		1 5537 11	1	9,90	11,88
	HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie do miestností do 85 m²					
	HERZ Termostatická hlavica s príložným snímačom		1 7420 06	1	35,90	43,08
	HERZ Termostatický ventil TS-90-E DN15	☑	1 7723 01	1	21,50	25,80
	HERZ Ručný regulačný ventil HERZ-GP DN20		1 5523 22	1	20,10	24,12
	HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie do miestností do 120 m², sadu tvorí:					
	HERZ Termostatická hlavica s príložným snímačom		1 7420 06	1	35,90	43,08
	HERZ Termostatický ventil TS-E DN20	☑	1 7723 02	1	29,20	35,04
	HERZ Vyvažovací ventil Strömax 4017 M DN15		1 4017 01	1	40,30	48,36
	HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie do miestností do 160 m², sadu tvorí:					
	HERZ Termostatická hlavica s príložným snímačom		1 7420 06	1	35,90	43,08
	HERZ Termostatický ventil TS-E DN25	☑	1 7723 03	1	56,20	67,44
	HERZ Vyvažovací ventil Strömax 4017 M DN20		1 4017 02	1	45,20	54,24

HERZ - Platne pre sálavé vykurovanie - suchý systém

HERZ - WH 75 Platne z Fermacellu so zabudovanými rúrkami

Platne pre suchý systém sálavého vykurovania z materiálu Fermacell so zabudovanými rúrkami DN 10x1,3, ktoré sú uložené do vyfrézovaných drážok v platni. Sú určené na priamu montáž na nosnú konštrukciu stien, stropov alebo na podlahy, pričom sa ukladajú na podpornú konštrukciu. Hladká strana platne je pohľadová strana, ktorá sa namontuje otočená smerom do miestnosti. Po vytmelení stykov platní a otvorov po vŕtaní je možné priamo na panely naniesť tenkovrstvové omietky, tapety alebo keramické obklady.

Vyhotovenie		Rozmery (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie (m ²)	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
	HERZ - Platňa pre suchý systém sálavého vykurovania WH 75 hrúbka platne je 15 mm, rozostup rúr je 75 mm, dĺžka rúr v platni je 15,8 m, hmotnosť platne je 21,8 kg.	625 x 2000		3 F120 75	1,25	100,00	120,00
	HERZ - Platňa pre suchý systém sálavého vykurovania WH 75 hrúbka platne je 15 mm, rozostup rúr je 75 mm, dĺžka rúr v platni je 6,8 m, hmotnosť platne je 10,5 kg.	625 x 1000		3 F120 78	0,625	54,10	64,92
	HERZ - Platňa pre suchý systém sálavého vykurovania WH 75 hrúbka platne je 15 mm, rozostup rúr je 75 mm, dĺžka rúr v platni je 6,8 m, hmotnosť platne je 10,5 kg.	310 x 2000		3 F120 77	0,62	54,10	64,92

HERZ - RENOVA 16 Platňa z penového polystyrénu s drážkami pre rúrku

Renova 16 je systém ideálny pre nízкотеплотné podlahové vykurovanie. Uplatnenie nájde predovšetkým pri nízkyh konštrukčných výškach a tam, kde je potrebné zníženie celkovej hmotnosti záťaže konštrukcie. Výhodou tohto systému je bezprostredné zakúrenie. To je možné vďaka zosúladeným prvkom systému Renova:

- extrémne tenkej a pevnej systémovej doske Renova z penového polystyrénu PS 30 SE hr. 25 mm
- špeciálnemu Renova teplovodiacemu plechu s Omegaprofilom, s úpravou pre jednoduché skrátenie



Systém Renova 16 je určený pre rúrky 16 mm.

Vyhotovenie		Rozmery (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie (m ²)	EUR bez DPH/m ²	EUR s DPH/m ²
	HERZ - RENOVA 16 Platňa z penového polystyrénu pre suchý systém sálavého vykurovania pre rúrky DN 16, hrúbka platne je 25 mm, rozostup rúr je 167 / 250 / 330 mm, hmotnosť platne je 0,375 kg.	1000 x 500		3 F140 01	10	8,30	9,96

HERZ - RENOVA 16 Teplovodiaci plech

Vyhotovenie		Rozmery (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie (ks)	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
	HERZ - Teplovodiaci plech RENOVA 16 hrúbka 0,5 mm, perforácia každých 250 mm určený pre HERZ - RENOVA 16 s obj. č. 3 F140 01, hmotnosť plechu je 0,05 kg.	1000 x 120		3 F140 02	1	5,03	6,04

HERZ - Nopové platne pre sáľavé vykurovanie - mokrý systém

Vyhotovenie		Rozmery (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie (m ²)	EUR bez DPH/m ²	EUR s DPH/m ²
	HERZ - Nopová platňa Combitop 30-2 dvojitá hustota, rozostup rastra 50 mm, hrúbka tepelnej izolácie 30 mm pre priemery rúrok 14 – 17 mm. s čiernou PS fóliou, celková výška 51 mm efektívny formát platne - 1400 x 800 mm, balenie: 6 ks = 6,72 m ² /balenie	1400 x 800		3 F030 09	6,72	12,44	14,93
	HERZ - Nopová platňa Combitop ND 11 dvojitá hustota, rozostup rastra 50 mm, hrúbka tepelnej izolácie 11 mm pre priemery rúrok 14 – 17 mm. s čiernou PS fóliou, celková výška 31 mm efektívny formát platne - 1400 x 800 mm, balenie: 13 ks = 14,56 m ² /balenie	1400 x 800		3 F030 12	14,56	11,36	13,63
	HERZ - Nopová platňa bez tepelnej izolácie, čierna celková výška platne (v mieste výstupkov) 25 mm, rozostup rastra 50 mm, pre priemery rúrok 14 – 17 mm.	1400 x 800		3 F030 03	13,44	8,01	9,61
	HERZ - Nopová platňa "Zámok" 35-2 rozostup rastra 50 mm, hrúbka tepelnej izolácie 35 mm pre priemery rúrok 16 – 18 mm. s čiernou PS fóliou, celková výška 57 mm efektívny formát platne - 1000 x 500 mm, balenie: 12 ks = 6 m ² /balenie	1000 x 500		3 F030 01	6,00	11,85	14,22
	HERZ - Spojovací prvok pre nopové platne rozostup rastra 50 mm, hrúbka fólie 0,60 mm, pre priemery rúrok 14 – 17 mm. balenie: 28 ks = 3,92 m ² /balenie	1400 x 100		3 F030 13	3,92	18,63	22,36
	HERZ - Systémová doska TACKER zrolovaná tepelná izolácia s polystyrénu EPS 100 s kaširovanou, metalizovanou, tkanou, hliníkovou fóliou, s natlačeným rastrom 50 mm, hrúbka tepelnej izolácie je 30 mm, balenie 10 000 x 1 000 mm.	10 000 x 1 000		3 F040 03	10,00	6,60	7,92

HERZ - Plastliniková rúrka PE-RT

Vyhotovenie		Hrúbka hliníkovej vrstvy (mm)	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Plastliniková rúrka PE-RT viacvrstvomá plastliniková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje. Farba: biela Použitie: vykurovacie, chladiace systémy.							
	Dodávaná v kotúčoch .	0,2	10 x 1,3		3 C101 30	250	1,25	1,50
		0,2	16 x 2		3 D160 20*	200	1,12	1,34
		0,2	16 x 2		3 D160 60*	600	1,15	1,38
		0,4	20 x 2		3 C200 20	100	1,86	2,23
	Dodávaná v 5 metrových tyčiach .	0,4	20 x 2		3 C200 34	50	2,33	2,80

* na tieto produkty neplatia štandardné rabaty

HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT

Skupina
produktov **UV**

Vyhotovenie		Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT 5-vrstvomá konštrukcia rúrky s ochrannou vrstvou EVOH zabraňujúcou difúzií kyslíka podľa DIN 4726, vonkajší PE ochranný plášť pre ochranu EVOH vrstvy pred mechanickým poškodením, vyrobená podľa EN ISO 21003. Uvedená cena je za 1 m. Farba: červená Použitie: vykurovacie, chladiace systémy.	16 x 2		UV520435*	240	0,85	1,02
				UV520438*	480	0,85	1,02
				UV520441*	600	0,85	1,02
		17 x 2		UV520451	240	0,93	1,12
				UV520450	480	0,93	1,12
				UV520477	600	0,93	1,12
		18 x 2		UV520480	240	1,00	1,20
				UV520481	480	1,00	1,20


* na tieto produkty neplatia štandardné rabaty

Rúrky iných dimenzií nájdete v kap. 14 na stranách 148, 149 a 150.

HERZ - Príslušenstvo pre prvky sálavého vykurovania - mokrý systém HERZ - Dilatačné pásy

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie (m)	EUR bez DPH/m	EUR s DPH/m
	HERZ - Okrajový dilatačný pás z polyetylénu kompenzuje tepelnú rozťažnosť betónovej vrstvy pri stenách, PE fólia zabraňuje prenikaniu betónu medzi dilatačné pásy a izolačné dosky, so samolepiacim pásom, hr.= 8 mm, v = 150 mm, dl.= 25 m.		3 F080 02	200	0,87	1,04
	HERZ - Priestorový dilatačný pás kompenzuje tepelnú rozťažnosť betónovej vrstvy medzi dvomi vykurovacími poliemi v priestore, PE fólia s dvoma zásterkami.					
	Hrúbka = 10 mm, výška = 100 mm, dĺžka kotúča 25 m,		3 F080 03	200	0,29	0,35
	Hrúbka = 10 mm, výška = 150 mm, dĺžka kotúča 25 m,		3 F080 04	200	0,47	0,56


HERZ - Fólia pre podlahové vykurovanie

	HERZ - Fólia pre podlahové vykurovanie zabraňuje prenikaniu vlhkosti z vykurovacieho betónu do tepelnej izolácie podlahového vykurovania a zároveň je na nej vyznačený raster 50 x 50 mm pre ukladanie rúrok podlahového vykurovania. Šírka = 1100 mm, dĺžka kotúča = 150 m		3 F080 05	150	0,89	1,07
---	---	---	-----------	-----	------	------

HERZ - Prísady do betónu / omietok

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
	HERZ - Prísada do vykurovacieho betónu homogenizuje vykurovací betón a zlepšuje jeho tepelnú vodivosť a pevnosť v tlaku a v tahu. Spotreba cca 2,5kg/m3 betónu. Balenie 10,25 kg.		3 F090 01	1	39,20	47,04
	HERZ - Prísada do vykurovacích omietok zlepšuje rovnomernosť hydratácie cementu, znižuje plastické zmršťovanie pri tuhnutí, eliminuje vznik mikrotrhlín. Spotreba cca 0,6 - 2,0 kg/m3 omietkovej zmesi, Balenie 0,9 kg.		3 F090 02	1	11,29	13,55

HERZ - Upínacie koľajnice

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie (ks)	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
	HERZ - Upínacia koľajnica pre rúrky DN10 určená na uchytenie rúrok s priemerom 10x1,3 mm, možnosť vyskladania koľajnice s potrebnou dĺžkou, otvory v koľajnici umožňujú jej uchytenie o podklad pomocou spôn príp. skrutiek, min. rozstup rúr 25 mm, rozstup jednotlivých koľajničiek cca 0,7 m, vzdialenosť od steny cca 0,3 m. Rozmer profilu: d x š x v - 2000 x 30 x 15,5 mm, balenie - 16 ks = 32 m		3 F111 00	16	4,11	4,93
	HERZ - Upínacia koľajnica pre rúrky DN14 / DN16 určená na uchytenie rúrok s priemerom 14x2 a 16x2 mm, možnosť vyskladania koľajnice s potrebnou dĺžkou, otvory v koľajnici umožňujú jej uchytenie o podklad pomocou spôn (obj. č. 3 F110 XX) príp. skrutiek, min. rozstup rúr je 50 mm, rozstup jednotlivých koľajničiek cca 1,0 m, vzdialenosť od steny cca 0,4 m. Balenie - 20 m / kartón. 200 x 40 x 25 mm, 1 m = 5 koľajničiek,		3 F110 18	100	0,68	0,82
	HERZ - Upínacia koľajnica pre rúrky DN16 / DN17 určená na uchytenie rúrok s priemerom 16x2 a 17x2, otvory v koľajnici umožňujú jej uchytenie o podklad, min. rozstup rúr je 25 mm, rozstup jednotlivých koľajničiek cca 0,7 m, vzdialenosť od steny cca 0,4 m. profil: d x š x v - 2000 x 50 x 22 mm. Balenie - 16 ks = 32 m,		3 F111 09	16	4,98	5,98
	HERZ - Upínacia koľajnica pre rúrky DN20 určená na uchytenie rúrok s priemerom 20x2, otvory v koľajnici umožňujú jej uchytenie o podklad pomocou spôn (obj. č. 3 F110 XX) príp. skrutiek, min. rozstup rúr je 50 mm, rozstup jednotlivých koľajničiek cca 0,7 m, vzdialenosť od steny cca 0,4 m. Balenie - 16 ks = 32 m, profil: d x š x v - 2000 x 50 x 25 mm.		3 F111 08	16	5,65	6,78

HERZ - Spony na uchytávanie

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie (ks)	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
	HERZ - Plastový klíнец na uchytenie upínacej koľajničky do steny, dĺžka 60 mm, priemer 8 mm, farba čierna		3 F111 01	50	0,22	0,26
	HERZ - Plastový klíнец na uchytenie upínacej koľajničky do steny, dĺžka 90 mm, priemer 8 mm, farba čierna		3 F111 02	50	0,23	0,28
	HERZ - Spona zelená na uchytenie rúrky s priemerom do 20 mm, dĺžka nožičiek 60 mm, spony sa vtláčajú do tepelnej izolácie a tak zafixujú polohu vykurovacej rúrky.		3 F110 04	5000 / 500	0,12	0,14
	HERZ - Nastreľovacia spona na uchytenie vykurovacej rúrky s priemerom do 20 mm na tepelnú izoláciu s kaširovanou fóliou. Nastreľovacím prístrojom sa spony vtláčajú do tepelnej izolácie a tak zafixujú polohu vykurovacej rúrky, dĺžka nožičiek 40 mm.		3 F110 06	4000 / 200	0,09	0,11
	HERZ - Špeciálna nastreľovacia spona extra dlhá, na uchytenie vykurovacej rúrky s priemerom do 20 mm na nekaširovanú tepelnú izoláciu. Nastreľovacím prístrojom sa spony vtláčajú do tepelnej izolácie a tak zafixujú polohu vykurovacej rúrky, dĺžka nožičiek 60 mm.		3 F110 07	300	0,12	0,14
	HERZ - Príchytka na rúrku pre karisiet' Na uchytenie rúrky s priemerom do 16 mm na karisiet'. Vhodné pre použitie na karisiet' s hrúbkou prútov do 4 mm. Možný rozstup uchytenia rúrok je daný rozstupom prútov na karisiet'		3 F110 05	1000	0,15	0,18

HERZ - Vodiace oblúky

	HERZ - Plastový vodiaci oblúk plastový vodiaci oblúk pre rúrky 14-18 mm, určený na ohnutie vykurovacích rúrok v oblasti prienikov cez strop, prívodov rozdeľovačov a pod. o 90°.		3 F110 08	500 / 50	1,07	1,28
	HERZ - Plastový vodiaci oblúk plastový vodiaci oblúk pre rúrky 20-23 mm, určený na ohnutie vykurovacích rúrok v oblasti prienikov cez strop, prívodov rozdeľovačov a pod. o 90°.		3 F110 09	50	1,42	1,70

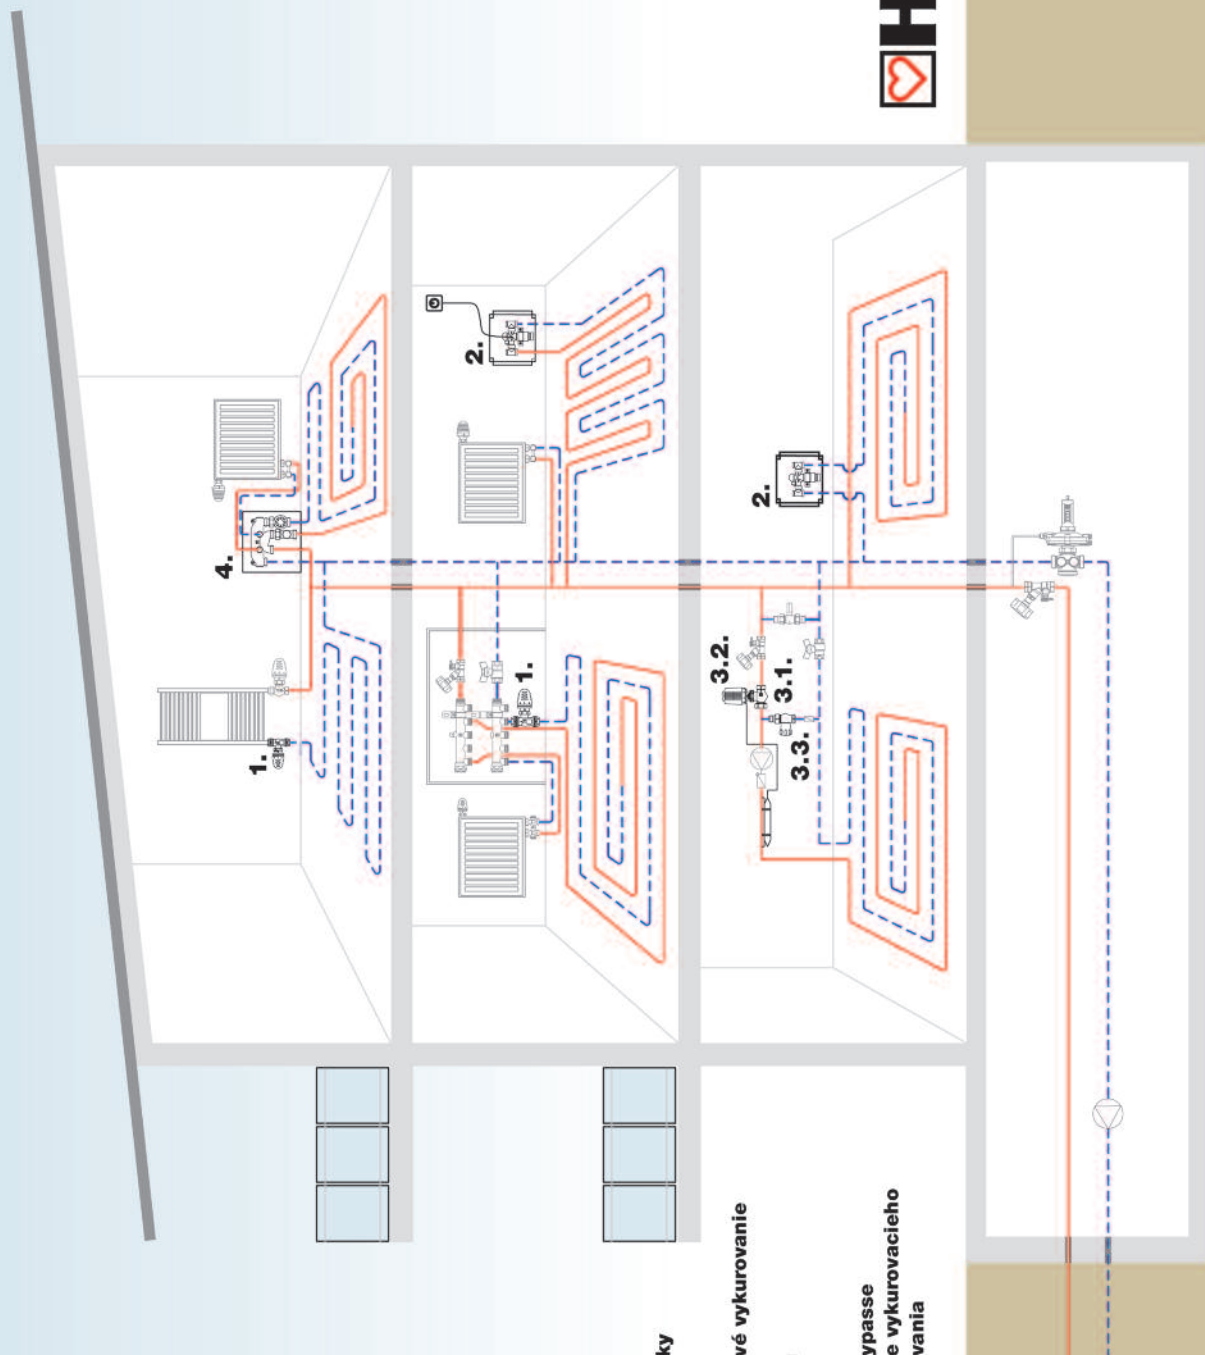
HERZ - Rozperné kotvy na prichytenie rúr

	HERZ - Jednoduchá rozperná kotva dĺžka nožičky 90 mm, šírka 40 mm, určená pre rúrku do DN 32.		3 F110 11	1000 / 50	0,25	0,30
	HERZ - Dvojitá rozperná kotva dĺžka nožičky 90 mm, šírka 80 mm, určená pre rúrku do DN 32.		3 F110 12	1000 / 50	0,30	0,36

HERZ - Nastreľovací prístroj

	HERZ - Nastreľovací prístroj umožňuje jednoduché a racionálne uloženie vykurovacej rúrky, ktorá sa zafixuje na tepelnej izolácii v rámci jedného pracovného kroku. 3 F110 06 a 3 F110 07 ako aj spôn vyskytujúcich sa bežne na trhu, s plastovou päťou		3 F110 13	1	207,00	248,40
---	---	---	-----------	---	--------	--------


POZNÁMKA: Produkty uvedené na tejto strane sa predávajú len na celé balenia.



LEGENDA:

- 1 - Obmedzovač teploty spiatocky s termostatickým ventilom
- 2 - Regulačná sada Floor Fix
- 3 - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie skladá sa z:
 - 3.1. Termostatického ventilu
 - 3.2. Termostatickej hlavice
 - 3.3. Regulačného ventilu v bypass s príložným snímačom
- 4 - Regulačná sada na pripojenie vykurovacieho telesa a podlahového vykurovania

HERZ - Chladiace platne

Vyhodenie		Rozmery (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie (ks)	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
	HERZ - Platňa pre suchý sálavý systém WH vyhotovená zo sadrovláknitých dosiek vystužených celulózoými vláknami hr. 15 mm, s vyfrezovanými drážkami, do ktorých sú uložené plastlinikové rúrky PE-RT DN 10x1,3 mm s rozstupom 75 mm. Ukladanie panelov na podpornú konštrukciu vytvorenú 2-úrovňovým nosným roštom (oceľovým prípadne dreveným roštom).						
	HERZ - Platňa pre suchý sálavý systém WH 75 Dĺžka rúrky v platni je 15,8 m, hmotnosť platne je 21,8 kg.	625 x 2000		3 F120 75	1	100,00	120,00
	HERZ - Platňa pre suchý sálavý systém WH 78 Dĺžka rúrky v platni je 6,8 m, hmotnosť platne je 10,5 kg.	625 x 1000		3 F120 78	1	54,10	64,92
	HERZ - Platňa pre suchý sálavý systém WH 77 Dĺžka rúrky v platni je 6,8 m, hmotnosť platne je 10,5 kg.	310 x 2000		3 F120 77	1	54,10	64,92

HERZ - Plasthliníková rúrka PE-RT

Vyhotovenie		Hrúbka hliníkovej vrstvy (mm)	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Plasthliníková rúrka PE-RT viacvrstvová plasthliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje. Farba: biela Použitie: vykurovacie, chladiace systémy. Rúrky sú určené pre použitie v kombinácii s HERZ platňami WH 75, WH 77 a WH 78 pre suchý sálavý systém .							
	Dodávaná v kotúčí.	0,2	10 x 1,3		3 C101 30	250	1,25	1,50
		0,4	20 x 2		3 C200 20	100	1,86	2,23
	Dodávaná v 5 metrových tyčiach.	0,4	20 x 2		3 C200 34	50	2,33	2,80



Rúrky iných dimenzií nájdete v kap. 14 na stranách 148, 149 a 150.

HERZ - Spojovacie prvky pre platne WH

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Lisovaná spojka 10x1,3 - 10x1,3 určená k vzájomnému prepojeniu jednotlivých platní WH, vyhotovená z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku s objímkou z ušľachtilej ocele a tesnením O-krúžkom.		P 7010 00	10	4,32	5,18
	HERZ - Lisované koleno, redukované 20x2 - 10x1,3 určené pre napojenie koncovej platne WH na pripojovacie potrubie DN 20x2, vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku s objímkou z ušľachtilej ocele a tesnením 2-itým O-krúžkom.		P 7110 00	1	5,52	6,62
	HERZ - Lisovaný T-kus, redukovaný 20x2 - 10x1,3 - 20x2 určené pre napojenie priebežnej platne WH na pripojovacie potrubie DN 20x2, vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku s objímkou z ušľachtilej ocele a tesnením 2-itým O-krúžkom.		P 7210 00	1	8,21	9,85
	HERZ - Prechodka na plastovú rúrku 20x2 / G3/4" určené pre napojenie pripojovacieho potrubia DN 20x2 na mosadzný, resp. nerezový rozdeľovač HERZ Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prievlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením.		1 6098 08	1	2,78	3,34



HERZ - Výmenníkové stanice tlakovo závislé

Individuálna príprava teplej vody s prípojkou na vykurovanie

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG PROJECT 2021-3 so súbežným ohrevom teplej pitnej vody Min. statický tlak studenej vody.: 2,8 bar Max. prietok teplej pitnej vody: 18 l/min. (10/50°C) Max. prevádzkový tlak: 10 barov Max. teplota prívodnej vody od zdroja tepla: 90°C Výkon výmenníka tepla na prípravu teplej pitnej vody: 45 kW Max. diferenčný tlak: 2 bar Max. vykurovací výkon: 10 kW Vyhotovenie: Výmenníková stanica HERZ PRESSBURG je tlakovo závislé zariadenie určené na priame vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pre jednotlivé byty napojené na centrálny zdroj tepla 2-rúrkovým systémom. Zariadenie je kompaktné a pevne zabudované. Bytová stanica obsahuje: - medou spájkovaný asymetrický doskový výmenník tepla z nehrdzavejúcej ocele - patentovaný a WRAS certifikovaný regulátor tlaku a teploty pre centrálnu riadenie teploty teplej pitnej vody - regulátor tlakovej difference s fixne nastavenou hodnotou 13 kPa na strane vykurovania - zónový ventil s termopohonom (230 V / 50 Hz) pre možnosť riadenia vykurovania za stanicou pomocou regulátora priestorovej teploty - regulačný ventil pre vyregulovanie prietoku na strane vykurovania - 2 ks medzikusu dĺžky 110 mm - G 3/4" na prívode studenej vody do bytovej stanice a na výstupe teplej pitnej vody do bytu, vhodný na nepretržitú prevádzku - medzikusu pre merač tepla dĺžky 110 mm - G 3/4", vhodný na nepretržitú prevádzku - 2 x filtre, jeden na prívodnom potrubí od zdroja tepla, druhý na vratnom potrubí zo systému vykurovania za stanicou - 3 x odvzdušňovací ventil - zátku M 10x1 pre snímač merača tepla - tepelnoizolačný obal potrubia Objednávať samostatne: - sadu guľových kohútov pre napojenie bytovej výmenníkovej stanice na rozvodné potrubie (viď. str. 196). - predmontovanú konzolu s guľovými kohútmi pre napojenie bytovej výmenníkovej stanice na rozvodné potrubie (viď. str. 196). - podomietkovú skriňu, resp. ochranný kryt pre bytovú výmenníkovú stanicu (viď. str. 196) - regulátor priestorovej teploty (napr. 1 7795 01)		1 4020 35	1	1 240,00	1 488,00
 HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG PROJECT 2021-1 so súbežným ohrevom teplej pitnej vody a "letným bypassom" Technické parametre ako vyhotovenie 1 4020 35 Vyhotovenie: ako vyhotovenie 1 4020 35 Bytová stanica obsahuje: - všetky komponenty ako vyhotovenie 1 4020 35 - navyše: permanentná pripravenosť pre potreby ohrevu teplej vody aj v letnom období prostredníctvom teplotne riadeného obtoku fixne nastaveného na 45°C. Objednávať samostatne: ako vyhotovenie 1 4020 35		1 4020 33	1	1 270,00	1 524,00

HERZ - Výmenníkové stanice tlakovo závislé

Individuálna príprava teplej vody s prípojkou na vykurovanie

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG PROJECT 2021-2 so súbežným ohrevom teplej pitnej vody, "letným bypassom" a cirkuláciou teplej pitnej vody Min. statický tlak studenej vody.: 2,8 bar Max. prietok teplej pitnej vody: 18 l/min. (10/50°C) Max. prevádzkový tlak: 10 barov Max. teplota prívodnej vody od zdroja tepla: 90°C Výkon výmenníka tepla na prípravu teplej pitnej vody: 45 kW Max. diferenčný tlak: 2 bar Max. vykurovací výkon: 10 kW Vyhotovenie: Výmenníková stanica HERZ PRESSBURG je tlakovo závislé zariadenie určené na priame vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pre jednotlivé byty napojené na centrálny zdroj tepla 2-rúrkovým systémom. Zariadenie je kompaktné a pevne zabudované. Bytová stanica obsahuje: - medou spájkovaný asymetrický doskový výmenník tepla z nehrdzavejúcej ocele - patentovaný a WRAS certifikovaný regulátor tlaku a teploty pre centrálné riadenie teploty teplej pitnej vody - regulátor tlakovej diferencie s fixne nastavenou hodnotou 13 kPa na strane vykurovania - zónový ventil s termopohonom (230 V / 50 Hz) pre možnosť riadenia vykurovania za stanicou pomocou regulátora priestorovej teploty - regulačný ventil pre vyregulovanie prietoku na strane vykurovania - permanentnú pripravenosť pre potreby ohrevu teplej vody aj v letnom období prostredníctvom teplotne riadeného obtoku fixne nastaveného na 45°C. - možnosť pripojenia cirkulačného potrubia teplej pitnej vody, cirkulačné čerpadlo je potrebné objednávať samostatne. - 2 ks medzikusu dĺžky 110 mm - G 3/4" na prívoде studenej vody do bytovej stanice a na výstupe teplej pitnej vody do bytu, vhodný na nepretržitú prevádzku - medzikusu pre merač tepla dĺžky 110 mm - G 3/4", vhodný na nepretržitú prevádzku - 2 x filtre, jeden na prívodnom potrubí od zdroja tepla, druhý na vratnom potrubí zo systému vykurovania za stanicou - 3 x odvzdušňovací ventil - zátku M 10x1 pre snímač merača tepla - tepelnoizolačný obal potrubia Objednávať samostatne: - sadu guľových kohútov pre napojenie bytovej výmenníkovej stanice na rozvodné potrubie (viď. str. 196). - predmontovanú konzolu s guľovými kohútmi pre napojenie bytovej výmenníkovej stanice na rozvodné potrubie (viď. str. 196). - podomietkovú skriňu, resp. ochranný kryt pre bytovú výmenníkovú stanicu (viď. str. 196) - regulátor priestorovej teploty (napr. 1 7795 01)		1 4020 34	1	1 320,00	1 584,00
 HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG PROJECT 2021-4 so zvýšeným prietokom teplej pitnej vody, so súbežným ohrevom teplej pitnej vody, "letným bypassom" a cirkuláciou teplej pitnej vody Technické parametre ako vyhotovenie 1 4020 34 okrem: Max. prietok teplej pitnej vody: 20,5 l/min. (10/50°C) Vyhotovenie: ako vyhotovenie 1 4020 34 Bytová stanica obsahuje: - všetky komponenty ako vyhotovenie 1 4020 34 Objednávať samostatne: ako vyhotovenie 1 4020 34		1 4020 36	1	1 330,00	1 596,00

HERZ - Príslušenstvo pre výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 2021

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Sada guľových kohútov Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 2021-1 a PRESSBURG PROJECT 2021-3. Sada obsahuje 7 ks guľových kohútov.		1 4020 99	1	102,00	122,40
 HERZ - Sada guľových kohútov Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 2021-2 a PRESSBURG PROJECT 2021-4. Sada obsahuje 8 ks guľových kohútov.		1 4020 70	1	116,00	139,20
 HERZ - Predmontovaná konzola s guľovými kohútmi Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 2021-1 a PRESSBURG PROJECT 2021-3. Sada obsahuje 7 ks guľových kohútov a predmontážnu konzolu.		1 4020 37	1	184,00	220,80
 HERZ - Predmontovaná konzola s guľovými kohútmi Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 2021-2 a PRESSBURG PROJECT 2021-4. Sada obsahuje 8 ks guľových kohútov a predmontážnu konzolu.		1 4020 38	1	195,00	234,00
 HERZ - Podomietková skrinka Z pozinkovaného plechu s upevňovacím rámom. Čelný rám a dvierka sú bielej farby, povrchová úprava práškovou technológiou (RAL 9003), čelné dierka so závorou. Vrátane upevňovacieho materiálu. Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 2021-1, PRESSBURG PROJECT 2021-2, PRESSBURG PROJECT 2021-3 a PRESSBURG PROJECT 2021-4.		1 4008 06	1	331,00	397,20
 HERZ - Ochranný kryt Z pozinkovaného plechu, bielej farby, povrchová úprava práškovou technológiou (RAL 9003). Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 2021-1, PRESSBURG PROJECT 2021-2, PRESSBURG PROJECT 2021-3 a PRESSBURG PROJECT 2021-4.		1 4008 08	1	166,00	199,20
 HERZ - Zátka pre snímač merača tepla s vnútorným závitom M 10x1 pre osadenie snímača od merača tepla, z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 2021-1, PRESSBURG PROJECT 2021-2, PRESSBURG PROJECT 2021-3 a PRESSBURG PROJECT 2021-4.		1 4022 46	1	4,64	5,57

HERZ - Výmenníková stanica tlakovo závislá HERZ DE LUXE FBH

Individuálna príprava teplej vody s prípojkou na podlahové vykurovanie

Vyhotovenie: Výmenníková stanica HERZ DE LUXE FBH je tlakovo závislé zariadenie určené na priame vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pre jednotlivé byty napojené na centrálny zdroj tepla 2-rúrkovým systémom. Na výmenníkovú stanicu je možné napojiť podlahové vykurovanie s reguláciou na konštantnú teplotu, pričom predmontovaná konzola umožňuje zároveň napojenia vykurovacích telies s vysokým teplotným spádom (napr. rebríkových vykurovacích telies v kríneľni)

Zariadenie je kompaktné a pevne zabudované. Skladá sa z jednotlivých častí, ktoré je potrebné samostatne objednať, dodáva sa kompletne zmontovaná z týchto jednotlivo objednaných častí.

Súčasti výmenníkovej stanice HERZ DE LUXE FBH:



Bytová výmenníková stanica DE LUXE alebo bytová výmenníková stanica DE LUXE s prednostným ohrevom teplej pitnej vody, resp. bytové výmenníkové stanice HERZ PRESSBURG PROJECT 2014-1 až 4.

Podomietková skrinka s predmontovanou konzolou, obehovým čerpadlom a reguláciou na konštantnú teplotu, rozdeľovač podlahového podlahového vykurovania 3° až 12° vývodový.

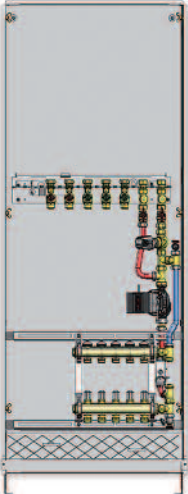
Rám a dvierka pre podomietkovú skrinku

HERZ - Súčasti bytovej výmenníkovej stanice HERZ DE LUXE FBH


HERZ - Bytová výmenníková stanica DE LUXE

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Bytová výmenníková stanica DE LUXE Min. statický tlak studenej vody.: 2,8 bar Max. prietok teplej pitnej vody: 15 l/min. (10/50°C) Max. prevádzkový tlak: 10 barov Max. teplota prívodnej vody od zdroja tepla: 90°C Výkon výmenníka tepla: 45 kW Vyhotovenie: Výmenníková stanica HERZ DE LUXE je tlakovo závislé zariadenie určené na priame vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pre jednotlivé byty napojené na centrálny zdroj tepla 2-rúrkovým systémom. Zariadenie je kompaktné a pevne zabudované. Bytová stanica obsahuje: - výmenník tepla, ktorý zabezpečuje ohrev teplej pitnej vody prietochným spôsobom v kombinácii s regulátorom tlaku a teploty s termostatickou hlavou a prílohným snímačom udržiavajúcim nastavenú výstupnú teplotu teplej pitnej vody z výmenníka tepla - "letný bypass" zabezpečujúci prostredníctvom cirkulácie v rozvodných potrubíach od zdroja konštantnú teplotu vykurovacej vody v prívodnom potrubí - zmiešavač teplej pitnej vody regulujúci teplotu teplej pitnej vody vstupujúcej do bytových rozvodov - regulátor tlakovej diferencie s fixne nastavenou hodnotou 23 kPa na strane vykurovania s termopohonom pre možnosť riadenia priestorovej teploty za stanicou - 2 x filtre, jeden na prívodnom potrubí od zdroja tepla, druhý na vratnom potrubí zo systému vykurovania za stanicou - medzikus pre merač tepla - medzikus pre vodomer		1 4008 22	1	1 364,00	1 636,80
 HERZ - Bytová výmenníková stanica DE LUXE s prednostným ohrevom teplej pitnej vody Technické parametre a vyhotovenie vhodné s bytovou výmenníkovou stanicou 1 4008 22. Naviac: - prepínací ventil, ktorý v prípade potreby ohrevu teplej pitnej vody uzatvára prívod vykurovacej vody zo systému za stanicou		1 4008 20	1	1 488,00	1 785,60

HERZ - Súčasti bytovej výmenníkovej stanice HERZ DE LUXE FBH

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Podomietková skrinka s príslušenstvom obsahuje: - podomietkovú skrinku - predmontovanú konzolu s guľovými kohútmi s možnosťou napojenia vykurovacích telies s vysokým teplotným spádom (napr. rebríkových vykurovacích telies v kúpeľni). - čerpadlovú skupinu s reguláciou na konštantnú teplotu vykurovacej vody, vrátane obehového čerpadla, bypassu a obmedzovača teploty vykurovacej vody - Rozdeľovač podlahového vykurovania s regulačnými prietokomerami a termostatickými zvrškami, 3 až 12 okruhový Dodáva sa kompletne zmontovaná. Jednotlivé typy podomietkových skriniek s príslušenstvom sa líšia počtom okruhových rozdeľovačov podlahového vykurovania.					
	Podomietková skrinka s príslušenstvom - 3 okruhová		1 4020 73	1	1 172,00	1 406,40
	Podomietková skrinka s príslušenstvom - 4 okruhová		1 4020 74	1	1 204,00	1 444,80
	Podomietková skrinka s príslušenstvom - 5 okruhová		1 4020 75	1	1 237,00	1 484,40
	Podomietková skrinka s príslušenstvom - 6 okruhová		1 4020 76	1	1 269,00	1 522,80
	Podomietková skrinka s príslušenstvom - 7 okruhová		1 4020 77	1	1 301,00	1 561,20
	Podomietková skrinka s príslušenstvom - 8 okruhová		1 4020 78	1	1 334,00	1 600,80
	Podomietková skrinka s príslušenstvom - 9 okruhová		1 4020 79	1	1 368,00	1 641,60
	Podomietková skrinka s príslušenstvom - 10 okruhová		1 4020 80	1	1 496,00	1 795,20
	Podomietková skrinka s príslušenstvom - 11 okruhová		1 4020 81	1	1 526,00	1 831,20
	Podomietková skrinka s príslušenstvom - 12 okruhová		1 4020 82	1	1 551,00	1 861,20
	HERZ - Rám a dvierka pre podomietkovú skrinku s príslušenstvom Pre 3 až 9 okruhový rozdeľovač podlahového vykurovania		1 4020 71	1	290,00	348,00
	HERZ - Rám a dvierka pre podomietkovú skrinku s príslušenstvom Pre 10 až 12 okruhový rozdeľovač podlahového vykurovania		1 4020 72	1	340,00	408,00

HERZ - Odovzdávacie stanice tepla


Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Odovzdávacia stanica tepla Použitie: na zabezpečenie dodávky tepla pre objekt, v ktorom je umiestnená. Autonómna regulácia vykurovacieho systému a prípravy teplej pitnej vody v objekte znižuje náklady a zvyšuje komfort pre odberateľa tepla. Vyhotovenie: tlakovo nezávislá, s výmenníkom tepla oddelujúcim médium na primárnej strane vedené zo systému centrálného zásobovania tepla (napr. z blokovej kotolne) a médium na sekundárnej strane používané ako médium pre vykurovací systém v objekte. Regulácia množstva privedeného média na primárnu stranu výmenníka je riešená 2-cestným riadiacim ventilom s pohonom napojeným na mikroprocesorový regulátor. Zabudovaný medzikus pre merač tepla (nie je súčasťou stanice). Na sekundárnej strane výmenníka je umiestnené obehové čerpadlo s elektronicky regulovanými otáčkami a vývody pre napojenie expanzného automatu (veľkosť je závislá od napojeného vykurovacieho systému). Max. teplota média na primárnej strane: +140°C Max. teplota média na sekundárnej strane: +90°C Max. prevádzkový tlak na primárnej strane: 16 bar Max. prevádzkový tlak na sekundárnej strane: 6 bar					
	Pre systémy s výkonom do 300 kW		F 8800 01	1	dopyt	dopyt
	Pre systémy s výkonom do 600 kW		F 8800 02	1	dopyt	dopyt
	Pre systémy s výkonom do 1000 kW		F 8800 03	1	dopyt	dopyt

HERZ - Expanzné automaty


Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Expanzné automaty Použitie: na udržiavanie tlaku vo vykurovacích a chladiacích sústavách pomocou čerpadla, tlakového spínača a elektromagnetických ventilov. Určený je pre odovzdávacie stanice tepla ako bezpečnostný prvok na sekundárnej strane výmenníka. Expanzný automat obsahuje: - tlakovú expanznú nádobu - obehové čerpadlo - tlakový spínač - elektromagnetické ventily - spätný ventil - skrinku s mikroprocesorovým regulátorom Tlakový pracovný rozsah: 4 - 6 bar					
	Pre systémy s výkonom do 300 kW Objem tlakovej expanznej nádoby 200 l. Konštrukčná výška 1200 mm. Priemer 500 mm.		F 8800 50	1	dopyt	dopyt
	Pre systémy s výkonom od 300 do 500 kW Objem tlakovej expanznej nádoby 400 l. Konštrukčná výška 1500 mm. Priemer 600 mm.		F 8800 51	1	dopyt	dopyt
	Pre systémy s výkonom od 500 do 800 kW Objem tlakovej expanznej nádoby 600 l. Konštrukčná výška 2000 mm. Priemer 600 mm.		F 8800 52	1	dopyt	dopyt
	Pre systémy s výkonom od 800 do 1200 kW Objem tlakovej expanznej nádoby 800 l. Konštrukčná výška 2000 mm. Priemer 800 mm.		F 8800 53	1	dopyt	dopyt
	Pre systémy s výkonom od 1200 do 1600 kW Objem tlakovej expanznej nádoby 1000 l. Konštrukčná výška 1600 mm. Priemer 900 mm.		F 8800 54	1	dopyt	dopyt
	Pre systémy s výkonom od 1600 do 2000 kW Objem tlakovej expanznej nádoby 1200 l. Konštrukčná výška 2000 mm. Priemer 900 mm.		F 8800 55	1	dopyt	dopyt

HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix Direkt

DN 25


Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN25 bez obehového čerpadla Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na privodnej strane. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 180 mm, pripojenie 6/4" vnútorný závit.		1 4510 25	1	173,00	207,60
 HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN25 s obehovým čerpadlom Wilo Yonos Para 25/1-6 Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na privodnej strane a obehové čerpadlo s elektronicky regulovanými otáčkami typu WILO Yonos Para 25/1-6.		1 4510 26	1	356,00	427,20

DN 32

 HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN32 bez obehového čerpadla Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na privodnej strane. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 180 mm, pripojenie 2" vnútorný závit.		1 4514 21	1	223,00	267,60
 HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN32 s obehovým čerpadlom Wilo Yonos Para 30/1-6 Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na privodnej strane a obehové čerpadlo s elektronicky regulovanými otáčkami typu WILO Yonos Para 30/1-6.		1 4514 22	1	440,00	528,00

HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix Mix

DN 25


Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN25 bez obehového čerpadla Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na prívodnej strane, 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 180 mm, pripojenie 6/4" vnútorný závit.					
		1 4511 64	1	278,00	333,60
	❤	1 4511 62	1	278,00	333,60
		1 4511 63	1	287,00	344,40
 HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN25 s obehovým čerpadlom Wilo Yonos Para 25/1-6 Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na prívodnej strane, obehové čerpadlo s elektronicky riadenými otáčkami typu Wilo Yonos Para 25/1-6 a 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom.					
		1 4511 17	1	460,00	552,00
	❤	1 4511 13	1	461,00	553,20
		1 4511 18	1	476,00	571,20

DN 32

 HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN32 bez obehového čerpadla Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na prívodnej strane, 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 180 mm, pripojenie 2" vnútorný závit.					
	❤	1 4514 24	1	359,00	430,80
		1 4514 25	1	366,00	439,20
 HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN32 s obehovým čerpadlom Wilo Yonos Para 30/1-6 Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na prívodnej strane, obehové čerpadlo s elektronicky riadenými otáčkami typu Wilo Yonos Para 30/1-6 a 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom.					
	❤	1 4514 26	1	560,00	672,00
		1 4514 27	1	562,00	674,40

HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix Constant na konštantnú teplotu

DN 25

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Constant DN25 na konštantnú teplotu, bez obehového čerpadla Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na privodnej strane, 3-cestný zmiešavací ventil s termostatickou hlaviceou s prílohným snímačom. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 180 mm, pripojenie 6/4" vnútorný závit.					
3-cestný zmiešavací ventil s $k_{vs} = 2,6 \text{ m}^3/\text{h}$ teplotný rozsah termostatickej hlavice 20-50°C	☑	1 4514 07	1	261,00	313,20
3-cestný zmiešavací ventil s $k_{vs} = 2,6 \text{ m}^3/\text{h}$ teplotný rozsah termostatickej hlavice 40-70°C	☑	1 7414 23	1	251,00	301,20
 HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Constant DN25 na konštantnú teplotu, s obehovým čerpadlom Wilo Yonos PARA 25/1-6 Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na privodnej strane, obehové čerpadlo s elektronicky riadenými otáčkami typu Yonos PARA RS 25/1-6 a 3-cestný zmiešavací ventil s termostatickou hlaviceou s prílohným snímačom.					
3-cestný zmiešavací ventil s $k_{vs} = 2,6 \text{ m}^3/\text{h}$ teplotný rozsah termostatickej hlavice 20-50°C	☑	1 4514 08	1	443,00	531,60
3-cestný zmiešavací ventil s $k_{vs} = 2,6 \text{ m}^3/\text{h}$ teplotný rozsah termostatickej hlavice 40-70°C	☑	1 7414 24	1	440,00	528,00

HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Solar

DN 20

 HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Solar DN20 pre solárne systémy Použitie: pre solárne systémy na prepojenie termických solárnych kolektorov a zásobníkov Max. prevádzkový tlak: 6 barov Max. prevádzková teplota: +120°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje 2 x guľový kohút s teplomerom, poistnú skupinu (poistný ventil 6 bar, vypúšťací a napúšťací guľový kohút a vývod na pripojenie expanznej nádoby), odvzdušňovací ventil, prietokomer s rozsahom 1-13 l/min., spätný ventil, solárne obehové čerpadlo Wilo Yonos Para ST 15/7,0 PWM2, dištančný kus.	☑	1 7312 35	1	461,00	553,20
---	---	-----------	---	--------	--------


HERZ - Adaptér na prepojenie čerpadlovej skupiny a rozdeľovača

 HERZ - Adaptér na prepojenie čerpadlovej skupiny a rozdeľovača Použitie: na prepojenie HERZ čerpadlovej skupiny Pumpfix DN25 a HERZ rozdeľovač Pumpfix DN32 6/4" vonkajší závit x 5/4" vnútorný závit Vyhotovenie: z kovanej mosadze Balenie 2 ks, uvedená cena je za 2 ks.	☑	1 4510 51	20	15,60	18,72
---	---	-----------	----	-------	-------


HERZ - Pumpfix rozdeľovač

Vyhotovenie		Standardne skladom	DN	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Pumpfix rozdeľovač, DN 25 Použitie: pre napojenie jednotlivých čerpadlových skupín HERZ Pumpfix na zdroj tepla/chladu Max. prevádzkový tlak: 4 barov Max. prevádzková teplota: +110°C Max. objemový prietok: 3000 l/h Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka vyhotovená z oceleového plechu osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP, vrátane konzol pre uchytienie na stenu, tesnenia z EPDM. Horné prípojky rozdeľovača 5/4" vnútorný závit s prevlečnou maticou pre napojenie čerpadlových skupín HERZ Pumpfix. Spodné prípojky rozdeľovača 6/4" vonkajší závit pre napojenie zdroja tepla.						
	HERZ - Pumpfix rozdeľovač, 2-okruhový		25	1 4501 11	1	174,00	208,80
	HERZ - Pumpfix rozdeľovač, 3-okruhový		25	1 4501 12	1	215,00	258,00
	HERZ - Pumpfix rozdeľovač, 4-okruhový		25	1 4501 13	1	278,00	333,60
	HERZ - Pumpfix rozdeľovač, 5-okruhový		25	1 4501 14	1	334,00	400,80
	HERZ - Pumpfix rozdeľovač, DN 32 Použitie: pre napojenie jednotlivých čerpadlových skupín HERZ Pumpfix na zdroj tepla/chladu Max. prevádzkový tlak: 4 barov Max. prevádzková teplota: +110°C Max. objemový prietok: 7000 l/h Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka vyhotovená z oceleového plechu osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP, vrátane konzol pre uchytienie na stenu, tesnenia z EPDM. Horné prípojky rozdeľovača 6/4" vnútorný závit s prevlečnou maticou pre napojenie čerpadlových skupín HERZ Pumpfix. Spodné prípojky rozdeľovača 2" vonkajší závit pre napojenie zdroja tepla.						
	HERZ - Pumpfix rozdeľovač, 2-okruhový		32	1 4501 30	1	249,00	298,80
	HERZ - Pumpfix rozdeľovač, 3-okruhový		32	1 4501 31	1	294,00	352,80
	HERZ - Pumpfix rozdeľovač, 4-okruhový		32	1 4501 32	1	352,00	422,40
	HERZ - Pumpfix rozdeľovač, 5-okruhový		32	1 4501 33	1	432,00	518,40

HERZ - Pumpfix hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov

Vyhotovenie	Standardne skladom	Prietok (m ³ /h)	Výkon (kW)	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
HERZ - Pumpfix hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy na hydraulické oddelenie okruhu zdroja tepla/chladu od systému vykurovania/chladienia, na elimináciu dynamických tlakov obehových čerpadiel. Možnosť priameho osadenia pod Pumpfix Max. prevádzkový tlak: 4 barov Max. prevádzková teplota: +110°C Vyhotovenie: z oceleového plechu osadený do tepelnoizolačného obalu z EPP, tesnenia z EPDM.							
 HERZ - Pumpfix hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov DN 25 Horné prípojky 6/4" vnútorný závit s prevlečnou Spodné prípojky 5/4" vonkajší závit, 1 x G1/2" vnútorný závit pre napojenie a snímača teploty, vodorovná alebo zvislá montáž.		3,0	25	1 4513 53	1	186,00	223,20
 HERZ - Pumpfix hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov DN 32 4 x prípojky 2" vonkajší závit pre napojenie na rozvod, 1 x G1" vonkajší závit pre pripojenie odvzdušňovacieho ventilu, 2 x G1/2" vnútor. závit pre napojenie vypúšťacieho ventilu a snímača teploty, zvislá montáž.		7,0	32	1 4513 54	1	324,00	388,80

HERZ - Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov

 HERZ - Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy na hydraulické oddelenie okruhu zdroja tepla/chladu od systému vykurovania/chladienia, na elimináciu prebytkov dynamických tlakov obehových čerpadiel. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Max. prevádzková teplota: +110°C Vyhotovenie: oceleové zvarence vyhotovené z čiernych bezošvých rúr, po oboch stranách opatrené závitovými hrdlami. Povrchová úprava je syntetickým náterom S 2013.							
HERZ - HVDT bez tepelnej izolácie		2,0	45	HVDT 02 Z	1	359,00	430,80
HERZ - HVDT bez tepelnej izolácie		3,0	70	HVDT 03 Z	1	476,00	571,20
HERZ - HVDT bez tepelnej izolácie		4,0	90	HVDT 04 Z	1	519,00	622,80
 HERZ - Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov vrátane tepelnej izolácie Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy na hydraulické oddelenie okruhu zdroja tepla/chladu od systému vykurovania/chladienia, na elimináciu prebytkov dynamických tlakov obehových čerpadiel. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Max. prevádzková teplota: +110°C Vyhotovenie: oceleové zvarence vyhotovené z čiernych bezošvých rúr, po oboch stranách opatrené závitovými hrdlami. Súčasťou dodávky je vypúšťací kohút a automatický odvzdušňovací ventil. Povrchová úprava je syntetickým náterom S 2013.		1,00	23	228110	1	203,00	243,60
		1,50	35	228120	1	203,00	243,60
		2,25	53	228130	1	203,00	243,60

HERZ - Príslušenstvo a náradie pre termostatické hlavice

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Poistka proti odcudzeniu zaskakovacími strmeňmi. Otváranie univerzálnym kľúčom 1 6640 00.					
	Pre termostatické hlavice M 28x1,5 série 7000 a 9000		1 9552 03	20	2,32	2,78
	Pre termostatické hlavice M 30x1,5 série 7000 a 9000		1 9552 98	20	2,32	2,78
	Pre termostatické hlavice "D"		1 9552 99	20	2,32	2,78
	HERZ - Krycie púzdro pre upevňovaciu maticu HERZ, závit M 28x1,5.		1 9553 44	20	1,53	1,84
	HERZ - Krycie púzdro pre termostatické hlavice HERZ „Mini“, závit M 28x1,5.		1 9596 44	20	1,58	1,90
	HERZ - Krycie púzdro „H“ štandardná dĺžka l = 20 mm, závit M 30x1,5.		1 9553 98	20	1,58	1,90
	HERZ - Krycie púzdro „H“ dlhé prevedenie l = 22,5 mm, závit M 30x1,5.		1 9598 44	20	1,58	1,90
	HERZ - Krycie púzdro „H“ a termostat „MINI - H“ krátke prevedenie l = 17 mm, závit M 30x1,5.		1 9597 44	20	1,58	1,90
	HERZ - Krycie púzdro „D“ pre termostatické hlavice série „D“ so strmeňmi alebo pružnou západkou.		1 9599 44	20	1,58	1,90
	HERZ - Zarážkové kolíky na ohraničenie a zablokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pre termostatické hlavice série 7000 a 9000. 1 balenie = 2 ks.		1 9551 00	20	1,31	1,57
	HERZ - Zarážkové kolíky pre termostatické hlavice HERZ „Mini“. 1 balenie = 2 ks.		1 9551 02	20	1,31	1,57
	HERZ - Príchytka s klincami na upevnenie kapilár. 1 sada: 20 ks s klincami.		1 7555 00	10	2,55	3,06
	HERZ - Odblokovací nástroj "HERZCULES" na nastavenie požadovanej hodnoty. Súčasť balenia hlavice.		1 9554 00	1	1,31	1,57
	HERZ - Dotahovací nástroj "HERZCULES" na montáž termostatickej hlavice "HERZCULES" na termostatický ventil. Objednávať samostatne		1 9554 01	1	2,26	2,71
	HERZ - Šesťhranný inbusový kľúč SW 2 pre montáž termostatických hlavíc HERZCULES a termostatických hlavíc 7260 99 a 7230 99.		1 6616 00	1	0,90	1,08

HERZ - Changefix

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Zariadenie na výmenu zvrškov termostatických ventilov so závitom M 28x1,5 Pomocou tohoto zariadenia možno v sústave, ktorá je pod tlakom, zvršok ventilu príp. tesnenie vretena ventila očistiť alebo vymeniť bez toho, aby bolo treba sústavu vypustiť.	☑	1 7780 00	1	67,60	81,12
	HERZ - Zariadenie na výmenu zvrškov termostatických ventilov H so závitom M 30x1,5 Pomocou tohoto zariadenia možno v sústave, ktorá je pod tlakom, zvršok ventilu príp. tesnenie vretena ventila očistiť alebo vymeniť bez toho, aby bolo potrebné sústavu vypustiť.	☑	1 7780 98	1	65,00	78,00
	HERZ - Príslušenstvo tlakomeru slúži na meranie tlakového rozdielu alebo statického tlaku na uzavretom ventile pomocou meracieho prístroja HERZ 1 8904 02, 1 8900 04.		1 7781 00	1	50,70	60,84
	HERZ - Sada tesnení	☑	1 7780 04	1	2,77	3,32
	HERZ - Sada čistiacich kefiiek		1 7781 01	1	59,00	70,80


HERZ - Náhradné diely pre Changefix

	HERZ - Náhradný adaptér pre Changefix 1 7788 00 bez prevlečnej matice, vhodný pre všetky termostatické ventily HERZ s pripojovacím závitom M 28x1,5.		1 7781 02	1	9,63	11,56
	HERZ - Náhradný adaptér pre Changefix 1 7788 98 bez prevlečnej matice, vhodný pre všetky termostatické ventily HERZ s pripojovacím závitom M 30x1,5.		1 7781 08	1	19,25	23,10

HERZ - Kľúče a náradie

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Nastavovací kľúč s modrou rúčkou, pre štandardné typy ventilov HERZ-AS.		1 6600 00	1	14,67	17,60
 HERZ - Nastavovací kľúč so žltou rúčkou pre univerzálne typy ventilov HERZ-AS-T-90.		1 6800 00	1	20,60	24,72
 HERZ - Šesťhranný inbusový kľúč SW 4 pre HERZ-3000.		1 6615 00	1	1,31	1,57
 HERZ - Šesťhranný inbusový kľúč SW 1,5 pre nastavenie fixačnej skrutky pri HERZ-GP.		1 6618 00	1	0,90	1,08
 HERZ - Viacúčelový kľúč pre HERZ-3000, ventily do spiatočky HERZ RL-5, pripájacie armatúry na vykurovacie telesá HERZ a štvorcestné armatúry.		1 6625 00	1	10,70	12,84
 HERZ - Nastavovací kľúč na HERZ-4 WA-T35, priame.		1 6625 41	1	10,70	12,84
 HERZ - Kľúč na zisťovanie, nastavovanie a kontrolu pomeru zatekania vody do vykurovacieho telesa pri HERZ-3000.		1 6630 01	1	5,55	6,66
 HERZ - Uzatvárací kľúč pre HERZ-3000.		1 6630 02	1	4,72	5,66
 HERZ - Nastavovací kľúč pre HERZ-RL-5.		1 6639 01	1	6,44	7,73
 HERZ - Univerzálne montážne kľúče Otvárače strmeňov poistky proti odcudzeniu 9552 4-hranný kľúč SW 5 pre STRÖMAX-M		1 6640 00	1	8,01	9,61
 HERZ - Montážny kľúč pre prípojky 3/8"÷3/4" s vnútorným šesťhranom.		1 6680 00	1	12,81	15,37
 HERZ - Montážne kľúče pre ventily HERZ-TS-90 SW 13: na výmenu púzdiar s O-krúžkami ventilov HERZ-TS-90 SW 14: na výmenu púzdiar s O-krúžkami ventilov HERZ-TS-90-V SW 18: na výmenu zvrškov ventilov HERZ-TS-90 SW 30: na montáž termostátov HERZ M 28 x 1,5		1 6807 90	1	6,48	7,78
 HERZ - Nastavovací kľúč (modrý) pre ventily HERZ-TS-90-V, modely od roku 1998. Ventily s krycou skrutkou s ozubením.		1 6809 67	1	9,35	11,22
 HERZ - Nastavovací kľúč (červený) pre ventily so skrutkou so šesťhranom.		1 6808 67	1	9,35	11,22
 HERZ - Nastavovací kľúč pre ventily HERZ-TS-98-V ako aj bypassy HERZ 3000 a pripájacie diely HERZ 3000 s integrovaným ventilom.		1 6819 98	1	1,31	1,57

HERZ - Zvršky

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	1/2 - 1		1 6301 00	1	11,11	13,33
	3/8 - 3/4		1 6302 00	1	5,35	6,42
	3/8 - 3/4		1 6304 00	1	5,87	7,04
	3/8		1 6310 90	1	12,28	14,74
	1/2		1 6310 91	1	12,28	14,74
	3/4		1 6310 92	1	12,75	15,30
	1		1 6310 03	1	22,80	27,36
pre štandardné modely HERZ-AS						





HERZ - Ochranné prepravné krytky pre termostatické ventily

	HERZ - Ochranná prepravná krytká, biela pre termostatické ventily HERZ TS 90, plastová, pripojovací závit M 28x1,5	M 28x1,5		1772390-120	1	0,60	0,72
	HERZ - Ochranná prepravná krytká, červená pre termostatické ventily HERZ TS 90 V, plastová, pripojovací závit M 28x1,5	M 28x1,5		1772390-122	1	0,60	0,72
	HERZ - Ochranná prepravná krytká, oranžová pre termostatické ventily HERZ TS 98 V, plastová, pripojovací závit M 28x1,5	M 28x1,5		1772390-127	1	0,60	0,72

HERZ - Ručné ovládače

	HERZ - Ručný ovládač vrátane upevňovacej skrutky, pre ventily HERZ-GP.	3/8 - 3/4		1 6501 10	1	1,29	1,55
	HERZ - Krycia čiapočka pre ventily HERZ-GP	3/8 - 3/4		1 6503 10	1	1,19	1,43
	HERZ - Ručný ovládač vrátane závitovej platničky, pre ventily HERZ-AS-T-90.	3/8 - 3/4		1 6510 90	1	2,14	2,57
	HERZ - Ručný ovládač pre ventily HERZ-AS, vrátane vkladacej platničky a skrutky.	1 - 1 1/4		1 6510 03	1	3,12	3,74
	HERZ - Krycia čiapočka vrátane upevňovacej skrutky, pre ventily HERZ-AS-T-90.	3/8 - 3/4		1 6512 90	1	1,24	1,49

HERZ - Zvršky

Vyhotovenie		Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termostatický zvršok pre ventily HERZ-TS-90, pre 1-rúrkové ventily HERZ-VUA-40 a HERZ-VTA-40 len zvršok s obj.č. 1 6390 92, Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.	3/8		1 6390 90	1	5,66	6,79
		1/2		1 6390 91	1	5,66	6,79
		3/4		1 6390 92	1	6,67	8,00
		1		1 6390 93	1	11,63	13,96
	HERZ - Termostatický zvršok pre ventil s jemnou reguláciou HERZ-TS-FV (čiapočka purpurová). Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.	1/2		1 6367 99	1	5,87	7,04
	HERZ - Termostatický zvršok pre zónový ventil HERZ 1 7723 82 Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.	3/4		1 6391 92	1	12,92	15,50
	HERZ - Termostatický zvršok pre ventily CALIS-TS	1/2 - 3/4		1 6329 01	1	13,06	15,67
	HERZ - Termostatický zvršok pre ventily CALIS-TS-3-D	1/2 - 3/4		1 6329 11	1	13,56	16,27
	HERZ - Termostatický zvršok pre ventily CALIS-TS-E-3-D (nedá sa vymeniť pod tlakom)	3/4		1 6329 22	1	14,38	17,26
	HERZ - Termostatický zvršok s fixnými hodnotami Kv, pre ventily HERZ-TS-90-kv, Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.	kv 0,06		1 6365 69	1	12,60	15,12
		kv 0,12		1 6365 79	1	12,60	15,12
		kv 0,25		1 6365 89	1	12,60	15,12
		kv 0,5		1 6365 99	1	12,60	15,12
	HERZ - Termostatický zvršok s prednastavením pre ventily HERZ-TS-90-V. Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.	3/8 - 3/4		1 6367 97	1	5,87	7,04
	HERZ - Termostatický zvršok s prednastavením pre ventily HERZ-TS-98-V (oranžová čiapočka), pripájacie diely HERZ-3000 s integrovaným ventilom a pre ventily HERZ-VTA-40, VUA-40 - pre 2-rúrkový systém. Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.	3/8 - 3/4		1 6367 98	1	5,87	7,04
	HERZ - Termostatický zvršok pre ventily HERZ-TS-90-E, univerzálne modely. Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.	1/2		1 6379 02	1	13,67	16,40
	HERZ - Termostatický zvršok pre ventily HERZ-TS-E, štandardné modely	1/2 - 1		1 6379 03	1	15,78	18,94

Termostatické zvršky z ventilov TS-90 DN15, TS-90-V DN10 až DN20, TS-98-V DN10 až DN20 a TS-99-FV DN10 a DN15 sú vzájomne vymeniteľné. Výmena zvrškov je možná aj počas prevádzky zariadenia pomocou HERZ Changefix 1 7780 00.

HERZ - Zvršky

Vyhotovenie		Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termostatický zvršok pre HERZ 7760	kvs 0,16		1 6305 00	1	17,08	20,50
		kvs 0,40		1 6305 01	1	17,08	20,50
		kvs 0,63		1 6305 02	1	17,08	20,50
		kvs 1,00		1 6305 03	1	17,08	20,50
		kvs 1,60		1 6305 04	1	17,08	20,50
		kvs 2,50		1 6305 05	1	17,08	20,50
		kvs 3,50		1 6305 06	1	17,08	20,50
		kvs 4,50		1 6305 07	1	17,08	20,50
	HERZ - Termostatický zvršok pre HERZ 7762/7763	kvs 0,40		1 6305 11	1	20,90	25,08
		kvs 0,63		1 6305 12	1	20,90	25,08
		kvs 1,00		1 6305 13	1	20,90	25,08
		kvs 1,60		1 6305 14	1	20,90	25,08
		kvs 2,50		1 6305 15	1	20,90	25,08
		kvs 4,00		1 6305 16	1	20,90	25,08
		kvs 5,00		1 6305 17	1	20,90	25,08
	HERZ - Termostatický zvršok pre HERZ 7217-TS-V	15LF		1 6305 50	1	20,90	25,08
		15		1 6305 51	1	20,90	25,08
		20		1 6305 52	1	20,90	25,08
		15MF		1 6305 59	1	20,90	25,08

HERZ - Súprava O-krúžkov

	HERZ - Krabička O-krúžkov, červená V každej je po 20 ks O-krúžkov a klíngeritových tesnení, ako aj fréška na zabrusovanie sediel, pre HERZ-AS-1".		1 6710 00	1	19,56	23,47
	HERZ - Sada O-krúžkov Pozostáva z 20 ks O-krúžkových skrutiek, pre ventily HERZ-AS-T-90.		1 6810 90	1	21,30	25,56
	HERZ - Sada O-krúžkov Pozostáva z 20 ks O-krúžkových skrutiek pre termostatické ventily HERZ-TS-90 ako aj troj a štvorcestné ventily.		1 6890 00	1	21,20	25,44

HERZ - GP - Sada tesnení vretena ventilu

	HERZ - Sada tesnení vretena ventilu na opravy tesnenia vretena ventilov HERZ-GP pre vykurovacie telesá bez prednastavenia. Aktuálne GP.		1 6701 00	20	2,50	3,00
	HERZ - Sada tesnení vretena ventilu na opravy tesnenia vretena ventilov HERZ-GP pre vykurovacie telesá s prednastavením. Aktuálne GP.		1 6702 00	20	2,56	3,07

HERZ - Tepelnoizolačné obklady

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Tepelnoizolačný obklad pre 4017 M a 4017 R z expandovaného polystyrénu EPP, čiernej farby, požiarne odolnosť triedy B2 podľa DIN 4102 a E podľa EN 13501-1, objemová hmotnosť cca. 45 kg/m ³ , integrovaný geometrický uzáver. Vhodný pre vyvažovacie ventily HERZ Strömax 4017 M a 4017 R.	15		1 4095 11	1	11,88	14,26
		20	 *	1 4095 12	1	14,14	16,97
		25		1 4095 13	1	17,54	21,05
		32		1 4095 14	1	22,80	27,36
		40		1 4095 15	1	29,10	34,92
		50		1 4095 16	1	33,70	40,44
	HERZ - Tepelnoizolačný obklad pre 2201 a 2206 z expandovaného polystyrénu EPP, čiernej farby, požiarne odolnosť triedy B2 podľa DIN 4102 a E podľa EN 13501-1, objemová hmotnosť cca. 45 kg/m ³ , integrovaný geometrický uzáver. Vhodný pre guľové kohúty HERZ MODUL 2201 a 2206.	15		1 4096 21	1	8,52	10,22
		20		1 4096 22	1	10,65	12,78
		25		1 4096 23	1	13,76	16,51
		32		1 4096 24	1	18,22	21,86
		40		1 4096 25	1	22,00	26,40
		50		1 4096 26	1	26,20	31,44

HERZ - Meracie clony

Vyhotovenie		kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Meracia clona s dvomi meracími ventilčekmi, vstup s vnútorným závitom, výstup s vonkajším závitom, PN 20 od -20 °C do 110 °C z mosadze odolnej proti vyplavovaniu zinku, pre hydraulické vyregulovanie chladiacich zariadení, Fan Coilov. Namontované 2 meracie ventilčeky (284) vedľa ručného ovládača, prednastavenie ohraničením zdvihu, pripojenie na rúrku obojstranne plocho tesneným vonkajším závitom.	0,55	15LF		1 4000 11	10	dopyt	dopyt
		1,10	15MF		1 4000 21	10	dopyt	dopyt
		2,20	15		1 4000 01	10	15,22	18,26
		4,25	20		1 4000 02	10	19,59	23,51
		8,60	25	 *	1 4000 03	10	22,00	26,40
		15,90	32		1 4000 04	5	28,00	33,60
		23,70	40		1 4000 05	5	35,40	42,48
		48,00	50		1 4000 06	5	45,00	54,00

HERZ - Meracie ventilčeky

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Ventil na rýchle meranie pre HERZ-STRÖMAX vyvažovacie ventily (od roku 2004). Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (spiatočka), červený klobúčik (prívod) na tlakový spínač						
		modrý 1/4		1 0284 01	1	4,10	4,92
		červený 1/4		1 0284 02	1	4,10	4,92
	HERZ - Ventil na rýchle meranie pre HERZ-STRÖMAX TW vyvažovacie ventily na pitnú vodu. Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (spiatočka), červený klobúčik (prívod) na tlakový spínač.						
		modrý 1/4		2 0284 01	1	4,41	5,29
		červený 1/4		2 0284 02	1	4,41	5,29
	HERZ - Ventil na rýchle meranie pre HERZ-SMART kombinované ventily. Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (spiatočka), červený klobúčik (prívod) na tlakový spínač.						
		modrý 1/8		1 0284 05	1	dopyt	dopyt
		červený 1/8		1 0284 06	1	dopyt	dopyt
	HERZ - Ventil na rýchle meranie pre HERZ-STRÖMAX vyvažovacie ventily. Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (spiatočka), na tlakový spínač. Dlhé vyhotovenie pre hrúbku izolácie do 40 mm.	1/4		1 0284 11	1	5,44	6,53
	HERZ - Ventil na rýchle meranie pre HERZ-STRÖMAX vyvažovacie ventily. Žlté vyhotovenie, červený klobúčik (prívod), na tlakový spínač. Dlhé vyhotovenie pre hrúbku izolácie do 40 mm.	1/4		1 0284 12	1	5,44	6,53
	HERZ - merací ventil s vypúšťaním Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (prívod) pre merací prístroj.	1/4		2 0284 20	1	11,87	14,24
	HERZ - merací ventil s vypúšťaním Žlté vyhotovenie, červený klobúčik (prívod) pre merací prístroj Flow Plus.	1/4	 *	1 0284 22	1	8,81	10,57
	HERZ - merací ventil s vypúšťaním Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (spiatočka) pre merací prístroj Flow Plus.	1/4		1 0284 21	1	8,81	10,57
	HERZ - Ventil na rýchle meranie dlhé vyhotovenie s vypúšťaním, modrý.	1/4		1 0284 23	20	11,79	14,15
	HERZ - Ventil na rýchle meranie dlhé vyhotovenie s vypúšťaním, červený.	1/4		1 0284 24	20	11,79	14,15
	HERZ - Ventily na rýchle meranie s prípojkou na impulzné vedenie 1/4", žlté vyhotovenie, (prívod) pre tlakový snímač	1/4		1 0284 04	20	14,21	17,05
	HERZ - Ventily na rýchle meranie s prípojkou na impulzné vedenie 1/4", žlté vyhotovenie, (spiatočka) pre tlakový snímač	1/4		1 0284 03	20	14,21	17,05

HERZ - Merací počítač

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Merací prístroj HerzCOMP 650 Elektronický merací prístroj na meranie tlakovej diferencie s integrovaným tlakovým snímačom na meranie na vyvažovacích ventiloch s priamym zobrazením objemového prietoku a tlakovej diferencie. Merací rozsah 0-10 bar, max. tlak 12 bar, spojenie so Smartfónom cez Bluetooth Low Energy 5.0, trieda ochrany IP 65. Merania sa môžu vykonávať na meracom prístroji a v aplikácii APP pre smartfóny. Súčasťou dodávky je príslušenstvo: 2 meracie hadice s rýchlospojku, návodmi na použitie pre IOS a Android, sada prevodníka tlaku a ventil pre rýchle meranie, napájanie batériami 2 x AAA alebo NiMH. Prevádzková doba max. 45 hodín. Údržba a kalibrácia sa doporučuje po 24 mesiacoch.		1 8900 05	1	2 876,00	3 451,20

HERZ - Príslušenstvo pre merací počítač

 HERZ - Sada snímání tlaku na ventily rychlého měření		1 0284 00	1	64,90	77,88
 HERZ - Sada adaptérov pre meracie ventilčeky pre ventily STRÖMAX s meracími ventilčekmi 0280, 0282 a 0283, na meranie tlakovej diferencie s meracím počítačom HERZ (do r. výroby 2004).		1 8903 11	1	18,95	22,74
 HERZ - Predlžovacie adaptéry na ventily pre rýchle meranie 1 set - 2 kusy	 *	1 0284 10	sada	2,51	3,01

HERZ - Meracie ventilčeky pre armatúry do roku výroby 2004

 HERZ - Merací ventilček pre STRÖMAX-M, vyhotovenie rohové, žlté, 1/4".		1 0282 09	1	4,13	4,96
--	--	-----------	---	------	------

HERZ - Príslušenstvo

Vyhotovenie		Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Závitová zátka Žlté vyhotovenie z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnená O-krúžkom a vnútorným šesťhranom.	1/4		2 0273 09	1	0,96	1,15
		3/8		2 0273 00	1	1,52	1,82
	HERZ - Vypúšťací ventilček s rukoväťou Žlté vyhotovenie. Pre pitnú vodu.	3/8		2 0275 00	20	10,68	12,82
		1/4		2 0275 09	20	9,13	10,96
	HERZ - Vypúšťací ventilček s otočným prípojom na hadicu Žlté vyhotovenie. Zelený uzáver. Hadicovú prípojku 1 6206 01 je potrebné objednávať samostatne.	3/8		2 0276 00	20	10,33	12,40
		1/4		2 0276 09	20	9,59	11,51
	HERZ - Vypúšťací ventilček s rukoväťou a otočným prípojom na hadicu Žlté vyhotovenie. Hadicovú prípojku 1 6206 01 objednávať samostatne.	1/4		1 0276 09	1	7,63	9,16
		3/8		1 0276 00	1	7,63	9,16
	HERZ - Adaptér hadicovej prípojky 1/2" pre HERZ-RL-5 a HERZ-3000, na napúšťanie a vypúšťanie vykurovacieho telesa. Hadicovú prípojku 1 6206 01 je potrebné objednávať samostatne.			1 0256 01	1	14,87	17,84
	HERZ - Hadicová prípojka Žlté vyhotovenie. Pozostáva z presuvnej matice a hadicového násadca.	3/8		1 6206 00	1	1,73	2,08
		1/2		1 6206 01	1	2,56	3,07
		3/4		 *	1 6206 02	1	5,30
	HERZ - Nastavovací kľúč pre HERZ 4001, od roku výroby 2009 pre HERZ 4002, od roku výroby 2009, pre HERZ 4006.			1 4006 02	1	3,42	4,10
	HERZ - Nastavovací kľúč pre ventily 7217 V			1 6819 72	1	21,40	25,68
	HERZ - Plomba na poistenie nastavenia pre vyvažovacie ventily STRÖMAX-GM/GR, slúži na zakrytie upevňovacej skrutky ručného ovládača, pri sňatí sa poruší.		 *	1 6517 04	20	0,71	0,85
	HERZ - Register prednastavenia plastový príviesok na vyznačovanie stupňa nastavenia. Montujeme sa na ventil alebo potrubie.			1 6517 05	20	1,26	1,51

HERZ - Zvršky pre šikmé ventily od roku výroby 2004

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Zvršok na uzatváracie ventily STRÖMAX s tesnením O-kružkom medzi zvrškom a telesom ventilu. 4115, 4115 A	10		1 6385 50	1	13,31	15,97
	15					
	20		1 6385 52	1	18,45	22,14
	25		1 6385 53	1	24,40	29,28
	32		1 6385 54	1	38,80	46,56
	40		1 6385 55	1	56,60	67,92
	50		1 6385 56	1	86,60	103,92
	65		1 6385 57	1	178,00	213,60
 HERZ - Zvršok pre šikmé uzatváracie ventily STRÖMAX-D 4125 D, 4125 AD 4325 D, 4325 AD	15		1 6389 01	1	10,72	12,86
	20		1 6389 02	1	14,11	16,93
	25		1 6389 03	1	17,33	20,80
	32		1 6389 04	1	27,50	33,00
	40		1 6389 05	1	40,00	48,00
	50		1 6389 06	1	64,20	77,04
	65		1 6389 07	1	126,00	151,20
	80		1 6389 08	1	185,00	222,00
 HERZ - Ručný ovládač s upevňovacou skrutkou pre Peetov posúvač a upchávkové typy STRÖMAX. 4115, 4115 A, 4112, 4112 A	10 - 15		1 6519 00	1	1,65	1,98
	20		1 6519 02	1	2,25	2,70
	25		1 6519 03	1	2,72	3,26
	32 - 40		1 6519 04	1	3,64	4,37
	50		1 6519 06	1	5,25	6,30
	65 - 80		1 6519 07	1	14,06	16,87
 HERZ - Ručný ovládač do roku výroby 2011, s upevňovacou skrutkou pre STRÖMAX-D, STRÖMAX-G. 15 - 50	15 - 50		1 6517 00	1	3,76	4,51

HERZ - Zvršky pre Peetove posúvače

 HERZ - Zvršok pre dvojplätňový posúvač 4112, 4112 A	15		1 6382 01	1	26,10	31,32
	20		1 6382 02	1	28,50	34,20
	25		1 6382 03	1	29,80	35,76
	32		1 6382 04	1	37,30	44,76
	40		1 6382 05	1	44,60	53,52
	50		1 6382 06	1	62,20	74,64
	65		1 6382 07	1	121,00	145,20
	80		1 6382 08	1	167,00	200,40

HERZ - Zvršky pre stupačkové regulačné ventily TW

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	15		2 6388 00	1	21,00	25,20
	20		2 6388 02	1	25,60	30,72
	25		2 6388 03	1	30,50	36,60
	32		2 6388 04	1	44,00	52,80
	40		2 6388 05	1	64,10	76,92
	50		2 6388 06	1	79,50	95,40

HERZ - Zvršky pre šikmé ventily v novom vyhotovení

	15		1 6388 50	1	26,00	31,20
	20		1 6388 52	1	29,10	34,92
	25		1 6388 53	1	39,30	47,16
	32		1 6388 54	1	58,30	69,96
	40		1 6388 55	1	68,60	82,32
	50		1 6388 56	1	113,00	135,60
	65		1 6388 57	1	211,00	253,20
	80		1 6388 58	1	309,00	370,80
	15		1 6384 01	1	38,40	46,08
	15 LF		1 6384 11	1	38,40	46,08
	15 MF		1 6384 21	1	38,40	46,08
	20		1 6384 02	1	42,00	50,40
	25		1 6384 03	1	49,80	59,76
	32		1 6384 04	1	58,70	70,44
	40		1 6384 05	1	75,60	90,72
	50		1 6384 06	1	83,60	100,32

HERZ - Ručné ovládače

	HERZ - Zelený ručný ovládač s upevňovacou skrutkou pre stupačkové regulačné ventily STRÖMAX-MW šikmé s vnútorným závitom. 2 4117 MW a 2 4117 RW	15 - 50		2 6518 00	1	3,94	4,73
	HERZ - Ručný ovládač do roku výroby 2011, s upevňovacou skrutkou pre STRÖMAX-M, STRÖMAX-R.	15 - 50		1 6518 00	1	3,93	4,72
	HERZ - Ručný ovládač od roku výroby 2012, s upevňovacou skrutkou pre STRÖMAX-M, STRÖMAX-R, 4125 a 4325	15 - 80		1 6518 10	1	2,05	2,46

HERZ - Zvršky pre uzatváracie ventily v súčasnom vyhotovení

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Zvršok pre šikmé uzatváracie ventily na pitnú vodu STRÖMAX W a STRÖMAX AW. Stúpajúce vreteno. Strömax W 2 4115 0X Strömax AW 2 4115 1X	10		2 6385 00	1	8,42	10,10
		15					
		20		2 6385 02	1	13,15	15,78
		25		2 6385 03	1	17,60	21,12
		32		2 6385 04	1	28,20	33,84
		40		2 6385 05	1	41,20	49,44
		50		2 6385 06	1	63,90	76,68
		65		2 6385 07	1	132,00	158,40
		80		2 6385 08	1	194,00	232,80
	HERZ - Zvršok pre šikmé uzatváracie ventily na pitnú vodu STRÖMAX WD a STRÖMAX AWD. Nestúpajúce vreteno. Strömax WD 2 4125 6X Strömax AWD 2 4125 7X	15		2 6389 01	1	13,94	16,73
		20		2 6389 02	1	15,69	18,83
		25		2 6389 03	1	22,70	27,24
		32		2 6389 04	1	30,10	36,12
		40		2 6389 05	1	42,10	50,52
		50		2 6389 06	1	59,90	71,88
		65		2 6389 07	1	105,00	126,00
		80		2 6389 08	1	126,00	151,20
	HERZ - Zvršok pre priame uzatváracie ventily na pitnú vodu Nestúpajúce vreteno. pre ventily 2 4215 3X, 2 4215 4X, 2 4215 61	15		2 6387 51	1	11,03	13,24
		20		2 6387 52	1	15,78	18,94
		25		2 6387 53	1	17,64	21,17
		32		2 6387 54	1	21,10	25,32
		40		2 6387 55	1	28,30	33,96
		50		2 6387 56	1	27,00	32,40
	HERZ - Ručný ovládač zelený, s upevňovacou skrutkou, pre uzatváracie ventily STRÖMAX-AW, šikmé. 2 4115 AW, 2 4315 AW	10 - 15		2 6519 00	1	1,72	2,06
		20		2 6519 02	1	2,36	2,83
		25		2 6519 03	1	2,95	3,54
		32 - 40		2 6519 04	1	3,81	4,57
		50		2 6519 06	1	5,47	6,56
		65		2 6519 07	1	14,78	17,74
	HERZ - Ručný ovládač do roku výroby 2012, s upevňovacou skrutkou, pre ventily STRÖMAX-AWD, šikmé s vonkajším závitom. 2 4125 AWD, 2 4325 AWD	15 - 50		2 6517 00	1	3,94	4,73
	HERZ - Ručný ovládač univerzálny od roku výroby 2012, s upevňovacou skrutkou, pre ventily STRÖMAX-MW, RW, WD, AWD RV	15 - 80		2 6518 10	1	4,62	5,54
	HERZ - Ručný ovládač zelený, s upevňovacou skrutkou, pre ventily 2 4215 W, 2 4215 AW, priame.	15-20		2 6520 01	1	1,79	2,15
		25-32		2 6520 03	1	1,79	2,15
		40-50		2 6520 04	1	1,79	2,15

HERZ - Zvršky pre priame ventily

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Zvršok pre vyvažovacie ventily do roku výroby 2011 STRÖMAX-GM a STRÖMAX-GR 4217 GM, 4217 GR, 4218 GMF	15		1 6387 12	1	37,80	45,36
		20					
		25		1 6387 13	1	43,10	51,72
		32		1 6387 14	1	49,30	59,16
		40		1 6387 15	1	83,40	100,08
		50		1 6387 16	1	130,00	156,00
		65		1 6387 17	1	223,00	267,60
		80		1 6387 18	1	320,00	384,00
	HERZ - Zvršok pre vyvažovacie ventily od roku výroby 2012 STRÖMAX-GM a STRÖMAX-GR	15		1 6387 30	1	39,40	47,28
		20					
		25		1 6387 31	1	44,90	53,88
		32		1 6387 22	1	51,50	61,80
		40		1 6387 23	1	86,90	104,28
		50		1 6387 24	1	130,00	156,00
		65		1 6387 25	1	233,00	279,60
		80		1 6387 26	1	335,00	402,00
	HERZ - Zvršok pre uzatvárací ventil STRÖMAX-G 4215 G, 4215 AG, 4218 AGF	15		1 6387 52	10	20,20	24,24
		20					
		25		1 6387 53	10	23,80	28,56
		32		1 6387 54	5	37,80	45,36
		40		1 6387 55	2	55,00	66,00
		50		1 6387 56	1	87,20	104,64
		65		1 6387 57	1	173,00	207,60
		80		1 6387 58	1	255,00	306,00

HERZ - Ručné ovládače

	HERZ - Ručný ovládač s upevňovacou skrutkou pre STRÖMAX-GM, STRÖMAX-GR a STRÖMAX-GMF.	15 - 40		1 6517 06	1	9,15	10,98
		50 - 80		1 6517 08	1	9,15	10,98
		100 - 150		1 6517 10	1	dopyt	dopyt


HERZ - Súprava s O-krúžkami

	HERZ - Súprava s O-krúžkami, žltá Tvorí ju 20 ks O-krúžkových komôrok, 1 drážkový kľúč pre STRÖMAX-M, STRÖMAX-R.	 *	1 6705 00	1	22,80	27,36
---	---	---	-----------	---	-------	-------

HERZ - Náhradné sitká pre filter na vykurovanie a chladenie

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Náhradné sitká pre filter 1 2662 0x sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,4 mm.	15		1 6386 11	25	2,33	2,80
		20		1 6386 12	25	2,69	3,23
		25		1 6386 13	16	3,62	4,34
	HERZ - Náhradné sitká pre filter 1 4111 1x sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,75 mm.	32		1 6386 14	5	3,93	4,72
		40		1 6386 15	5	3,93	4,72
		50		1 6386 16	5	9,25	11,10
		65		1 6386 17	1	10,39	12,47
		80		1 6386 18	1	12,03	14,44
	HERZ - Náhradné sitká pre filter 1 4111 8x sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, DN25 - DN50 - veľkosť oka 0,75 mm DN65 a DN80 - veľkosť oka 1,25 mm	25		1 6386 23	1	9,56	11,47
		32		1 6386 24	1	10,34	12,41
		40		1 6386 25	1	12,66	15,19
		50		1 6386 26	1	14,21	17,05
		65		1 6386 27	1	16,54	19,85
		80		1 6386 28	1	18,09	21,71

HERZ - Náhradné diely pre membránový redukčný tlakový ventil 1 2682 1x

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Náhradné sitká pre membránový redukčný ventil 2682 DN15 - DN25 sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,3 mm.		1 2682 28	1	4,34	5,21
	HERZ - Náhradné sitká pre membránový redukčný ventil 2682 DN32 - DN50 sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,3 mm.		1 2682 29	1	8,84	10,61
	HERZ - Montážny kľúč príslušenstvo pre membránový redukčný tlakový ventil 2682, plastový, určený pre demontáž banky so sitkom.		1 2682 27	1	1,73	2,08
	HERZ - Plastová banka / veko pre DN15 - DN25 príslušenstvo pre membránový redukčný tlakový ventil 2682,		1 2682 30	1	4,18	5,02
	HERZ - Plastová banka / veko pre DN32 - DN50 príslušenstvo pre membránový redukčný tlakový ventil 2682,		1 2682 31	1	8,23	9,88
	HERZ - Manometer príslušenstvo pre membránový redukčný tlakový ventil 2682,		1 2682 34	1	5,39	6,47

HERZ - Náhradné sitká pre 2 3010 0x a 2 3011 0x

	HERZ - Náhradné sitko pre HERZ Filter pre studenú pitnú vodu 2 3010 0x DN15 - DN25 a pre HERZ Filter pre studenú vodu s membránovým redukčným tlakovým ventilom 2 3011 0x DN15 - DN25 filter z nerezovej ocele, veľkosť oka filtra 80 - 100 µm		2 6301 00	1	6,86	8,23
	HERZ - Náhradné sitko s vypúšťacím ventilom pre HERZ Filter pre studenú pitnú vodu 2 3010 0x DN15 - DN25 a pre HERZ Filter pre studenú vodu s membránovým redukčným tlakovým ventilom 2 3011 0x DN15 - DN25 filter z nerezovej ocele, veľkosť oka filtra 80 - 100 µm		2 6301 01	1	13,83	16,60

HERZ - Náhradné sitká pre I 0553 0x / I 0554 0x

	HERZ - Náhradné sitká pre filtre I 0553 0x / I 0554 0x, DN15 - DN25 veľkosť oka filtra 30 µm, sieťovina filtra z chrómniklovej ocele,		I 0554 08	1	74,60	89,52
	HERZ - Náhradné sitká pre filtre I 0553 0x / I 0554 0x, DN15 - DN25 veľkosť oka filtra 100 µm, sieťovina filtra z chrómniklovej ocele,		I 0554 09	1	82,00	98,40

HERZ - Náhradné diely guľové kohúty

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty MODUL vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, červenej farby.					
	pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2201 01(02), 1 2211 01(02), 1 2228 01(02), 1 2206 01(02), 1 2216 01(02), dĺžky 90 mm		1 6386 41	1	1,00	1,20
	pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2201 03(04), 1 2211 03(04), 1 2228 03(04), 1 2206 03(04), 1 2216 03(04), dĺžky 135 mm		1 6386 42	1	1,57	1,88
	pre guľové kohúty DN40 a DN50 s obj. číslom: 1 2201 05(06), 1 2211 05(06), 1 2228 05(06), 1 2206 05(06), 1 2216 05(06), dĺžky 180 mm,		1 6386 43	1	2,54	3,05
	HERZ - Motýlikový ovládač pre guľové kohúty MODUL vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, červenej farby.					
	pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2201 11(12), 1 2211 11(12), 1 2228 11(12), 1 2206 11(12), 1 2216 11(12), 1 2268 03(04), 1 2269 03(04), dĺžky 55 mm		1 6386 44	1	0,81	0,97
	pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2201 13(14), 1 2211 13(14), 1 2228 13(14), 1 2206 13(14), 1 2216 13(14), dĺžky 75 mm		1 6386 45	1	0,89	1,07
	HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty MODUL vyhotovený z kompozitu, červenej farby					
	pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2201 41(42) a 1 2206 41(42), dĺžky 60 mm		1 6386 46	1	1,02	1,22
	pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2201 43(44) a 1 2206 43(44), dĺžky 85 mm		1 6386 48	1	1,23	1,48
	pre guľové kohúty DN40 a DN50 s obj. číslom: 1 2201 45(46) a 1 2206 45(46), dĺžky 120 mm		1 6386 50	1	1,53	1,84
	HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty MODUL vyhotovený z kompozitu, modrej farby					
	pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2201 51(52) a 1 2206 51(52), dĺžky 60 mm		1 6386 47	1	1,02	1,22
	pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2201 53(54) a 1 2206 53(54), dĺžky 85 mm		1 6386 49	1	1,23	1,48
	pre guľové kohúty DN40 a DN50 s obj. číslom: 1 2201 55(56) a 1 2206 55(56), dĺžky 120 mm		1 6386 51	1	1,53	1,84
	HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty MODUL teplomer sa objednáva samostatne, červenej farby					
	pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2201 61(62) a 1 2206 61(62), dĺžky 60 mm		1 6386 52	1	1,09	1,31
	pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2201 63(64) a 1 2206 63(64), dĺžky 85 mm		1 6386 54	1	1,30	1,56
	pre guľové kohúty DN40 a DN50 s obj. číslom: 1 2201 65(66) a 1 2206 65(66), dĺžky 120 mm		1 6386 56	1	1,42	1,70
	HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty MODUL teplomer sa objednáva samostatne, modrej farby					
	pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2201 71(72) a 1 2206 71(72), dĺžky 60 mm		1 6386 53	1	1,09	1,31
	pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2201 73(74) a 1 2206 73(74), dĺžky 85 mm		1 6386 55	1	1,30	1,56
	pre guľové kohúty DN40 a DN50 s obj. číslom: 1 2201 75(76) a 1 2206 75(76), dĺžky 120 mm		1 6386 57	1	1,42	1,70

HERZ - Náhradné diely guľové kohúty

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty PROFI vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, červenej farby.					
	pre guľové kohúty DN8 a DN10 s obj. číslom: 1 2100 09(00) a 1 2160 09(00), dĺžky 60 mm		1 6386 64	1	0,77	0,92
	pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2100 01(02), 1 2160 01(02) a 1 2190 01(02), dĺžky 90 mm		1 6386 65	1	0,87	1,04
	pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2100 03(04), 1 2160 03(04) a 1 2190 03(04), dĺžky 135 mm	 *	1 6386 66	1	1,44	1,73
	pre guľové kohúty DN40 a DN50 s obj. číslom: 1 2100 05(06), 1 2160 05(06) a 1 2190 05(06), dĺžky 180 mm	 *	1 6386 67	1	2,39	2,87
	pre guľové kohúty DN65 a DN80 s obj. číslom: 1 2100 07 a 1 2100 08, dĺžky 265 mm		1 6386 68	1	8,13	9,76
	HERZ - Motýlikový ovládač pre guľové kohúty PROFI vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, červenej farby.					
	pre guľové kohúty DN8 a DN10 s obj. číslom: 1 2100 19(10) a 1 2160 19(10), dĺžky 40 mm		1 6386 69	1	0,71	0,85
	pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2100 11(12) a 1 2160 11(12), dĺžky 55 mm	 *	1 6386 70	1	0,87	1,04
	pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2100 13(14), 1 2160 13(14) a 1 2412 01, dĺžky 75 mm		1 6386 71	1	0,81	0,97
	HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty PROFI vyhotovený z oceleového plechu, pokrytý plastom, červenej farby.					
	pre guľové kohúty DN15 s obj. číslom: 1 2402 01, dĺžky 70 mm		1 6386 72	1	0,68	0,82
	pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2402 02, 1 2190 21(22), 1 2190 41(42), dĺžky 90 mm	 *	1 6386 73	1	0,83	1,00
	pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2402 03(04), 1 2190 23(24), 1 2190 43(44), dĺžky 135 mm		1 6386 74	1	1,22	1,46
	pre guľové kohúty DN40 a DN50 s obj. číslom: 1 2402 05, 1 2190 25(26), 1 2190 45(46), dĺžky 180 mm		1 6386 75	1	1,63	1,96
	HERZ - Motýlikový ovládač pre guľové kohúty PROFI vyhotovený z oceleového plechu, pokrytý plastom, červenej farby.					
	pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2402 11(12), dĺžky 60 mm	 *	1 6386 76	1	0,81	0,97
	pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2402 13(14), dĺžky 85 mm		1 6386 77	1	1,14	1,37

HERZ - Náhradné diely guľové kohúty

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Vypúšťací ventilček pre guľové kohúty s obj.č. 1 2402 01(05) a 1 2402 11(14), plastový		1 6386 78	1	0,28	0,34
	HERZ - Uzatváracia zátku G 1/8" s vypúšťaním pre guľové kohúty s obj.č. 1 2402 01(05) a 1 2402 11(14), mosadzná		1 6386 79	1	0,56	0,67
	HERZ - Uzatváracia zátku G 1/8" pre guľové kohúty s obj.č. 1 2402 01(05) a 1 2402 11(14), mosadzná		1 6386 80	1	0,45	0,54
	HERZ - Pákový ovládač pre multifunkčné guľové kohúty s obj.č. 1 2414 02(04), s miestom pre teplomer (teplomer sa objednáva samostatne), vyhotovený z kompozitu, červenej farby		1 6386 81	1	15,09	18,11
	HERZ - Pákový ovládač pre multifunkčné guľové kohúty s obj.č. 1 2415 02(05), s miestom pre teplomer (teplomer sa objednáva samostatne), vyhotovený z kompozitu, modrej farby		1 6386 82	1	15,09	18,11
	HERZ - Teplomer pre pákový ovládač 1 6386 81, rozsah zobrazovaných hodnôt 0-120°C, červený		1 6386 83	1	0,81	0,97
	HERZ - Teplomer pre pákový ovládač 1 6386 82, rozsah zobrazovaných hodnôt 0-120°C, modrý		1 6386 84	1	0,92	1,10
	HERZ - Teplomer pre pákový ovládač MODUL s miestom pre teplomer, rozsah zobrazovaných hodnôt 0-120°C		1 6386 58	1	3,81	4,57


HERZ - Náhradné diely guľové kohúty

	HERZ - Pákový ovládač pre guľový kohút 1 2100 01 DN 15, vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, červenej farby		2126615H	1	0,89	1,07
	HERZ - Pákový ovládač pre guľový kohút 2 2100 01 a 02 DN15 a DN20, vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, zelenej farby		2126616H	1	0,89	1,07
	HERZ - Pákový ovládač pre guľový kohút 2 2100 03 a 04 DN25 a DN32, vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, zelenej farby		2146616H	1	2,20	2,64
	HERZ - Pákový ovládač pre guľový kohút 2 2100 06 DN50, vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, zelenej farby		2166616H	1	2,20	2,64
	HERZ - Pákový ovládač pre guľový kohút 2 2110 11 so spätnou klapkou pre studenú a teplú pitnú vodu		2326634R	25	1,16	1,39
	HERZ - Páčka na kohút guľový 1 2553 01 rohový pre studenú a teplú pitnú vodu s filtrom		2 2166 16	25	0,67	0,80

HERZ - Zvršky pre regulátory tlakovej diferencie 4007

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	15		1 6386 02	1	118,00	141,60
	20					
	25		1 6386 03	1	135,00	162,00
	32		1 6386 04	1	156,00	187,20
	40		1 6386 05	1	182,00	218,40
	50		1 6386 06	1	232,00	278,40
	65	 *	1 6386 07	1	267,00	320,40
	80		1 6386 08	1	267,00	320,40

HERZ - Zvršky pre regulátory tlakovej diferencie 4002

	HERZ - Zvršok určený pre regulátor tlakovej diferencie 4002 s pracovným rozsahom 5 - 30 kPa		15		1 6386 91	1	66,10	79,32
			20		1 6386 92	1	74,20	89,04
			25		1 6386 93	1	83,20	99,84
			32		1 6386 94	1	92,50	111,00
			40		1 6386 95	1	94,20	113,04
			50					
	HERZ - Zvršok určený pre regulátor tlakovej diferencie 4002 s pracovným rozsahom 25 - 60 kPa		15		1 6386 96	1	71,20	85,44
			20		1 6386 97	1	76,00	91,20
			25		1 6386 98	1	83,50	100,20
			32		1 6386 99	1	92,80	111,36
			40		1 6387 00	1	89,80	107,76
			50					


HERZ - Náhradné diely pre regulátory tlakovej diferencie

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	1/8		1 4007 78	1	25,40	30,48
	1 m		1 4007 79	1	8,79	10,55
	1,5 m		1 4007 80	1	10,54	12,65
	2 m		1 4002 80	1	12,94	15,53
	1 m		1 4002 78	1	54,30	65,16
	1/8 x 1/4		1 0269 19	1	2,68	3,22
	1/8 x 1/8		1 0269 09	1	1,97	2,36
			1 6502 10	1	2,66	3,19
			1 4002 10	1	4,14	4,97
			1 4002 97	1	1,06	1,27
			1 4002 98	1	1,39	1,67
			1 4002 99	1	3,23	3,88

HERZ - Tepelnoizolačné obklady

	15		1 4096 11	1	9,82	11,78
	20		1 4096 12	1	12,45	14,94
	25		1 4096 13	1	16,05	19,26
	32		1 4096 14	1	21,20	25,44
	40		1 4096 15	1	25,60	30,72
	50		1 4096 16	1	30,40	36,48

Náhradné diely pre rozdeľovače 853x a 863x

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Termostatický zvršok pre mosadzné rozdeľovače 853X a pre nerezové rozdeľovače 863X.		1 6403 31	1	5,16	6,19
 HERZ - Regulačný prietokomer rozsah nastavenie 0 - 3,0 l/min pre nerezové rozdeľovače 8632 vyrobené od roku 2018		3 F900 33	1	17,50	21,00
 HERZ - Regulačný prietokomer rozsah nastavenie 0 - 6,0 l/min pre nerezové rozdeľovače 8633 vyrobené od roku 2018		3 F900 36	1	17,50	21,00
 HERZ - Regulačný prietokomer rozsah nastavenie 0 - 3,0 l/min pre mosadzné rozdeľovače 8532 vyrobené od roku 2005 vrátane spodného dielu (pozri príbalený návod na výmenu zvršku)		3 F900 23	1	18,25	21,90
 HERZ - Regulačný prietokomer rozsah nastavenie 0 - 6,0 l/min vrátane spodného dielu (pozri príbalený návod na výmenu zvršku)					
		3 F900 26	1	11,74	14,09
		3 F900 56	1	25,50	30,60
 HERZ - Uzatvárací zvršok pre mosadzné rozdeľovače 853X a pre nerezové rozdeľovače 863X.		1 6413 01	1	3,42	4,10
 HERZ - Vypúšťací ventil s hadicovou prípojkou, červený určený pre mosadzné rozdeľovače 853X, žlté vyhotovenie, závit G 1/2, hadicová prípojka 1 6206 01 sa objednáva samostatne.		1 8535 55	1	9,46	11,35
		1 8635 55	1	11,77	14,12
 HERZ - Vypúšťací ventil s hadicovou prípojkou, modrý určený pre mosadzné rozdeľovače 853X, žlté vyhotovenie, závit G 1/2, hadicová prípojka 1 6206 01 sa objednáva samostatne.		1 8535 54	1	9,46	11,35
		1 8635 54	1	11,77	14,12
 HERZ - Odvzdušňovací ventil pre mosadzné rozdeľovače 853X a pre nerezové rozdeľovače 863X.		1 4020 59	1	1,56	1,87
 HERZ - Nastavovací kľúč pre mosadzné rozdeľovače 863X do roku výroby 2017.		1 6819 32	1	1,31	1,57
 HERZ - Regulačný prietokomer pre mosadzné rozdeľovače 853X do roku výroby 2005.		1 6413 00	1	16,91	20,29

Náhradné diely pre rozdeľovače 8512, 8513 a 8514

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termostatický zvršok pre rozdeľovače 8512, 8513 a 8514 od roku výroby Zvršok pre zberač, ktorý je na telese označený značkou Δ (trojuholník).	 *	1 6403 02	1	13,06	15,67
	HERZ - Uzatvárací zvršok pre rozdeľovače 8512, 8513 a 8514 od roku výroby Zvršok pre rozdeľovač, ktorý je na telese označený Δ (trojuholník).		1 6413 02	20	7,82	9,38
	HERZ - Uzatvárací zvršok pre rozdeľovače 8512, 8513 a 8514 do roku výroby Zvršok pre rozdeľovač, ktorý je na telese označený značkou O (krúžok).		1 6303 00	20	7,82	9,38
	HERZ - Termostatický zvršok pre rozdeľovače 8512, 8513 a 8514 do roku výroby Zvršok pre zberač, ktorý je na telese označený značkou O (krúžok).		1 6372 02	20	13,06	15,67

HERZ - Náhradné diely - držiaky pre rozdeľovače

	HERZ - Držiaky rozdeľovačov pre montáž rozdeľovačov do skrinky, 1 pár, rozstup úchytiel 200 mm, pre kompletne rozdeľovače 2 8451 xx.		1 8422 20	1	19,04	22,85
	HERZ - Držiaky rozdeľovačov pre kompaktný rozdeľovač 1 8530/31/32/33,	 *	1 8535 02	1	20,70	24,84
	HERZ - Držiaky rozdeľovačov pre kompaktný rozdeľovač 1 8529 xx.		1 8535 03	1	32,70	39,24





HERZ - Náhradné diely pre plastliníkové tvarovky

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Tesniace O-krúžky z EPDM	14 x 2		P 0181 14	10/100	0,16	0,19
		16 x 2		P 0181 16	10/100	0,16	0,19
		20 x 2		P 0181 20	10/100	0,19	0,23
		26 x 3		P 0181 26	5/100	0,20	0,24
		32 x 3	 *	P 0181 32	5/100	0,25	0,30
		40 x 3,5		P 0181 40	5/100	0,26	0,31
		50 x 4		P 0181 50	2/100	0,54	0,65
		63 x 4,5		P 0181 63	2/100	1,10	1,32
		16		P 0441 64	10/200	0,75	0,90
		20		P 0442 04	10/200	0,95	1,14
		26		P 0442 64	5/100	1,40	1,68
		32	 *	P 0442 24	5/80	1,55	1,86
		40		P 0442 04	5/60	1,80	2,16
		50		P 0442 07	2/50	3,62	4,34
		63		P 0442 37	2/40	6,08	7,30
		75		P 0442 51	2/40	9,17	11,00

HERZ - Náhradné diely pre čerpadlové skupiny Pumpfix

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Pohon pre 3-cestný zmiešavací guľový kohút pre 3-bodovú reguláciu v Pumpfix Mix Sieťové napätie AC 230V / 50/60 Hz, príkon 3,5 W, pripojovací kábel dĺžky 1m - 3 x 0,75 mm ² , IP40 krútiaci moment 10 Nm pri menovitom napätí,	230 V		1 7712 63	1	69,40	83,28
	HERZ - Pohon pre 3-cestný zmiešavací guľový kohút pre plynulú reguláciu v Pumpfix Mix Sieťové napätie AC 24V / DC 24, príkon 2,0 W, riadiace napätie 0-10 V, IP40, kábel 1m - 4 x 0,75 mm ² krútiaci moment 10 Nm pri menovitom napätí,	24 V		1 7712 57	1	106,00	127,20
	HERZ - 3-cestný zmiešavací guľový kohút pre čerpadlové skupiny Pumpfix						
	pre čerpadlové skupiny Pumpfix Mix DN25, kvs=4,0 m ³ /h			1 6210 15	1	52,60	63,12
	pre čerpadlové skupiny Pumpfix Mix DN25, kvs=6,3 m ³ /h			1 6310 15	1	54,90	65,88
	pre čerpadlové skupiny Pumpfix Mix DN25, kvs=10,0 m ³ /h			1 6410 15	1	59,90	71,88
	pre čerpadlové skupiny Pumpfix Constant			1641020R	1	90,30	108,36
	HERZ - T-kus pre čerpadlové skupiny Pumpfix Constant			1460113R	1	19,47	23,36
	HERZ - T-kus s prietokomerom pre čerpadlové skupiny Pumpfix Solar			1440134R	1	30,60	36,72
	HERZ - Obehové čerpadlá pre čerpadlové skupiny s elektronicky riadenými otáčkami, napájacie napätie 230 V, teleso zo sivej liatiny						
	Wilo PARA 25-180/6-43/SC-12 pre čerpadlové skupiny DN25 Pumpfix Dikekt, Mix, Constant	230 V		1777034R	1	283,00	339,60
	Wilo PARA 30-180/6-43/SC-12 pre čerpadlové skupiny DN32 Pumpfix Dikekt, Mix	230 V		1787034R	1	349,00	418,80
	Wilo PARA STG 15-130/8-75 pre čerpadlové skupiny DN20 Pumpfix Solar	230 V		1767016R	1	249,00	298,80
	HERZ - Sada pre montáž rozdeľovača Pumpfix na stenu 2 montáž. konzoly, 4 plastové zátky, 4 skrutky a 4 matice na pripevnenie rozdeľovača na stenu. Sada obsahuje aj 2 matice M12 a 2 podložky na pripevnenie rozdeľovača na konzolu.						
		DN25		1 4513 93	1	26,90	32,28
		DN32		1 4513 94	1	29,90	35,88
	HERZ - Sada plochých tesnení pre Pumpfix na stenu Sada obsahuje 2 ploché tesnenia na utesnenie medzi rozdeľovačom a čerpadlovou skupinou. Materiál: EPDM						
		DN25		1 4510 52	1	0,45	0,54
		DN32		1 4510 53	1	0,53	0,64
	HERZ - Teplomer pre Pumpfix rozsah zobrazovaných hodnôt 0 - +120°C						
		červený		1 2201 91	1	6,55	7,86
		modrý		1 2201 90	1	6,55	7,86
	HERZ - Teplomer pre Pumpfix Solar rozsah zobrazovaných hodnôt 0 - +120°C						
		červený		1 2201 93	1	6,55	7,86
		modrý		1 2201 92	1	6,55	7,86
	HERZ - Tepelnoizolačný obal pre čerpadlovú skupinu Pumpfix Direkt DN25 resp. DN32 a Pumpfix Mix DN25 resp. DN32. Vyhotovný z tvarovaného EPP.			2740905R	1	32,3	38,76
	HERZ - Tepelnoizolačný obal pre čerpadlovú skupinu Pumpfix Solar DN20 Vyhotovný z tvarovaného EPP.			2730905R	1	32,3	38,76

HERZ - Náhradné diely pre výmenníkové stanice PRESSBURG

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Výmenník tepla E8TH-40 určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4008 12 / 14 / 16 a 1 4020 93 / 94 / 95.		1 4018 47	1	227,00	272,40
 HERZ - Regulátor tlaku a teploty určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4008 12 / 14 / 16 a 1 4020 93 / 94 / 95.		1 4008 60	1	134,00	160,80
 HERZ - Regulátor tlakovej diferencie FIX 13 kPa určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4008 12 / 14 / 16 a 1 4020 93 / 94 / 95. S fixne nastavenou hodnotou tlakovej diferencie, s integrovaným regulačným prvkom pre osadenie termopohonu.		1 4002 11	1	85,70	102,84
 HERZ - Termostatická hlavica s prílohným snímačom určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4008 12 / 14 / 16 a 1 4020 93 / 94 / 95. Nastavená hodnota 52°C, vrátane kapiláry a príložného snímača. regulačným prvkom pre osadenie termopohonu.		1 9421 28	1	48,80	58,56
 HERZ - Zmiešavací ventil pre pitnú vodu určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4008 12 / 14 / 16 a 1 4020 93 / 94 / 95. DN 15, 25 l/min. pri tlaku vody 3 bar, minimálne množstvo vody 4l/min, nastavenie teploty po zmiešaní od výrobcu na 52 °C je fixované. Presnosť zmiešavania. Maximálna teplota 90 °C, 10 barov.		2 7766 40	1	69,10	82,92
 HERZ - Tesnenia pre bytovú stanicu 1 4008 12 / 14 / 16 sada tesnení pre celú bytovú stanicu.		1 4020 39	1	19,25	23,10
 HERZ - Tesnenia pre regulátor tlaku a teploty pre bytovú stanicu 1 4008 12 / 14 / 16. Pre výmenu tesnení na armatúre je potrebné objednať obidve objednávkové čísla.		1 4020 46	1	4,27	5,12
		1 4020 47	1	12,13	14,56
 HERZ - Tesnenia pre bytovú stanicu 1 4020 93 / 94 / 95 sada tesnení pre celú bytovú stanicu.		1 4023 10	1	17,74	21,29
 HERZ - Tesnenia pre bytovú stanicu 1 4020 93 / 95 sada tesnení medzi bytovou stanicou a guľovými kohútmi		1 4020 46	1	4,27	5,12
 HERZ - Ovládací kľúč pre guľové kohúty 1 4020 99 a 1 4020 70 určený je pre guľové kohúty, osadením na 4-hraný kolík na guľovom kohúte je možné ho uzatvoriť resp. otvoriť.		1 4022 36	1	5,87	7,04

HERZ - Guľové kohúty na plyn

Vyhotovenie	MOP	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 650°C/30 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.	5	15		1 2300 01	25	6,55	7,86
	5	20		1 2300 02	25	7,99	9,59
	5	25		1 2300 03	20	13,26	15,91
	5	32		1 2300 04	16	21,10	25,32
	5	40		1 2300 05	8	31,20	37,44
	5	50		1 2300 06	4	50,10	60,12
 HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 650°C/30 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.	5	15		1 2300 11	25	5,97	7,16
	5	20		1 2300 12	25	7,73	9,28
	5	25		1 2300 13	20	13,03	15,64
	5	32		1 2300 14	16	20,70	24,84
 HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 1x vonkajší závit - R, 1x vnútorný závit - Rp. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 650°C/30 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.	5	15		1 2301 01	25	6,39	7,67
	5	20		1 2301 02	25	8,18	9,82
	5	25		1 2301 03	20	13,43	16,12
	5	32		1 2301 04	16	21,40	25,68
	5	40		1 2301 05	8	31,10	37,32
	5	50		1 2301 06	4	50,50	60,60
 HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 1x vonkajší závit - R, 1x vnútorný závit - Rp. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 650°C/30 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.	5	15		1 2301 11	25	6,50	7,80
	5	20		1 2301 12	25	8,25	9,90
	5	25		1 2301 13	20	13,45	16,14
	5	32		1 2301 14	16	21,50	25,80
 HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom so vzorkovacím ventilčekom Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie. PN 4.		25		1 2408 10	1	17,99	21,59

HERZ - Guľové kohúty na plyn

Vyhotovenie	MOP	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Guľový kohút s protipožiarnou poistkou a s pákovým ovládačom smer toku média je vždy v smere: protipožiarna poistka (poniklovaná časť) - guľový kohút (mosadzná časť) Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 925°C/60 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.	5	15		1 2302 01	25	13,17	15,80
	5	20		1 2302 02	25	16,79	20,15
	5	25		1 2302 03	20	27,60	33,12
 HERZ - Guľový kohút s protipožiarnou poistkou a s motýlikovým ovládačom smer toku média je vždy v smere: protipožiarna poistka (poniklovaná časť) - guľový kohút (mosadzná časť) Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 925°C/60 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.	5	15		1 2302 11	25	13,17	15,80
	5	20		1 2302 12	25	17,05	20,46
	5	25		1 2302 13	20	27,70	33,24

Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Guľový kohút s bezpečnostným uzáverom ovládača Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 2x vonkajší závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 5.	1	10	 *	1 2362 00	25	5,27	6,32
 HERZ - Guľový kohút s bezpečnostným uzáverom ovládača Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 1x vnútorný, 1x vonkajší závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 5.	1	10	 *	1 2372 01	25	5,53	6,64
 HERZ - Guľový kohút s duralovým motýlikovým ovládačom Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 2x vonkajší závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 5.	1	10	 *	1 2362 10	25	4,87	5,84
 HERZ - Guľový kohút s duralovým motýlikovým ovládačom Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 1x vnútorný, 1x vonkajší závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 5.	1	10		1 2372 11	25	4,96	5,95

HERZ - Guľové kohúty na plyn

Vyhotovenie		PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 1. DN10 v ponuke len do vypredania zásob.	4	10		1 2304 00	25	4,10	4,92
		4	15		1 2304 01	25	5,64	6,77
		4	20		1 2304 02	25	6,75	8,10
		4	25		1 2304 03	20	10,81	12,97
		4	32		1 2304 04	16	16,83	20,20
		4	40		1 2304 05	8	26,90	32,28
		4	50		1 2304 06	4	39,10	46,92
	HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 1. DN10 v ponuke len do vypredania zásob.	4	10	 *	1 2304 10	25	4,09	4,91
		4	15		1 2304 11	25	5,54	6,65
		4	20		1 2304 12	25	6,75	8,10
		4	25		1 2304 13	20	10,56	12,67
		4	32		1 2304 14	16	16,49	19,79
	HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 1x vonkajší závit, 1x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 1. DN10 v ponuke len do vypredania zásob.	4	10	 *	1 2305 00	25	4,51	5,41
		4	15		1 2305 01	25	5,87	7,04
		4	20		1 2305 02	25	7,24	8,69
		4	25		1 2305 03	20	11,46	13,75
		4	32		1 2305 04	16	17,43	20,92
	HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 1x vonkajší závit, 1x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 1.	4	15		1 2305 11	25	5,70	6,84
		4	20		1 2305 12	25	6,99	8,39
		4	25		1 2305 13	16	11,33	13,60
		4	32		1 2305 14	16	17,79	21,35
	HERZ - Guľový kohút s uzamykateľným ovládaním Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ), poniklovaný. Ukončenie - 1x vonkajší závit, 1x vnútorný závit. Uzamykateľný v zatvorenej polohe. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. PN1 (HTB 650°C/30min) GT. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.	5	15	 *	1 2363 31	25	13,48	16,18
	HERZ - Filter na plyn v tvare Y Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165. Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 1.	5	15		1 2319 01	25	6,10	7,32
		5	20		1 2319 02	25	7,57	9,08
		5	25		1 2319 03	20	11,45	13,74
	HERZ - Izolačný diel Teleso z mosadze podľa EN 12165. Ukončenie - 1x vonkajší závit, 1x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN5. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.		20		1 2000 02	50	7,31	8,77

HERZ - Guľový kohút na kyslík a technické plyny

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Guľový kohút na kyslík a technické plyny Teleso z kutej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 2x vnútorný závit podľa ISO 7-1, s pákovým ovládačom. Pracovná teplota a tlak je závislý od prúdiaceho média. Kyslík: max. pracovný tlak do 30 bar pri teplote v rozsahu -10°C až +60°C. Neagresívne médiá: max. pracovný tlak do 40 bar pri teplote -10°C až +120°C (voda: +0,5°C až +95°C). Technické plyny (acetylén, vodík, dusík, oxid uhličitý, argón, hélium): max. pracovný tlak do 40 bar (pre acetylén do 1,5 bar) pri teplote -10°C až +60°C.	8		KV000	1	15,18	18,22
	10		KV001	1	15,63	18,76
	15		KV002	1	15,87	19,04
	20		KV003	1	19,78	23,74
	25		KV004	1	25,10	30,12
	32		KV005	1	40,70	48,84
	40		KV006	1	64,40	77,28
	50		KV007	1	97,20	116,64

HERZ - Tepelné poistky pre rozvody plynu

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Tepelné poistky pre rozvody plynu teplotne aktivované bezpečnostné poistky automaticky uzatvoria prietok plynu pri dosiahnutí aktivačných teplôt v rozsahu 92°C - 100 °C. Oceľová konštrukcia telesa ventilu zabezpečuje ich uzavretie do teploty 925°C. V prípade požiaru poistky zabránia prúdeniu plynu do zariadenia, ktoré nie je odolné voči vysokým teplotám. Poistky sú jednorázové, po aktivácii je nutná ich výmena. Závitové pripojenie podľa ISO- 7-1, prírubové pripojenie podľa ISO 7005-2 PN16. Nominálny tlak PN 4, prípustný únik (pi = 4 bar) < 30 l/h (vzduch) pri 650°C, teplota okolia 80°C (SENTRY GT), 70°C (SENTRY GT ... KD40), európska direktíva pre tlakové zariadenia 97/23/EC. Závity sú uvedené v smere prúdenia plynu.						
	15		400-0100	40	16,49	19,79
	20		400-0101	30	22,10	26,52
	25		400-0102	20	29,30	35,16
 HERZ - GT15DII Závit Rp 1/2", vnútorný - vnútorný, dĺžka 46 mm, hmotnosť 0,10 kg	15		400-0103	40	21,20	25,44
	20		400-0104	30	26,40	31,68
	25		400-0105	20	37,90	45,48
 HERZ - GT32IAI Závit Rp 1 1/4", vnútorný - vonkajší, dĺžka 100 mm, hmotnosť 0,95 kg	32		400-0106	1	154,00	184,80
 HERZ - GT32II Závit Rp 1 1/4", vnútorný - vnútorný, dĺžka 100 mm, hmotnosť 0,95 kg	32		400-0109	1	174,00	208,80
 HERZ - GT32FF Príruha DN32, dĺžka 138 mm, hmotnosť 2,50 kg	32		400-0112	1	289,00	346,80
 HERZ - GT15KD40 Závit Rp 1/2", vnútorný - vnútorný, dĺžka 76,3 mm, hmotnosť 0,25 kg	15		400-0130	1	28,80	34,56
	20		400-0131	1	37,20	44,64
	25		400-0132	1	61,20	73,44
	32		400-0133	1	233,00	279,60

HERZ - Poistky voči nadmernému prietoku pre rozvody plynu

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
HERZ - Poistky voči nadmernému prietoku pre rozvody plynu AIZ určené pre bytové a domové inštalácie. Automaticky uzatvárajú prietok plynu pri dosiahnutí stanoveného uzatváracieho prietoku, poistky ostávajú neaktívne (v otvorenom stave) pri nominálnom rozsahu prietoku plynu, nastavenie poistky z výroby určuje presný uzatvárací prietok plynu. Všetky údaje sú uvedené pre zemný plyn ($d=0,6$), plyny triedy 1, 2 a 3, reset: poistky sú opatrené otvorom (bypassom) a znovu sa otvoria po redukcii tlaku (pre zaistenie rýchleho znovuo tvorenia doporučujeme poistky nainštalovať priamo pre alebo za mechanický uzatvárací kohút). Tepelná odolnosť: vonkajšia - 650°C, do 5 bar, vnútorná (bez tepelnej poistky) 200°C, vnútorná (s tepelnou poistkou) 650°C, teplota okolia (pracovná) -20°C - +60°C, závitové pripojenie podľa ISO 7-1, uzatvárací faktor $f_{smax} = V_{smax} / V_N$ (V_{smax} = uzatvárací prietok, V_N = menovitý prietok (vzduch), V_{gas} = menovitý prietok plynu (ZP). Pracovný tlak 15 - 100 mbar, závit vonkajší - vnútorný. Montážna poloha horizontálna alebo vertikálna s prúdením plynu smerom nahor.						
HERZ - GS15HH2,5AIZ Závit Rp 1/2", $V_{Gas} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 53,0 mm.	15		410-0100	30	43,30	51,96
HERZ - GS20HH2,5AIZ Závit Rp 3/4", $V_{Gas} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 47,0 mm.	20		410-0101	30	43,30	51,96
HERZ - GS20HH4AIZ Závit Rp 3/4", $V_{Gas} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 3,1 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 47,0 mm.	20		410-0102	30	43,30	51,96
HERZ - GS25HH2,5AIZ Závit Rp 1", $V_{Gas} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 50,0 mm.	25		410-0103	30	37,00	44,40
HERZ - GS25HH4AIZ Závit Rp 1", $V_{Gas} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 3,1 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 50,0 mm.	25		410-0104	30	37,00	44,40
HERZ - GS25HH6AIZ Závit Rp 1", $V_{Gas} = 6,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 4,7 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 50,0 mm.	25		410-0105	30	37,00	44,40
HERZ - GS25HH6IAZ - Pozor! Opačný závit Závit Rp 1", $V_{Gas} = 6,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 4,7 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 56,0 mm.	25		410-0125	30	38,30	45,96
HERZ - GS32HH10AIZ Závit Rp 1 1/4", $V_{Gas} = 10,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 7,8 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 65,0 mm.	32		410-0106	5	118,00	141,60
HERZ - Poistky voči nadmernému prietoku pre rozvody plynu AID Vyhotovenie: ako poistky voči nadmernému prietoku AIZ Montážna poloha horizontálna alebo vertikálna s prúdením plynu smerom nadol.						
HERZ - GS20HH2,5AID Závit Rp 3/4", $V_{Gas} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 47,0 mm.	20		410-0201	30	42,00	50,40
HERZ - GS20HH4AID Závit Rp 3/4", $V_{Gas} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 3,1 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 47,0 mm.	20		410-0202	30	42,00	50,40
HERZ - GS25HH2,5AID Závit Rp 1", $V_{Gas} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 50,0 mm.	25		410-0203	30	36,00	43,20
HERZ - GS25HH4AID Závit Rp 1", $V_{Gas} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 3,1 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 50,0 mm.	25		410-0204	30	37,00	44,40
HERZ - GS25HH6AID Závit Rp 1", $V_{Gas} = 6,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 4,7 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 50,0 mm.	25		410-0205	30	37,00	44,40



HERZ - Plasthliníková rúrka na rozvody plynu

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie (m)	EUR bez DPH/m	EUR s DPH/m
 HERZ - Viacvrstvá plasthliníková rúra Vo zvitkoch, hliníková vrstva 0,4 mm. Tesná pre zemný plyn a odolná voči prípustným prísadám. Vonkajšia vrstva rúry so žltou farbou RAL 1201. Prevádzková teplota -20°C až + 60°C. Max. prevádzkový tlak 10 kPa.	20 x 2,0		G 1200 20	100	2,59	3,11
	26 x 3,0		G 1260 20	50	4,60	5,52
	32 x 3,0		G 1320 20	50	6,55	7,86

HERZ - Chránička na plasthliníkové rúrky na rozvody plynu

 Chránička na plasthliníkové rúrky určená na ochranu rozvodou plynu, vysoká mechanická odolnosť, stupeň samozhášania V0, vysoká odolnosť voči agresívnym chemikáliám. V tabuľke je udávaný vnútorný priemer chráničky a dimenzia rúry, na ktorú je doporučená.	18,2 - 16 x 2		EUG400150050	50	1,33	1,60
	24,2 - 20 x 2		EUG400200025	50	1,99	2,39
	32,0 - 26 x 3		EUG400250025	25	2,51	3,01
	41,0 - 32 x 3		EUG400320025	25	3,48	4,18

HERZ - Lisované tvarovky na plyn

Lisované tvarovky z mosadze pre zemný plyn.

Puzdro z ušľachtilej ocele na zalisovanie, dvojité O-kružok z HNBR so žltou farbou. Plastový krúžok na centrovanie puzdra na zalisovanie so žltou farbou. Prevádzková teplota -20°C až +60°C, max. prevádzkový tlak 10 kPa.

HERZ - Priama spojka

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2,0		G 7016 00	200	3,90	4,68
	20 x 2,0		G 7020 00	150	4,51	5,41
	26 x 3,0		G 7026 00	100	6,20	7,44
	32 x 3,0		G 7032 00	50	10,03	12,04

HERZ - Redukcia

	20 x 2,0 - 16 x 2,0		G 7020 01	150	4,41	5,29
	26 x 3,0 - 16 x 2,0		G 7026 01	100	5,68	6,82
	26 x 3,0 - 20 x 2,0		G 7026 02	100	5,68	6,82
	32 x 3,0 - 20 x 2,0		G 7032 02	60	10,03	12,04
	32 x 3,0 - 26 x 3,0		G 7032 06	60	9,76	11,71

HERZ - T-kus

	16 x 2,0		G 7216 00	60	6,82	8,18
	20 x 2,0		G 7220 00	50	8,29	9,95
	26 x 3,0		G 7226 00	30	11,54	13,85
	32 x 3,0		G 7232 00	25	15,95	19,14

HERZ - T-kus redukovaný

	16 x 2,0 - 20 x 2,0 - 16 x 2,0		G 7216 03	50	8,22	9,86
	20 x 2,0 - 16 x 2,0 - 20 x 2,0		G 7220 01	50	8,22	9,86
	26 x 3,0 - 16 x 2,0 - 26 x 3,0		G 7226 03	30	11,32	13,58
	26 x 3,0 - 20 x 2,0 - 26 x 3,0		G 7226 05	30	11,43	13,72
	26 x 3,0 - 32 x 3,0 - 26 x 3,0		G 7226 17	30	15,95	19,14
	32 x 3,0 - 20 x 2,0 - 32 x 3,0		G 7232 04	30	15,95	19,14
	32 x 3,0 - 26 x 2,0 - 32 x 3,0		G 7232 07	30	15,95	19,14
	20 x 2,0 - 16 x 2,0 - 16 x 2,0		G 7220 03	50	7,70	9,24
	32 x 3,0 - 26 x 3,0 - 26 x 3,0		G 7232 09	30	15,95	19,14
	32 x 3,0 - 32 x 3,0 - 26 x 3,0		G 7232 14	30	15,95	19,14


HERZ - T-kus s vnútorným závitom

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2,0 - 1/2" - 16 x 2,0		G 7216 41	60	8,36	10,03
	20 x 2,0 - 1/2" - 20 x 2,0		G 7220 41	50	8,63	10,36
	26 x 3,0 - 1/2" - 26 x 3,0		G 7226 41	30	11,79	14,15
	32 x 3,0 - 1/2" - 32 x 3,0		G 7232 43	30	15,57	18,68

HERZ - Prechod s vonkajším závitom

	16 x 2,0 - R 1/2"		G 7016 11	150	3,62	4,34
	20 x 2,0 - R 1/2"		G 7020 11	150	3,72	4,46
	20 x 2,0 - R 3/4"		G 7020 12	150	5,09	6,11
	26 x 3,0 - R 3/4"		G 7026 12	100	7,86	9,43
	26 x 3,0 - R 1"		G 7026 13	80	9,10	10,92
	32 x 3,0 - R 1"		G 7032 13	70	10,07	12,08
	32 x 3,0 - R 5/4"		G 7032 14	40	11,87	14,24

HERZ - Prechod s vnútorným závitom

	16 x 2,0 - Rp 1/2"		G 7016 21	150	4,11	4,93
	20 x 2,0 - Rp 1/2"		G 7020 21	150	4,00	4,80
	20 x 2,0 - Rp 3/4"		G 7020 22	100	5,47	6,56
	26 x 3,0 - Rp 3/4"		G 7026 22	100	9,16	10,99
	26 x 3,0 - Rp 1"		G 7026 23	70	9,85	11,82
	32 x 3,0 - Rp 1"		G 7032 23	40	11,47	13,76
	32 x 3,0 - Rp 5/4"		G 7032 24	30	13,68	16,42

HERZ - Koleno 90°

	16 x 2,0		G 7116 00	150	5,41	6,49
	20 x 2,0		G 7120 00	80	5,64	6,77
	26 x 3,0		G 7126 00	50	8,26	9,91
	32 x 3,0		G 7132 00	30	11,43	13,72

HERZ - Nástenka, krátka

	16 x 2,0 - R 1/2"		G 7116 31	50	6,04	7,25
	20 x 2,0 - R 1/2"		G 7120 31	50	6,87	8,24
	20 x 2,0 - R 3/4"		G 7120 32	50	9,14	10,97
	26 x 3,0 - R 3/4"		G 7126 32	50	9,26	11,11

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
2281 10	203,00	206	1 1056 66	4,43	178	1 2137 06	93,40	77	1 2190 21	7,10	120
2281 20	203,00	206	1 2000 02	7,31	236	1 2137 11	18,92	77	1 2190 22	9,51	120
2281 30	203,00	206	1 2100 00	4,75	112	1 2137 12	18,01	77	1 2190 23	14,59	120
1 0110 21	13,74	69	1 2100 01	5,73	112	1 2137 13	27,10	77	1 2190 24	19,57	120
1 0110 41	26,00	69	1 2100 02	7,47	112	1 2137 14	31,90	77	1 2190 25	31,90	120
1 0112 21	13,74	69	1 2100 03	12,45	112	1 2137 15	64,90	77	1 2190 26	46,90	120
1 0112 41	26,00	69	1 2100 04	17,85	112	1 2137 16	93,00	77	1 2201 01	4,89	117
1 0115 01	11,85	63	1 2100 05	28,40	112	1 2137 31	21,40	77	1 2201 02	6,29	117
1 0115 02	11,85	63	1 2100 06	45,30	112	1 2137 32	21,80	77	1 2201 03	9,98	117
1 0115 03	15,08	63	1 2100 07	120,00	112	1 2137 41	21,40	77	1 2201 04	15,42	117
1 0256 01	14,87	217	1 2100 08	178,00	112	1 2137 51	21,40	77	1 2201 05	27,70	117
1 0269 09	1,97	228	1 2100 09	4,44	112	1 2137 61	21,40	77	1 2201 06	43,60	117
1 0269 19	2,68	228	1 2100 10	4,77	112	1 2137 71	21,40	77	1 2201 11	4,73	117
1 0276 00	7,63	90	1 2100 11	5,90	112	1 2137 72	21,80	77	1 2201 12	5,96	117
1 0276 00	7,63	217	1 2100 12	7,56	112	1 2137 73	28,30	77	1 2201 13	9,46	117
1 0276 09	7,63	90	1 2100 13	12,21	112	1 2138 01	22,20	78	1 2201 14	14,44	117
1 0282 09	4,13	216	1 2100 14	17,48	112	1 2138 02	23,30	78	1 2201 41	4,95	116
1 0284 00	64,90	216	1 2100 19	4,20	112	1 2138 03	29,80	78	1 2201 42	6,23	116
1 0284 01	4,10	215	1 2100 90	4,21	74	1 2138 04	36,40	78	1 2201 43	9,94	116
1 0284 02	4,10	215	1 2104 15	33,20	126	1 2160 00	5,74	112	1 2201 44	15,06	116
1 0284 03	14,21	215	1 2110 01	8,68	115	1 2160 01	6,79	112	1 2201 45	28,20	116
1 0284 04	14,21	215	1 2110 02	10,09	115	1 2160 02	8,82	112	1 2201 46	43,70	116
1 0284 05	dopyt	215	1 2117 01	12,03	74	1 2160 03	14,39	112	1 2201 51	4,95	116
1 0284 06	dopyt	215	1 2117 02	16,27	74	1 2160 04	20,50	112	1 2201 52	6,23	116
1 0284 10	2,51	216	1 2117 03	19,52	74	1 2160 05	31,60	112	1 2201 53	9,94	116
1 0284 11	5,44	215	1 2117 04	27,80	74	1 2160 06	50,20	112	1 2201 54	15,06	116
1 0284 12	5,44	215	1 2117 05	37,00	74	1 2160 09	4,77	112	1 2201 55	28,20	116
1 0284 21	8,81	215	1 2117 06	55,20	74	1 2160 10	5,69	112	1 2201 56	43,70	116
1 0284 22	8,81	215	1 2117 11	9,25	74	1 2160 11	6,81	112	1 2201 61	10,03	116
1 0284 23	11,79	215	1 2117 12	13,45	74	1 2160 12	8,91	112	1 2201 62	11,28	116
1 0284 24	11,79	215	1 2117 13	16,52	74	1 2160 13	13,73	112	1 2201 63	14,92	116
1 0674 10	0,76	153	1 2117 14	24,70	74	1 2160 14	20,30	112	1 2201 64	20,20	116
1 0674 12	0,76	153	1 2117 15	34,00	74	1 2160 19	4,71	112	1 2201 65	33,70	116
1 0674 14	0,76	153	1 2117 16	52,20	74	1 2190 01	5,81	120	1 2201 66	49,20	116
1 0674 15	0,84	153	1 2137 01	19,30	77	1 2190 02	7,48	120	1 2201 71	10,03	116
1 0674 16	0,84	153	1 2137 02	19,86	77	1 2190 03	13,07	120	1 2201 72	11,28	116
1 0674 18	0,84	153	1 2137 03	27,60	77	1 2190 04	18,27	120	1 2201 73	14,92	116
1 0674 22	0,84	153	1 2137 04	32,30	77	1 2190 05	29,80	120	1 2201 74	20,20	116
1 1001 02	11,26	81	1 2137 05	65,20	77	1 2190 06	49,80	120	1 2201 75	33,70	116

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 2201 76	49,20	116	1 2206 56	49,40	118	1 2228 01	5,51	117	1 2304 01	5,64	236
1 2201 81	4,39	113	1 2206 61	10,93	118	1 2228 02	6,99	117	1 2304 02	6,75	236
1 2201 82	5,33	113	1 2206 62	12,49	118	1 2228 03	11,07	117	1 2304 03	10,81	236
1 2201 83	8,59	113	1 2206 63	16,43	118	1 2228 04	16,52	117	1 2304 04	16,83	236
1 2201 84	12,66	113	1 2206 64	23,10	118	1 2228 05	29,60	117	1 2304 05	26,90	236
1 2201 90	6,55	231	1 2206 65	39,10	118	1 2228 06	46,30	117	1 2304 06	39,10	236
1 2201 91	6,55	231	1 2206 66	55,00	118	1 2228 11	5,25	117	1 2304 10	4,09	236
1 2201 92	6,55	231	1 2206 71	10,93	118	1 2228 12	6,67	117	1 2304 11	5,54	236
1 2201 93	6,55	231	1 2206 72	12,49	118	1 2228 13	10,86	117	1 2304 12	6,75	236
1 2202 01	7,48	123	1 2206 73	16,43	118	1 2228 14	15,87	117	1 2304 13	10,56	236
1 2202 02	9,13	123	1 2206 74	23,10	118	1 2268 03	18,44	125	1 2304 14	16,49	236
1 2202 11	10,98	123	1 2206 75	39,10	118	1 2269 03	13,77	125	1 2305 00	4,51	236
1 2202 12	12,62	123	1 2206 76	55,00	118	1 2300 01	6,55	234	1 2305 01	5,87	236
1 2202 81	11,70	115	1 2211 01	6,84	117	1 2300 02	7,99	234	1 2305 02	7,24	236
1 2202 82	14,80	115	1 2211 02	9,79	117	1 2300 03	13,26	234	1 2305 03	11,46	236
1 2202 83	22,30	115	1 2211 03	16,27	117	1 2300 04	21,10	234	1 2305 04	17,43	236
1 2205 13	19,62	141	1 2211 04	25,40	117	1 2300 05	31,20	234	1 2305 11	5,70	236
1 2205 23	19,62	141	1 2211 05	37,90	117	1 2300 06	50,10	234	1 2305 12	6,99	236
1 2206 01	5,72	119	1 2211 06	56,60	117	1 2300 11	5,97	234	1 2305 13	11,33	236
1 2206 02	7,29	119	1 2211 11	6,61	117	1 2300 12	7,73	234	1 2305 14	17,79	236
1 2206 03	11,35	119	1 2211 12	9,51	117	1 2300 13	13,03	234	1 2319 01	6,10	236
1 2206 04	17,84	119	1 2211 13	15,72	117	1 2300 14	20,70	234	1 2319 02	7,57	236
1 2206 05	32,80	119	1 2211 13	15,72	141	1 2301 01	6,39	234	1 2319 03	11,45	236
1 2206 06	48,40	119	1 2211 14	25,20	117	1 2301 02	8,18	234	1 2330 01	1,34	123
1 2206 11	5,53	119	1 2211 14	25,20	141	1 2301 03	13,43	234	1 2330 19	0,44	123
1 2206 12	7,03	119	1 2216 01	6,86	119	1 2301 04	21,40	234	1 2333 01	0,61	178
1 2206 13	10,84	119	1 2216 02	8,42	119	1 2301 05	31,10	234	1 2362 00	5,27	235
1 2206 14	17,21	119	1 2216 03	12,85	119	1 2301 06	50,50	234	1 2362 10	4,87	235
1 2206 41	5,78	118	1 2216 04	27,20	119	1 2301 11	6,50	234	1 2363 31	13,48	236
1 2206 42	7,38	118	1 2216 05	47,20	119	1 2301 12	8,25	234	1 2372 01	5,53	235
1 2206 43	11,29	118	1 2216 06	64,10	119	1 2301 13	13,45	234	1 2372 11	4,96	235
1 2206 44	17,94	118	1 2216 11	6,53	119	1 2301 14	21,50	234	1 2402 01	6,83	113
1 2206 45	33,50	118	1 2216 12	8,09	119	1 2302 01	13,17	235	1 2402 02	8,66	113
1 2206 46	49,40	118	1 2216 13	12,16	119	1 2302 02	16,79	235	1 2402 03	13,79	113
1 2206 51	5,78	118	1 2216 14	26,60	119	1 2302 03	27,60	235	1 2402 04	19,26	113
1 2206 52	7,38	118	1 2221 02	dopyt	136	1 2302 11	13,17	235	1 2402 05	26,80	113
1 2206 53	11,29	118	1 2224 02	dopyt	136	1 2302 12	17,05	235	1 2402 11	6,97	113
1 2206 54	17,94	118	1 2224 03	22,90	141	1 2302 13	27,70	235	1 2402 12	8,62	113
1 2206 55	33,20	118	1 2224 13	22,90	141	1 2304 00	4,10	236	1 2402 13	13,43	113

Index

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 2402 14	18,05	113	1 2613 01	5,83	126	1 3001 01	2,32	63	1 3694 91	23,30	61
1 2408 10	17,99	234	1 2619 01	4,83	121	1 3002 11	0,74	63	1 3723 01	23,50	30
1 2412 01	7,60	115	1 2621 01	1,38	127	1 3002 12	4,17	63	1 3723 02	26,10	30
1 2414 02	42,30	125	1 2622 41	7,77	126	1 3002 31	4,17	63	1 3723 03	41,40	30
1 2414 03	62,00	125	1 2622 42	9,50	126	1 3002 39	6,58	63	1 3723 40	6,80	30
1 2414 04	72,70	125	1 2622 43	12,64	126	1 3003 50	3,06	63	1 3723 41	6,66	30
1 2415 02	42,00	125	1 2622 44	16,44	126	1 3004 15	8,50	172	1 3723 42	10,64	30
1 2415 03	61,60	125	1 2622 45	24,00	126	1 3004 22	15,32	59	1 3724 01	23,50	30
1 2415 04	72,40	125	1 2622 46	33,30	126	1 3004 34	15,48	59	1 3724 02	26,40	30
1 2442 01	6,53	115	1 2630 00	7,78	127	1 3004 44	15,32	59	1 3724 03	40,80	30
1 2442 02	6,74	115	1 2630 01	6,40	127	1 3010 11	8,42	178	1 3724 40	6,81	30
1 2442 11	6,41	115	1 2630 10	5,13	127	1 3011 02	7,82	172	1 3724 41	6,66	30
1 2442 12	6,74	115	1 2630 11	6,69	127	1 3011 03	9,24	172	1 3724 42	10,64	30
1 2502 11	4,93	114	1 2634 03	10,63	127	1 3011 11	7,94	178	1 3725 41	36,60	41
1 2502 12	6,83	114	1 2637 01	1,21	123	1 3030 50	10,94	63	1 3725 44	36,60	41
1 2503 01	5,53	114	1 2662 01	5,87	124	1 3033 01	29,80	64	1 3725 49	36,60	41
1 2503 02	7,55	114	1 2662 02	7,38	124	1 3033 02	31,60	64	1 3726 41	36,60	41
1 2503 11	5,52	114	1 2662 03	10,60	124	1 3041 01	8,67	60	1 3726 44	36,60	41
1 2503 12	7,49	114	1 2662 04	22,80	124	1 3042 01	8,84	60	1 3726 49	36,60	41
1 2504 01	16,05	114	1 2662 05	26,80	124	1 3061 01	8,67	60	1 3733 11	7,20	30
1 2504 02	18,79	114	1 2662 06	40,90	124	1 3062 01	8,67	60	1 3741 01	7,35	60
1 2504 11	16,05	114	1 2667 03	14,39	126	1 3066 01	21,70	58	1 3742 01	7,35	60
1 2504 12	18,79	114	1 2669 04	17,13	126	1 3066 02	24,10	58	1 3748 01	7,24	30
1 2512 01	5,19	114	1 2670 01	14,02	126	1 3066 11	21,70	58	1 3761 01	7,35	60
1 2512 02	7,40	114	1 2682 11	57,00	131	1 3066 12	24,10	58	1 3762 01	7,35	60
1 2550 01	3,65	121	1 2682 12	59,70	131	1 3066 21	21,70	58	1 3766 01	13,64	57
1 2551 01	3,75	121	1 2682 13	79,40	131	1 3066 22	24,10	58	1 3766 02	15,14	57
1 2552 01	4,50	121	1 2682 14	126,00	131	1 3166 01	19,00	59	1 3766 11	13,64	57
1 2553 01	6,70	121	1 2682 15	152,00	131	1 3166 02	21,00	59	1 3766 12	15,14	57
1 2554 01	7,60	121	1 2682 16	181,00	131	1 3166 11	19,00	59	1 3766 21	11,78	56
1 2604 02	7,08	126	1 2682 27	1,73	223	1 3166 12	21,00	59	1 3766 22	12,14	56
1 2605 02	7,09	126	1 2682 28	4,34	223	1 3404 34	21,60	59	1 3766 41	11,78	56
1 2606 02	7,19	126	1 2682 29	8,84	223	1 3466 01	17,44	57	1 3766 42	12,14	56
1 2607 03	13,69	126	1 2682 30	4,18	223	1 3466 02	19,55	57	1 3766 65	15,00	66
1 2608 03	13,64	126	1 2682 31	8,23	223	1 3466 11	17,44	57	1 3766 66	15,00	66
1 2609 04	17,06	126	1 2682 34	5,39	223	1 3466 12	19,55	57	1 3766 83	17,12	65
1 2610 04	16,68	126	1 2687 03	14,52	126	1 3691 91	21,70	61	1 3766 84	17,12	65
1 2611 01	5,82	126	1 2689 04	17,13	126	1 3692 91	23,00	61	1 3766 85	15,97	65
1 2612 01	5,82	126	1 2801 95	59,20	73	1 3693 91	22,10	61	1 3766 86	15,97	65

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 3791 92	23,10	61	1 4002 64	290,00	98	1 4006 45	259,00	102	1 4017 01	40,30	86
1 3792 92	25,00	61	1 4002 65	338,00	98	1 4006 46	316,00	102	1 4017 02	45,20	86
1 3793 92	23,60	61	1 4002 66	411,00	98	1 4006 60	84,50	103	1 4017 03	62,10	86
1 3794 92	24,50	61	1 4002 71	162,00	98	1 4006 61	84,50	103	1 4017 04	65,60	86
1 3798 91	24,80	62	1 4002 72	175,00	98	1 4006 62	89,00	103	1 4017 05	83,50	86
1 3798 92	25,30	62	1 4002 73	245,00	98	1 4006 69	84,50	103	1 4017 06	102,00	86
1 3799 91	27,10	62	1 4002 74	331,00	98	1 4007 01	155,00	100	1 4017 11	40,30	86
1 3799 92	27,10	62	1 4002 75	360,00	98	1 4007 02	179,00	100	1 4017 21	40,30	86
1 3923 00	9,46	29	1 4002 76	434,00	98	1 4007 03	207,00	100	1 4017 61	45,50	86
1 3923 01	9,46	29	1 4002 78	54,30	228	1 4007 04	241,00	100	1 4017 62	50,80	86
1 3923 02	13,67	29	1 4002 80	12,94	228	1 4007 05	305,00	100	1 4017 63	62,50	86
1 3924 00	9,46	29	1 4002 81	125,00	99	1 4007 06	336,00	100	1 4017 64	75,10	86
1 3924 01	9,46	29	1 4002 82	125,00	99	1 4007 07	355,00	100	1 4017 65	94,00	86
1 3924 02	13,67	29	1 4002 83	181,00	99	1 4007 08	444,00	100	1 4017 66	125,00	86
1 3937 11	9,46	29	1 4002 84	250,00	99	1 4007 13	213,00	101	1 4018 47	227,00	232
1 3948 11	9,67	29	1 4002 85	272,00	99	1 4007 14	250,00	101	1 4020 33	1 270,00	194
1 4000 01	15,22	214	1 4002 86	332,00	99	1 4007 15	323,00	101	1 4020 34	1 320,00	195
1 4000 02	19,59	214	1 4002 97	1,06	228	1 4007 16	363,00	101	1 4020 35	1 240,00	194
1 4000 03	22,00	214	1 4002 98	1,39	228	1 4007 17	461,00	101	1 4020 36	1 330,00	195
1 4000 04	28,00	214	1 4002 99	3,23	228	1 4007 18	486,00	101	1 4020 37	184,00	196
1 4000 05	35,40	214	1 4004 31	24,30	100	1 4007 51	211,00	100	1 4020 38	195,00	196
1 4000 06	45,00	214	1 4004 32	25,00	100	1 4007 52	217,00	100	1 4020 39	19,25	232
1 4001 21	118,00	102	1 4004 41	24,30	100	1 4007 53	246,00	100	1 4020 46	4,27	232
1 4001 22	126,00	102	1 4004 42	25,00	100	1 4007 54	268,00	100	1 4020 47	12,13	232
1 4001 23	183,00	102	1 4006 02	3,42	217	1 4007 55	290,00	100	1 4020 59	1,56	229
1 4001 24	252,00	102	1 4006 11	124,00	102	1 4007 56	317,00	100	1 4020 70	116,00	196
1 4001 25	275,00	102	1 4006 12	125,00	102	1 4007 57	435,00	100	1 4020 71	290,00	198
1 4001 26	334,00	102	1 4006 13	191,00	102	1 4007 58	502,00	100	1 4020 72	340,00	198
1 4002 10	4,14	228	1 4006 14	263,00	102	1 4007 78	25,40	228	1 4020 73	1 172,00	198
1 4002 11	85,70	232	1 4006 15	296,00	102	1 4007 79	8,79	228	1 4020 74	1 204,00	198
1 4002 41	132,00	98	1 4006 16	345,00	102	1 4007 80	10,54	228	1 4020 75	1 237,00	198
1 4002 42	132,00	98	1 4006 20	95,60	103	1 4008 06	331,00	196	1 4020 76	1 269,00	198
1 4002 43	192,00	98	1 4006 21	95,60	103	1 4008 08	166,00	196	1 4020 77	1 301,00	198
1 4002 44	264,00	98	1 4006 22	100,00	103	1 4008 20	1 488,00	197	1 4020 78	1 334,00	198
1 4002 45	307,00	98	1 4006 29	95,60	103	1 4008 22	1 364,00	197	1 4020 79	1 368,00	198
1 4002 46	350,00	98	1 4006 41	107,00	102	1 4008 60	134,00	232	1 4020 80	1 496,00	198
1 4002 61	144,00	98	1 4006 42	114,00	102	1 4012 20	89,00	99	1 4020 81	1 526,00	198
1 4002 62	146,00	98	1 4006 43	170,00	102	1 4012 21	89,00	99	1 4020 82	1 551,00	198
1 4002 63	211,00	98	1 4006 44	236,00	102	1 4012 22	95,00	99	1 4020 99	102,00	196

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 4022 36	5,87	232	1 4113 05	84,80	91	1 4125 75	68,40	90	1 4218 44	165,00	87
1 4022 46	4,64	196	1 4117 21	27,60	85	1 4125 76	103,00	90	1 4218 45	174,00	87
1 4023 10	17,74	232	1 4117 22	31,30	85	1 4125 77	209,00	90	1 4218 46	228,00	87
1 4037 15	115,00	79	1 4117 23	43,90	85	1 4125 78	303,00	90	1 4218 47	266,00	87
1 4037 20	130,00	79	1 4117 24	59,50	85	1 4144 00	5,63	172	1 4218 48	303,00	87
1 4037 25	144,00	79	1 4117 25	70,70	85	1 4144 01	4,94	172	1 4218 49	569,00	87
1 4037 32	158,00	79	1 4117 26	104,00	85	1 4144 02	7,80	172	1 4218 50	702,00	87
1 4037 40	174,00	79	1 4117 39	30,00	85	1 4144 03	15,77	172	1 4218 51	986,00	87
1 4037 50	190,00	79	1 4117 51	30,30	85	1 4144 04	25,20	172	1 4218 53	125,00	91
1 4095 11	11,88	214	1 4117 52	33,90	85	1 4145 00	5,26	172	1 4218 54	146,00	91
1 4095 12	14,14	214	1 4117 53	46,10	85	1 4145 01	6,22	172	1 4218 55	152,00	91
1 4095 13	17,54	214	1 4117 54	63,00	85	1 4145 02	9,50	172	1 4218 56	201,00	91
1 4095 14	22,80	214	1 4117 55	73,90	85	1 4145 03	15,40	172	1 4218 57	241,00	91
1 4095 15	29,10	214	1 4117 56	107,00	85	1 4145 04	34,20	172	1 4218 58	277,00	91
1 4095 16	33,70	214	1 4117 57	204,00	85	1 4216 11	23,90	75	1 4218 80	323,00	87
1 4096 11	9,82	228	1 4117 58	277,00	85	1 4216 12	25,10	75	1 4218 81	365,00	87
1 4096 12	12,45	228	1 4117 61	26,60	85	1 4216 21	35,20	75	1 4218 82	612,00	87
1 4096 13	16,05	228	1 4117 62	30,10	85	1 4216 22	39,10	75	1 4218 83	795,00	87
1 4096 14	21,20	228	1 4117 63	38,00	85	1 4216 31	35,20	75	1 4218 84	1 114,00	87
1 4096 15	25,60	228	1 4117 64	55,70	85	1 4216 32	39,10	75	1 4218 85	1 314,00	87
1 4096 16	30,40	228	1 4117 65	66,50	85	1 4217 01	54,90	84	1 4218 86	2 871,00	87
1 4096 21	8,52	214	1 4117 66	102,00	85	1 4217 07	288,00	84	1 4218 87	4 630,00	87
1 4096 22	10,65	214	1 4117 67	201,00	85	1 4217 08	394,00	84	1 4218 88	8 283,00	87
1 4096 23	13,76	214	1 4117 68	270,00	85	1 4217 30	53,70	84	1 4218 89	8 779,00	87
1 4096 24	18,22	214	1 4119 00	12,01	125	1 4217 31	53,70	84	1 4218 90	10 379,00	87
1 4096 25	22,00	214	1 4119 01	12,01	125	1 4217 32	60,50	84	1 4218 92	17 584,00	87
1 4096 26	26,20	214	1 4119 02	21,40	125	1 4217 33	68,90	84	1 4219 01	67,40	92
1 4111 14	30,00	124	1 4125 61	16,63	90	1 4217 34	87,40	84	1 4219 02	74,60	92
1 4111 15	32,80	124	1 4125 62	22,70	90	1 4217 35	113,00	84	1 4219 03	79,80	92
1 4111 16	59,80	124	1 4125 63	30,00	90	1 4217 36	164,00	84	1 4219 04	102,00	92
1 4111 17	86,70	124	1 4125 64	45,90	90	1 4217 61	51,00	84	1 4219 05	139,00	92
1 4111 18	140,00	124	1 4125 65	66,90	90	1 4217 62	56,90	84	1 4219 06	165,00	92
1 4112 01	41,30	91	1 4125 66	103,00	90	1 4217 63	64,20	84	1 4219 07	279,00	92
1 4112 02	46,30	91	1 4125 67	210,00	90	1 4217 64	82,80	84	1 4219 08	400,00	92
1 4112 03	48,30	91	1 4125 68	310,00	90	1 4217 65	108,00	84	1 4219 09	544,00	92
1 4112 04	60,10	91	1 4125 71	18,21	90	1 4217 66	162,00	84	1 4219 11	79,40	93
1 4112 05	72,00	91	1 4125 72	24,20	90	1 4217 67	268,00	84	1 4219 12	87,90	93
1 4112 06	100,00	91	1 4125 73	30,00	90	1 4217 68	370,00	84	1 4219 13	101,00	93
1 4113 01	26,20	91	1 4125 74	47,00	90	1 4218 43	141,00	87	1 4219 14	128,00	93

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 4219 15	163,00	93	1 4511 62	278,00	203	1 6095 03	2,81	136	1 6218 51	5,68	173
1 4219 16	197,00	93	1 4511 63	287,00	203	1 6095 04	2,81	136	1 6219 03	6,49	172
1 4219 17	320,00	93	1 4511 64	278,00	203	1 6098 02	2,78	152	1 6219 04	7,59	172
1 4219 18	459,00	93	1 4513 53	186,00	206	1 6098 03	2,78	152	1 6219 05	6,83	172
1 4219 19	625,00	93	1 4513 54	324,00	206	1 6098 04	2,98	152	1 6219 14	7,59	172
1 4219 21	58,80	92	1 4513 93	26,90	231	1 6098 05	2,98	152	1 6220 00	4,06	174
1 4219 22	65,90	92	1 4513 94	29,90	231	1 6098 06	2,98	152	1 6220 11	5,02	174
1 4219 23	71,10	92	1 4514 07	261,00	204	1 6098 07	2,78	152	1 6220 12	5,83	174
1 4219 24	93,00	92	1 4514 08	443,00	204	1 6098 08	2,78	152	1 6220 21	4,40	174
1 4219 25	130,00	92	1 4514 21	223,00	202	1 6098 11	2,98	152	1 6220 22	5,83	174
1 4219 26	156,00	92	1 4514 22	440,00	202	1 6098 18	2,78	152	1 6220 63	11,42	105
1 4219 27	248,00	92	1 4514 24	359,00	203	1 6198 00	5,75	152	1 6220 63	11,42	174
1 4219 28	360,00	92	1 4514 25	366,00	203	1 6198 01	3,57	152	1 6220 64	15,30	105
1 4219 29	522,00	92	1 4514 26	560,00	203	1 6198 11	3,86	152	1 6220 64	15,30	174
1 4219 61	243,00	92	1 4514 27	562,00	203	1 6198 12	3,94	152	1 6220 65	14,46	105
1 4219 62	251,00	92	1 4600 50	155,00	104	1 6206 00	1,73	217	1 6220 65	14,46	174
1 4219 63	256,00	92	1 4600 51	159,00	104	1 6206 01	2,56	217	1 6220 66	20,70	105
1 4219 64	267,00	92	1 4600 52	174,00	104	1 6206 02	5,30	217	1 6220 66	20,70	174
1 4219 65	279,00	92	1 4600 53	296,00	104	1 6209 03	7,71	173	1 6220 70	9,92	172
1 4219 66	305,00	92	1 4600 54	400,00	104	1 6209 04	21,90	173	1 6220 71	14,29	172
1 4219 67	397,00	92	1 4600 57	dopyt	104	1 6210 00	3,53	173	1 6220 73	23,20	172
1 4219 68	504,00	92	1 4600 58	315,00	104	1 6210 02	5,83	105	1 6220 74	25,10	174
1 4219 69	667,00	92	1 4600 59	159,00	104	1 6210 11	4,93	105	1 6220 75	31,30	174
1 4501 11	174,00	205	1 5523 20	9,90	53	1 6210 11	4,93	173	1 6220 76	23,40	174
1 4501 12	215,00	205	1 5523 21	9,90	53	1 6210 12	5,72	173	1 6221 02	6,72	175
1 4501 13	278,00	205	1 5523 22	20,10	53	1 6210 15	52,60	231	1 6223 01	8,84	172
1 4501 14	334,00	205	1 5524 20	9,90	53	1 6210 21	3,53	105	1 6223 22	5,89	172
1 4501 30	249,00	205	1 5524 21	9,90	53	1 6210 26	3,96	105	1 6235 10	3,62	173
1 4501 31	294,00	205	1 5524 22	20,10	53	1 6210 26	3,96	173	1 6235 12	5,83	105
1 4501 32	352,00	205	1 5537 11	9,90	53	1 6210 44	5,49	173	1 6235 12	5,83	173
1 4501 33	432,00	205	1 5548 01	9,90	53	1 6211 00	4,06	173	1 6235 21	3,53	105
1 4510 25	173,00	202	1 6066 02	2,98	152	1 6213 01	5,83	173	1 6235 21	3,53	173
1 4510 26	356,00	202	1 6066 03	2,98	152	1 6218 00	4,22	173	1 6235 31	3,53	105
1 4510 51	15,60	204	1 6066 04	2,98	152	1 6218 01	5,62	173	1 6235 31	3,53	173
1 4510 52	0,45	231	1 6092 01	3,18	152	1 6218 02	6,49	173	1 6235 41	3,53	105
1 4510 53	0,53	231	1 6092 11	3,53	152	1 6218 11	4,24	173	1 6235 41	3,53	173
1 4511 13	461,00	203	1 6092 13	3,53	152	1 6218 21	4,50	173	1 6236 00	6,49	174
1 4511 17	460,00	203	1 6095 01	2,81	136	1 6218 31	4,50	173	1 6236 01	3,78	174
1 4511 18	476,00	203	1 6095 02	2,81	136	1 6218 41	4,50	173	1 6236 02	5,83	174

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 6236 11	3,78	174	1 6265 13	3,21	176	1 6301 00	11,11	211	1 6330 31	10,13	67
1 6236 12	6,03	174	1 6265 14	3,49	176	1 6302 00	5,35	211	1 6332 00	19,39	62
1 6236 21	4,09	174	1 6266 01	3,29	176	1 6303 00	7,82	230	1 6333 00	11,54	62
1 6236 22	6,38	174	1 6266 03	5,32	176	1 6304 00	5,87	211	1 6350 03	7,49	7
1 6236 63	9,89	105	1 6266 11	1,87	176	1 6305 00	17,08	213	1 6351 01	1,48	7
1 6236 63	9,89	174	1 6266 12	4,37	176	1 6305 01	17,08	213	1 6357 11	4,41	7
1 6236 64	17,73	105	1 6266 13	3,06	176	1 6305 02	17,08	213	1 6362 00	5,92	12
1 6236 64	17,73	174	1 6266 20	4,37	176	1 6305 03	17,08	213	1 6362 01	2,84	12
1 6236 65	26,50	105	1 6272 01	2,78	176	1 6305 04	17,08	213	1 6362 11	3,38	12
1 6236 65	26,50	174	1 6273 01	5,02	153	1 6305 05	17,08	213	1 6362 20	5,41	12
1 6236 66	29,40	105	1 6274 00	3,21	153	1 6305 06	17,08	213	1 6362 23	5,41	12
1 6236 66	29,40	174	1 6274 01	3,21	153	1 6305 07	17,08	213	1 6365 69	12,60	212
1 6236 74	25,80	174	1 6274 02	3,21	153	1 6305 11	20,90	213	1 6365 79	12,60	212
1 6236 75	54,70	174	1 6274 03	3,21	153	1 6305 12	20,90	213	1 6365 89	12,60	212
1 6236 76	53,30	174	1 6274 04	3,21	153	1 6305 13	20,90	213	1 6365 99	12,60	212
1 6240 01	6,97	175	1 6274 18	3,21	153	1 6305 14	20,90	213	1 6367 97	5,87	212
1 6240 02	13,89	175	1 6275 22	5,44	176	1 6305 15	20,90	213	1 6367 98	5,87	212
1 6240 63	13,40	105	1 6276 12	2,96	153	1 6305 16	20,90	213	1 6367 99	5,87	212
1 6240 63	13,40	175	1 6276 14	2,96	153	1 6305 17	20,90	213	1 6372 02	13,06	230
1 6240 64	13,68	105	1 6276 15	2,96	153	1 6305 50	20,90	213	1 6379 02	13,67	212
1 6240 64	13,68	175	1 6276 16	2,96	153	1 6305 51	20,90	213	1 6379 03	15,78	212
1 6240 65	14,60	105	1 6276 18	2,96	153	1 6305 52	20,90	213	1 6382 01	26,10	218
1 6240 65	14,60	175	1 6281 41	5,53	42	1 6305 59	20,90	213	1 6382 02	28,50	218
1 6240 66	16,48	105	1 6281 44	5,20	42	1 6310 03	22,80	211	1 6382 03	29,80	218
1 6240 66	16,48	175	1 6281 49	5,20	42	1 6310 15	54,90	231	1 6382 04	37,30	218
1 6244 01	3,53	175	1 6284 00	3,08	153	1 6310 90	12,28	211	1 6382 05	44,60	218
1 6248 01	6,20	172	1 6284 01	3,08	153	1 6310 91	12,28	211	1 6382 06	62,20	218
1 6248 16	5,65	172	1 6284 03	3,08	153	1 6310 92	12,75	211	1 6382 07	121,00	218
1 6249 00	5,34	173	1 6284 04	2,23	153	1 6313 01	5,24	7	1 6382 08	167,00	218
1 6249 01	5,34	173	1 6284 05	2,55	153	1 6319 22	3,33	136	1 6384 01	38,40	219
1 6249 02	7,46	173	1 6292 00	1,93	153	1 6319 23	3,33	136	1 6384 02	42,00	219
1 6252 01	8,84	173	1 6292 01	1,81	153	1 6319 24	21,70	146	1 6384 03	49,80	219
1 6252 11	5,44	173	1 6292 02	3,04	153	1 6319 25	24,80	146	1 6384 04	58,70	219
1 6262 01	1,93	176	1 6292 12	2,70	153	1 6319 26	28,40	146	1 6384 05	75,60	219
1 6262 02	2,94	176	1 6292 14	3,93	153	1 6329 01	13,06	212	1 6384 06	83,60	219
1 6262 03	3,00	176	1 6292 41	9,13	42	1 6329 11	13,56	212	1 6384 11	38,40	219
1 6265 01	2,78	176	1 6292 44	6,91	42	1 6329 22	14,38	212	1 6384 21	38,40	219
1 6265 11	1,80	176	1 6292 49	6,91	42	1 6329 30	2,51	7	1 6385 50	13,31	218
1 6265 12	2,29	176	1 6294 01	1,81	153	1 6330 11	9,18	67	1 6385 52	18,45	218

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 6385 53	24,40	218	1 6386 53	1,09	224	1 6387 14	49,30	221	1 6390 93	11,63	212
1 6385 54	38,80	218	1 6386 54	1,30	224	1 6387 15	83,40	221	1 6391 92	12,92	212
1 6385 55	56,60	218	1 6386 55	1,30	224	1 6387 16	130,00	221	1 6403 02	13,06	230
1 6385 56	86,60	218	1 6386 56	1,42	224	1 6387 17	223,00	221	1 6403 31	5,16	229
1 6385 57	178,00	218	1 6386 57	1,42	224	1 6387 18	320,00	221	1 6410 15	59,90	231
1 6385 58	274,00	218	1 6386 58	3,81	226	1 6387 22	51,50	221	1 6413 00	16,91	229
1 6386 02	118,00	227	1 6386 64	0,77	225	1 6387 23	86,90	221	1 6413 01	3,42	229
1 6386 03	135,00	227	1 6386 65	0,87	225	1 6387 24	130,00	221	1 6413 02	7,82	230
1 6386 04	156,00	227	1 6386 66	1,44	225	1 6387 25	233,00	221	1 6501 10	1,29	211
1 6386 05	182,00	227	1 6386 67	2,39	225	1 6387 26	335,00	221	1 6502 10	2,66	228
1 6386 06	232,00	227	1 6386 68	8,13	225	1 6387 30	39,40	221	1 6503 10	1,19	211
1 6386 07	267,00	227	1 6386 69	0,71	225	1 6387 31	44,90	221	1 6510 03	3,12	211
1 6386 08	267,00	227	1 6386 70	0,87	225	1 6387 52	20,20	221	1 6510 90	2,14	211
1 6386 11	2,33	222	1 6386 71	0,81	225	1 6387 53	23,80	221	1 6512 90	1,24	211
1 6386 12	2,69	222	1 6386 72	0,68	225	1 6387 54	37,80	221	1 6517 00	3,76	218
1 6386 13	3,62	222	1 6386 73	0,83	225	1 6387 55	55,00	221	1 6517 04	0,71	217
1 6386 14	3,93	222	1 6386 74	1,22	225	1 6387 56	87,20	221	1 6517 05	1,26	217
1 6386 15	3,93	222	1 6386 75	1,63	225	1 6387 57	173,00	221	1 6517 06	9,15	221
1 6386 16	9,25	222	1 6386 76	0,81	225	1 6387 58	255,00	221	1 6517 08	9,15	221
1 6386 17	10,39	222	1 6386 77	1,14	225	1 6388 50	26,00	219	1 6518 00	3,93	219
1 6386 18	12,03	222	1 6386 78	0,28	226	1 6388 52	29,10	219	1 6518 10	2,05	219
1 6386 23	9,56	222	1 6386 79	0,56	226	1 6388 53	39,30	219	1 6519 00	1,65	218
1 6386 24	10,34	222	1 6386 80	0,45	226	1 6388 54	58,30	219	1 6519 02	2,25	218
1 6386 25	12,66	222	1 6386 81	15,09	226	1 6388 55	68,60	219	1 6519 03	2,72	218
1 6386 26	14,21	222	1 6386 82	15,09	226	1 6388 56	113,00	219	1 6519 04	3,64	218
1 6386 27	16,54	222	1 6386 83	0,81	226	1 6388 57	211,00	219	1 6519 06	5,25	218
1 6386 28	18,09	222	1 6386 84	0,92	226	1 6388 58	309,00	219	1 6519 07	14,06	218
1 6386 41	1,00	224	1 6386 91	66,10	227	1 6389 01	10,72	218	1 6600 00	14,67	210
1 6386 42	1,57	224	1 6386 92	74,20	227	1 6389 02	14,11	218	1 6615 00	1,31	210
1 6386 43	2,54	224	1 6386 93	83,20	227	1 6389 03	17,33	218	1 6616 00	0,90	208
1 6386 44	0,81	224	1 6386 94	92,50	227	1 6389 04	27,50	218	1 6618 00	0,90	210
1 6386 45	0,89	224	1 6386 95	94,20	227	1 6389 05	40,00	218	1 6625 00	10,70	210
1 6386 46	1,02	224	1 6386 96	71,20	227	1 6389 06	64,20	218	1 6625 41	10,70	210
1 6386 47	1,02	224	1 6386 97	76,00	227	1 6389 07	126,00	218	1 6630 01	5,55	210
1 6386 48	1,23	224	1 6386 98	83,50	227	1 6389 08	185,00	218	1 6630 02	4,72	210
1 6386 49	1,23	224	1 6386 99	92,80	227	1 6390 90	5,66	212	1 6639 01	6,44	210
1 6386 50	1,53	224	1 6387 00	89,80	227	1 6390 91	5,66	212	1 6640 00	8,01	210
1 6386 51	1,53	224	1 6387 12	37,80	221	1 6390 92	6,67	212	1 6680 00	12,81	210
1 6386 52	1,09	224	1 6387 13	43,10	221	1 6390 92	6,67	212	1 6701 00	2,50	213

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 6702 00	2,56	213	1 7230 06	19,30	5	1 7708 42	157,00	14	1 7723 69	21,60	25
1 6705 00	22,80	221	1 7260 06	11,27	5	1 7708 46	193,00	14	1 7723 82	29,50	72
1 6710 00	19,56	213	1 7260 16	11,27	5	1 7708 52	30,90	14	1 7723 90	11,66	24
1 6800 00	20,60	210	1 7260 18	11,27	9	1 7708 53	30,90	14	1 7723 91	11,66	24
1 6807 90	6,48	210	1 7260 35	16,71	5	1 7708 85	1,84	15	1 7723 92	18,95	24
1 6808 67	9,35	210	1 7260 98	11,85	9	1 7708 86	1,78	15	1 7723 93	28,30	24
1 6809 67	9,35	210	1 7260 99	12,13	11	1 7708 87	36,50	14	1 7724 01	21,50	27
1 6810 90	21,30	213	1 7262 00	16,01	5	1 7708 90	1,72	15	1 7724 02	29,00	27
1 6819 32	1,31	229	1 7312 35	461,00	204	1 7708 98	1,96	15	1 7724 03	55,90	27
1 6819 72	21,40	217	1 7414 23	251,00	204	1 7712 11	337,00	79	1 7724 11	28,10	27
1 6819 98	1,31	210	1 7414 24	440,00	204	1 7712 17	71,80	108	1 7724 37	12,14	24
1 6822 40	2,54	63	1 7420 06	35,90	7	1 7712 20	51,90	108	1 7724 65	12,81	25
1 6823 73	47,50	52	1 7421 00	37,50	7	1 7712 21	561,00	107	1 7724 67	12,81	25
1 6823 74	106,00	52	1 7523 65	14,71	28	1 7712 22	83,60	108	1 7724 69	20,50	25
1 6823 90	14,33	52	1 7523 67	20,00	28	1 7712 25	96,00	77	1 7724 90	12,14	24
1 6823 91	14,33	52	1 7524 65	14,71	28	1 7712 27	115,00	77	1 7724 91	12,14	24
1 6823 92	24,20	52	1 7524 67	20,00	28	1 7712 28	156,00	107	1 7724 92	18,95	24
1 6824 73	47,50	52	1 7528 65	17,89	28	1 7712 29	163,00	107	1 7724 93	34,60	24
1 6824 74	106,00	52	1 7528 67	24,30	28	1 7712 30	206,00	107	1 7727 19	22,20	67
1 6824 90	14,33	52	1 7555 00	2,55	208	1 7712 31	219,00	107	1 7728 01	21,80	27
1 6824 91	14,33	52	1 7623 65	13,92	26	1 7712 32	561,00	107	1 7728 02	29,00	27
1 6824 92	23,10	52	1 7623 67	13,92	26	1 7712 33	71,20	74	1 7728 03	59,00	27
1 6833 81	14,33	52	1 7623 69	20,70	26	1 7712 35	104,00	74	1 7728 11	27,20	27
1 6848 01	14,33	52	1 7624 65	13,92	26	1 7712 50	264,00	79	1 7728 21	29,80	27
1 6890 00	21,20	213	1 7624 67	13,92	26	1 7712 51	264,00	79	1 7728 65	18,53	25
1 6890 10	2,14	63	1 7624 69	20,70	26	1 7712 57	106,00	231	1 7728 67	18,53	25
1 7173 01	16,98	67	1 7628 65	18,93	26	1 7712 63	69,40	231	1 7728 90	17,70	24
1 7174 01	16,98	67	1 7628 67	18,93	26	1 7712 70	459,00	93	1 7728 91	17,70	24
1 7175 01	18,87	67	1 7633 67	14,07	26	1 7712 71	1 424,00	93	1 7728 92	15,36	67
1 7176 01	16,68	67	1 7638 67	14,07	26	1 7712 72	1 605,00	93	1 7728 97	24,60	24
1 7187 14	23,20	67	1 7645 67	19,40	26	1 7712 73	2 013,00	93	1 7733 67	12,81	25
1 7189 14	18,82	67	1 7646 67	19,40	26	1 7712 74	2 420,00	93	1 7733 81	11,64	24
1 7217 50	36,80	72	1 7648 67	16,33	26	1 7712 75	2 714,00	93	1 7738 67	12,81	25
1 7217 51	36,80	72	1 7650 00	53,50	64	1 7723 01	21,50	27	1 7745 02	30,90	81
1 7217 52	39,90	72	1 7658 67	19,40	26	1 7723 02	29,20	27	1 7745 67	20,00	25
1 7217 59	36,80	72	1 7659 67	19,40	26	1 7723 03	56,20	27	1 7745 91	18,96	24
1 7217 71	61,70	72	1 7708 24	30,90	14	1 7723 11	24,80	27	1 7746 02	30,00	81
1 7217 72	64,30	72	1 7708 40	142,00	14	1 7723 65	12,81	25	1 7746 67	20,00	25
1 7217 73	67,40	72	1 7708 41	152,00	14	1 7723 67	12,81	25	1 7746 91	18,96	24

Index

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 7748 67	18,53	25	1 7763 50	30,40	80	1 7924 44	34,90	39	1 8531 06	179,00	137
1 7748 91	17,66	24	1 7763 51	31,00	80	1 7924 49	34,90	39	1 8531 07	196,00	137
1 7758 01	21,40	27	1 7763 60	30,40	80	1 7928 41	34,90	39	1 8531 08	211,00	137
1 7758 19	15,27	67	1 7763 61	31,00	80	1 7928 44	34,90	39	1 8531 09	228,00	137
1 7758 67	19,94	25	1 7763 62	32,00	80	1 7928 49	34,90	39	1 8531 10	244,00	137
1 7758 90	15,41	24	1 7763 70	30,40	80	1 7958 41	34,90	39	1 8531 11	261,00	137
1 7758 91	15,41	24	1 7763 80	30,40	80	1 7958 44	34,90	39	1 8531 12	278,00	137
1 7759 01	21,50	27	1 7765 41	26,90	70	1 7958 49	34,90	39	1 8531 13	303,00	137
1 7759 19	15,27	67	1 7766 13	71,10	78	1 7959 41	34,90	39	1 8531 14	321,00	137
1 7759 67	19,94	25	1 7766 14	72,70	78	1 7959 44	34,90	39	1 8531 15	384,00	137
1 7759 90	15,41	24	1 7767 26	30,10	70	1 7959 49	34,90	39	1 8531 16	406,00	137
1 7759 91	15,41	24	1 7767 27	30,10	70	1 7990 31	89,10	14	1 8531 42	145,00	138
1 7760 01	23,20	73	1 7767 41	30,40	70	1 7990 32	103,00	14	1 8531 43	181,00	138
1 7760 02	23,20	73	1 7767 42	31,60	70	1 8100 10	128,00	181	1 8531 44	215,00	138
1 7760 03	23,20	73	1 7767 51	30,10	70	1 8100 11	150,00	181	1 8531 45	254,00	138
1 7760 04	23,20	73	1 7767 52	35,10	70	1 8100 15	71,80	181	1 8531 46	290,00	138
1 7760 05	25,50	73	1 7780 00	67,60	209	1 8100 25	160,00	181	1 8531 47	330,00	138
1 7760 07	25,70	73	1 7780 04	2,77	209	1 8100 26	159,00	181	1 8531 48	367,00	138
1 7760 08	26,40	73	1 7780 98	65,00	209	1 8100 30	74,00	180	1 8531 49	401,00	138
1 7760 21	22,70	73	1 7781 00	50,70	209	1 8100 50	26,60	181	1 8531 50	440,00	138
1 7760 51	27,10	73	1 7781 01	59,00	209	1 8100 51	9,22	181	1 8531 51	475,00	138
1 7760 52	27,60	73	1 7781 02	9,63	209	1 8250 10	27,50	20	1 8531 52	516,00	138
1 7761 01	26,20	81	1 7781 08	19,25	209	1 8251 01	59,40	20	1 8531 53	551,00	138
1 7761 02	25,20	81	1 7783 26	30,90	69	1 8251 02	36,00	20	1 8531 54	587,00	138
1 7761 38	26,20	78	1 7783 41	30,10	68	1 8251 03	53,70	20	1 8531 55	623,00	138
1 7761 39	27,80	78	1 7783 51	30,90	68	1 8422 20	19,04	230	1 8531 56	659,00	138
1 7761 40	43,30	78	1 7784 41	30,10	68	1 8445 02	13,29	178	1 8531 93	27,00	137
1 7761 41	44,50	78	1 7784 42	30,10	68	1 8445 30	2,35	178	1 8532 03	144,00	137
1 7761 43	28,60	81	1 7784 61	30,10	69	1 8445 31	2,18	178	1 8532 04	171,00	137
1 7761 44	28,60	81	1 7784 62	30,10	69	1 8445 32	2,59	178	1 8532 05	209,00	137
1 7761 45	29,40	81	1 7786 26	30,90	69	1 8445 33	3,26	178	1 8532 06	236,00	137
1 7761 46	29,40	81	1 7786 41	30,10	68	1 8525 02	3,64	178	1 8532 07	270,00	137
1 7762 50	26,80	80	1 7786 51	31,70	68	1 8525 11	1,19	178	1 8532 08	304,00	137
1 7762 51	29,00	80	1 7795 01	90,10	18	1 8525 12	1,50	178	1 8532 09	335,00	137
1 7762 60	26,80	80	1 7796 04	49,00	15	1 8525 13	2,46	178	1 8532 10	356,00	137
1 7762 61	29,00	80	1 7923 41	34,90	39	1 8525 52	3,70	178	1 8532 11	388,00	137
1 7762 62	30,10	80	1 7923 44	34,90	39	1 8531 03	105,00	137	1 8532 12	417,00	137
1 7762 70	26,80	80	1 7923 49	34,90	39	1 8531 04	119,00	137	1 8532 13	465,00	137
1 7762 80	26,80	80	1 7924 41	34,90	39	1 8531 05	162,00	137	1 8532 14	525,00	137

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 8532 15	560,00	137	1 8572 05	73,00	145	1 8634 05	144,00	140	1 9230 09	11,99	11
1 8532 16	593,00	137	1 8572 10	79,90	145	1 8634 06	158,00	140	1 9230 41	31,50	36
1 8532 93	57,10	137	1 8572 15	85,60	145	1 8634 07	172,00	140	1 9230 44	21,80	36
1 8533 03	151,00	138	1 8572 20	92,60	145	1 8634 08	187,00	140	1 9230 49	31,50	36
1 8533 04	180,00	138	1 8572 25	101,00	145	1 8634 09	202,00	140	1 9230 59	22,50	6
1 8533 05	219,00	138	1 8572 30	118,00	145	1 8634 10	215,00	140	1 9230 98	13,97	8
1 8533 06	249,00	138	1 8572 40	133,00	145	1 8634 11	230,00	140	1 9230 99	13,97	11
1 8533 07	283,00	138	1 8631 03	92,60	140	1 8634 12	244,00	140	1 9238 41	31,50	37
1 8533 08	318,00	138	1 8631 04	104,00	140	1 8635 54	11,77	229	1 9238 44	21,80	37
1 8533 09	352,00	138	1 8631 05	144,00	140	1 8635 55	11,77	229	1 9238 49	31,50	37
1 8533 10	373,00	138	1 8631 06	158,00	140	1 8900 05	2 876,00	216	1 9239 41	31,50	38
1 8533 11	407,00	138	1 8631 07	172,00	140	1 8903 11	18,95	216	1 9239 44	21,80	38
1 8533 12	437,00	138	1 8631 08	187,00	140	1 9102 40	44,00	79	1 9239 49	31,50	38
1 8533 13	489,00	138	1 8631 09	202,00	140	1 9102 80	3,07	7	1 9260 06	13,41	4
1 8533 14	552,00	138	1 8631 10	215,00	140	1 9102 98	3,31	9	1 9260 09	11,99	11
1 8533 15	588,00	138	1 8631 11	230,00	140	1 9102 99	3,31	12	1 9260 59	22,50	6
1 8533 16	623,00	138	1 8631 12	244,00	140	1 9200 03	13,34	4	1 9260 98	13,41	8
1 8533 93	50,40	138	1 8632 03	105,00	139	1 9200 06	13,11	4	1 9260 99	13,41	11
1 8535 02	20,70	230	1 8632 04	138,00	139	1 9200 09	12,99	11	1 9330 05	54,40	6
1 8535 03	32,70	230	1 8632 05	160,00	139	1 9200 13	13,34	4	1 9330 10	59,80	6
1 8535 54	9,46	229	1 8632 06	183,00	139	1 9200 16	13,11	4	1 9330 18	65,80	6
1 8535 55	9,46	229	1 8632 07	202,00	139	1 9200 30	12,91	4	1 9330 98	54,40	10
1 8545 03	7,46	178	1 8632 08	227,00	139	1 9200 38	12,91	8	1 9330 99	54,40	12
1 8569 03	67,00	145	1 8632 09	258,00	139	1 9200 41	29,90	36	1 9352 00	61,30	6
1 8569 04	69,20	145	1 8632 10	285,00	139	1 9200 48	29,90	37	1 9352 98	61,30	10
1 8569 05	73,00	145	1 8632 11	308,00	139	1 9200 60	12,72	4	1 9352 99	62,70	12
1 8569 10	79,90	145	1 8632 12	328,00	139	1 9200 68	12,72	8	1 9355 00	67,40	6
1 8569 15	85,60	145	1 8633 03	112,00	139	1 9200 83	13,34	8	1 9355 98	67,40	10
1 8569 20	92,60	145	1 8633 04	144,00	139	1 9200 86	13,11	8	1 9355 99	67,50	12
1 8569 25	101,00	145	1 8633 05	166,00	139	1 9200 93	13,34	8	1 9358 00	74,20	6
1 8569 30	118,00	145	1 8633 06	190,00	139	1 9200 96	13,11	8	1 9358 98	74,20	10
1 8569 40	133,00	145	1 8633 07	209,00	139	1 9200 99	12,99	11	1 9358 99	75,80	12
1 8570 50	91,80	145	1 8633 08	237,00	139	1 9201 00	21,20	180	1 9420 88	37,50	10
1 8570 51	99,00	145	1 8633 09	268,00	139	1 9201 23	32,90	180	1 9421 28	48,80	232
1 8570 52	106,00	145	1 8633 10	293,00	139	1 9201 24	33,30	180	1 9421 36	49,00	7
1 8570 53	118,00	145	1 8633 11	316,00	139	1 9201 41	27,70	180	1 9421 98	37,50	10
1 8570 54	140,00	145	1 8633 12	340,00	139	1 9220 10	12,91	8	1 9430 08	38,40	6
1 8572 03	67,00	145	1 8634 03	92,60	140	1 9220 16	12,91	4	1 9430 18	54,40	6
1 8572 04	69,20	145	1 8634 04	104,00	140	1 9230 06	13,97	4	1 9430 98	38,40	10

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 9460 06	38,40	6	2 2100 03	11,99	122	2 4017 02	47,00	88	2 4125 65	67,90	95
1 9460 18	55,50	6	2 2100 04	18,72	122	2 4017 03	65,30	88	2 4125 66	103,00	95
1 9460 98	38,40	10	2 2100 05	30,70	122	2 4017 04	67,70	88	2 4125 67	210,00	95
1 9551 00	1,31	208	2 2100 06	41,60	122	2 4017 05	86,00	88	2 4125 68	308,00	95
1 9551 02	1,31	208	2 2100 11	6,23	122	2 4017 06	104,00	88	2 4125 71	19,20	95
1 9552 03	2,32	208	2 2100 12	7,78	122	2 4017 09	42,30	88	2 4125 72	25,60	95
1 9552 98	2,32	208	2 2100 13	11,90	122	2 4115 00	17,64	96	2 4125 73	31,70	95
1 9552 99	2,32	208	2 2100 14	18,87	122	2 4115 01	16,63	96	2 4125 74	49,70	95
1 9553 44	1,53	208	2 2110 01	8,43	123	2 4115 02	23,00	96	2 4125 75	65,70	95
1 9553 98	1,58	208	2 2110 02	9,93	123	2 4115 03	30,30	96	2 4125 76	98,90	95
1 9554 00	1,31	208	2 2110 11	8,43	123	2 4115 04	44,60	96	2 4125 77	201,00	95
1 9554 01	2,26	208	2 2110 12	9,93	123	2 4115 05	65,10	96	2 4125 78	290,00	95
1 9596 44	1,58	208	2 2166 16	0,67	226	2 4115 06	100,00	96	2 4126 62	150,00	132
1 9597 44	1,58	208	2 2206 01	6,64	122	2 4115 07	205,00	96	2 4126 63	201,00	132
1 9598 44	1,58	208	2 2206 02	8,04	122	2 4115 08	302,00	96	2 4126 64	234,00	132
1 9599 44	1,58	208	2 2206 03	12,78	122	2 4115 11	19,27	96	2 4126 65	552,00	132
1 9860 10	29,10	5	2 2206 04	18,54	122	2 4115 12	23,50	96	2 4126 66	727,00	132
1 9860 98	29,10	9	2 2206 05	33,90	122	2 4115 13	30,20	96	2 4215 31	19,45	94
1 9861 10	31,40	5	2 2206 06	48,50	122	2 4115 14	48,10	96	2 4215 32	24,40	94
1 9861 40	31,40	5	2 2206 11	6,60	122	2 4115 15	65,90	96	2 4215 33	30,90	94
1 9861 48	31,40	9	2 2206 12	8,07	122	2 4115 16	101,00	96	2 4215 34	39,90	94
1 9861 98	31,40	9	2 2206 13	12,18	122	2 4115 17	210,00	96	2 4215 35	51,40	94
2 0273 00	1,52	90	2 2206 14	17,92	122	2 4115 18	294,00	96	2 4215 36	69,40	94
2 0273 00	1,52	94	2 3010 01	56,60	130	2 4117 51	31,90	88	2 4215 41	18,01	94
2 0273 00	1,52	217	2 3010 02	73,60	130	2 4117 52	35,80	88	2 4215 42	23,70	94
2 0273 09	0,96	90	2 3010 03	97,80	130	2 4117 53	48,60	88	2 4215 43	29,80	94
2 0273 09	0,96	94	2 3011 01	76,40	131	2 4117 54	66,40	88	2 4215 44	41,20	94
2 0273 09	0,96	217	2 3011 02	86,40	131	2 4117 55	77,90	88	2 4215 45	48,60	94
2 0275 00	10,68	217	2 3011 03	105,00	131	2 4117 56	112,00	88	2 4215 46	66,80	94
2 0275 09	9,13	217	2 4010 41	81,00	133	2 4117 61	26,90	88	2 4215 61	23,20	94
2 0276 00	10,33	94	2 4010 42	81,00	133	2 4117 62	30,70	88	2 6301 00	6,86	223
2 0276 00	10,33	217	2 4010 51	49,60	133	2 4117 63	38,40	88	2 6301 01	13,83	223
2 0276 09	9,59	94	2 4010 52	54,70	133	2 4117 64	56,30	88	2 6385 00	8,42	220
2 0276 09	9,59	217	2 4011 01	59,20	133	2 4117 65	67,70	88	2 6385 02	13,15	220
2 0284 01	4,41	215	2 4011 02	61,10	133	2 4117 66	103,00	88	2 6385 03	17,60	220
2 0284 02	4,41	215	2 4011 07	59,20	133	2 4125 61	18,26	95	2 6385 04	28,20	220
2 0284 20	11,87	215	2 4011 08	61,10	133	2 4125 62	25,00	95	2 6385 05	41,20	220
2 2100 01	5,98	122	2 4017 00	42,30	88	2 4125 63	32,30	95	2 6385 06	63,90	220
2 2100 02	7,40	122	2 4017 01	42,30	88	2 4125 64	51,40	95	2 6385 07	132,00	220

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
2 6385 08	194,00	220	2 8530 02	21,80	136	2146616H	2,20	226	3E16020	0,91	151
2 6387 51	11,03	220	2 8530 03	28,80	136	2166616H	2,20	226	3E53100	214,00	142
2 6387 52	15,78	220	2 8530 04	39,80	136	2326634R	1,16	226	3E53203	947,00	143
2 6387 53	17,64	220	3 3020 55	19,14	66	2730905R	32,30	231	3E53204	1 029,00	143
2 6387 54	21,10	220	3 3020 66	17,78	66	2740905R	32,30	231	3E53205	1 110,00	143
2 6387 55	28,30	220	3 5000 01	22,80	31	3C10130	1,25	148	3E53206	1 179,00	143
2 6387 56	27,00	220	3 5000 02	22,80	31	3C16006	2,38	150	3E53207	1 319,00	143
2 6388 00	21,00	219	3 5000 03	22,80	31	3C16020	1,40	148	3E53208	1 387,00	143
2 6388 02	25,60	219	3 5000 04	22,80	31	3C16033	2,37	151	3E53209	1 473,00	143
2 6388 03	30,50	219	3 5000 15	26,40	32	3C16034	1,81	148	3E53210	1 555,00	143
2 6388 04	44,00	219	3 5000 16	28,40	32	3C20020	1,86	148	3E53211	1 561,00	143
2 6388 05	64,10	219	3 5000 17	28,40	32	3C20030	1,68	148	3E53212	1 627,00	143
2 6388 06	79,50	219	3 6000 01	21,70	33	3C20033	3,00	151	3E53230	510,00	142
2 6389 01	13,94	220	3 6000 02	21,70	33	3C20034	2,33	148	3E53303	1 076,00	143
2 6389 02	15,69	220	3 6000 03	21,70	33	3C26030	3,53	148	3E53304	1 288,00	143
2 6389 03	22,70	220	3 6000 04	21,70	33	3C26035	4,77	148	3E53305	1 281,00	143
2 6389 04	30,10	220	3 6000 15	25,30	34	3C26041	4,97	148	3E53306	1 311,00	143
2 6389 05	42,10	220	3 6000 16	27,30	34	3C32006	8,86	150	3E53307	1 437,00	143
2 6389 06	59,90	220	3 6000 17	27,30	34	3C32009	10,38	150	3E53308	1 506,00	143
2 6389 07	105,00	220	4 4111 80	60,80	124	3C32017	6,27	148	3E53309	1 616,00	143
2 6389 08	126,00	220	4 4111 81	94,10	124	3C32030	5,08	148	3E53310	1 684,00	143
2 6517 00	3,94	220	4 4111 82	113,00	124	3C32035	6,42	148	3E53311	1 690,00	143
2 6518 00	3,94	219	4 4111 83	193,00	124	3C40030	8,31	148	3E53312	1 759,00	143
2 6518 10	4,62	220	4 4111 84	280,00	124	3C40036	9,99	148	3E53323	441,00	142
2 6519 00	1,72	220	4 4111 85	362,00	124	3C40042	9,99	148	3E53324	468,00	142
2 6519 02	2,36	220	4 4111 86	596,00	124	3C50040	16,58	148	3E53325	493,00	142
2 6519 03	2,95	220	4 4111 87	1 085,00	124	3C63045	31,10	148	3E53326	520,00	142
2 6519 04	3,81	220	4 4111 88	1 507,00	124	3C75050	57,10	148	3E53327	547,00	142
2 6519 06	5,47	220	4 4111 89	2 649,00	124	3D16006	2,00	150	3E53328	573,00	142
2 6519 07	14,78	220	4 4111 90	3 261,00	124	3D16009	2,27	150	3E53329	600,00	142
2 6520 01	1,79	220	1066152V	2,78	152	3D16013	2,81	150	3E53330	626,00	142
2 6520 03	1,79	220	1440134R	30,60	231	3D16020	1,12	148	3E53331	652,00	142
2 6520 04	1,79	220	1460113R	19,47	231	3D16060	1,15	148	3E53332	677,00	142
2 7766 40	69,10	232	1641020R	90,30	231	3D20006	2,65	150	3E53333	441,00	142
2 7766 51	63,80	130	1767016R	249,00	231	3D20009	3,10	150	3E53334	468,00	142
2 7766 54	89,30	130	1777034R	283,00	231	3D20013	3,65	150	3E53335	493,00	142
2 8451 23	12,27	136	1787034R	349,00	231	3D26006	4,57	150	3E53336	520,00	142
2 8451 24	13,47	136	2126615H	0,89	226	3D26009	5,09	150	3E53337	547,00	142
2 8451 32	10,93	136	2126616H	0,89	226	3D26013	6,08	150	3E53338	573,00	142

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
3E53339	600,00	142	3F79804	74,90	15	410-0201	42,00	239	F400732	dopyt	101
3E53340	626,00	142	3F79866	46,30	15	410-0202	42,00	239	F400738	867,00	101
3E53341	652,00	142	3F79904	122,00	18	410-0203	36,00	239	F403501	280,00	76
3E53342	677,00	142	3F79906	147,00	18	410-0204	37,00	239	F403503	343,00	76
3F03001	11,85	184	3F79911	33,30	17	410-0205	37,00	239	F403504	383,00	76
3F03003	8,01	184	3F79912	31,10	17	EUG400150050	1,33	240	F403505	426,00	76
3F03009	12,44	184	3F79913	46,10	17	EUG400200025	1,99	240	F403507	730,00	76
3F03012	11,36	184	3F79914	39,90	17	EUG400250025	2,51	240	F403508	813,00	76
3F03013	18,63	184	3F79915	55,00	16	EUG400320025	3,48	240	F403509	1 101,00	76
3F04003	6,60	184	3F79916	59,70	16	F400639	dopyt	106	F403510	1 567,00	76
3F08002	0,87	186	3F79917	77,70	16	F400640	821,00	106	F403511	280,00	76
3F08003	0,29	186	3F79918	90,20	16	F400641	821,00	106	F403513	343,00	76
3F08004	0,47	186	3F90023	18,25	229	F400642	837,00	106	F403516	552,00	76
3F08005	0,89	186	3F90026	11,74	229	F400648	10 814,00	106	F403521	280,00	76
3F09001	39,20	186	3F90033	17,50	229	F400656	2 273,00	106	F403531	280,00	76
3F09002	11,29	186	3F90036	17,50	229	F400657	2 427,00	106	F403540	292,00	76
3F11004	0,12	187	3F90056	25,50	229	F400658	10 538,00	106	F403541	1 744,00	76
3F11005	0,15	187	3J15015	1,23	151	F400659	dopyt	106	F403543	367,00	76
3F11006	0,09	187	400-0100	16,49	238	F400662	742,00	106	F403544	414,00	76
3F11007	0,12	187	400-0101	22,10	238	F400663	770,00	106	F403545	458,00	76
3F11008	1,07	187	400-0102	29,30	238	F400664	876,00	106	F403547	750,00	76
3F11009	1,42	187	400-0103	21,20	238	F400665	947,00	106	F403548	912,00	76
3F11011	0,25	187	400-0104	26,40	238	F400666	2 242,00	106	F403549	1 236,00	76
3F11012	0,30	187	400-0105	37,90	238	F400667	2 396,00	106	F403550	1 772,00	76
3F11013	207,00	187	400-0106	154,00	238	F400668	10 341,00	106	F403551	292,00	76
3F11018	0,68	186	400-0109	174,00	238	F400707	974,00	101	F403552	1 957,00	76
3F11100	4,11	186	400-0112	289,00	238	F400708	1 054,00	101	F403553	367,00	76
3F11101	0,22	187	400-0130	28,80	238	F400709	1 097,00	101	F403556	549,00	76
3F11102	0,23	187	400-0131	37,20	238	F400717	974,00	101	F403561	292,00	76
3F11108	5,65	186	400-0132	61,20	238	F400718	1 054,00	101	F403571	292,00	76
3F11109	4,98	186	400-0133	233,00	238	F400719	1 097,00	101	F403701	323,00	82
3F12075	100,00	183	410-0100	43,30	239	F400720	1 942,00	101	F403703	391,00	82
3F12077	54,10	183	410-0101	43,30	239	F400721	2 115,00	101	F403704	442,00	82
3F12078	54,10	183	410-0102	43,30	239	F400726	809,00	101	F403705	490,00	82
3F14001	8,30	183	410-0103	37,00	239	F400727	844,00	101	F403706	dopyt	82
3F14002	5,03	183	410-0104	37,00	239	F400728	924,00	101	F403707	857,00	82
3F79100	16,29	18	410-0105	37,00	239	F400729	967,00	101	F403708	924,00	82
3F79802	57,50	15	410-0106	118,00	239	F400730	1 957,00	101	F403709	1 223,00	82
3F79803	74,90	15	410-0125	38,30	239	F400731	2 131,00	101	F403710	1 587,00	82

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
F403711	323,00	82	G702600	6,20	241	G723243	15,57	242	I030714	1 141,00	134
F403713	391,00	82	G702601	5,68	241	HN40	14,75	174	I030715	1 141,00	134
F403721	323,00	82	G702602	5,68	241	HN50	21,70	174	I030716	1 141,00	134
F403731	323,00	82	G702612	7,86	242	HVDT02Z	359,00	206	I032101	1 071,00	128
F403741	1 855,00	82	G702613	9,10	242	HVDT03Z	476,00	206	I032102	1 104,00	128
F779101	dopyt	21	G702622	9,16	242	HVDT04Z	519,00	206	I032110	337,00	128
F779102	74,90	21	G702623	9,85	242	I011641	48,20	127	I032200	380,00	128
F779103	dopyt	21	G703200	10,03	241	I011644	48,20	127	I055301	103,00	130
F779331	142,00	21	G703202	10,03	241	I011741	48,20	127	I055302	107,00	130
F779332	154,00	22	G703206	9,76	241	I011744	48,20	127	I055303	107,00	130
F779334	126,00	22	G703213	10,07	242	I012402	101,00	127	I055401	119,00	130
F779335	165,00	22	G703214	11,87	242	I012403	101,00	127	I055402	123,00	130
F779336	165,00	22	G703223	11,47	242	I012404	121,00	127	I055403	123,00	130
F779338	189,00	22	G703224	13,68	242	I012405	131,00	127	I055408	74,60	223
F779340	dopyt	22	G711600	5,41	242	I012406	145,00	127	I055409	82,00	223
F779350	809,00	21	G711631	6,04	242	I013204	14,54	132	I12806	69,70	125
F779361	217,00	21	G712000	5,64	242	I013214	15,28	132	KV000	15,18	237
F779370	545,00	21	G712031	6,87	242	I030001	170,00	134	KV001	15,63	237
F880001	dopyt	199	G712032	9,14	242	I030002	186,00	134	KV002	15,87	237
F880002	dopyt	199	G712600	8,26	242	I030202	153,00	134	KV003	19,78	237
F880003	dopyt	199	G712632	9,26	242	I030203	166,00	134	KV004	25,10	237
F880050	dopyt	200	G713200	11,43	242	I030213	200,00	134	KV005	40,70	237
F880051	dopyt	200	G721600	6,82	241	I030301	235,00	134	KV006	64,40	237
F880052	dopyt	200	G721603	8,22	241	I030302	248,00	134	KV007	97,20	237
F880053	dopyt	200	G721641	8,36	242	I030501	263,00	134	P018114	0,16	230
F880054	dopyt	200	G722000	8,29	241	I030502	280,00	134	P018116	0,16	230
F880055	dopyt	200	G722001	8,22	241	I030701	1 141,00	134	P018120	0,19	230
G120020	2,59	240	G722003	7,70	241	I030702	1 141,00	134	P018126	0,20	230
G126020	4,60	240	G722041	8,63	242	I030703	1 141,00	134	P018132	0,25	230
G132020	6,55	240	G722600	11,54	241	I030704	1 141,00	134	P018140	0,26	230
G701600	3,90	241	G722603	11,32	241	I030705	1 141,00	134	P018150	0,54	230
G701611	3,62	242	G722605	11,43	241	I030706	1 141,00	134	P018163	1,10	230
G701621	4,11	242	G722617	15,95	241	I030707	1 141,00	134	P044164	0,75	230
G702000	4,51	241	G722641	11,79	242	I030708	1 141,00	134	P044204	0,95	230
G702001	4,41	241	G723200	15,95	241	I030709	1 141,00	134	P044264	1,40	230
G702011	3,72	242	G723204	15,95	241	I030710	1 141,00	134	P044324	1,55	230
G702012	5,09	242	G723207	15,95	241	I030711	1 141,00	134	P044404	1,80	230
G702021	4,00	242	G723209	15,95	241	I030712	1 141,00	134	P044507	3,62	230
G702022	5,47	242	G723214	15,95	241	I030713	1 141,00	134	P044637	6,08	230

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
P044751	9,17	230	P201122	177,00	171	P312804	6,39	177	P702010	5,41	158
P192812	2,16	178	P201123	177,00	171	P312805	4,45	177	P702011	3,35	161
P201005	239,00	170	P201124	177,00	171	P312806	5,49	177	P702012	4,14	161
P201007	1 497,00	170	P201126	177,00	171	P312807	4,06	177	P702018	3,20	165
P201008	1 387,00	170	P201127	177,00	171	P312808	5,38	177	P702021	3,79	161
P201009	1 372,00	170	P201128	231,00	171	P312809	5,52	177	P702022	5,11	161
P201011	161,00	170	P201129	622,00	171	P312815	6,62	177	P702041	5,35	162
P201012	270,00	170	P201130	622,00	171	P312816	4,84	177	P702042	6,85	162
P201013	225,00	170	P201131	357,00	171	P312817	5,87	177	P702051	12,51	164
P201014	83,20	170	P201132	622,00	171	P701000	4,32	157	P702061	11,55	164
P201016	176,00	170	P201900	180,00	151	P701018	3,40	165	P702062	12,05	164
P201017	118,00	170	P202141	7,28	169	P701500	3,16	157	P702071	11,55	164
P201025	2 012,00	171	P202142	8,32	169	P701510	3,94	158	P702072	12,05	164
P201026	2 012,00	171	P202161	7,28	169	P701511	3,07	161	P702081	6,10	162
P201028	225,00	171	P202162	10,19	169	P701521	3,37	161	P702082	3,41	163
P201029	270,00	171	P202201	8,63	169	P701581	2,95	162	P702086	3,69	163
P201030	177,00	171	P202202	12,38	169	P701582	3,03	163	P702090	3,18	163
P201031	177,00	171	P202261	11,02	169	P701600	3,24	157	P702600	5,61	157
P201032	177,00	171	P202262	17,68	169	P701610	4,51	158	P702601	5,24	157
P201033	177,00	171	P312414	2,53	177	P701611	2,95	161	P702602	5,04	157
P201034	177,00	171	P312415	2,76	177	P701618	3,32	165	P702610	7,24	158
P201035	177,00	171	P312416	2,45	177	P701621	3,63	161	P702612	6,26	161
P201070	47,80	169	P312417	2,07	177	P701641	4,90	162	P702613	7,04	161
P201071	14,56	169	P312418	2,19	177	P701642	6,61	162	P702618	3,96	165
P201074	31,20	169	P312419	2,38	177	P701651	11,48	164	P702622	7,81	161
P201076	31,20	169	P312420	2,59	177	P701661	10,75	164	P702623	8,83	161
P201078	34,30	169	P312602	2,89	177	P701662	10,94	164	P702641	6,92	162
P201079	43,70	169	P312603	2,76	177	P701671	10,75	164	P702642	7,33	162
P201080	47,80	169	P312605	3,23	177	P701672	10,94	164	P702643	9,92	162
P201082	31,20	169	P312606	3,84	177	P701681	5,89	162	P702652	16,66	164
P201083	52,90	169	P312607	3,80	177	P701682	3,30	163	P702662	15,87	164
P201087	76,00	169	P312608	3,87	177	P701686	3,69	163	P702663	16,40	164
P201088	37,40	169	P312613	3,80	177	P701690	3,03	163	P702672	15,87	164
P201091	135,00	169	P312614	3,20	177	P701700	4,13	157	P702673	16,40	164
P201100	136,00	171	P312615	3,94	177	P701710	5,41	158	P703200	8,98	157
P201118	185,00	171	P312616	3,23	177	P701711	3,35	161	P703201	8,21	157
P201119	177,00	171	P312617	3,61	177	P701721	3,79	161	P703202	8,21	157
P201120	177,00	171	P312801	6,93	177	P702000	4,13	157	P703206	8,54	157
P201121	177,00	171	P312803	5,87	177	P702001	3,67	157	P703210	9,39	158

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
P703213	8,84	161	P706302	40,30	157	P711692	15,83	158	P714024	20,70	160
P703214	10,80	161	P706303	42,00	157	P711700	5,09	156	P715000	32,60	156
P703223	9,77	161	P706304	46,80	157	P711791	11,19	158	P715001	35,30	156
P703224	12,75	161	P706310	28,30	158	P712000	5,02	156	P715014	32,70	160
P703243	10,76	162	P706316	49,50	161	P712011	5,24	160	P715015	32,70	160
P703244	11,02	162	P706326	51,40	161	P712012	5,47	160	P715024	36,50	160
P703253	22,50	164	P706345	74,20	162	P712014	7,59	163	P715025	37,90	160
P703263	21,60	164	P706346	69,90	162	P712021	5,57	160	P716300	54,00	156
P703273	21,60	164	P706366	78,80	164	P712022	7,09	160	P716301	56,50	156
P704000	14,15	157	P706376	84,90	164	P712031	6,21	166	P716316	47,40	160
P704002	14,15	157	P707500	98,00	157	P712032	8,47	166	P716326	52,50	160
P704003	14,15	157	P707501	80,80	157	P712035	10,06	166	P717500	102,00	156
P704010	14,39	158	P707502	80,50	157	P712036	20,70	166	P720031	16,08	165
P704013	13,61	161	P707503	80,50	157	P712041	8,14	166	P721000	8,21	154
P704014	13,49	161	P707504	80,50	157	P712052	10,69	166	P721500	6,69	154
P704023	14,58	161	P707516	73,40	161	P712053	10,34	166	P721591	12,94	158
P704024	14,72	161	P707518	98,00	161	P712061	8,20	165	P721600	5,60	154
P704043	13,52	162	P707528	115,00	161	P712071	11,20	163	P721603	7,87	154
P704044	13,14	162	P711000	5,52	156	P712072	11,56	163	P721641	7,70	159
P704045	16,19	162	P711500	4,36	156	P712081	11,92	163	P721651	7,46	159
P704053	28,10	164	P711531	5,15	166	P712082	12,66	163	P721661	9,98	165
P704064	27,10	164	P711591	11,09	158	P712091	11,19	158	P721662	18,97	120
P704074	27,10	164	P711592	14,67	158	P712092	16,17	158	P721663	19,91	123
P705000	24,40	157	P711600	4,36	156	P712600	7,48	156	P721691	13,68	158
P705001	26,30	157	P711611	4,50	160	P712601	11,74	156	P721692	18,89	158
P705002	26,30	157	P711614	7,59	163	P712612	7,89	160	P721700	6,74	154
P705003	26,30	157	P711621	4,69	160	P712622	7,95	160	P721791	13,40	158
P705010	21,00	158	P711631	5,06	166	P712632	8,89	166	P722000	6,74	154
P705014	30,40	161	P711635	10,06	166	P712673	12,92	163	P722001	6,78	154
P705015	32,10	161	P711636	20,70	166	P712683	13,36	163	P722003	7,12	155
P705024	30,20	161	P711641	7,78	166	P713200	10,31	156	P722006	10,45	154
P705025	31,90	161	P711651	10,57	166	P713201	13,71	156	P722008	7,86	155
P705044	29,60	162	P711652	10,69	166	P713213	11,74	160	P722041	7,96	159
P705045	35,90	162	P711653	10,08	166	P713223	13,67	160	P722042	11,74	159
P705055	36,80	164	P711656	13,24	165	P713274	16,59	163	P722051	7,83	159
P705065	38,50	164	P711661	7,61	165	P713284	16,53	163	P722052	9,92	159
P705075	41,40	164	P711671	11,20	163	P714000	22,90	156	P722061	10,12	165
P706300	51,50	157	P711681	11,92	163	P714001	21,40	156	P722062	18,97	120
P706301	39,60	157	P711691	11,19	158	P714014	18,46	160	P722063	19,91	123

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
P722091	13,40	158	P724007	20,50	155	R602600	4,69	167	S372603	36,60	41
P722092	18,89	158	P724008	20,50	155	R602601	4,19	167	S372604	36,60	41
P722600	9,61	154	P724012	44,90	154	R602602	4,35	167	S372605	36,60	41
P722603	10,02	154	P724041	18,84	159	R611600	3,38	167	S372606	36,60	41
P722605	9,81	154	P724042	20,20	159	R612000	3,92	167	S372607	36,60	41
P722611	10,15	155	P724044	21,50	159	R612600	5,83	167	S372608	36,60	41
P722613	10,45	155	P724052	18,15	159	R621600	4,37	168	S372609	36,60	41
P722614	10,07	155	P724053	19,44	159	R621603	6,20	168	S372610	36,60	41
P722615	10,45	155	P725000	44,40	154	R622000	5,25	168	S372611	36,60	41
P722616	10,45	155	P725001	45,30	154	R622001	5,31	168	S372612	36,60	41
P722617	14,12	154	P725002	46,50	154	R622003	5,55	168	S372613	36,60	41
P722641	10,88	159	P725003	45,30	154	R622006	8,00	168	S372614	36,60	41
P722642	10,70	159	P725005	44,50	155	R622008	6,20	168	S372615	36,60	41
P722644	12,54	159	P725006	44,50	155	R622600	8,00	168	S373341	41,50	44
P722651	10,59	159	P725007	45,60	155	R622603	8,00	168	S373344	33,40	44
P722652	10,59	159	P725008	46,50	155	R622605	8,00	168	S373441	41,50	44
P722653	11,25	159	P725042	49,70	159	R622611	8,00	168	S373444	33,40	44
P722662	18,97	120	P725043	52,90	159	R622613	8,00	168	S373841	41,50	44
P722663	19,91	123	P725053	42,40	159	R622614	8,00	168	S373844	33,40	44
P723200	15,31	154	P725054	42,40	159	R622615	8,00	168	S374541	41,50	44
P723201	14,19	154	P726300	69,10	154	R622616	8,00	168	S374544	33,40	44
P723204	14,04	154	P726301	71,90	154	S100141	20,80	48	S374641	41,50	44
P723207	13,37	154	P726302	70,70	154	S100144	10,64	48	S374644	33,40	44
P723209	13,31	155	P726303	70,70	154	S100241	26,60	48	S606614	12,98	47
P723210	20,90	154	P726304	70,70	155	S100244	13,66	48	S606616	12,98	47
P723211	14,25	155	P726305	70,70	155	S326601	100,00	45	S622022	16,00	47
P723214	14,25	155	P726306	70,70	155	S326604	92,50	45	S622651	16,00	47
P723215	14,25	155	P726307	70,70	155	S326611	100,00	45	S625211	12,69	47
P723241	14,06	159	P726341	72,00	159	S326614	92,50	45	S628121	5,20	42
P723242	14,06	159	P726344	72,00	159	S369141	88,40	45	S628122	5,20	42
P723243	13,80	159	P726355	66,60	159	S369144	81,40	45	S628123	5,20	42
P723244	15,50	159	P727500	126,00	154	S369241	88,40	45	S628124	5,20	42
P723251	13,15	159	P727544	118,00	159	S369244	81,40	45	S628125	5,20	42
P723252	13,15	159	PVK00011417	0,63	151	S372021	63,30	48	S628126	5,20	42
P724000	20,10	154	PVK00011821	0,94	151	S372024	44,30	48	S628127	5,20	42
P724002	20,90	154	PVK00012427	1,39	151	S372041	63,30	48	S628128	5,20	42
P724003	20,90	154	R601600	2,63	167	S372044	44,30	48	S628129	5,20	42
P724004	20,50	155	R602000	3,53	167	S372601	36,60	41	S628130	5,20	42
P724006	20,50	155	R602001	3,01	167	S372602	36,60	41	S628131	5,20	42

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
S628132	5,20	42	S768341	69,90	46	S923013	28,70	36	SKR118710	91,50	146
S628133	5,20	42	S768344	67,50	46	S923014	28,70	36	SKR118711	107,00	146
S628134	5,20	42	S768441	69,90	46	S923015	28,70	36	SKR118712	123,00	146
S628135	5,20	42	S768444	67,50	46	S923801	28,70	37	SKR118713	135,00	146
S628410	8,83	47	S778441	74,80	46	S923802	28,70	37	SKR118714	145,00	146
S628412	8,83	47	S778444	71,70	46	S923803	28,70	37	SKR1211703	35,30	141
S628414	8,83	47	S778641	74,80	46	S923804	28,70	37	SKR1211704	53,00	141
S628415	8,83	47	S778644	71,70	46	S923805	28,70	37	SKWGW779401	3 694,00	19
S628416	8,83	47	S792401	34,90	40	S923806	28,70	37	SKWGW779402	110,00	19
S628612	11,42	47	S792402	34,90	40	S923807	28,70	37	UH13108	9,45	121
S628615	11,42	47	S792403	34,90	40	S923808	28,70	37	UV231395	9,90	144
S629201	6,98	42	S792404	34,90	40	S923809	28,70	37	UV232072	39,80	144
S629202	6,98	42	S792405	34,90	40	S923810	28,70	37	UV232073	46,60	144
S629203	6,98	42	S792406	34,90	40	S923811	28,70	37	UV232074	61,60	144
S629204	6,98	42	S792407	34,90	40	S923812	28,70	37	UV232075	68,40	144
S629205	6,98	42	S792408	34,90	40	S923813	28,70	37	UV232076	84,00	144
S629206	6,98	42	S792409	34,90	40	S923814	28,70	37	UV232078	97,00	144
S629207	6,98	42	S792410	34,90	40	S923815	28,70	37	UV232079	104,00	144
S629208	6,98	42	S792411	34,90	40	S923901	28,70	38	UV520435	0,85	149
S629209	6,98	42	S792412	34,90	40	S923902	28,70	38	UV520438	0,85	149
S629210	6,98	42	S792413	34,90	40	S923903	28,70	38	UV520441	0,85	149
S629211	6,98	42	S792414	34,90	40	S923904	28,70	38	UV520450	0,93	149
S629212	6,98	42	S792415	34,90	40	S923905	28,70	38	UV520451	0,93	149
S629213	6,98	42	S910241	12,40	47	S923906	28,70	38	UV520477	0,93	149
S629214	6,98	42	S910244	8,47	47	S923907	28,70	38	UV520480	1,00	149
S629215	6,98	42	S920031	31,20	36	S923908	28,70	38	UV520481	1,00	149
S630101	14,44	47	S920034	16,72	36	S923909	28,70	38	UV520486	1,12	149
S682200	16,00	47	S923001	28,70	36	S923910	28,70	38	UV520488	1,12	149
S682201	18,22	47	S923002	28,70	36	S923911	28,70	38			
S763341	41,50	43	S923003	28,70	36	S923912	28,70	38			
S763344	33,40	43	S923004	28,70	36	S923913	28,70	38			
S763441	41,50	43	S923005	28,70	36	S923914	28,70	38			
S763444	33,40	43	S923006	28,70	36	S923915	28,70	38			
S763841	41,50	43	S923007	28,70	36	S924641	148,00	49			
S763844	33,40	43	S923008	28,70	36	S924644	124,00	49			
S764541	41,50	43	S923009	28,70	36	S928441	137,00	50			
S764544	33,40	43	S923010	28,70	36	S928444	124,00	50			
S764641	41,50	43	S923011	28,70	36	S929141	153,00	49			
S764644	33,40	43	S923012	28,70	36	S929144	134,00	49			

Termostatické ventily HERZ

Termostaty a ventily, ktoré sú v cenníku spoločnosti HERZ označené znakom konformity , sú skúšané podľa normy EN 215.

Všetky termostatické ventily HERZ majú maximálne prípustný tlakový rozdiel (pokles tlaku) 0,6 bar, s výnimkou rozmerov 3/4" a 1", pri ktorých je 0,4 bar a ventilov HERZ-TS-90-E a HERZ-TS-E, pri ktorých je 0,2 bar.

Kvôli nehučnému chodu ventilov treba počítať s tlakovým rozdielom podľa "Pokynov VDMA pre projektovanie a hydraulické vyváženie vykurovacích zariadení s termostatickými ventilmi" (max. 0,2 bar).

Univerzálne typy

Ventily vykurovacích telies HERZ a závitové spoje pre vykurovacie telesá rozmerov 3/8" - 3/4" sú univerzálne typy so špeciálne upravenými hrdlami (nátrubkami), s výnimkou ventilu HERZ-TS-E, HERZ-RL-1-E. Môžu byť na ne pripojené závitové rúry s rúrkovým závitom, prípadne prostredníctvom svorkových spojok aj medené a plastové rúry alebo rúry z mäkkej ocele.

Platí to aj pre 1/2"-ové ventily STRÖMAX, STRÖMAX-D, STRÖMAX-M a STRÖMAX-R. Pre rozmer 3/4" je k dispozícii Zodpovedajúce tabuľky poskytujú prehľad o rôznych možnostiach svorkových spojení.

Štandardné typy

HERZ-AS a radiátorové závitové prípojky veľkosti 1" a 1 1/4", ventily HERZ-TS veľkosti 1" ako aj ventily HERZ-TS-E sú štandardné typy so závitovým hrdlom, určené pre napojenie na závitové rúry.

Povrchová úprava ventilov: "poniklované" a "žlté"

Keď nie je uvedené inak, armatúry HERZ, rozdeľovače a prípojky sa dodávajú s **poniklovaným povrchom**.

Armatúry potrubných rozvodov sa prednostne montujú v kotolni alebo vo zvislých vetvách. Tieto ventily sa dodávajú v **žltom vyhotovení** (mosadz), pokiaľ nie je v texte produktu uvedené inak.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pre všetky armatúry fy HERZ platí:

Maximálna prevádzková teplota TS: 120 °C

Maximálny prevádzkový tlak PS: 10 bar

Kvalita použitého vykurovacieho resp. chladiaceho média musí zodpovedať norme ÖNORM H 5195 príp. so smernici VDI-2035.

Teplota uskladňovania (nezabudované): od -15 °C do +60 °C.

Tieto údaje platia pre všetky produkty, pokiaľ nie je uvedené inak.

Pre prechodky na kovové rúrky

Pri použití prechodiek na medené alebo oceľové rúrky treba teplotu a tlak voliť podľa EN 1254-2; 1998, tabuľka 5.

Pre prechodky na plastové rúrky

Prechodky na plastové rúrky sú použiteľné pre triedy 1,2, 4 a 5 podľa ISO 10508 rozvody z plastových rúr pre teplú a studenú vodu, teplovodné podlahové vykurovanie a pripojenie vykurovacích telies plastovými rúrkami a systém tvaroviek a prechodiek (DIN 4726) ako aj rozvody z viacvrstvových rúrok pre teplú a studenú vodu vedených vo vnútri budov - časť 1 (ÖNORM EN ISO 21003-1).

Odporúča sa ako max. teplota 95 °C pri tlaku 10 bar. Je úlohou užívateľa (montér, projektant) zvoliť prevádzkový tlak Poper a prevádzkovú teplotu Toper pre každú rúрку tak, aby zodpovedali platným normám aj údajom od výrobcu rúrky.

Odchýlky od uvedených údajov sú zvlášť vyznačené v technických podkladoch.

Zafarbenie ručných ovládačov

Ručné ovládače a diely z plastov sú zafarbené na bielo, pri potrubných armatúrach na červeno alebo zeleno. Iné farby sú na dopyt.

Podklady

Pre všetky výrobky fy HERZ sú k dispozícii prospekty, technické podnikové normy a rozpisky. Naši zahraniční spolupracovníci (technicko-obchodní zástupcovia firmy) Vám ich radi poskytnú prípadne si ich vyžiadajte vo firme.

Objednávkové (typové) číslo

V sedemmiestnom objednávkovom čísle je zahrnuté pôvodné štvormiestne číslo výrobku, ktoré je zvýraznené **hrubo**. Toto číslo jednoznačne charakterizuje vyhotovenie ventilu, ako koštručný rad, veľkosť, zafarbenie, variant vyhotovenia a je upravené pre elektronické spracovanie údajov. Pri vystavovaní objednávky použite toto číslo, aby sa predišlo prípadným omylom.

ecv (ean), PJ (VKE)

Európske číslovanie výrobkov - ean (die europäische Artikelnummerierung - **ean**) je trinásťmiestne a pozostáva z kódu príslušného štátu a firmy výrobcu - **ean 90 04174**, ako aj z kódu výrobku a číslice overovacích skúšok

Európske číslovanie výrobkov - ean platí pre jeden kus resp. pre jednu účtovnú jednotku (podľa tarify) a nie pre uvádzanú predajnú jednotku (balenie). Zoznam ean Vám na požiadanie radi zašleme.

ARA

Fa HERZ-Armaturen je držiteľom licencie a.s. Altstoff Recycling Austria (Rakúška a.s. pre recyklovanie odpadu), registrovanej pod Licenčným číslom 2102. Poplatky za odstraňovanie a spracovanie odpadu sa uhrádzajú (poukazujú) podľa licenčnej zmluvy.

Zmeny

Fa HERZ-Armaturen si vyhradzuje právo vykonať zmeny v súlade s požiadavkami technického vývoja prípadne na základe požiadaviek trhu bez toho, aby to zvlášť zverejnila (oznámila, vyznačila) pri uvedení do predaja.

Pripojovací závit s vnútorným kužeľom

HERZ ponúka komplexný sortiment potrubných pripojení a záruky, že súčasne aj ďalej vyvinuté upínacie spojenia HERZ vždy dokonale zapadajú do armatúr HERZ, takže nie je potrebná kombinácia s výrobkami tretích strán od iných výrobcov. Spoločnosť HERZ nemôže prijať žiadnu záruku na výrobky tretích strán, kombinácie s výrobkami iných výrobcov nespádajú pod záruku HERZ.

Zobrazenia

Zobrazenia v cenníku sú myslené ako symbolické a opticky sa môžu líšiť od skutočných produktov.

ISO 9001 - Certifikát

Spoločnosť HERZ Armaturen Ges.m.b.H., A-1230 Viedeň, má funkčný a efektívny systém riadenia kvality vo všetkých obchodných oblastiach, ktorý je vhodný na udržanie požadovanej dôvery zákazníkov. Bolo preukázané, že sú splnené požiadavky normy **ÖNORM EN ISO 9001: 2015**.

1. Definícia pojmov a rozsah platnosti

- 1.1 Oprávnenými osobami z tohto Záručného listu sú podnikatelia, ktorí v súlade s predmetom svojej podnikateľskej činnosti vykonávajú montáž, opravy a údržbu armatúr a rúrok vykurovacích zariadení ústredného kúrenia a zariadení na prípravu teplej vody vyššieho a nižšieho stupňa, ako aj vodoinštalatérske, plynoinštalatérske a koneční odberatelia, ktorí pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoniajú v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti - spotrebiteľia ("oprávnená osoba").
- 1.2 Dodávateľom sa na účely tohto Záručného listu rozumie spoločnosť HERZ, spol. s r.o., so sídlom v Bernolákove, Priemyselná ulica 3131, identifikačné číslo 31369847, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 6775/B, (ďalej len "dodávateľ").
- 1.3 Výrobkami sa na účely tohto Záručného listu rozumejú všetky armatúry vykurovacích zariadení, ako aj rúrk vyrobené spoločnosťou Herz Armaturen Ges.m.b.H., so sídlom Richard Strauss Strasse 22, A-1230 Wien, registračné číslo FN 101 622 W, ak ich oprávnená osoba nadobudla od dodávateľa ako nové (t.j. nie už použité) s výnimkou výrobkov uvedených v bode 1.4., ktoré sú vyňaté z pôsobnosti tohto Záručného listu.
- 1.4 Tento Záručný list sa nevzťahuje na dielce a ďalšie súčasti armatúr HERZ, ktoré sú vystavené bežnému opotrebeniu, ako napr. tesnenia a ani na tie ďalšie výrobky, o ktorých tak rozhodne dodávateľ, pričom toto svoje rozhodnutie oznámi oprávnenej osobe najneskôr pri dodaní týchto výrobkov.
- 1.5 Škodovou udalosťou je v zmysle Záručného listu vznesenie nároku na náhradu škody spôsobenú konštrukčnou, výrobnou alebo materiálovou vadou z výroby.
- 1.6 Teritoriálne je rozsah platnosti Záručného listu obmedzený na miesta škodových udalostí v Európe.

2. Záruka a záručná doba, spôsob vybavovania reklamácie v záručnej dobe a rozsah poskytovanej náhrady škody

- 2.1 Týmto záručným listom dodávateľ preberá záväzok, že dodané výrobky budú počas záručnej doby spôsobilé na použitie na účel, ktorému slúžia. Podľa tohto Záručného listu dodávateľ zodpovedá za konštrukčné, výrobné a materiálové vady výrobkov, a za chýbajúce vlastnosti výrobkov, existenciu ktorých dodávateľ garantoval alebo existencia ktorých sa dá vzhľadom na súčasný stav techniky a obchodné zvyklosti oprávnene očakávať.
- 2.2 Dĺžka záručnej doby na produkty z produktovej skupiny č.1 ako sú napr. termostatické ventily a hlavice, HERZ 3000, 2-, 3- a 4-cestné ventily, vyvažovacie a uzatváracie ventily, regulátory tlakovej diferencie a objemového prietoku, rozdeľovače, skrinky, prechodky a závitové tvarovky a pod., na plošné sálavé systémy, výmenníkové stanice a guľové kohúty na vodu a plyn je 5 rokov. Dĺžka záručnej doby na termopohony, servopohony a elektronické regulátory je 2 roky. Dĺžka záručnej doby pre kompletne regulačné stanice Compact Floor a čerpadlové skupiny Pumpfix je 5 rokov okrem intergovaných obehových čerpadiel, na ktoré je záruka 2 roky. Dĺžka záručnej doby na plastlinikové rúrk na vodu a plyn, lisované a lisované závitové tvarovky na vodu a plyn je 10 rokov. Dĺžka záručnej doby na náradie na lisovanie, kalibrátory a nastreľovacie nástroje je 6 mesiacov. Záručná doba na všetky produkty z produktovej skupiny "UV" sú dva roky. Právo na predĺženie záručnej doby si dodávateľ vyhradzuje. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania výrobku.
- 2.3 Na základe tohto Záručného listu dodávateľ vybaví oprávnenú reklamáciu oprávnenej osoby niektorým z nasledovných spôsobov:
 - 2.3.1 bezplatnou náhradnou dodávkou výrobku alebo jeho častí za vadný výrobok alebo jeho časť alebo
 - 2.3.2 bezplatnou opravou vadného výrobku alebo jeho častí,
 - 2.3.3 poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny výrobku, ak je vada neodstrániteľná,
 - 2.3.4 uhradením nevyhnutných nákladov, ktoré vznikli oprávnenej osobe v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
- 2.4 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať ako výrobok bez vady, má oprávnená osoba právo na výmenu vadného výrobku alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú oprávnenej osobe, ak ide síce o odstrániteľné vady ak oprávnená osoba nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád výrobok riadne užívať.

- 2.6 Dodávateľ a oprávnená osoba vyhlasujú, že v prípade vzniku škody spôsobenej vadným výrobkom nahradí dodávateľ oprávnenej osobe škodu spôsobenú vadou výrobku (skutočnú škodu, ušlý zisk a ujmu, ktorá poškodenej strane vznikla tým, že musela vynaložiť náklady v dôsledku vád výrobku), najviac však vo výške 500.000 EUR za každý jednotlivý prípad.
- 2.7 Dodávateľ zodpovedá len za škody, ktoré boli spôsobené na území Európy následkom konštrukčných, výrobných a materiálových vád výrobkov, ako aj následkom ich chýbajúcich vlastností, existenciu ktorých dodávateľ garantoval alebo existencia ktorých sa dá vzhľadom na súčasný stav techniky a obchodné zvyklosti oprávnene očakávať.

3. Povinnosti oprávnenej osoby pri reklamácií vád výrobku

- 3.1 Splnenie povinností uvedených na tomto mieste zo strany oprávnenej osoby na prijímanie plnení je predpokladom úspešného vybavenia reklamácie vád výrobku alebo úspešného nároku na náhradu škody podľa tohto Záručného listu; v prípade ak oprávnená osoba poruší niektorú zo svojich nižšie uvedených povinností týkajúcich sa vád výrobku alebo škody spôsobenej vadou výrobku, nemá práva z vád výrobku a nárok na náhradu škody vyplývajúcu z tohto Záručného listu.
- 3.2 Oprávnená osoba je pri inštalovaní a používaní výrobkov povinná dodržiavať pokyny a návody dodávateľa a výrobcu a predpisy súvisiace s montážou a údržbou, ako aj údaje poskytnuté dodávateľom a výrobcom o oblastiach a rozsahoch použitia výrobkov, ktoré sú uvedené v prospektoch, sprievodných listoch a iných obdobných listoch doručených spolu s výrobkom a ktoré platia v čase montáže výrobkov. Pri údržbe je oprávnená osoba povinná postupovať so starostlivosťou zodpovedajúcou existujúcemu stavu techniky.
- 3.3 Oprávnená osoba je povinná dodávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa, keď sa o vzniknutej vade dozvedela, túto vadu písomne oznámiť, a to prostredníctvom pošty alebo faxu či elektronických prostriedkov a poskytnúť dodávateľovi všetky požadované informácie; Hlásenie o vzniknutej vade, zaslané inak ako prostredníctvom pošty treba následne potvrdiť písomne listom, a to najneskôr do troch dní.
- 3.4 Oprávnená osoba je povinná vznik škody spôsobenej vadou výrobku dodávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní od požiadania dodávateľa riadne preukázať.
- 3.5 Práva zo zodpovednosti za vady výrobku, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
- 3.6 Oprávnená osoba musí ihneď po ohlásení škody umožniť dodávateľovi, ako aj zástupcovi poisťovne dodávateľa, prístup na miesto vzniknutej škody a urobiť všetky opatrenia nevyhnutné na objasnenie príčin vzniku a rozsahu škody. Oprávnená osoba je predovšetkým povinná uschovať všetky výrobky a ich diely, ktoré spôsobili škodu a prenechať ich dodávateľovi k dispoziácii.
- 3.7 Dôkazné bremeno znáša poškodený. Oprávnená osoba nesmie nielen vo vlastnom mene, ale ani v mene dodávateľa priznávať dôvod a výšku povinnosti poskytovať náhradu škody. Vyhlásenia oprávnenej osoby poskytnuté pred alebo po vzniku škodovej udalosti, ktoré rozširujú rámec povinnosti nahradiť škodu daný týmto Záručným listom alebo zákonnými ustanoveniami, sú neprípustné a nemajú pre dodávateľa záväzný charakter.

4. Doba platnosti a formálne ustanovenia

- 4.1 Tento záručný list sa vzťahuje na reklamácie vzniknuté v období od 1. apríla 2019 do 31.mája 2023. Vyhradzuje si právo na predĺženie tejto lehoty.

5. Miesto plnenia, príslušný súd, aplikované právo

- Miestom plnenia je územie Slovenskej republiky. V prípade vzniku sporov je daná právomoc súdov Slovenskej republiky. Všetky spory z tohto Záručného listu sa spravujú a podliehajú výlučne slovenskému právu. Aplikácia Viedenskej dohody o obchodnom práve OSN je vylúčená.

Bernolákovo, apríl 2019



Predajné, dodacie a platobné podmienky

Predajné, dodacie a platobné podmienky

1. Ponuky, potvrdenia objednávok, uzatvorenie zmluvy

- 1.1 Výrobkami sa na účely týchto predajných, dodacích a platobných podmienok rozumejú všetky armatúry vykurovacích a chladiacich zariadení, zariadení na pitnú vodu, ako aj rúrky vyrobené spoločnosťou Herz Armaturen Ges.m.b.H., so sídlom vo Viedni na ulici Richard Strauss Strasse 22, A-1230 Wien, registračné číslo FN 101 622 W.
- 1.2 Všetky katalógy sú nezáväzný. Vyhradzuje si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť a zrušiť našu výrobu.
- 1.3 Zmluva vznikne po obdržaní záväznej objednávky. Obsah záväznej objednávky je súčasne obsahom zmluvy. Zasláním objednávky zákazník vyjadruje súhlas a akceptuje uvedené všeobecné predajné, dodacie a platobné podmienky.
- 1.4 Po zaslaní objednávky nesmie zákazník meniť alebo stornovať objednávku, ktorú nám zadal.
- 1.5 Tieto predajné, dodacie a platobné podmienky platia v prípade, že tieto podmienky nie sú jednotlivo upravené v osobitnej zmluve.
- 1.6 Ceny sú uvedené v eurách, bez balenia, bez úhrady dopravného.
- 1.7 Ak zákazník nebude po objednaní potrebovať istý dielce, vykoná sa zrážka z ceny nie na základe ceny dielca, ale na základe nášho kalkulačného zúčtovania - vzorca.
- 1.8 Vyhlásenia, ktoré máme poskytovať, alebo ktoré poskytneme našim zmluvným partnerom, sa stávajú účinné po ich doručení na nám oznamovanú adresu na doručovanie písomností, a to aj v prípade, ak by došlo k zmene tejto adresy, pričom táto skutočnosť nám nebola oznámená okamžite.
- 1.9 Zmeny a doplnky zmluvy si na ich platnosť vyžadujú písomné potvrdenie, ktoré vydá zástupca našej spoločnosti oprávnený na jej zastupovanie podľa obchodného registra.

2. Ceny a platobné podmienky

- 2.1 Cenu výrobku uhradí zákazník v hotovosti do pokladne alebo prevodným príkazom na základe vystavenej faktúry.
- 2.2 V prípade omeškania zákazníka s úhradou ceny výrobku si naša spoločnosť vyhradzuje právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Uznané budú len platby, ktoré budú uhradené platobnému miestu uvedenému na faktúre. Pri bankových prevodoch sa považuje platba za uhradenú po neodvolateľnom pripísaní fakturovanej čiastky na účet našej spoločnosti.
- 2.3 Zmenky, šeky a platby poukážkami sú akceptované len po skutočnej úhrade.
- 2.4 V prípade platby prijatými zmenkami idú prípadajúce diskontné výdavky na ťarchu dlžníka.
- 2.5 Dátum na faktúre je rozhodujúci pre lehotu splatnosti vždy, a to aj v prípade, ak by prijímateľ dostal tovar oneskorene z dôvodov, za ktoré nenesieme zodpovednosť.
- 2.6 V prípade nedodržania lehoty splatnosti alebo pri nedostatočnej solventnosti objednávateľa, ako aj pri iných závažných dôvodoch sme oprávnení na základe nášho uváženia pristúpiť k odstúpeniu od zmluvy alebo k požadovaniu okamžitého splatenia všetkých našich pohľadávok bez ohľadu na dohodnutú lehotu splatnosti, to všetko bez toho, aby sa tým voči nám zakladali akékoľvek nároky na plnenia alebo na náhradu škody.

3. Výhrada vlastníckeho práva

- 3.1 Až do úplnej úhrady za všetky dodané tovary, pričom sem patrí aj vyplatenie nami prijatých zmienek, sa na naše tovary vzťahuje výhrada vlastníckeho práva.

4. Balenie a expedovanie

- 4.1 Tovar je balený štandardným spôsobom na náklady kupujúceho a obaly sa neprijímajú späť. Balenie je dimenzované pre podmienky bežnej prepravy.
- 4.2 Tovary sú expedované z našej spoločnosti na nebezpečenstvo objednávateľa, a to aj pri dodávkach bez úhrady dopravného.
- 4.3 Dodávateľ je povinný uzatvoriť poistenie len v prípade, ak bola takáto podmienka výslovne dohodnutá písomne.

5. Zmeny modelov

- 5.1 Vyhradzuje si právo na konštrukčné zmeny, tolerancie a zlepšenia.
- 5.2 Pri zákazkovej výrobe realizovanej podľa vzoru, modelu alebo výkresovej dokumentácie si vyhradzuje právo na zníženie alebo zvýšenie dodávky vzhľadom na objednaný počet kusov v rozsahu až do 5%.

6. Reklamácie

- 6.1 Nedostatky alebo poškodenia - zjavné vady, ktoré sú rozpoznateľné v rámci riadnej vstupnej prehliadky, musia byť reklamované a uplatnené okamžite po dodaní tovaru, skryté vady sa musia reklamovať okamžite po ich odhalení. Práva zo zodpovednosti za vady výrobku, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
- 6.2 Odchýlky týkajúce sa počtu kusov alebo hmotnosti musia byť okrem toho reklamované u dopravcu alebo špeditéra (zasielateľa) pri dodaní tovaru, pričom kupujúci je povinný nechať si potvrdiť reklamované rozdiely. Vadné kusy musia byť zaslané späť okamžite bez úhrady dopravného.

7. Záruka

- 7.1 Záruka za akosť výrobkov a nároky z toho vyplývajúce sa riadia a sú upravené v Záručnom liste.

8. Vrátenej tovar

- 8.1 Zákazník je oprávnený vrátiť tovar našej spoločnosti v neporušenom stave len na základe nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Náklady na vrátenie tovaru do sídla našej spoločnosti uhradí kupujúci.

9. Oneskorenie dodávky a oslobodenie od povinnosti realizovať dodávku

- 9.1 Povinnosť realizovať dodávku, ako aj dodržať dodacie lehoty zaniká pri akýchkoľvek mimoriadnych a nami nezavinенých okolnostiach, ktorých výsledkom bude závažné narušenie prevádzky alebo znemožnenie odoslania tovaru.
- 9.2 Už vyrobený tovar môžeme v prípade nemožnosti odoslania uskladniť na účet a riziko kupujúceho. Takýto tovar bude zákazníkovi vyfakturovaný ako dodaný.
- 9.3 Dodacia lehota je dva týždne od obdržania objednávky, pre určité armatúry a v špecifických prípadoch je lehota až 6 týždňov od objednávky.

10. Akosť dodávky

- 10.1 Akosť dodávky sa nemôže posudzovať podľa akosti jednotlivých dielcov.

11. Náhrada škody, obmedzenie záruky

- 11.1 Nároky zákazníka na náhradu škody sú bez ohľadu na právny dôvod vylúčené pri nedodržaní a nerešpektovaní nami vydaných pokynov (predpisy na montáž a údržbu, informácie o oblasti použitia výrobkov atď).
- 11.2 Nezodpovedáme za škody, ktoré sú dôsledkom neodbornej manipulácie alebo použitia nadmerného namáhania alebo prirodzeného opotrebenia. Súčasne nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody v dôsledku nedbanlivosti a za nepriame alebo následné škody.

12. Miesto plnenia

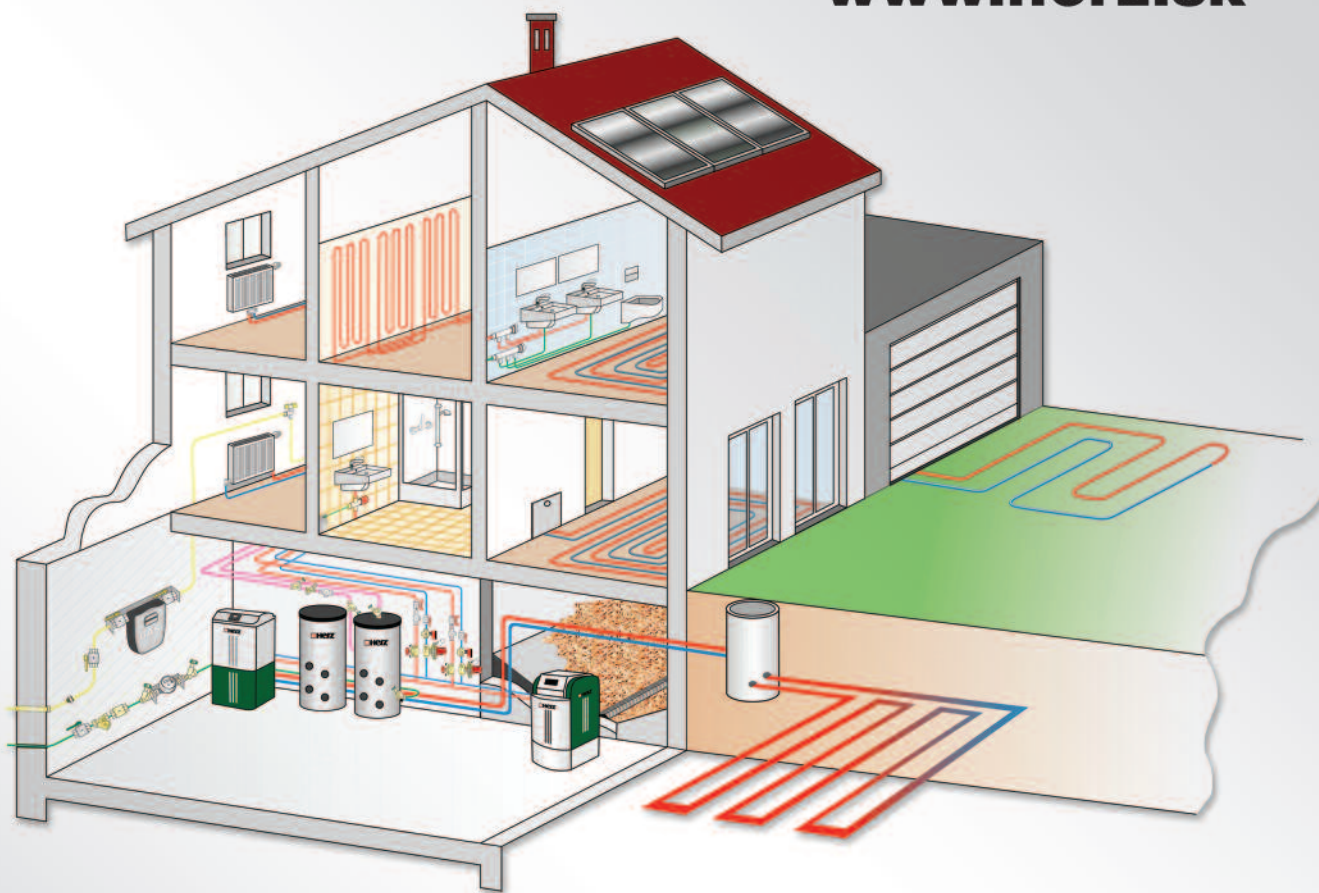
- 12.1 Miestom plnenia je územie Slovenskej republiky.
- 12.2 Pre zmluvné strany a pre všetky pohľadávky a nároky súvisiace s predmetom zmluvy je daná výlučná právomoc slovenských súdov.
- 12.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v rámci týchto predajných, dodacích a platobných podmienok sa spravujú príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky. Všetky spory sa spravujú a podliehajú výlučne slovenskému právu. Aplikácia Viedenskej dohody o obchodnom práve OSN je vylúčená.

13. Do pozornosti

- 13.1 Cenník nie je určený pre konečného spotrebiteľa.
- 13.2 Informácie o poplatkoch spojených s obalmi a elektroodpadom sú dostupné na webovej stránke spoločnosti HERZ - www.herz.sk

KOMPLEXNÝ SYSTÉM

www.herz.sk



- Podlahové vykurovanie
- Potrubie a armatúry pre pitnú vodu
- Potrubie a armatúry pre chladenie
- Termostaty a ventily
- Potrubné armatúry pre vyregulovanie
- Guľové kohúty
- Čerpadlové skupiny
- Rúrky a tvarovky
- Bytové výmenníkové stanice
- Rozvody a armatúry pre plyn
- Vodovodné batérie
- Solárne systémy
- Tepelné čerpadlá
- Kotly na biomasu

Všetky v tomto dokumente obsiahnuté údaje zodpovedajú v čase tlače predloženým informáciám a sú len informatívne. Zmeny v zmysle technického pokroku sú vyhradené. Vyobrazenia sú len symbolické a preto opticky sa od skutočných výrobkov môžu odlišovať. Možné farebné odchýlky sú zapríčinené tlačou. V závislosti od krajiny sú možné aj rozdiely produktu. Zmeny technických špecifikácií a funkčnosti vyhradené. V prípade otázok kontaktujte prosím najbližšiu pobočku spoločnosti HERZ.

HERZ, spol. s r. o.

900 27 Bernolákovo, Priemyselná ulica 3131

Tel.: +421/2/6241 1910

e-mail: info@herz.sk

www.herz.sk

